ASCOMAT

assistance conseil materiel

PISCINES
SPAS
SAUNAS
HAMMAMS

L'expertise à votre service

2020



Chers Clients et Partenaires,

Une fois encore merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à nos produits et la fidélité dont vous faites preuve à l'égard de notre société.
Vous trouverez à notre catalogue 2020 l'ensemble des produits Piscine Spa Sauna Hammam des grandes marques que vous appréciez tous, mais aussi de nouveaux produits personnalisés estampillés Ascomat. Ces produits de qualité ont été rigoureusement testés pour vous satisfaire.
Evidemment nous avons fait le maximum pour vous offrir les meilleures conditions tarifaires possibles.
Après le succès des Palbox, nous continuons à développer et à fabriquer de nouveaux produits vous permettant de gagner du temps et de rester compétitifs sur ce marché très concurrentiel.
C'est pourquoi nous avons créé le Master Bloc, dernier né de nos blocs polystyrène, qui mesure 50 cm de haut et présente une paroi intérieure bleue très haute densité de 40 kg/m3. Il devrait convenir aux professionnels exigeants que vous êtes.
L'achèvement de notre second dépôt à Apprieu nous offre une capacité de stockage de 3000 m2 supplémentaires pour toujours mieux vous servir.
Nous restons à votre entière disposition et à votre écoute, et vous souhaitons une excellente Saison 2020 !

Rachel et Franck

Sommaire

Structure	Blocs de coffrage: Eurobloc *(réservé au réseau Virginia)* Xtrem Bloc - Styrobloc - Styraqua - Styropro - Escalier sous liner - Accessoires de structure - Matériel de chantier Plomberie - Margelles et dallage - Kits de filtration	1 à 50
Pièces à sceller	Skimmers - Refoulements - Bondes de fond - Prises balai - Projecteurs Eclairage LED	51 à 58
Coffrets électriques	Coffrets électriques Coffrets Full Options	59 à 62
Pompes	Pompes - Pompes à vitesse variable Nage à contre courant Balnéothérapie - Massage	63 à 74
Filtres	Filtres à éléments - à cartouches - Filtres à sable - Platines de filtration - Filtrinov - Locaux techniques - Filterbox - SkimFiltre - Palbox -SpaBox - Média filtrants	75 à 90
Traitement	Electrolyseurs de sel - Régulateurs de Ph - Régulateur de pH & chlore - Traitement UV - Chimie - Accessoires de nettoyage - Produits d'entretien Testeurs - Petits robots hydrauliques	91 à 120
Robots	Robots électriques - Robots à surpression Robots hydrauliques	121 à 138
Chauffage	Pompes à chaleur - PAC Toutes saisons Réchauffeurs - Echangeurs Deshumidificateurs	139 à 146
Equipements Loisirs	Cascades - Lames d'eau - Douches - Echelles Jeux d'eaux - Gonflables - Luminaires Equipements pour piscines publiques	147 à 158
Etanchéité	Liner - PVC armé - Couvertures isothermiques Enrouleurs - Bâches d'hivernage - Accessoires d'hivernage	159 à 184
Sécurité	Couvertures à barres - Volets hors sol manuels électriques - immergés - Bâches de protection Barrières - Alarmes	185 à 206
Bien-être	Spas - Saunas - Hammams - Cabines infrarouge Aromathérapie - Adoucisseurs - Carrelage et colle	207 à 256














SERVICES DE LIVRAISON

TRANSPORT



Franco de port

Pour toute commande d'un montant supérieur à 400 Euros HT livrable en une seule expédition en France métropolitaine au départ de nos locaux le FRANCO DE PORT s'applique.

Pour des raisons d'encombrement ou de poids les articles suivants font l'objet d'un coût de transport supplémentaire quelle que soit la valeur de la commande :

- Blocs polystyrène
- Rouleaux de feutre et Memoform
- Ferraillage
- Pièces à sceller au delà de 1 m³
- Locaux techniques et Abrifiltres
- Technibloc, Filter Box et Palbox
- Platines de filtration
- Déshumidification
- Longueur > à 2 ml
- PVC souple en couronne
- Sel Sable Glass Média pierres de sauna Silverloon
- Escaliers sous liner
- Piscines Hors-sol
- Carrelage et colle
- Produits chimiques
- Spa Sauna Hammam IR
- Bâches à barres, à bulles, hivernage et enrouleurs
- Volets, Couvertures et barrières
- Liner et PVC armé
- Fauteuil de mise à l'eau
- Pièces détachées
- Fontaine à bulles

D'une manière plus générale les expéditions supérieures à 1m³ feront l'objet d'un devis.

Pour la Corse, les DOM TOM et l'Export veuillez nous consulter.
Supplément de transport pour des livraisons en express, impératif le samedi, en contre remboursement, en porteur hayon et avec assurance.

Pour toute commande inférieure à 400 Euros HT ou articles exclus du Franco (voir liste ci-dessus) les frais de port s'appliquent de la manière suivante:

Colis de moins de 1 kg	colis	12,00 € HT
Colis de 1 à 5 kg	colis	17,00 € HT
Colis de 6 à 15 kg	colis	22,00 € HT
Colis de 16 à 30 kg	colis	27,00 € HT
20,00 € supplémentaires pour livraison en CORSE		
Colis de 31 à 60 kg	messagerie	47,00 € HT
Colis de 61 à 100 kg	messagerie	67,00 € HT
20,00 € supplémentaires pour livraison en CORSE		
Colis de 101 à 200 kg	messagerie	110,00 € HT
Colis de 201 à 300 kg	messagerie	150,00 € HT
1 palette maxi 1500 kg	affrêtement	210,00 € HT
livraison en semi-remorque sans hayon		
Livraison petit porteur avec hayon		60,00 € HT

Sauna & Hammam

Forfait 400,00 € HT



Porte sauna hammam

livrée seule

Forfait 200,00 € HT



Structure Polystyrène

Nous consulter



& ASSISTANCE



Pour les Spas

Export - Corse - Station haute montagne sur devis

Les spas	460,00 HT
Les spas de nage	860,00 HT
Supplément porteur hayon (impossible pour les gros modèles)	110,00 HT Hors grutage

La présence d'un technicien de l'entreprise est OBLIGATOIRE.
Le chauffeur ne prend pas la responsabilité du déchargement d'un spa.

Sur demande nous pouvons vous proposer une prestation

LIVRAISON + INSTALLATION + MISE EN SERVICE

effectuée par des poseurs professionnels
Nous consulter

Assistance à la pose

Des formations peuvent être dispensées au siège de la société ASCOMAT sur demande. Celles-ci sont prises en charge par nos soins (hors frais de déplacement et d'hébergement).



Pour les Saunas & Hammam

Forfait 460,00 € HT - *1 journée maxi*
Hors frais de déplacement et d'hébergement

La présence d'un technicien de l'entreprise est OBLIGATOIRE le but étant de former l'entreprise à la pose.



- Les gaines et câbles de raccordement devront être mis en place avant l'intervention de nos techniciens (l'ensemble des raccordements devra être fait par un électricien)
- Le local technique devra être alimenté en eau et électricité suivant les normes en vigueur
- Les produits à installer devront être sur le lieu du montage
- Tous les outils et fournitures nécessaires à la pose devront être mis à disposition


Votre sérénité est
notre priorité.

EXPERT LINE

NOUVELLE GAMME **EXPERT LINE** DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

✓ PRODUITS PREMIUM ✓ NON VENDUS SUR INTERNET ✓ EXTRA BONUS*

Pompes



SUPER PUMP® PRO



MAX FLO XL™



TRISTAR®



POMPES À VITESSE VARIABLE

Filtres



SWIMCLEAR™



SWIMCLEAR™ MONO ELEMENT



PRO-SERIES™ HL BTL

Robots



TRIVAC™ 700



AQUAVAC® 650



AQUAVAC® 600

Pompes à chaleur



ENERGYLINE PRO i



ENERGYLINE PRO TOUTES SAISONS

Traitement de l'eau



AQUARITE® +

*un bonus de 25% de points en plus sur votre programme Totally Hayward®

HAYWARD®



NEW

EXPERT LINE

✓ PRODUITS PREMIUM ✓ NON VENDUS SUR INTERNET ✓ EXTRA BONUS

Accéder à une offre de produits dédiée aux professionnels
Produits Premium non vendus sur Internet et bénéficiant de points supplémentaires sur le programme.

POURQUOI ADHÉRER AU PROGRAMME

TOTALLY HAYWARD ?

2 ANS
De GARANTIE
Supplémentaires

Bénéficier de l'extension de garantie

Être récompensé de votre fidélité

Profiter des opérations promotionnelles

Bénéficier d'un service après-vente de qualité

Accès direct prioritaire à notre service après-vente

Avoir une plus grande visibilité
sur notre site web www.hayward.fr

Recevoir des éléments de PLV

Participer à nos sessions de formation

NEW

Avoir une équipe de techniciens à votre disposition pour vous accompagner dans vos installations
et répondre à vos questions techniques. Le camion Mobile Training Center d'Hayward® se déplace près de chez vous !

Les blocs de coffrage

Virginia le monde de l'eau

Bloc standard
Hauteurs : 30-20-15 cm

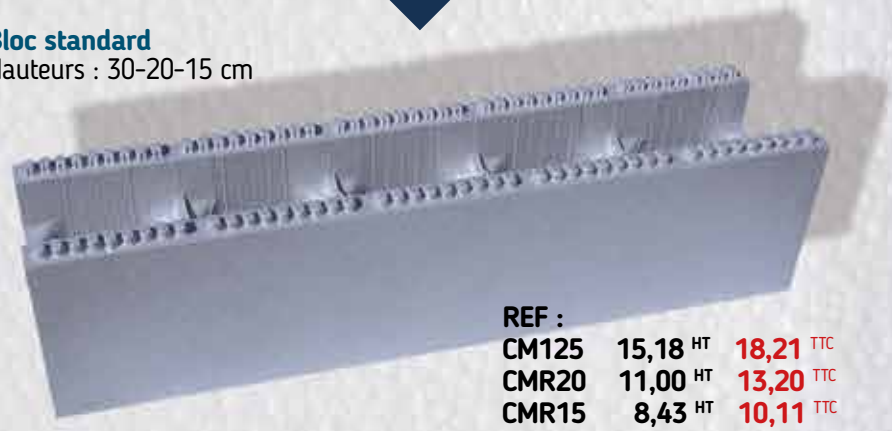

REF :		
CM125	15,18 HT	18,21 TTC
CMR20	11,00 HT	13,20 TTC
CMR15	8,43 HT	10,11 TTC

Bloc d'angle
Hauteurs : 30-20-15 cm

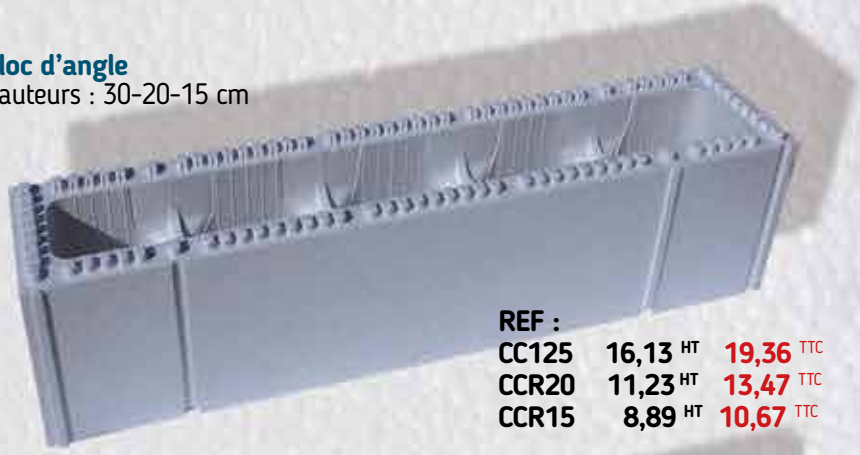

REF :		
CC125	16,13 HT	19,36 TTC
CCR20	11,23 HT	13,47 TTC
CCR15	8,89 HT	10,67 TTC

Bloc de linteau
Hauteur : 30 cm

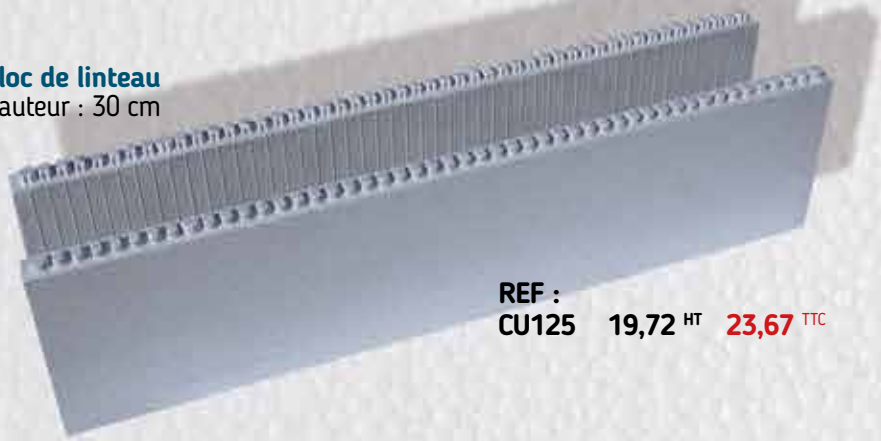

REF :		
CU125	19,72 HT	23,67 TTC

Bloc circulaire pré-cintré
Courbe de diamètre 4 m
Hauteur : 30 cm

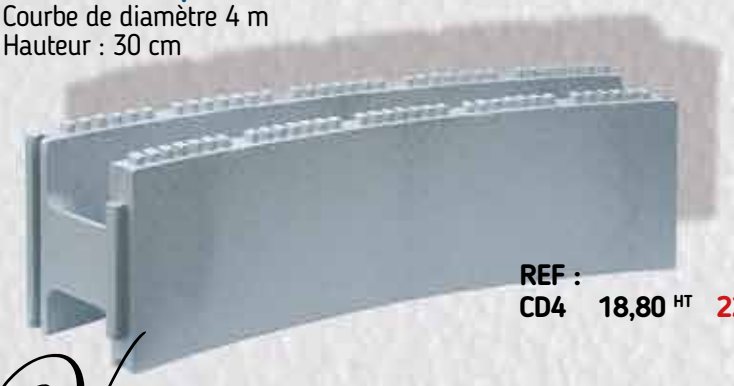

REF :		
CD4	18,80 HT	22,56 TTC

Caractéristiques techniques

Longueur : 1,25 m
Largeur : 0,25 m
Hauteur : 0,30 m
Couleur : gris
Densité : 30g/l
Consommation béton : 132 l/m²
Gain calorifique : voir étude thermique



Bloc circulaire pré-cintré
Courbe de diamètre 2 m
Hauteur : 30 cm

REF :		
CD2	16,96 HT	20,35 TTC

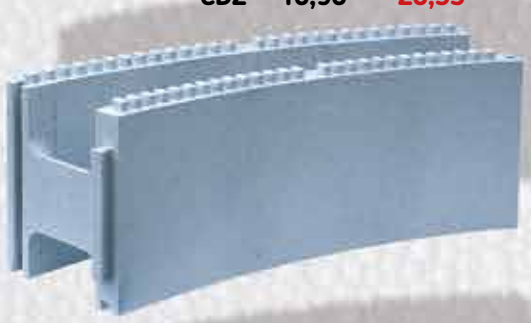



Bloc circulaire pré-cintré
Courbe de diamètre 3 m
Hauteur : 30 cm

REF :		
CD3	16,76 HT	20,11 TTC

EUROBLOCS

Virginia le monde de l'eau



40,53 €
le m² HT

Bloc circulaire à cintrer
Hauteur : 30 cm



REF :
CS125 14,13 HT 16,95 TTC

Bloc de rehausse
Hauteur : 5 cm

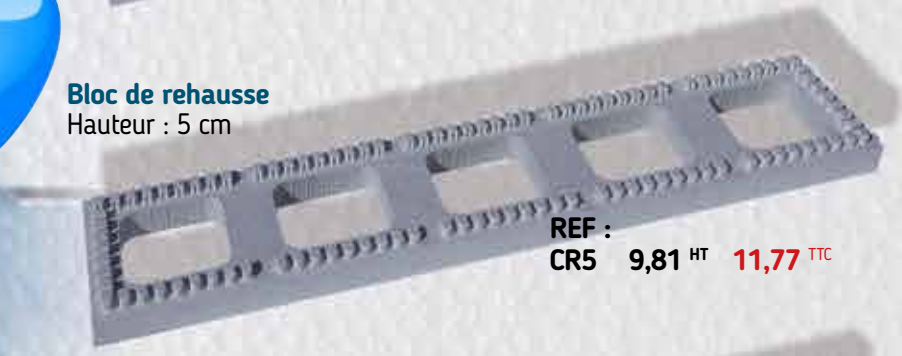

REF :
CR5 9,81 HT 11,77 TTC

Bloc de coffrage de dalle
Hauteur : 30 cm

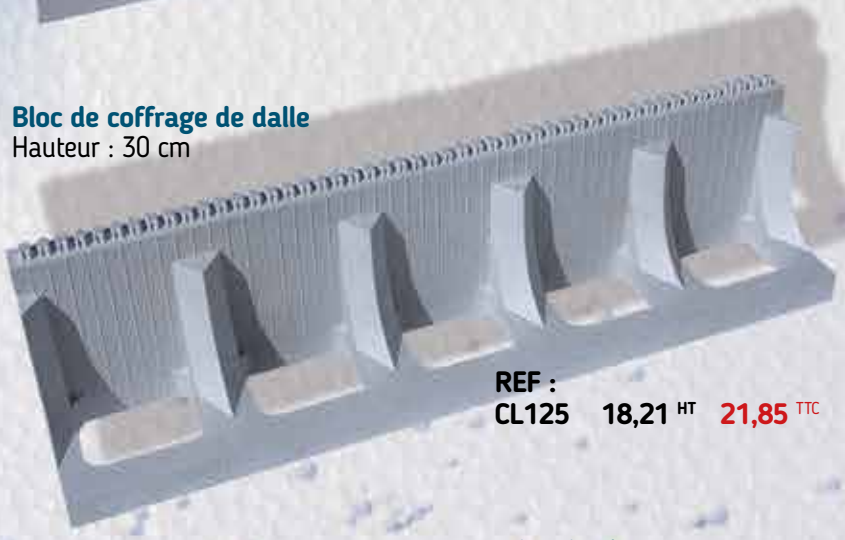

REF :
CL125 18,21 HT 21,85 TTC



Entretoises n°0 à 7
Hauteur : 30 cm
REF : CENT
1,12 HT 1,34 TTC



Support de dallage
Hauteur : 30 cm
REF : SDAL
4,70 HT 5,64 TTC

Bloc de changement de direction
Angles de :
15-30-45-60-75-90°
Hauteur : 30 cm
REF : CO50
11,69 HT 14,03 TTC







Bloc d'angle sortant
Hauteur : 30 cm
REF : CC25
5,60HT 6,72 TTC

Bloc d'articulation du O50
Hauteur : 30 cm
REF : CCD30
5,10 HT 6,12 TTC

Piscines JADE

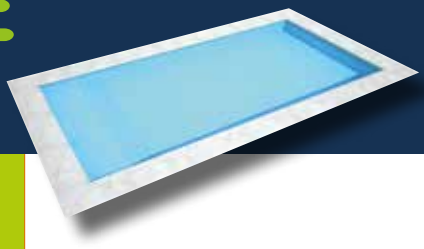

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
JAD1	7 X 3,5	1221,41	1465,70
JAD2	8 X 4	1356,28	1627,53
JAD3	8 X 4,5	1460,78	1752,94
JAD4	9 X 4	1491,14	1789,37
JAD5	9 X 4,5	1595,65	1914,78
JAD6	10 X 5	1700,15	2040,18
JAD7	11 X 5	1835,02	2202,02
JAD8	12 X 5	1909,17	2291,00
JAD9	12 X 6	2030,60	2436,72

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
JAD10	7 X 3,5	1496,54	1795,85
JAD11	8 X 4	1661,77	1994,12
JAD12	8 X 4,5	1796,63	2155,95
JAD13	9 X 4	1826,99	2192,38
JAD14	9 X 4,5	1961,85	2354,22
JAD15	10 X 5	2081,54	2497,84
JAD16	11 X 5	2246,76	2696,11
JAD17	12 X 5	2336,08	2803,30
JAD18	12 X 6	2487,87	2985,45

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 3 marches	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	6	10
1,25 à 2,5 m	12	20
2,50 à 3,75 m	18	30
3,75 à 5,00 m	24	40
5,00 à 6,25 m	30	50

Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2



Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml

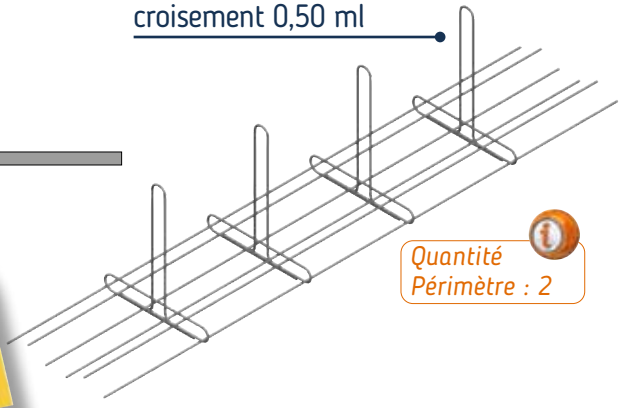

Quantité Périmètre : 2

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas



Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

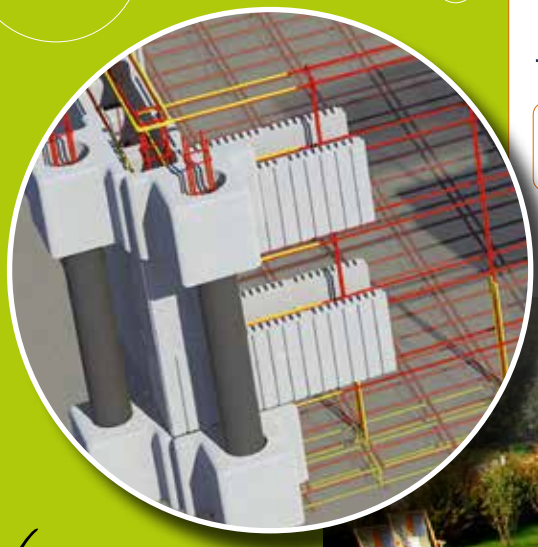



Piscines CORAIL



Composition des KITS:

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
COR1	7 X 3,5	1452,82	1743,38
COR2	8 X 4	1688,14	2025,77
COR3	8 X 4,5	1762,29	2114,75
COR4	9 X 4	1823,01	2187,61
COR5	9 X 4,5	1866,80	2240,16
COR6	10 X 5	2001,66	2401,99
COR7	11 X 5	2136,52	2563,83
COR8	12 X 5	2271,39	2725,67
COR9	12 X 6	2332,10	2798,52

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
COR10	7 X 3,5	1776,61	2131,93
COR11	8 X 4	2075,00	2490,00
COR12	8 X 4,5	2164,33	2597,19
COR13	9 X 4	2240,22	2688,26
COR14	9 X 4,5	2284,01	2740,81
COR15	10 X 5	2449,23	2939,08
COR16	11 X 5	2614,45	3137,35
COR17	12 X 5	2779,68	3335,61
COR18	12 X 6	2855,57	3426,68

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill en U 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)



Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m





Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs H1,50 - 75 m²

Nez de marche
3,00 m



Accessoires pages 31-32

Piscines **AGATE**

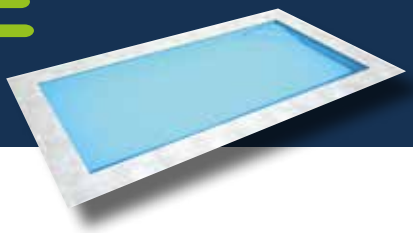

Pente composée modifiée 120/180

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50/1,80	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
AGA1	7 X 3,5	1557,26	1868,71
AGA2	8 X 4	1722,48	2066,98
AGA3	8 X 4,5	1872,52	2247,03
AGA4	9 X 4	1918,06	2301,67
AGA5	9 X 4,5	2007,39	2408,86
AGA6	10 X 5	2218,15	2661,77
AGA7	11 X 5	2322,65	2787,18
AGA8	12 X 5	2457,52	2949,02
AGA9	12 X 6	2594,13	3112,95

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 3 marches	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	6	10
1,25 à 2,5 m	12	20
2,50 à 3,75 m	18	30
3,75 à 5,00 m	24	40
5,00 à 6,25 m	30	50

Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2



Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml

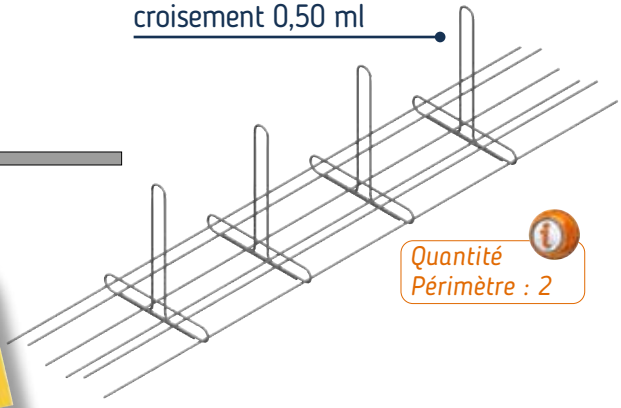

Quantité Périmètre : 2

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas



Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

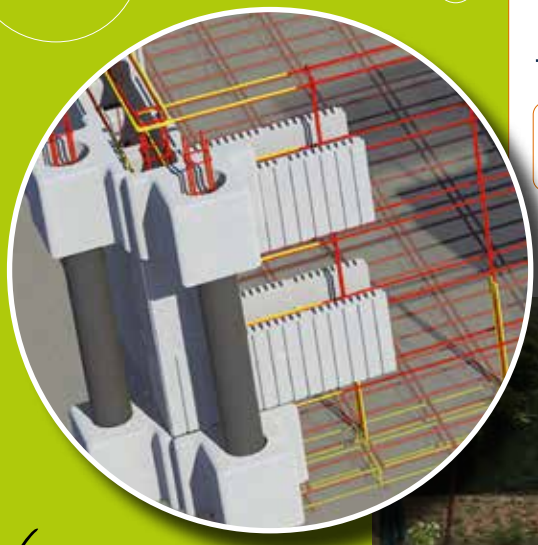



Piscines **KINDY**





Composition des KITS:

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
KD1	6,50 X 3,50	1166,36	1399,63
KD2	7,86 X 4,80	1416,47	1699,76
KD3	10,04 X 5,95	1764,49	2117,39
KD4	11,75 X 7,50	2126,94	2552,33

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
KD5	6,50 X 3,50	1428,85	1714,62
KD6	7,86 X 4,80	1738,12	2085,74
KD7	10,04 X 5,95	2160,49	2592,59
KD8	11,75 X 7,50	2615,89	3139,07

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill en U 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)



Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

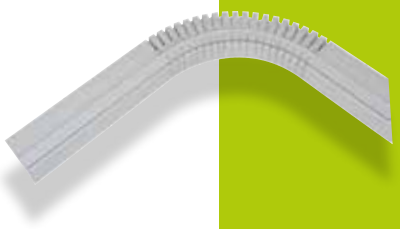



Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Nez de marche
3,00 m



Accessoires pages 31-32

Piscines FIDJI

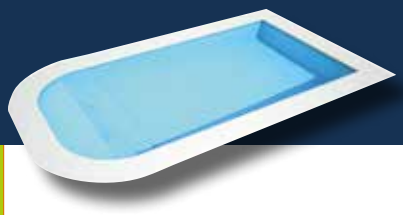

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
FID1	7 X 3,5	1351,54	1621,84
FID2	8 X 4	1556,51	1867,81
FID3	8 X 4,5	1630,65	1956,78
FID4	9 X 4	1691,37	2029,64
FID5	9 X 4,5	1765,52	2118,62
FID6	10 X 5	1839,67	2207,60
FID7	11 X 5	1974,53	2369,44
FID8	12 X 5	2048,68	2458,41
FID9	12 X 6	2158,55	2590,26

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
FID10	7 X 3,5	1648,00	1977,60
FID11	8 X 4	1900,86	2281,03
FID12	8 X 4,5	1990,18	2388,22
FID13	9 X 4	2066,08	2479,29
FID14	9 X 4,5	2155,40	2586,48
FID15	10 X 5	2244,73	2693,68
FID16	11 X 5	2409,95	2891,94
FID17	12 X 5	2499,28	2999,14
FID18	12 X 6	2636,62	3163,95

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 3 marches	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	6	10
1,25 à 2,5 m	12	20
2,50 à 3,75 m	18	30
3,75 à 5,00 m	24	40
5,00 à 6,25 m	30	50

Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2



Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml

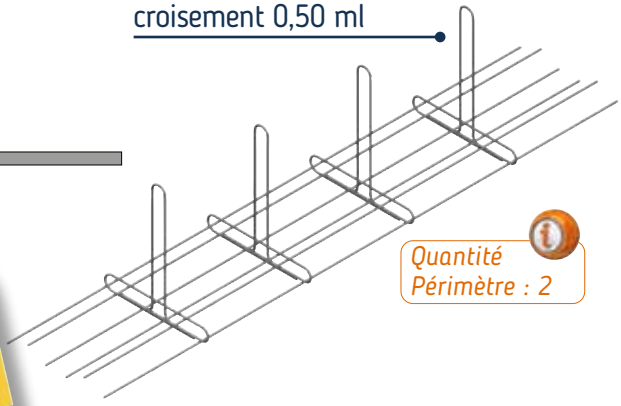

Quantité Périmètre : 2

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas



Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

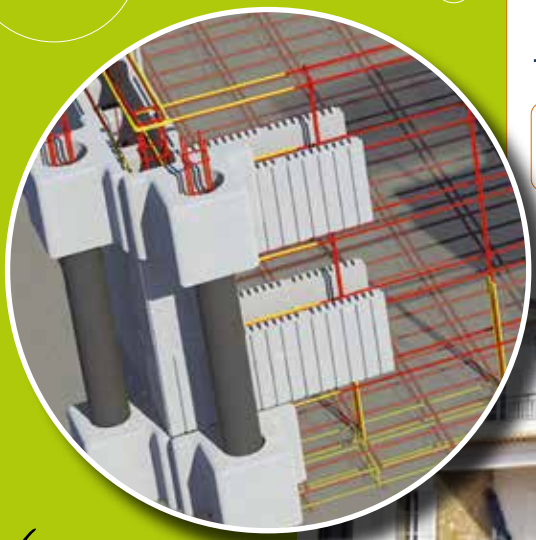



Piscines LAIZY



Composition des KITS:

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill en U 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)



Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

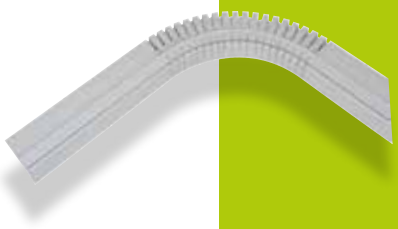



Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
LZ1	8,37/3,5/4,70	1429,90	1715,88
LZ2	9,72/4/5,20	1625,48	1950,58
LZ3	10,43/4,5/6,05	1760,34	2112,41
LZ4	11,96/5/6,73	1969,36	2363,23
LZ5	13,16/5,50/7,58	2164,94	2597,92

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
LZ6	8,37/3,5/4,70	1753,79	2104,55
LZ7	9,72/4/5,20	1994,91	2393,89
LZ8	10,43/4,5/6,05	2160,13	2592,16
LZ9	11,96/5/6,73	2414,68	2897,62
LZ10	13,16/5,50/7,58	2655,80	3186,96



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Nez de marche
3,00 m



Accessoires pages 31-32

Piscines TOPAZE

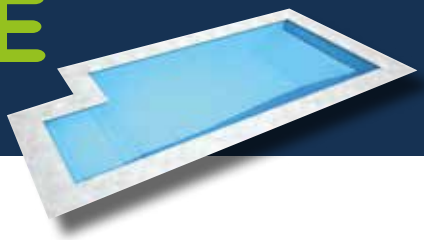

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
TOP1	7 X 3,5	1420,81	1704,98
TOP2	8 X 4	1616,39	1939,67
TOP3	8 X 4,5	1629,82	1955,79
TOP4	9 X 4	1690,54	2028,65
TOP5	9 X 4,5	1764,69	2117,63
TOP6	10 X 5	1899,55	2279,46
TOP7	11 X 5	1973,70	2368,44
TOP8	12 X 5	2108,56	2530,28
TOP9	12 X 6	2169,28	2603,14

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
TOP10	7 X 3,5	1742,43	2090,92
TOP11	8 X 4	1983,55	2380,26
TOP12	8 X 4,5	1996,98	2396,38
TOP13	9 X 4	2072,88	2487,45
TOP14	9 X 4,5	2162,20	2594,65
TOP15	10 X 5	2327,43	2792,91
TOP16	11 X 5	2416,75	2900,10
TOP17	12 X 5	2581,97	3098,37
TOP18	12 X 6	2657,87	3189,44

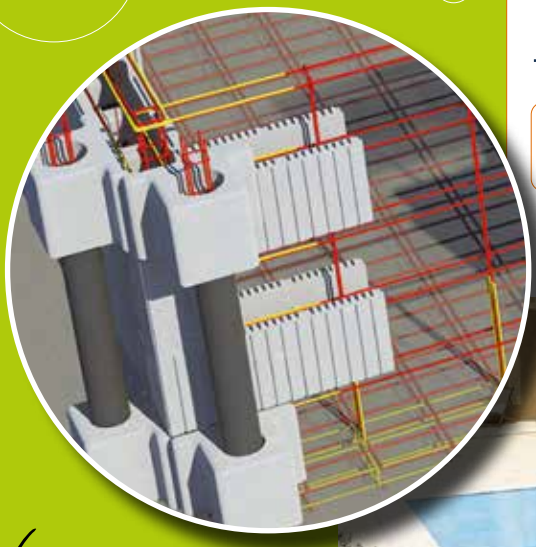

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 3 marches	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	6	10
1,25 à 2,5 m	12	20
2,50 à 3,75 m	18	30
3,75 à 5,00 m	24	40
5,00 à 6,25 m	30	50

Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2



Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml

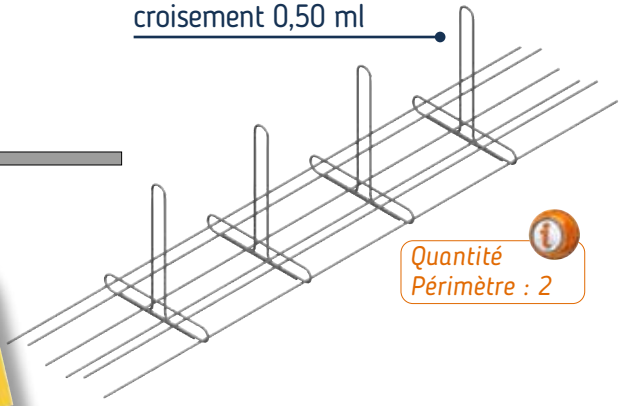

Quantité Périmètre : 2

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas



Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m



Piscines **MARINE**

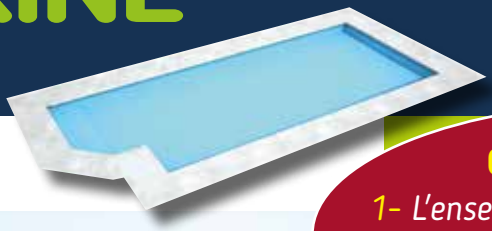



Composition des KITS:

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill en U 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)



Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

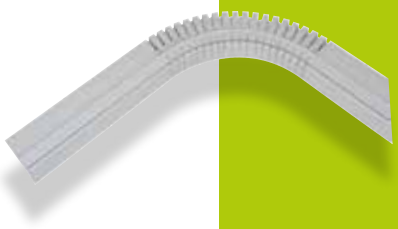



Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
MAR1	7 X 3,5	1494,44	1793,32
MAR2	8 X 4	1629,30	1955,16
MAR3	8 X 4,5	1690,01	2028,02
MAR4	9 X 4	1764,16	2117,00
MAR5	9 X 4,5	1838,31	2205,97
MAR6	10 X 5	1973,18	2367,81
MAR7	11 X 5	2047,32	2456,79
MAR8	12 X 5	2182,19	2618,62
MAR9	12 X 6	2303,62	2764,34

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
MAR10	7 X 3,5	1834,46	2201,35
MAR11	8 X 4	1999,68	2399,62
MAR12	8 X 4,5	2075,58	2490,69
MAR13	9 X 4	2164,91	2597,89
MAR14	9 X 4,5	2254,23	2705,08
MAR15	10 X 5	2419,45	2903,35
MAR16	11 X 5	2508,78	3010,54
MAR17	12 X 5	2674,00	3208,80
MAR18	12 X 5	2825,79	3390,95



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Nez de marche
3,00 m



Accessoires pages 31-32

Piscines AMBRE

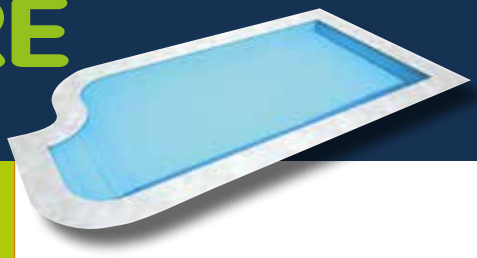

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
AMB1	8 X 4	1494,57	1793,48
AMB2	8 X 4,5	1568,72	1882,46
AMB3	9 X 4	1629,43	1955,32
AMB4	9 X 4,5	1690,15	2028,18
AMB5	10 X 5	1899,16	2278,99
AMB6	11 X 5	1973,31	2367,97
AMB7	12 X 5	1868,64	2242,36
AMB8	12 X 6	2243,69	2692,42

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
AMB9	8 X 4	1826,56	2191,87
AMB10	8 X 4,5	1915,89	2299,06
AMB11	9 X 4	1991,78	2390,14
AMB12	9 X 4,5	2067,68	2481,21
AMB13	10 X 5	2322,22	2786,67
AMB14	11 X 5	2411,55	2893,86
AMB15	12 X 5	2275,12	2730,14
AMB16	12 X 6	2746,17	3295,40

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 3 marches	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	6	10
1,25 à 2,5 m	12	20
2,50 à 3,75 m	18	30
3,75 à 5,00 m	24	40
5,00 à 6,25 m	30	50

Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2



Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml

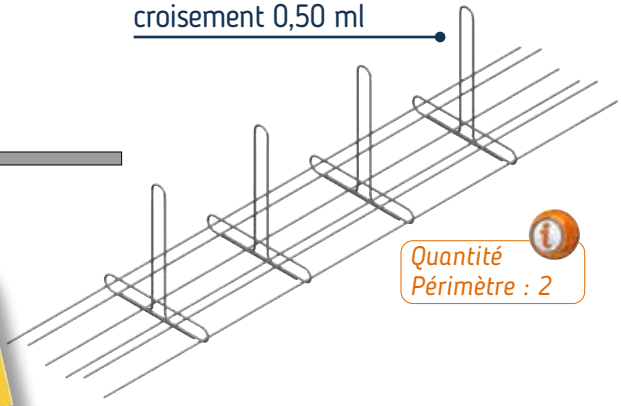

Quantité Périmètre : 2

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas



Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

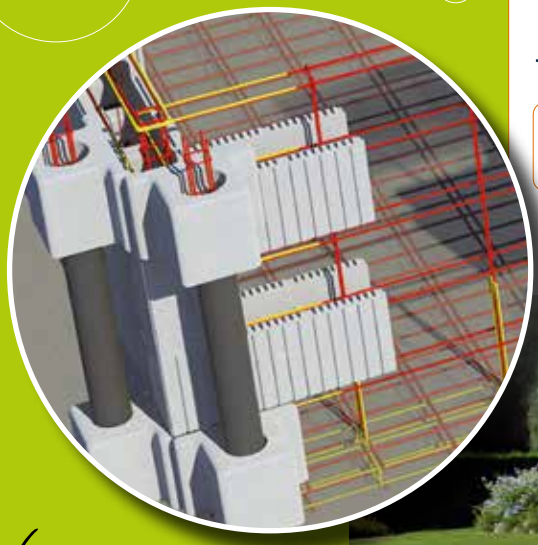



Piscines **AZUR**



Composition des KITS:

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill en U 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)



Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

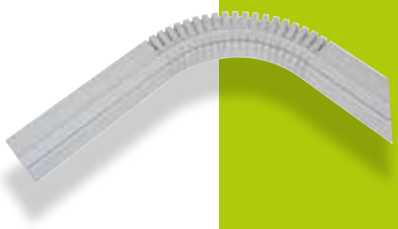



Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

REF	DIMENSIONS HAUT 1,20	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
AZU1	7 X 3,5	1290,30	1548,35
AZU2	8 X 4	1490,57	1788,68
AZU3	8 X 4,5	1551,28	1861,54
AZU4	9 X 4	1595,07	1914,09
AZU5	9 X 4,5	1625,43	1950,52
AZU6	10 X 5	1760,30	2112,36
AZU7	11 X 5	1895,16	2274,19
AZU8	12 X 5	1993,89	2392,67
AZU9	12 X 6	2128,75	2554,50

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME

REF	DIMENSIONS HAUT 1,50	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
AZU10	7 X 3,5	1585,11	1902,14
AZU11	8 X 4	1832,10	2198,52
AZU12	8 X 4,5	1907,99	2289,59
AZU13	9 X 4	1951,78	2342,14
AZU14	9 X 4,5	1997,32	2396,78
AZU15	10 X 5	2162,54	2595,05
AZU16	11 X 5	2327,76	2793,32
AZU17	12 X 5	2447,81	2937,38
AZU18	12 X 6	2613,04	3135,64



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Nez de marche
3,00 m



Accessoires pages 31-32

Structures
polystyrène



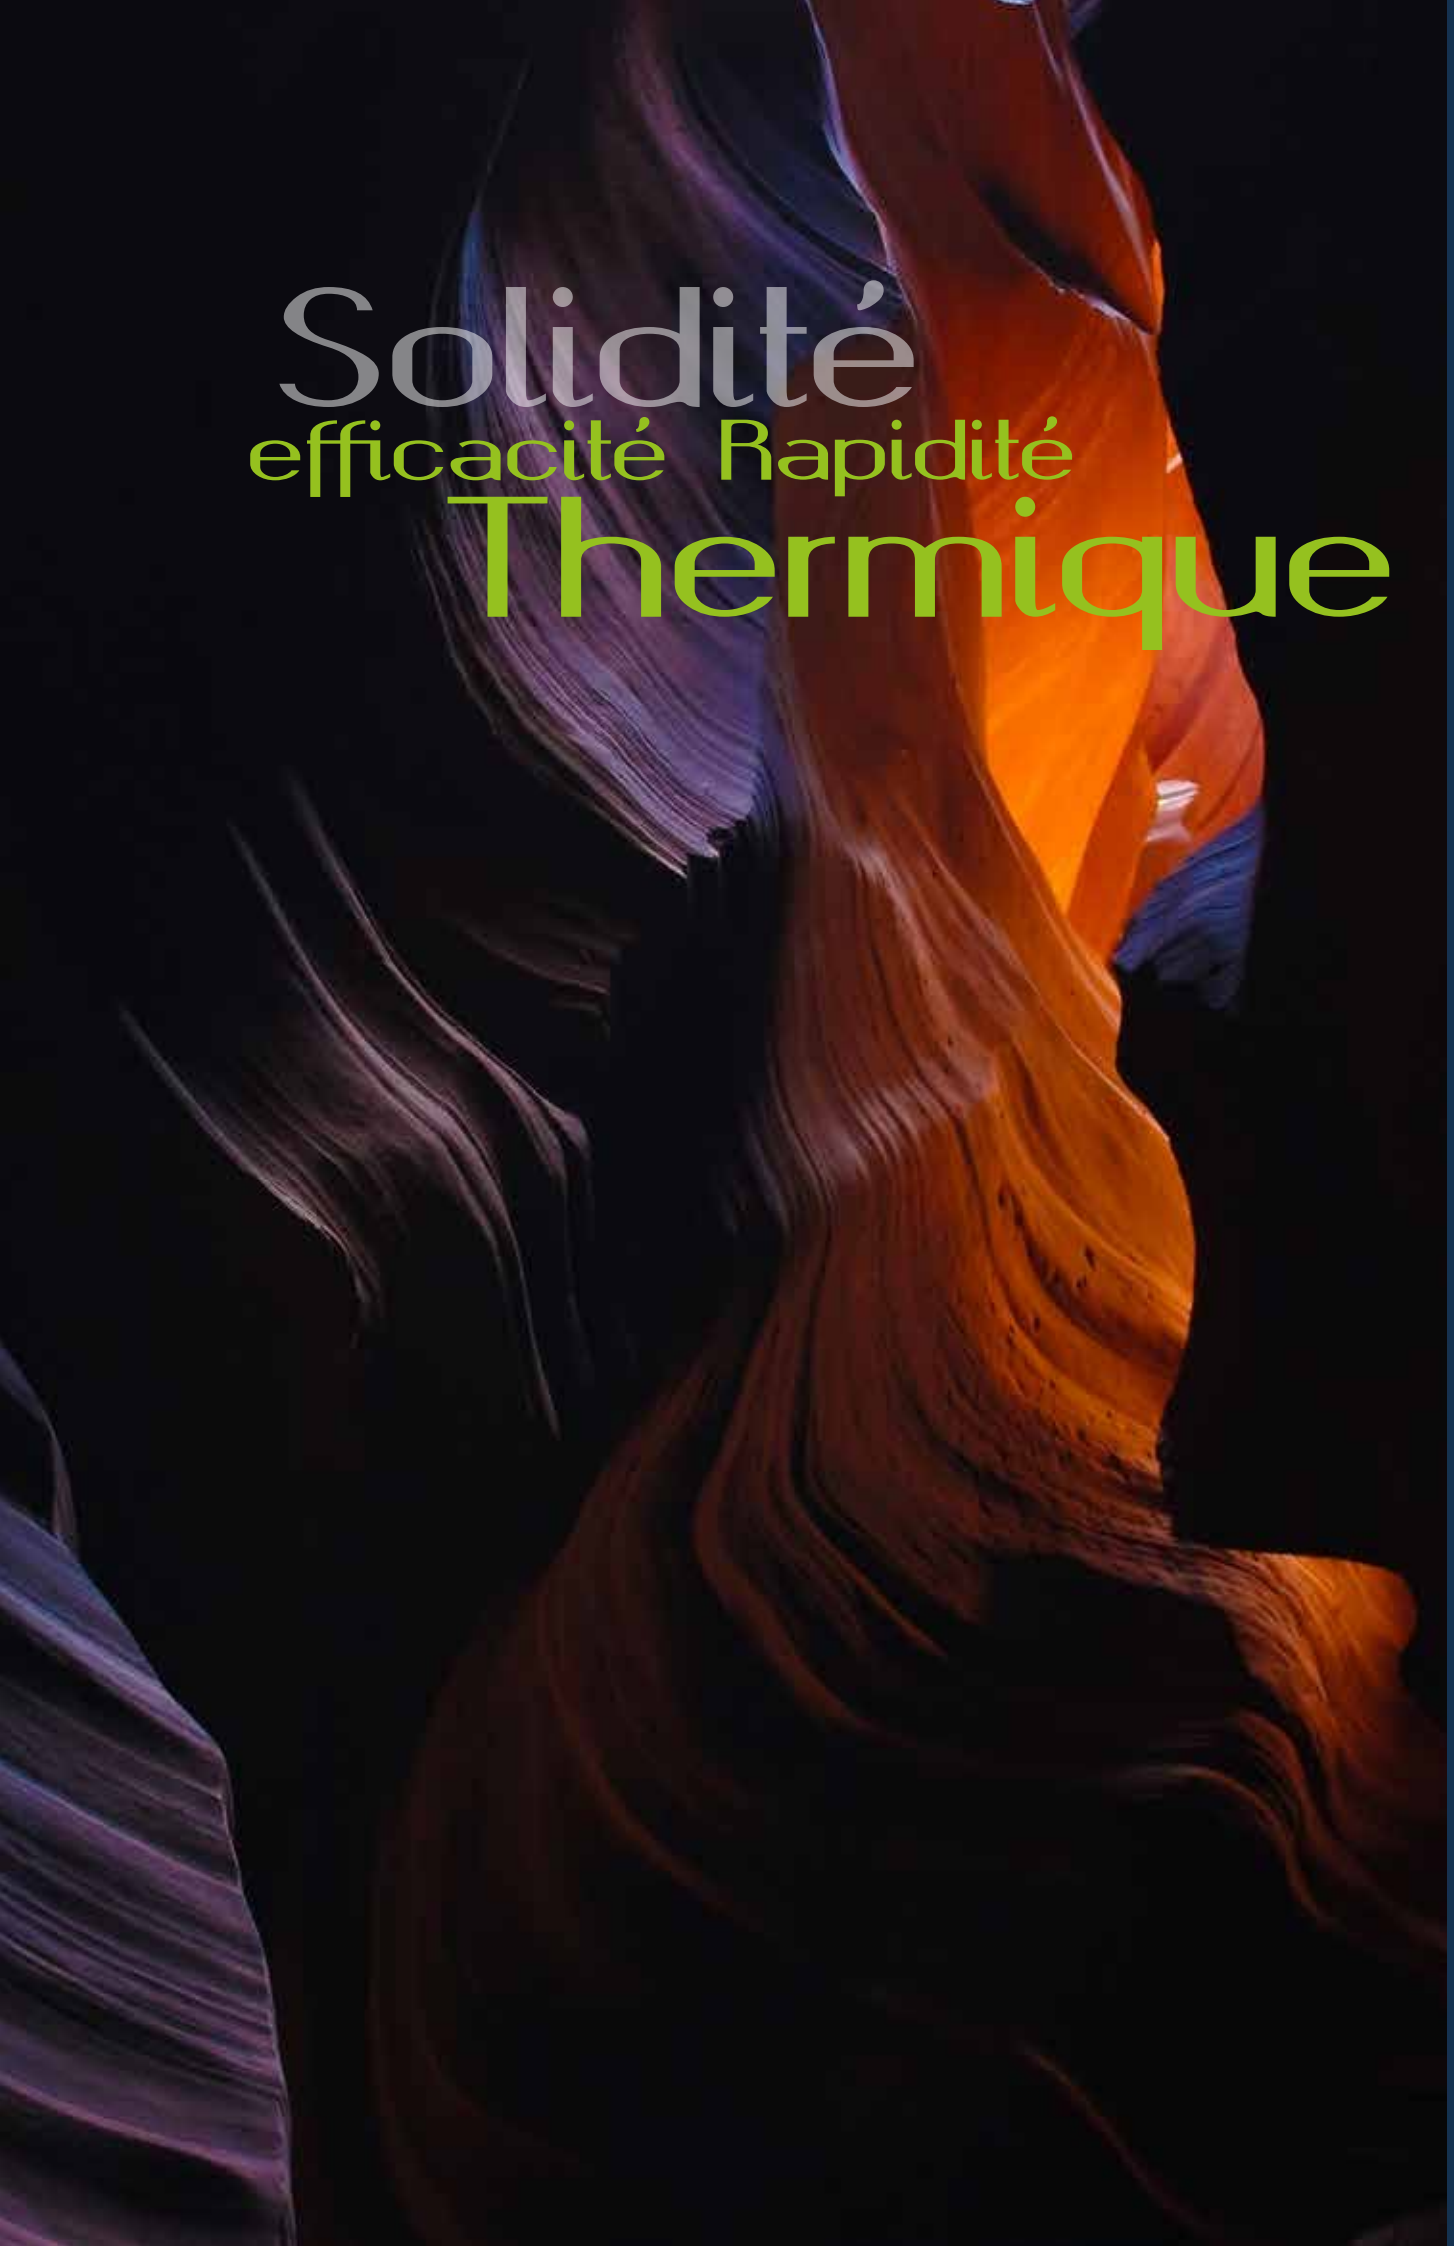
Solidité
efficacité Rapidité
Thermique

Notre concept : le béton armé isothermique

LIBERTÉ DES FORMES :

- Toutes les pièces peuvent être coupées afin de fournir des éléments de 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1 m et 1,25 m pour une pièce entière. Ainsi toutes les dimensions sont possibles.
- Les modules standards existant dans différentes hauteurs, plusieurs profondeurs de piscines sont réalisables.
- Grâce à notre large gamme de modules (blocs droits, courbes, pré cintrées) toutes les formes sont permises, des lignes droites aux angles les plus variés en passant par les courbes les plus harmonieuses.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECTS DE SURFACE :

- Une face lisse (intérieur du bassin) pour recevoir feutre ou étanchéité à carreler
- Une face avec queues d'aronde (parois extérieures) éventuellement hors terre pouvant recevoir un enduit de finition
- Grande résistance lors du coulage
- Coulage possible jusqu'à 2,10m de haut
- Consommation de béton : 0,132 m3/m2
- Pièces de couleur grise
- 25 modules différents
- PSE haute densité ***30 kg/m3***
- Classement EUROFEU
- Blocs constitués de 2 parois verticales d'une épaisseur de 5 cm, reliées entre elles par des entretoises polystyrène tous les 25 cm

FABRICATION FRANÇAISE DEPUIS 1991

FACILITE ET RAPIDITE DE MONTAGE

- Les EUROBLOCS se montent par emboîtement à sec (tétons vers le haut)
- Aucun collage n'est nécessaire
- Les murs doivent être montés par croisement des blocs (au minimum de 25 cm)
- Toutes les coupes se font à l'aide d'une simple scie égoïne

COMPOSITION D'UN KIT STRUCTURE

- STRUCTURE : Ensemble des blocs polystyrène et Rails d'accrochage droit en U (pour liner ou PVC angle droit)

Non chiffré dans les kits

- Rails d'angle & angles verticaux polystyrène
- MEMOFORM
- Colle en Spray
- Aciers Semelle et U verticaux
- Support de dallage
- Marches d'escalier & nez de marches (Le tableau vous indique le nombre de blocs nécessaires en fonction de l'escalier)

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Etude thermique comparative



Nos modules de construction ont deux fonctions bien distinctes :
- Le coffrage de la structure recevant armatures et béton
- La double isolation thermique du bassin permettant un gain calorifique de plusieurs degrés pour une saison de baignade prolongée.

Nous avons demandé au bureau d'études-ingénierie NEW-TEC une étude comparative sur les déperditions d'une piscine en fonction des matériaux utilisés pour sa construction.

Il s'agissait d'étudier les déperditions d'une piscine chauffée à 28°C selon différents choix constructifs :
Parpaings, béton banché, panneaux acier, coque composite et BLOCS POLYSTYRÈNE d'ASCOMAT.
L'étude prend en compte la présence ou non d'une couverture.

Conditions de l'étude :
- Température de l'air et du sol : 15°C
- Température de l'eau : 28°C
- Surface du radier : 50 m²
- Surface des parois verticales : 45 m²

Parois	R+(Rsi+Rse) en m2.K/W	U en W/m2.K
Coque composite (verticale)	0,2+0,17 = 0,37	2,70
Coque composite (horizontale)	0,2+0,34 = 0,54	1,85
Euroblocs	2,58+0,17 = 2,75	0,36
Agglo20	0,23+0,17 = 0,4	2,50
Béton banché armé 20	0,1+0,17 = 0,27	3,70
Acier (vertical)	0,004+0,17 = 0,1704	5,87
Radier béton +2ST25	0,1+0,34 = 0,44	2,27
Couverture de surface	0,06+0,2 = 0,26	3,85
Surface non couverte (Eau)	0,13	7,60

Les déperditions du radier vers le sol tendent vers le 0 au fur et à mesure de la saison de chauffe. Les deux couvertures prises en compte sont :
1 bâche à bulles 400 microns et 1 volet à lames PVC rigide. Les apports solaires et les pertes par renouvellement d'eau sont négligeables étant donné que cette étude concerne le début de la période de chauffe. Les blocs polystyrène pris en compte sont constitués de 2 parois de 5 cm recevant 0,132 m³ de béton par m². Comme toute étude scientifique, nous ne reproduisons que les conclusions (étude complète sur demande).

R est en somme, la surface nécessaire par °K d'écart, pour une déperdition d'1W.
U est le coefficient de transmission thermique surfacique utilisé dans les calculs (c'est l'inverse de R) : U = 1 / R
Rsi et Rse sont les résistances thermiques surfaciques intérieures et extérieures qui varient en fonction des flux de chaleur, soit Rsi+Rse.
Pour les murs = 0,17 m².K/W - Pour la surface = 0,20 m².K/W - Pour le fond = 0,34 m².K/W

Conclusions : Une structure en Blocs Polystyrène ASCOMAT apporte :

Avec une bonne couverture du bassin :

Un gain de 3,4°C par rapport à une piscine composite
Un gain de 3,92°C par rapport à une piscine en parpaings
Un gain de 6,09°C par rapport à une piscine en béton banché
Un gain de 11,18°C par rapport à une piscine en panneaux d'acier.

Sans couverture du bassin :

Un gain de 1,49°C par rapport à une piscine composite
Un gain de 1,69°C par rapport à une piscine en parpaings
Un gain de 2,64°C par rapport à une piscine en béton banché
Un gain de 4,39°C par rapport à une piscine en panneaux d'acier.

Structure Master Bloc



Caractéristiques techniques

Pièces de couleur grise & bleue
Densité du polystyrène Gris: 30 g/l
Densité du polystyrène Bleu: 40 g/l
Classement Eurofeu
Pièce lisse
Consommation béton : 96 l/m2
Coulage des murs jusqu'à 1,50m
(en 2 passes consécutives)
Gain calorifique (voir étude thermique)
Produit imputrescible
Épaisseur : 5 & 5 cm
L 1,25 m - H 50 cm - larg 25 cm

Le bloc de coffrage isolant ***Master Bloc*** ne manque pas d'arguments pour convaincre. Ses avantages ne se limitent pas à la phase de construction, puisque ce bloc confère au bassin une performance énergétique excellente.

- Le premier intérêt du bloc est de réduire le temps de montage grâce à ses dimensions exceptionnelles:
L 1,25m x l 0,25m x H 0,50m

- Un process de fabrication nous permet d'injecter et de mouler de la matière en by- densité:
la couleur Grise du bloc est de 30 kg/m³ pleine masse
la couleur Bleue du bloc est de 40 kg/m³ pleine masse

Bouchons d'extrémité (la paire)

Ref : M1002
1,15 HT **1,38** TTC



47,36 €
le m² HT



Pièce standard droite 1,25m

Ref : M1001

29,60 HT 35,52 TTC

Kits de structure Master Bloc

Rectangulaires

DIMENSIONS	HAUT	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
6 X 3	150	1551,35	1861,62
7 X 3	150	1683.,19	2019,82
7 X 3,5	150	1801,59	2161,91
8 X 4	150	1933,42	2320,11
8 X 4,5	150	2065,26	2478,31
9 X 4	150	2183,66	2620,40
9 X 4,5	150	2315,50	2778,60
10 X 5	150	2447,34	2936,80
11 X 5	150	2697,57	3237,09
12 X 6	150	2947,81	3537,38

Carrés

DIMENSIONS	HAUT	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
4 x 4	150	1419,51	1703,42
5 x 5	150	1683,19	2019,82
6 x 6	150	1933,42	2320,11
7 x 7	150	2315,50	2778,60
8 x 8	150	2697,57	3237,09

Quantité de blocs pour les marches d'escalier
Bloc pour escalier - Styropro

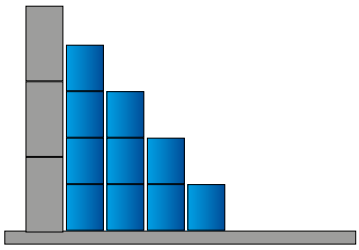

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	10
1,25 à 2,5 m	20
2,50 à 3,75 m	30
3,75 à 5,00 m	40
5,00 à 6,25 m	50



Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2

Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml

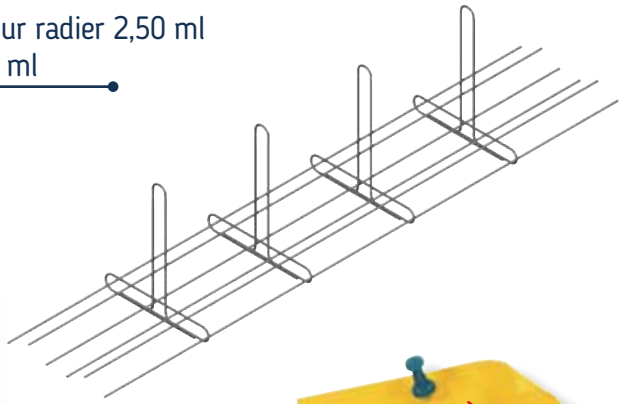

Quantité Périmètre : 2



Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas



Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

Kits de structure Master Bloc





Composition des KITS:

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill Alu 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)

Couloirs de nage

DIMENSIONS	HAUT	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3	150	1683,19	2019,82
8 X 3	150	1933,42	2320,11
9 X 3	150	1933,42	2320,11
10 X 3	150	2183,66	2620,40
11 X 3	150	2315,50	2778,60
12 X 3	150	2447,34	2936,80

Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

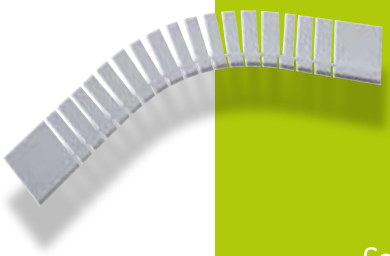



Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau



MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME

Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Nez de marche
3,00 m



Accessoires pages 31-32

Structure Styrobloc Blanc

Caractéristiques techniques

Pièce standard de couleur blanche
Densité du polystyrène : 20 g/l
Classement Eurofeu
Consommation béton : 132 l/m2
Coulage des murs jusqu'à 1,50m
(en 2 passes consécutives avec précautions)
Produit imputrescible
Épaisseur : 5 & 5 cm
Pièce lisse
L 1,00 m - H 30 cm
larg 25 cm



Coulage béton du fond



Ensemble des murs montés

Pièce standard droite 1m

Ref : A1001

6,70 HT 8,04 TTC

Structure Styraqua Gris

Destinées exclusivement à la piscine familiale. Permettent la construction de bassins de forme rectangulaire avec escalier roman.

36,53 € le m² HT

Caractéristiques techniques

11 pièces différentes de couleur grise
Densité du polystyrène : 27 g/l
Classement Eurofeu - Pièce lisse
Consommation béton : 132 l/m2
Coulage des murs jusqu'à 1,50m (en 2 passes consécutives)
Gain calorifique env. 4°C
Produit imputrescible
Épaisseur : 5 & 5 cm
L 1,00 m - H 30 cm - larg 25 cm

Bouchons d'extrémité (la paire)

Ref : B1003
1,10 HT 1,32 TTC

Les bouchons sont placés sur un bloc droit pour faire les angles

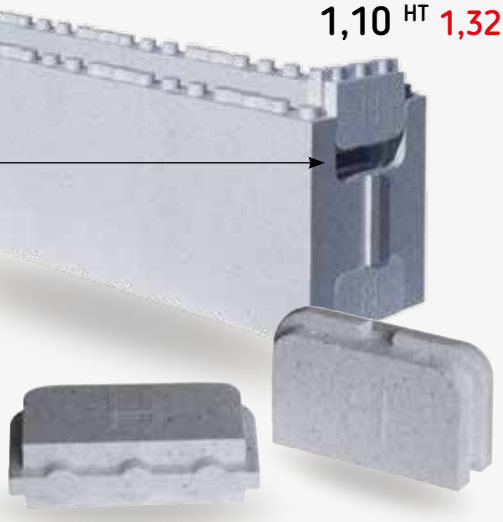

Pièce circulaire à cintrer

Ref : B1004
11,15 HT 13,38 TTC

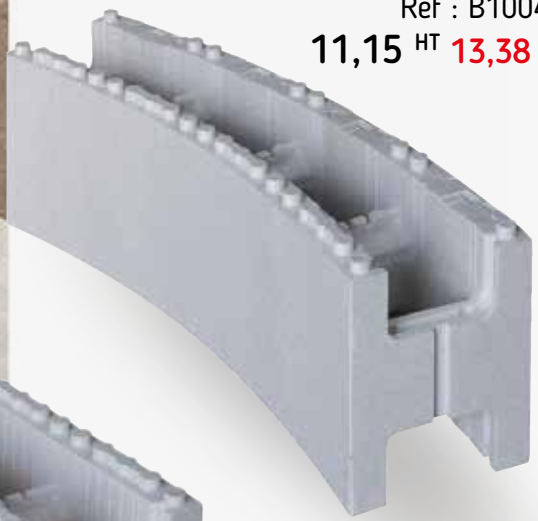

Pièce standard droite 1m

Ref : B1001
10,96 HT 13,15 TTC

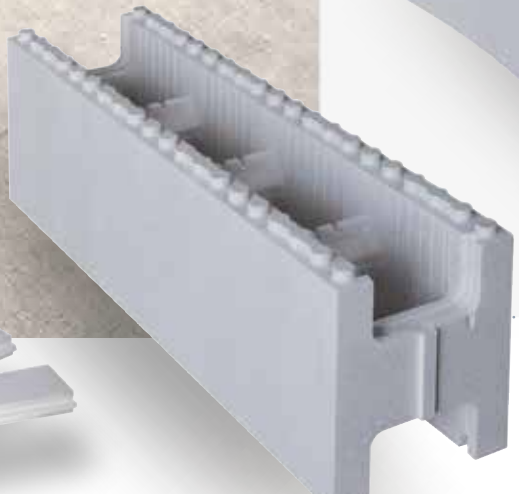

Entretoises de cintrage

Ref : B1005
1,10 HT 1,32 TTC



Kits de structure Styrobloc

Rectangulaires

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3,5	120	741,14	889,36
7 X 3,5	150	906,23	1087,48
8 X 4	120	861,71	1034,05
8 X 4	150	1026,80	1232,17
8 X 4,5	120	875,14	1050,17
8 X 4,5	150	1093,81	1312,57
9 X 4	120	928,71	1114,46
9 X 4	150	1093,81	1312,57
9 X 4,5	120	942,15	1130,57
9 X 4,5	150	1160,81	1392,97
10 X 5	120	1062,72	1275,26
10 X 5	150	1281,38	1537,66
11 X 5	120	1129,72	1355,67
11 X 5	150	1348,39	1618,06
12 X 5	120	1196,73	1436,07
12 X 5	150	1415,39	1698,47
12 X 6	120	1250,30	1500,36
12 X 6	150	1522,53	1827,04

Faux carrés

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
5 x 4	120	674,13	808,96
5 x 4	150	785,66	942,79
6 x 5	120	808,14	969,77
6 x 5	150	973,23	1167,88
7 x 6	120	928,71	1114,46
7 x 6	150	1093,81	1312,57
8 x 7	120	1062,72	1275,26
8 x 7	150	1281,38	1537,66

Carrés

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
4 x 4	120	607,13	728,56
4 x 4	150	718,65	862,38
5 x 5	120	727,70	873,24
5 x 5	150	892,80	1071,36
6 x 6	120	861,71	1034,05
6 x 6	150	1026,80	1232,17
7 x 7	120	995,72	1194,86
7 x 7	150	1214,38	14157,26



Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M100 pour 3 marches	Nombre de blocs M100 pour 4 marches
0 à 1,00 m	6	10
1,00 à 2,00 m	12	20
2,00 à 3,00 m	18	30
3,00 à 4,00 m	24	40
4,00 à 5,00 m	30	50

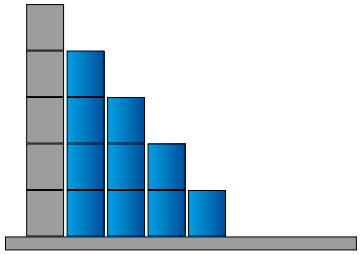

Semelle acier pour radier 2,50 ml
croisement 0,50 ml

Quantité Périmètre : 2

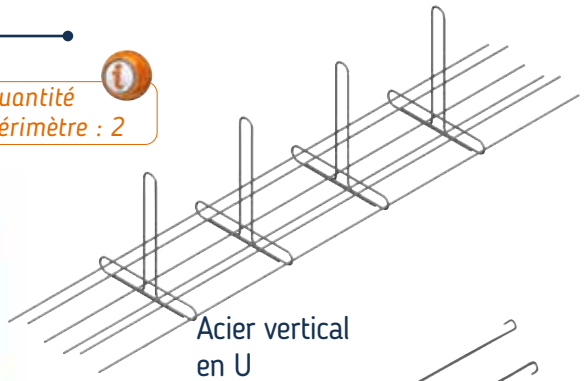



Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2

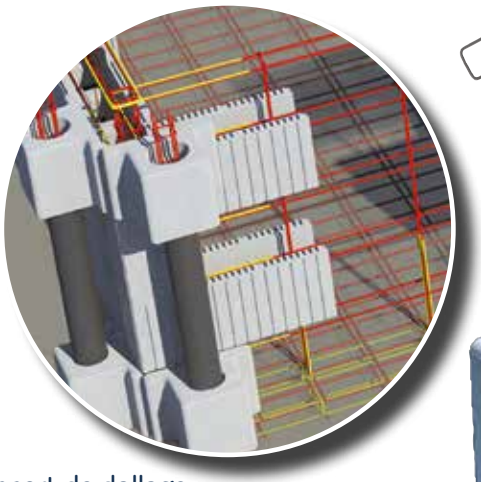

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas





Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

Blanc

Caractéristiques :

Couleur : Blanc
Densité du polystyrène : 20 g/l
Consommation de béton : 132 l / m2
Coulage des murs jusqu'à 1,50m
(en 3 passes consécutives)
Finition : lisse
Épaisseur : 5 & 5 cm



Romaines

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3,5	120	1047,13	1256,56
7 X 3,5	150	1325,50	1590,60
8 X 4	120	1167,70	1401,24
8 X 4	150	1446,08	1735,29
8 X 4,5	120	1234,71	1481,65
8 X 4,5	150	1513,08	1815,70
9 X 4	120	1234,71	1481,65
9 X 4	150	1513,08	1815,70
9 X 4,5	120	1328,58	1594,29
9 X 4,5	150	1606,95	1928,34
10 X 5	120	1382,15	1658,57
10 X 5	150	1714,09	2056,91
11 X 5	120	1449,15	1738,98
11 X 5	150	1781,09	2137,31
12 X 5	120	1516,15	1819,38
12 X 5	150	1848,10	2217,72
12 X 6	120	1569,72	1883,67
12 X 6	150	1901,67	2282,00





Couloirs de nage

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3	120	727,70	873,24
7 X 3	150	892,80	1071,36
8 X 3	120	794,71	953,65
8 X 3	150	959,80	1151,76
9 X 3	120	861,71	1034,05
9 X 3	150	1026,80	1232,17
10 X 3	120	928,71	1114,46
10 X 3	150	1093,81	1312,57
11 X 3	120	1049,29	1259,14
11 X 3	150	1267,95	1521,54
12 X 3	120	1116,29	1339,55
12 X 3	150	1388,53	1666,23
13 X 3	120	1236,86	1484,24
13 X 3	150	1509,10	1810,92
14 X 3	120	1303,87	1564,64
14 X 3	150	1576,10	1891,32

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Accessoires pages 31-32

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill Plat 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)

Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m





Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

Nez de marche
3,00 m



Kits de structure Styraqua

Rectangulaires

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3,5	120	1116,21	1339,45
7 X 3,5	150	1383,60	1660,32
8 X 4	120	1304,98	1565,97
8 X 4	150	1572,37	1886.84
8 X 4,5	120	1318,41	1582,09
8 X 4,5	150	1673,47	2008,16
9 X 4	120	1406,08	1687,30
9 X 4	150	1673,47	2008,16
9 X 4,5	120	1419,51	1703,41
9 X 4,5	150	1774,57	2129,48
10 X 5	120	1608,28	1929,94
10 X 5	150	1963,34	2356,00
11 X 5	120	1709,38	2051,26
11 X 5	150	2064,44	2477,32
12 X 5	120	1810,48	2172,58
12 X 5	150	2165,54	2598,65
12 X 6	120	1898,15	2277,78
12 X 6	150	2340,87	2809,05

Faux carrés

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
5 x 4	120	1015,11	1218,13
5 x 4	150	1194,83	1433,79
6 x 5	120	1217,77	1460,77
6 x 5	150	1484,70	1781,64
7 x 6	120	1406,08	1687,30
7 x 6	150	1673,47	2008,16
8 x 7	120	1608,28	1929,94
8 x 7	150	1963,34	2356,00

Carrés

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
4 x 4	120	914,01	1096,81
4 x 4	150	1093,73	1312,47
5 x 5	120	1102,78	1323,33
5 x 5	150	1370,16	1644,20
6 x 6	120	1304,98	1565,97
6 x 6	150	1572,37	1886,84
7 x 7	120	1507,18	1808,62
7 x 7	150	1862,24	2234,68



Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M100 pour 3 marches	Nombre de blocs M100 pour 4 marches
0 à 1,00 m	6	10
1,00 à 2,00 m	12	20
2,00 à 3,00 m	18	30
3,00 à 4,00 m	24	40
4,00 à 5,00 m	30	50

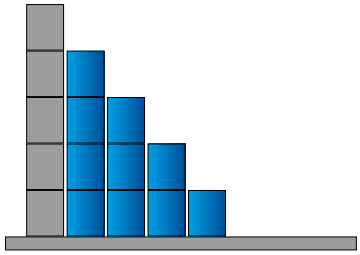

Semelle acier pour radier 2,50 ml
croisement 0,50 ml

Quantité Périmètre : 2

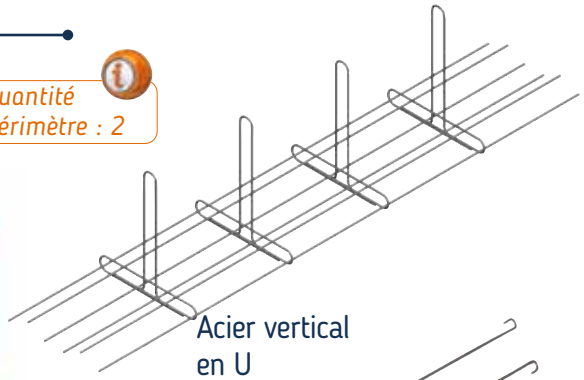



Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2

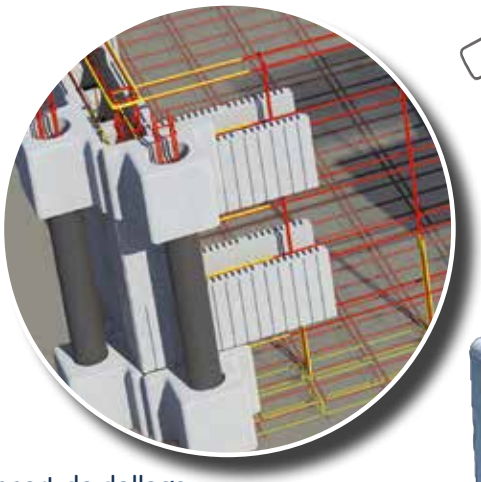

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas





Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

Gris

Caractéristiques :

Couleur : gris
Densité du polystyrène : 27 g/l
Consommation de béton : 132 l / m2
Coulage des murs jusqu'à 1,50m
(en 2 passes consécutives)
Gain calorifique env. 4°C
Finition : lisse
Épaisseur : 5 & 5 cm



1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires



Romaines

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3,5	120	1388,11	1665,73
7 X 3,5	150	1768,77	2122,53
8 X 4	120	1576,87	1892,25
8 X 4	150	1957,54	2349,05
8 X 4,5	120	1677,98	2013,57
8 X 4,5	150	2058,64	2470,37
9 X 4	120	1677,57	2013,57
9 X 4	150	2058,64	2470,37
9 X 4,5	120	1805,94	2167,13
9 X 4,5	150	2186,61	2623,93
10 X 5	120	1893,61	2272,33
10 X 5	150	2361,94	2834,33
11 X 5	120	1994,71	2393,65
11 X 5	150	2463,05	2955,65
12 X 5	120	2095,81	2514,97
12 X 5	150	2564,15	3076,98
12 X 6	120	2183,48	2620,18
12 X 6	150	2651,81	3182,18

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



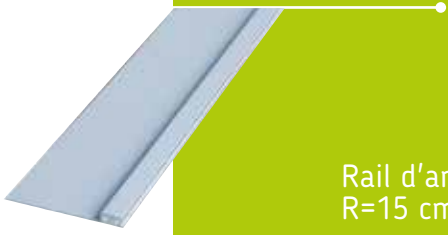

Raill Plat 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)

Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

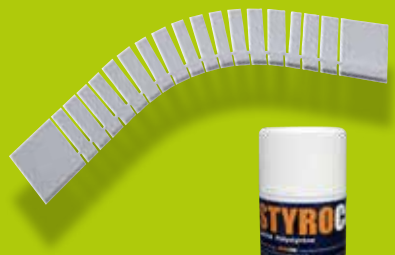



Couloirs de nage

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3	120	1102,78	1323,33
7 X 3	150	1370,16	1644,20
8 X 3	120	1203,88	1444,65
8 X 3	150	1471,27	1765,52
9 X 3	120	1304,98	1565,97
9 X 3	150	1572,37	1886,84
10 X 3	120	1406,08	1687,30
10 X 3	150	1673,47	2008,16
11 X 3	120	1594,85	1913,82
11 X 3	150	1949,90	2339,88
12 X 3	120	1695,95	2035,14
12 X 3	150	2138,67	2566,41
13 X 3	120	1884,72	2261,66
13 X 3	150	2327,44	2792,93
14 X 3	120	1985,82	2382,98
14 X 3	150	2428,54	2914,25

Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau



MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME



Nez de marche
3,00 m



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²

Accessoires pages 31-32

Structure polystyrène

Blocs de coffrage isolants

Modules en polystyrène expansé haute densité permettant de coffrer votre piscine et d'en assurer l'isolation.





Facilité de montage

L'assemblage des pièces est d'une grande simplicité. L'emboîtement se fait à sec grâce aux tenons et mortaises polystyrène situés sur les blocs. La légèreté du STYROPRO lui confère une facilité de travail incomparable. Les découpes des blocs se font à l'aide d'une simple scie égoïne. La pose du rail hung en U se fait avant coulage.

Rapidité de montage

La mise en œuvre du STYROPRO est très rapide. Après avoir réalisé le radier, le montage et le coulage de la structure sont effectués dans la même journée réduisant considérablement les coûts de main d'œuvre. Aucun enduit n'est à appliquer sur les murs.

Piscine en béton armé

Les murs de votre bassin sont réalisés en béton armé d'une épaisseur de 16 cm ce qui leur confère une grande solidité. Le ferraillage sera composé d'aciers horizontaux à chaque rang de blocs, ainsi que d'aciers verticaux tous les 50 cm.

Isolation

Les parois en béton sont isolées par 9 cm de polystyrène haute densité, permettant un gain calorifique important (environ 4°C supplémentaires sur la température de l'eau). Ce concept est idéal pour une piscine devant être chauffée.

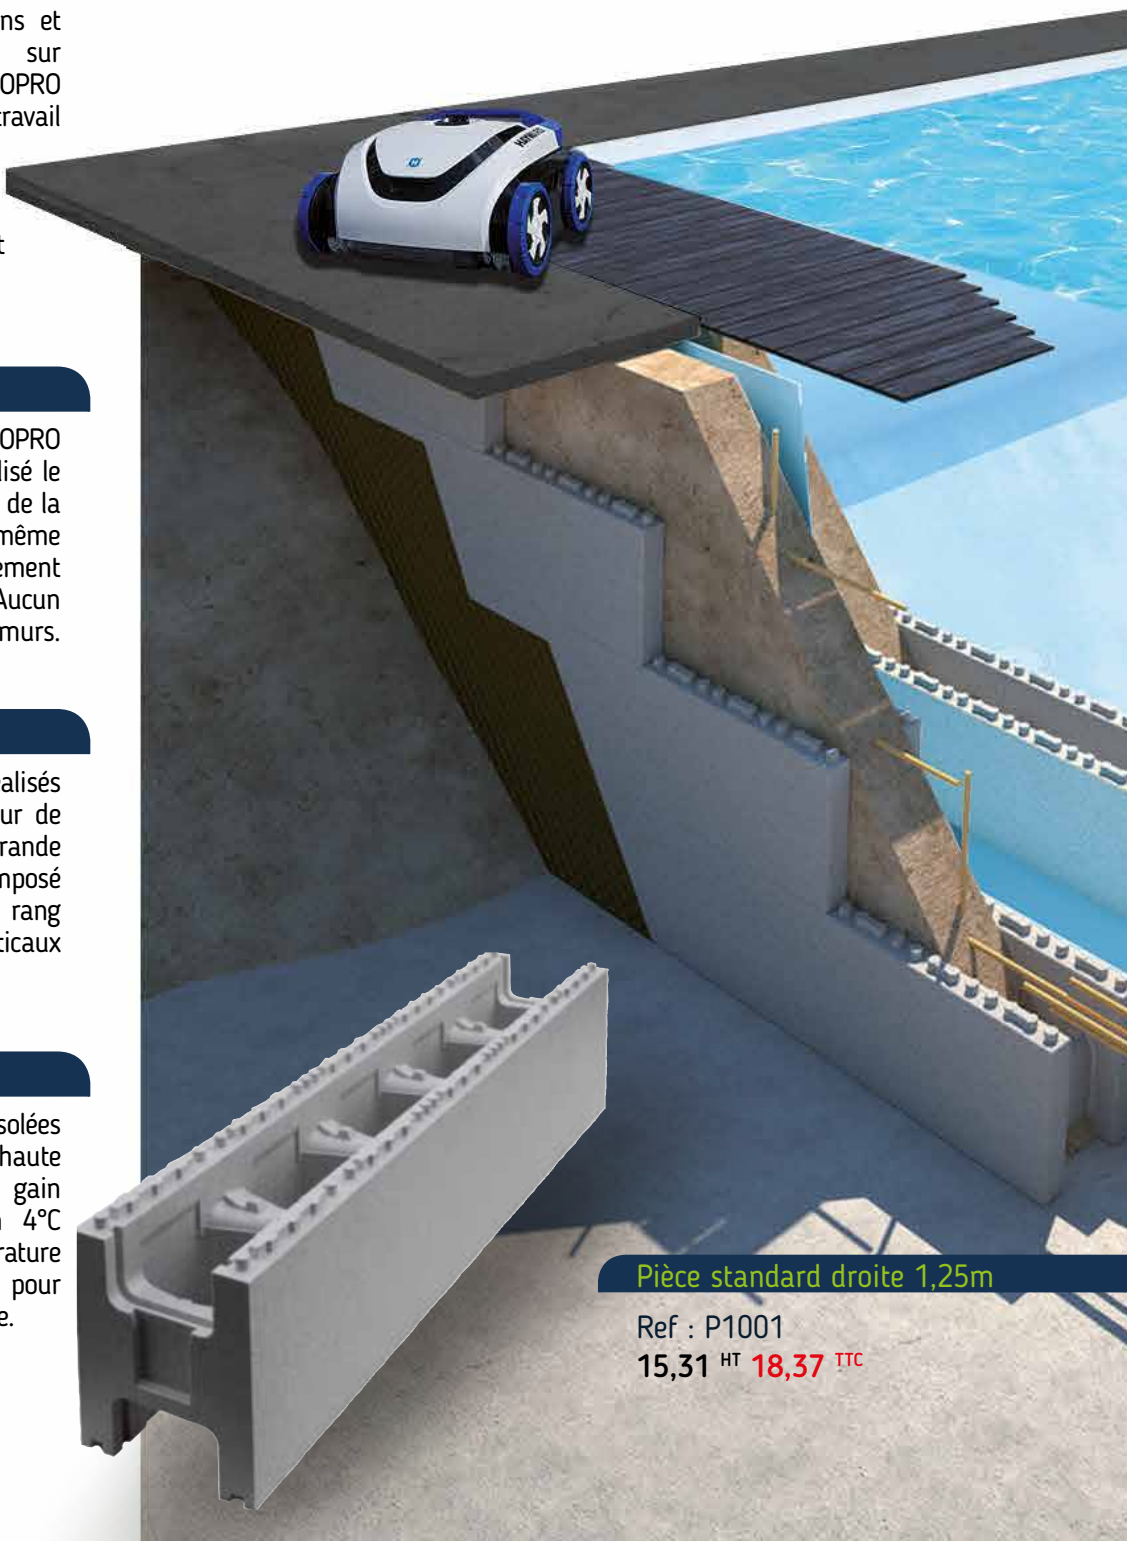

Pièce standard droite 1,25m

Ref : P1001

15,31 HT 18,37 TTC

Styropro

PIÈCES DE 1,25 DE LONG
rapidité de montage
VOILE DE 16 CM DE BÉTON
solidité des parois
ENTRETOISES LARGES AVEC
FORME EN X résistance au coulage



Pièce d'angle

Bouchons d'extrémité (la paire)

Ref : P1002

1,15 HT 1,38 TTC

40,88 €
le m² HT

Caractéristiques :

Longueur : 1,25 m
Largeur : 0,25 m
Hauteur : 0,30 m
Pièces de couleur grise
Polystyrène haute densité : 27 g/l
Classement Eurofeu
Consommation béton : 129 l/m2
Coulage des murs jusqu'à 1,80m
(en 2 passes consécutives)
Gain calorifique env. 4° C
Finition : lisse - Épaisseur : 4,5 & 4,5 cm
Produit imputrescible

Pièce circulaire à cintrer

Ref : P1003

14,65 HT 17,58 TTC

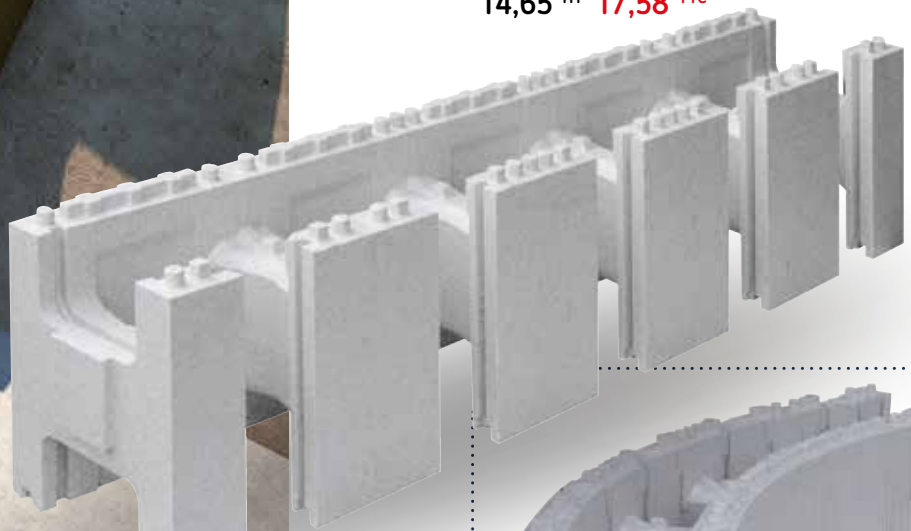



Entretoises de cintrage

Ref : P1004

1,15 HT 1,38 TTC

Kits de structure Styropro

Rectangulaires

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3,5	120	1241,70	1490,04
7 X 3,5	150	1521,90	1826,28
8 X 4	120	1377,61	1653,14
8 X 4	150	1749,68	2099,61
8 X 4,5	120	1482,91	1779,49
8 X 4,5	150	1824,35	2189,22
9 X 4	120	1513,53	1816,24
9 X 4	150	1854,97	2225,97
9 X 4,5	120	1618,83	1942,59
9 X 4,5	150	1990,89	2389,07
10 X 5	120	1724,12	2068,95
10 X 5	150	2111,50	2533,80
11 X 5	120	1860,04	2232,05
11 X 5	150	2278,04	2733,64
12 X 5	120	1934,72	2321,66
12 X 5	150	2368,02	2841,63
12 X 6	120	2057,20	2468,64
12 X 6	150	2061,81	2474,17

Pente composée

DIMENSIONS	HAUT 120-1,80	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 x 3,5	120 1,80	1583,14	1899,77
8 x 4	120 1,80	1749,68	2099,61
8 x 4,50	120 1,80	1900,91	2281,09
9 x 4	120 1,80	1946,84	2336,20
9 x 4,50	120 1,80	2036,82	2444,19
10 x 5	120 1,80	2249,29	2699,15
11 x 5	120 1,80	2354,59	2825,51
12 x 5	120 1,80	2289,02	2746,82
12 x 6	120 1,80	2628,30	3153,96

Carrés

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
4 x 4	120	983,29	1179,95
4 x 4	150	1202,25	1442,70
5 x 5	120	1193,89	1432,66
5 x 5	150	1458,78	1750,53
6 x 6	120	1391,05	1669,26
6 x 6	150	1701,87	2042,24
7 x 7	120	1662,88	1995,46
7 x 7	150	2034,95	2441,93



Quantité de blocs pour les marches d'escalier

Largeur Piscine	Nombre de blocs M125 pour 3 marches	Nombre de blocs M125 pour 4 marches
0 à 1,25 m	6	10
1,25 à 2,5 m	12	20
2,50 à 3,75 m	18	30
3,75 à 5,00 m	24	40
5,00 à 6,25 m	30	50

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires



Semelle acier pour radier 2,50 ml
croisement 0,50 ml

Quantité Périmètre : 2



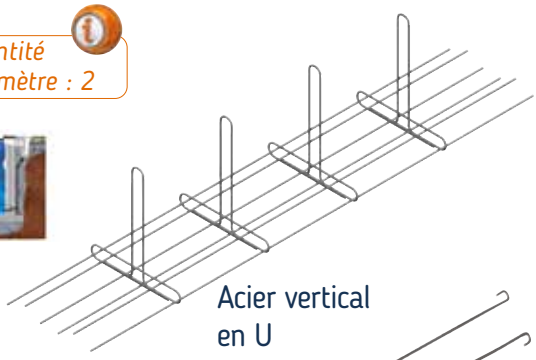

Acier vertical en U



Quantité Périmètre x 2

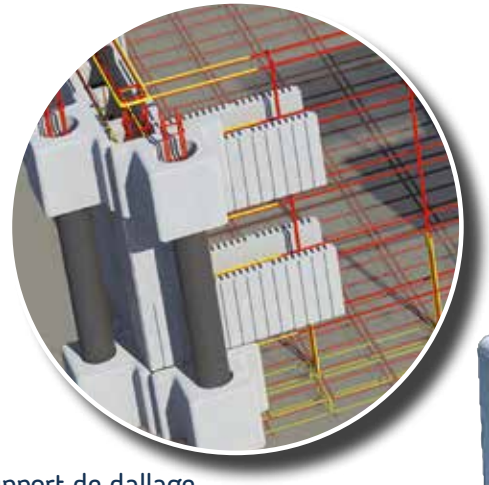

Support de dallage
Prévoir 1 Haut & 1 Bas





Quantité Dans tous les angles & tous les 2,50 m

Gris

Caractéristiques :

Couleur : gris
Densité du polystyrène : 27 g/l
Consommation de béton : 129 l / m2
Coulage des murs jusqu'à 1,80m
(en 2 passes consécutives)
Gain calorifique env. 4°C

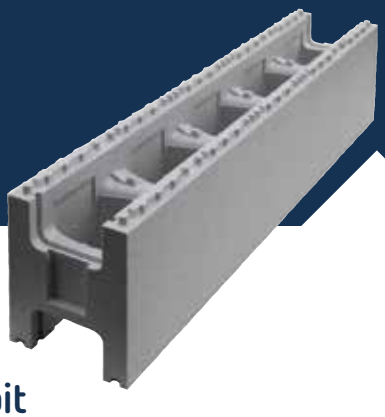

1- L'ensemble des blocs de coffrage
2- Les rails d'accrochage liner droits

Penser à commander et à chiffrer vos accessoires

Rectangulaires escalier droit

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
8 X 4	120	1645,24	1974,28
8 X 4	150	2019,60	2423,52
9 X 4	120	1719,91	2063,89
9 X 4	150	1975,26	2370,31
10 X 5	120	1930,50	2316,60
10 X 5	150	2366,11	2839,34
11 X 5	120	2005,18	2406,21
11 X 5	150	2456,10	2947,32
12 X 5	120	2141,10	2569,31
12 X 5	150	2622,64	3147,17
12 X 6	120	2202,34	2642,81
12 X 6	150	2699,19	3239,03



Romaines

DIMENSIONS	HAUT 1,0-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
8 X 4	120	1613,23	1935,88
8 X 4	150	1977,39	2372,87
9 X 4	120	1749,15	2098,98
9 X 4	150	2143,93	2572,72
10 X 5	120	1929,12	2314,94
10 X 5	150	2354,52	2825,43
11 X 5	120	2065,04	2478,04
11 X 5	150	2521,06	3025,27
12 X 5	120	2200,95	2641,15
12 X 5	150	2687,60	3225,12
12 X 6	120	2262,20	2714,64
12 X 6	150	2764,15	3316,98





Couloirs de nage

DIMENSIONS	HAUT 120-150	STRUCTURE + Rail droit HT	TTC
7 X 3	120	1193,89	1432,66
7 X 3	150	1458,78	1750,53
8 X 3	120	1329,80	1595,77
8 X 3	150	1625,32	1950,38
9 X 3	120	1391,05	1669,26
9 X 3	150	1701,87	2042,24
10 X 3	120	1526,96	1832,36
10 X 3	150	1868,41	2242,09
11 X 3	120	1785,37	2142,44
11 X 3	150	2188,05	2625,66
12 X 3	120	1921,28	2305,54
12 X 3	150	2354,59	2825,51

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME



Ce ***complexe mousse/feutre*** améliore nettement l'aspect des murs. H1,50 - 75 m²



Accessoires pages 31-32

Angle vertical
Polystyrène R=15 cm
Haut = 1,20 m



Raill Plat 2,40 m
(Compris dans le prix des kits)

Rail d'angle
R=15 cm - 0,60 m

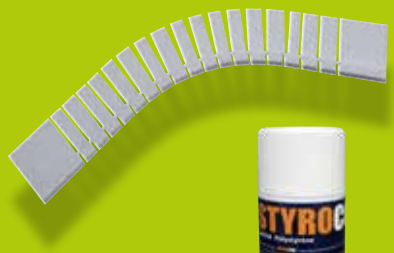



Colle en Spray
4 à 5 bombes
par rouleau

Nez de marche
3,00 m



Escaliers sous liner

En raison de leur encombrement, les escaliers sous liner livrés seuls ne sont pas Franco de port

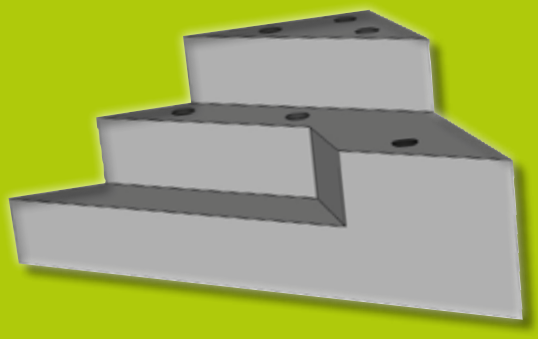

Escalier d'angle avec banquette

ESCAB3
900,05 HT 1080,06 TTC

Escalier d'angle **3 marches**
avec banquette
Côté 1,70m - hauteur 0,90m
Largeur 2,40m

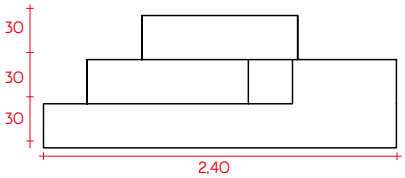

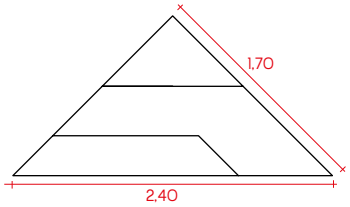

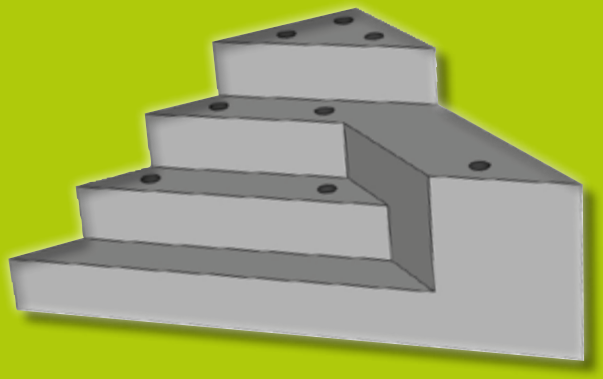

Escalier d'angle avec banquette

ESCAB4
1104,50 HT 1325,40 TTC

Escalier d'angle **4 marches**
avec banquette
Côté 2,14m - hauteur 1,20m
Largeur 3,00m

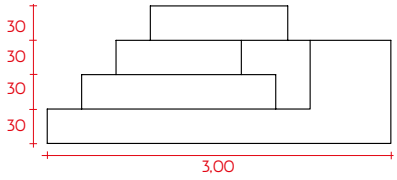

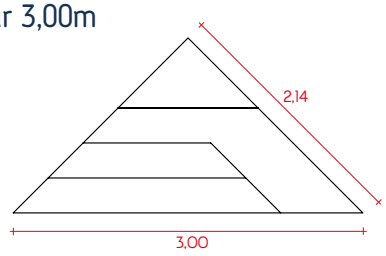

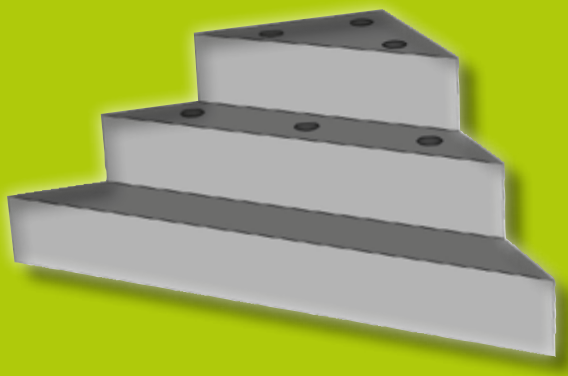

Escalier d'angle

ESCA3
775,50 HT 930,60 TTC

Escalier d'angle **3 marches**
Côté 1,70m - hauteur 0,90m
Largeur 2,40m

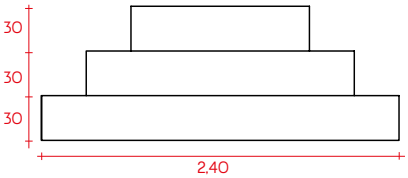

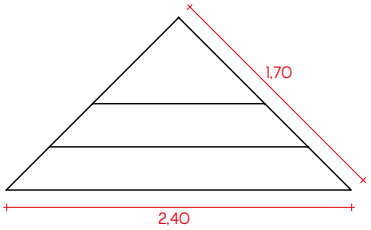

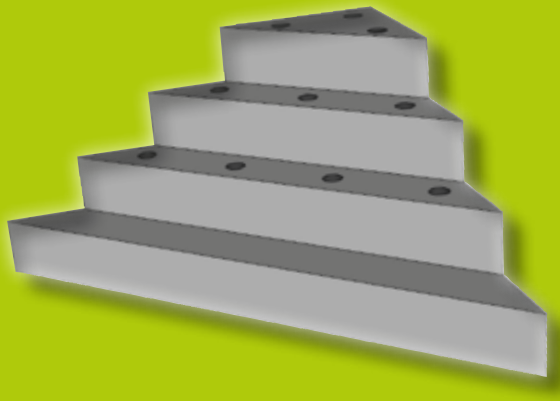

Escalier d'angle

ESCA4
998,75 HT 1198,50 TTC

Escalier d'angle **4 marches**
Côté 2,12m - hauteur 1,20m
Largeur 3,00m

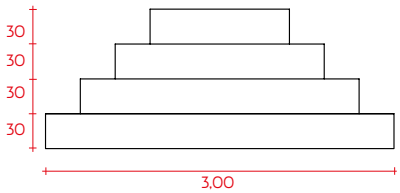

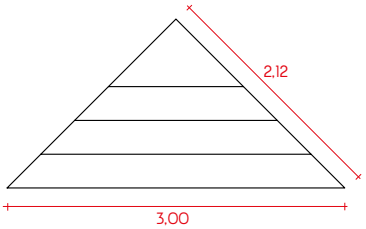

Escalier monobloc en polyester
Produit inaltérable et imputrescible
Rapidité d'installation et régularité dimensionnelle
Livré avec support

Vérifier les côtes avant de commander le liner (Plan non contractuel)

En raison de leur encombrement, les escaliers sous liner livrés seuls ne sont pas Franco de port

Escalier d'angle carré

Escalier d'angle carré **3 marches**
Côté 1,00m - hauteur 0,90m
Largeur 1,00m

ESCAC3
775,50 HT 930,60 TTC





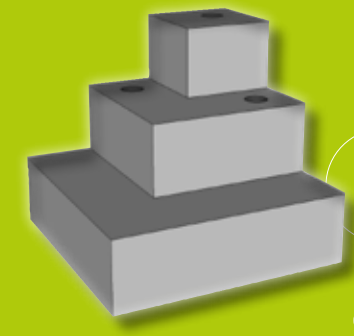

Escalier d'angle carré

Escalier d'angle carré **4 marches**
Côté 1,30m - hauteur 1,20m
Largeur 1,30m

ESCAC4
998,75 HT 1198,50 TTC





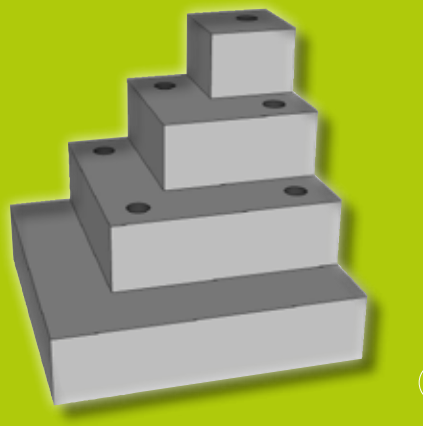

Escalier d'angle arrondi

Escalier d'angle arrondi
3 marches
Rayon 1,30m - hauteur 0,90m

ESCAR3
775,50 HT 930,60 TTC





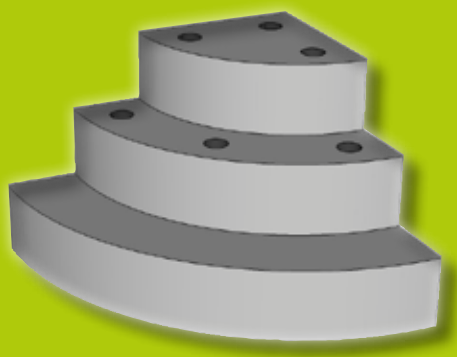

Escalier d'angle arrondi

Escalier d'angle arrondi
4 marches
Rayon 1,60m - hauteur 1,25m

ESCAR4
998,75 HT 1198,50 TTC





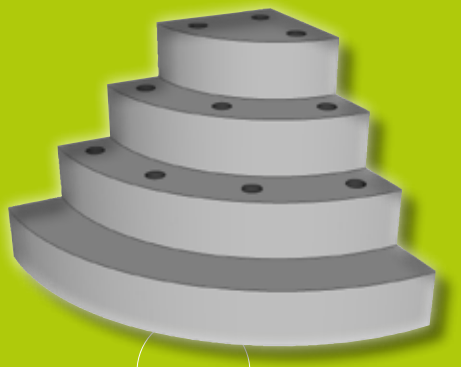

Accessoires de Structure

Rail d'accrochage droit plat — RPL

Rail d'accrochage droit plat
Longueur 2,40 m - largeur 9 cm

15,74 HT
18,89 TTC



Rail d'accrochage droit — RU

Rail d'accrochage droit en U
Longueur 2,40 m

13,43 HT
16,12 TTC



Rail d'accrochage angle — RAU

Rail d'accrochage d'angle en U
Longueur 0,60 m

8,81 HT
10,57 TTC



Angle vertical — AVP

Angle vertical polystyrène
Rayon de 15 cm
Hauteur 1,20 m

9,32 HT
11,19 TTC



Nez de marche — NEZ

Nez de marche en U
Longueur 3m

17,55 HT
21,06 TTC



RAPL — Rail d'angle plat

Rail d'accrochage d'angle plat
Longueur 0,60 m - largeur 9 cm

14,84 HT
17,81 TTC



TRAM — Trame de verre

Trame de fibre de verre
50 ml x 1m de large

179,55 HT
215,46 TTC



ASC — Enduit Ascodur

ASCODUR poudre
enduit sur polystyrène
(associé à la trame) 25 Kg
(CS 6/8 kg/m²)

54,05 HT
64,86 TTC



FEU150 — ASCOSOUPLE

Feutre de 500g /m²
Longueur 50 ml
Hauteur 1,5 m
Rouleau de 75 m²

354,38 HT
425,25 TTC





STYROCOL
Colle en spray
Convient pour le feutre

Accessoires de Structure

Barres d'écartement

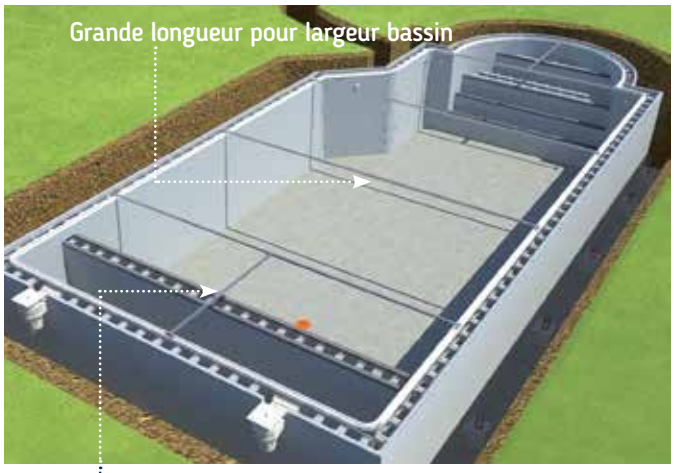

BAR
641,26 HT
769,51 TTC **Prix net**

Le kit de barres
Dispositif qui permet de garder les murs parfaitement parallèles lors du coulage.
Le kit est composé de 4 barres pour longueurs (de 4 à 6m)
+ 2 barres pour largeurs(de 2m).

SPRAY — Colle en spray

STYROCOL

Colle en aérosol pour la fixation de feutre ou de mousse de protection. 1 bombe de 500 ml permet de coller 20 m² environ.

SPRAY
13,46 HT 16,15 TTC



Découpe au fil chaud

Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection.
Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
Profondeur maximum : 330 mm.
Largeur maximum : 1 320 mm.
Coupe en angle de 0 à 90°.
Température du fil chaud : 350°C.
Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V. Certifiée CE.

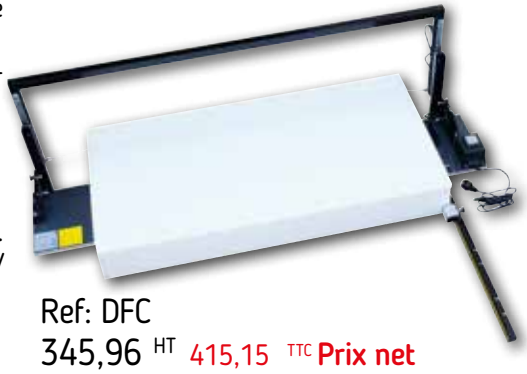

Ref: DFC
345,96 HT 415,15 TTC **Prix net**

Fil de rechange
Ref: FILC
9,22 HT 11,07 TTC **Prix net**

MEMOFORM
MOUSSE ET FEUTRE À MÉMOIRE DE FORME

Ce *complexe mousse/feutre* peut remplacer le feutre. Il améliore nettement l'aspect des murs.
- Biologiquement neutre
- Très bonne résilience (mémoire de forme)
- Facilité et rapidité d'installation
- Forte résistance aux produits de traitement
- Matériau léger
- Épaisseur 8 mm
- Isolation thermique renforcée

MEMO
401,25 HT 481,50 TTC



Rouleau de 50 ml
75 M²

Semelle

Semelle acier pour radier 2,50 ml croisement 0,50 ml
40,35 HT 48,42 TTC

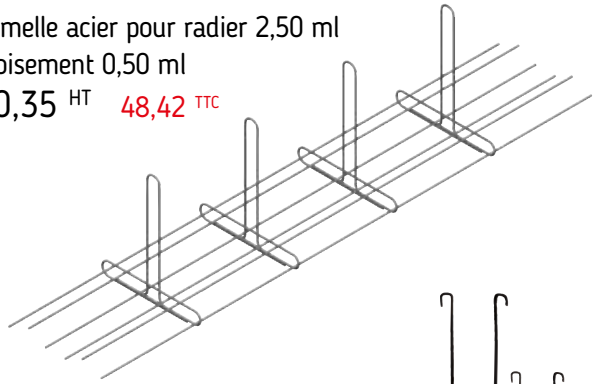

U105 U135

Acier vertical en U de 1,05m
2,44 HT
2,93TTC

Acier vertical en U de 1,35m
3,17 HT
3,81 TTC

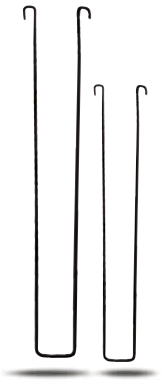

Matériel de chantier



Rubalise
Bande de signalisation
Ref: RUB
9,98 HT 11,97 TTC



Toile Emerie
Toile abrasive pour PVC
Ref: TOILE
37,21 HT 44,65 TTC



Lubrifiant
Pour tubes et joints
Ref: LUB
10,86 HT 13,04 TTC



Traceur chantier
Aérosol de 500ml
pour implantation
Ref: TRAC
8,74 HT 10,49 TTC



Toile US
Toile multi-usage
Ref: TOILUS
10,47 HT 12,56 TTC



Chiffons de nettoyage
Chiffons absorbants non pelucheux
Dévidoir 23 x 41cm 100 unités
Ref: CHIFF
29,14 HT 34,97 TTC

Transparent

MS3000
Mastic colle hybride universel très haute performance mécanique. Destiné au collage et à l'étanchéité de divers matériaux. Adhérence sur surface humide.
Ref: MS3
25,46 HT 30,55 TTC



Mastic colle le plus puissant du marché



Aqua Max
Pour coller, fixer et étanchéifier tous les matériaux sur presque tous les supports. Utilisation sous l'eau
Ref: AQMAX
22,63 HT 27,16 TTC



Orange PVC
Scotch multi-usage
Ref: ORANGE
13,48 HT 16,18 TTC



Magic lube
Lubrifiant (téflon) imperméable à l'eau pour joint de couvercle, pompe, filtre, vanne...
Ref: MAGL
4,85 HT 5,82 TTC

Mousse Polyurethane
Mono composant expansif pour boucher isoler et sceller 500 ml
Ref: MPU
6,44 HT 7,73 TTC





Lingettes de nettoyage
Pour éliminer les tâches de colle, mastic, époxy, lubrifiant, graisse...
Ref: LING
21,85 HT 26,22 TTC



Pâte Epoxy
Pâte Epoxy 2 composants. Adhère aux métaux (cuivre, aluminium, fer, zinc), au PVC, au bois, aux plastiques, à la céramique, aux carreaux et au béton.
Ref: EPOX
15,87 HT 19,04 TTC

NOUVEAU



KOLMAT® FIBRE SEAL
Destinée à rendre étanches les raccords filetés, KOLMAT est une bande d'étanchéité universelle imprégnée et renforcée de fibre.
Ref: KOLMAT
7,87 HT 9,44 TTC

Matériel de chantier

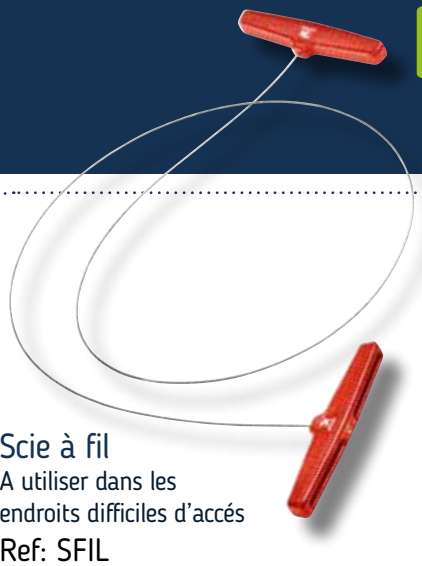

Scie à fil
A utiliser dans les endroits difficiles d'accés
Ref: SFIL
20,49 HT 24,59 TTC



Clé de serrage
Une main de fer
Ref: CLESER
17,85HT 21,42 TTC

Ebavureur



pour tubes en matière PVC. Du diamètre 20mm au 63mm Lame démontable.
Ref: EBAV
185,15 HT 222,18 TTC



Pistolet à cartouche
Pistolet à cartouche pour cartouche joint silicone
Ref: PIST
27,30 HT 32,76 TTC



Tuyau d'arrosage extensible
Kit tuyau + pistolet 22 mm de diamètre, antivrille longueur 22 m extensible.
Ref: TUY
95,91 HT 115,09 TTC

Coffret de remplissage
Coffret de remplissage d'eau automatique monté sur support, avec électrovanne 24v, sonde de niveau avec 6 ml de câble, fiche mâle pour raccordement au secteur, 1 prise de courant pour aspirateur asservie au remplissage (coupure automatique dès le niveau choisi atteint), 2 prises de courant pour matériel électroportatif (fonction coffret de chantier).
Protection de coffret par disjoncteur différentiel 30 mA, coup de poing d'arrêt d'urgence.



Ref: CFREM
916,80 HT
1100,16 TTC

Aspirateur Q VAC
Aspirateur pour pose de liner. Permet de plaquer impeccablement la poche sur les parois. Silencieux (moins de 50 db) 6 fois plus puissant qu'un aspirateur classique.

Ref: QVAC
841,18 HT
1009,41 TTC

Tuyau de remplacement

Ref: QVACT
108,93 HT
130,71 TTC



Pompe de vidange
Pompe de vidange pour eaux propres ou sales. 750w . Permet une aspiration jusqu'à 5mm de couche d'eau et aspire les particules jusqu'à 5 mm de diamètre.
Câble de 10m
Ref: PVIDE
106,72 HT 128,06 TTC



Mise à la terre (câble & piquet)

Piquet de terre
Ref: PIQUET
16,50 HT 19,80 TTC



10 ml de cuivre
Ref: CABLE
66,64 HT 79,97 TTC

Cable de cuivre nu en 25 mm² pour mise à la terre de l'eau par l'intermédaire d'un collier de prise en charge (voir plomberie) et du piquet acier galvanisé de 1 ml de hauteur

Matériel de chantier







Pistolet à chlore
Fournit un flux continu contrôlé de 7,0 ppm de chlore libre
Ref: PCHL
708,86 HT 850,63 TTC

Colle ABS liquide
Tube de colle 125ml pour skimmer deux parties
Ref: ABS
8,69 HT 10,43 TTC

Colmateur de fuite
Pour 60 m3 d'eau
Piscine et Spa
Ref: COLM
37,38 HT 44,85 TTC



Scie à petites dents
Spéciale PVC
Ref: SCIE
82,85 HT 99,42 TTC



Lame de scie 300
Lame de rechange
Ref: LAMESC
42,74 HT 51,29 TTC

Fitt B-Active

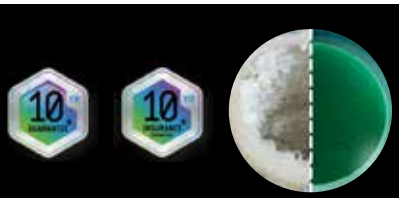

* FITT S.p.A. offre une **garantie de 10 ans** doublée d'une assurance civile comprenant également les coûts d'excavation, démontage-remontage du tube et remblayage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bactive.fitt.it

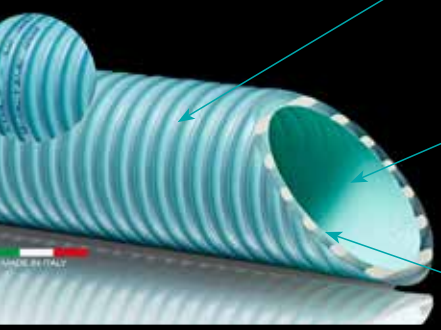

FLEXIBILITÉ GARANTIE
La spirale D·Shape offre une résistance maximale à l'écrasement (jusqu'à 34 kN/m2) qui, combinée à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, permet une flexibilité élevée et un rayon de courbure minimal (jusqu'à 125 mm).

RÉSISTANCE GARANTIE
Le revêtement de la spirale rigide (Spiral Protection Barrier) fait fonction de barrière et prévient la fragilisation précoce due à l'ESC (Fissuration sous Contrainte dans un Environnement donné ou Environmental Stress Cracking).

PROTECTION GARANTIE
La pellicule CDS (Chlorine Defence System ou Protection Anti-chlore) offre une protection élevée contre l'eau ayant un fort contenu de chlore et l'environnement acide, garantissant ainsi la longévité du tuyau.

Beaucoup de temps et d'efforts sont nécessaires pour identifier les problèmes dus à une fuite sur canalisations.Le coût moyen des réparations se chiffre aux alentours des 8000,00 €



Couronne de 50ml
Ref : PVCS50B
327,75 HT 393,30 TTC



Couronne de 25ml
Ref : PVCS63B
220,11 HT 264,13 TTC

Kits de Plomberie

COMPOSITION DU KIT D50

1	Collecteur d'aspiration	4	Embout fileté M/F 50-1''1/2
1	Réduction M63-F50 à coller	1	Collier de prise en charge - 1/2" + Terre
5	Raccord union F50 - M1''1/2	1	Décapant PVC 500 ml
2	Raccord union F50 - M2''	2	Colle PVC 250 ml
5	Vanne F50 à coller	1	Téflon en rouleau de 19mm 50ml
2	Manchon F50 à coller	10	Collier de fixation avec clips
20	Coude 90° FxF à coller	1	Fiche autocollants filtration
5	Coude 45° FxF à coller	1	Notice de filtration rigide
4	Té égal 90° FxF à coller	2	PVC souple D 50 (soit 100 ML)
		4	***Barres de PVC rigide de 3m***

livré avec 100 ml IDROFLEX

TOTAL 602,05 HT
722,46 TTC

COMPOSITION DU KIT D63

1	Collecteur d'aspiration	1	Clapet antiretour à coller
5	Raccord union F63 - M2''	1	Décapant PVC 500 ml
5	Vanne F63 à coller	3	Colle PVC 250 ml
2	Manchon FxF à coller	2	Téflon en rouleau de 19mm 50ml
20	Coude 90° FxF à coller	10	Collier de fixation avec clips
5	Coude 45° FxF à coller	1	Fiche autocollants filtration
3	Té égal 90° FxF à coller	1	Notice de filtration rigide
4	Embout fileté M/F-63-2''	4	PVC souple D 63 (soit 100 ML)
1	Collier de prise en charge - 1/2" + Terre	**4**	***Barres de PVC rigide de 3m***

livré avec 100 ml IDROFLEX

TOTAL 902,03 HT
1082,44 TTC

Fitt B-Active

Tuyau flexible thermoplastique renforcé

PROTECTION TOTALE ANTI-CHLORE

- Application : Piscines et Spas
- Tuyau renforcé
- Rayon de courbure jusqu'à 125 mm
- Conforme à la norme EN TUV
- Norme EN ISO 3994:2014
- Résiste à des températures de -10° à + 60°C
- Garantie100% anti-cassure
- Résistance aux chocs et à l'écrasement
- Résistance garantie à l'action corrosive du chlore : tuyau doté d'un système CDS (chlore Defence System) formule spécifique qui protège des effets oxydants et abrasifs du chlore
- 5 fois plus résistant que le PVC conventionnel
- Couronne de 25ml en D63 & 50ml en D50

fitt IDROFLEX

Couronne de 50ml

Ref : PVCS50
161,00 HT 193,20 TTC



Couronne de 25ml

Ref : PVCS63
126,50 HT 151,80 TTC



Plomberie



Cartons de 130p D50 - 50p D63
manchettes à coller
Diam 50 lg 6 cm - Diam 63 lg 8 cm

REF	Prix HT	Prix TTC
CMAN 50	192,47	230,96
CMAN 63	118,44	142,13







Coude à 90°
F x F à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
COU9032	0,64	0,77
COU9050	0,74	0,89
COU9063	1,53	1,84



Coude à 90°
M x F à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
COU 9050MF	2,55	3,05
COU 9063MF	3,43	4,12

Courbe à 90°
F x F à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
COURB 50	5,31	6,37
COURB 63	9,09	10,90



Coude à 45°
à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
COU4532	0,74	0,89
COU4550	0,94	1,13
COU4563	1,65	1,98



Réduction

REF	Prix HT	Prix TTC
RED 50 / 32	0,79	0,95
RED 50 / 63	0,72	0,86



Té égal à 90°
à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
TE50	1,26	1,51
TE63	2,05	2,46



Croix à 90°
à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
CRO50	3,78	4,53
CRO63	5,04	6,05



Manchon
à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
MAN32	0,45	0,54
MAN50	0,68	0,82
MAN63	1,22	1,46

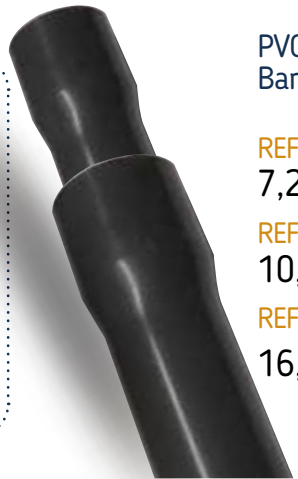



Colle 250ml
REF COLB
11,50 HT 13,80 TTC



Décapant 500ml
REF DEC
12,37 HT 14,85 TTC



Téflon 19mm
REF TEF
4,94 HT 5,92 TTC



Té réduit F à coller
REF TR5032
1,95 HT 2,34 TTC
REF TR6332
3,50 HT 4,20 TTC

PVC rigide PN16
Barre de 3ml

REF PVCR32
7,26 HT 8,71 TTC
REF PVCR50
10,51 HT 12,61 TTC
REF PVCR63
16,81 HT 20,17 TTC

Plomberie





Planche autocollante
REF ETIQFIL
6,40 HT 7,68 TTC



Vanne 1/4 tour à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
VAN32	8,54	10,25
VAN50	9,46	11,35
VAN63	14,89	17,87



Clapet A/R à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
CLA50	12,94	15,52
CLA63	19,87	23,85



Clapet A/R à boule libre D32

REF	Prix HT	Prix TTC
CLA32	26,69	32,03



Notice de filtration
REF NOTFIL
26,25 HT 31,50 TTC



Raccord union à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
RU50	2,55	3,05
RU63	3,73	4,47



Raccord union à visser

REF	Prix HT	Prix TTC
RUF 501 M/F 50 1"1/2	3,95	4,74
RUF 502 M/F 50 2"	5,43	6,52
RUF 63 M/F 63 2"	6,07	7,29



Collier prise en charge

REF	Prix HT	Prix TTC
CPC50	1,31	1,57
CPC63	1,83	2,19



Prise de Terre
REF
TERRE
13,75 HT 16,50 TTC



Collier avec bloc de relevé

REF	Prix HT	Prix TTC
CC50	1,70	2,04
CC63	2,10	2,52



Bouchon à coller

REF	Prix HT	Prix TTC
BOU 50	0,91	1,09
BOU 63	1,16	1,39



Embout fileté
M/F 50-1"1/2
M/F 63-2"

REF	Prix HT	Prix TTC
EF50	0,86	1,04
EF63	1,56	1,87



Traversée de paroi pour local

REF
TRAVL
6,91 HT 8,30 TTC

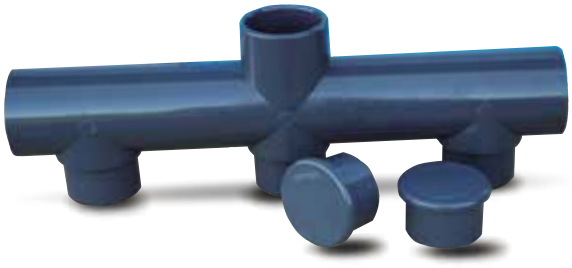

Collecteur
+ 2 bouchons
3 entrées
REF
COL 50/63
24,34 HT 29,21 TTC



REF PVCS32
51,11 HT 64,34 TTC

Margelles et Dallage



Les pierres calcaires offrent un large panel de teintes autour des dominantes de gris et de beige. Même si ces pierres sont plus tendres que les granits et basaltes, elles sont parfaitement adaptées à une utilisation en aménagement extérieur. Ces matériaux de par leurs nuances donneront un rendu très naturel aux réalisations. Leurs variations de couleur doivent être appréciées comme étant une caractéristique intrinsèque à chaque pierre.

Gris Bleu grésé

Gris bleu grésé

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GBM	Margelle Grésée bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 2,5	40,61	48,73
GBA	Pièce d'angle bord droit adouci la pièce	45 x 45 x 2,5 en rayon de 15	54,76	65,71
GBD4	Dalles grésées le m²	60 x 40 x 2,5	97,06	116,47
GBD6	Dalles grésées le m²	60 x 60 x 2,5	112,80	135,36
JTG	Joint gris	sac de 25 kg	57,58	69,09

Calcaire



Les pierres naturelles proposées sont toutes normées comme non gélives

Sinaï Pearl antico

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
SPM	Margelle Antico bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 3	41,74	50,08
SPA	Pièce d'angle bord droit adouci la pièce	45 x 45 x 3 en rayon de 15	90,95	109,13
SPD	Dalles le m²	60 x 40 x 2	94,94	113,93
SPDO	Dalles opus romain le m²	5 formats	94,94	113,93
JTB	Joint beige	sac de 25 kg	57,58	69,09

Calcaire





Sinaï Pearl Antico

Pour des raisons de coût il est conseillé de faire voyager les margelles avec les structures et la filtration afin d'avoir un impact très faible sur le transport.
Pensez à préciser lors de la commande s'il vous faut un hayon pour le déchargement.

Margelles et Dallage

Basalte flammé

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
BFM	Margelle Flammée - brossée bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 3	47,24	56,68
BFAN	Pièce d'angle bord droit adouci la pièce	45 x 45 x 3 en rayon de 15	65,80	78,96
BFD3	Dalles brossées le m²	60 x 30 x 2	126,90	152,28
BFD6	Dalles brossées le m²	60 x 60 x 2	141,00	169,20
JTGA	Joint gris anthracite	sac de 25 kg	57,58	69,09

Les basaltes sont des pierres volcaniques très dures. Elles peuvent à ce titre être comparées aux granits. Les basaltes sont principalement de teintes grises. Ils s'adaptent donc très bien à des réalisations sobres et contemporaines.

Basalte

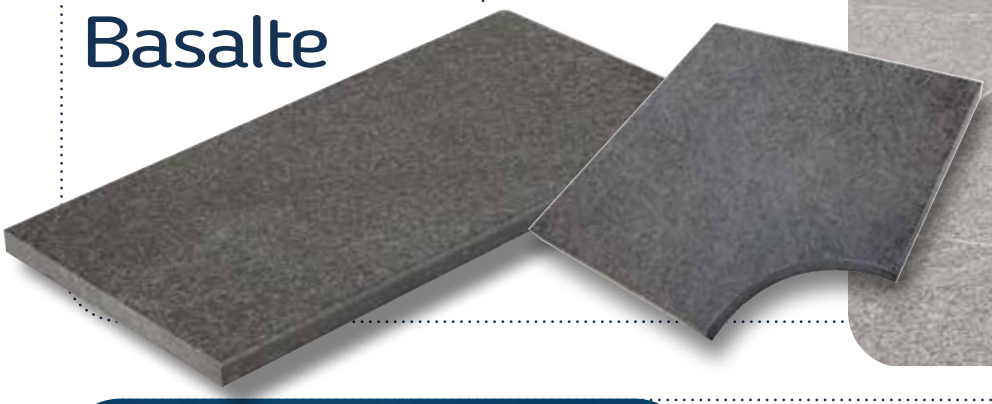

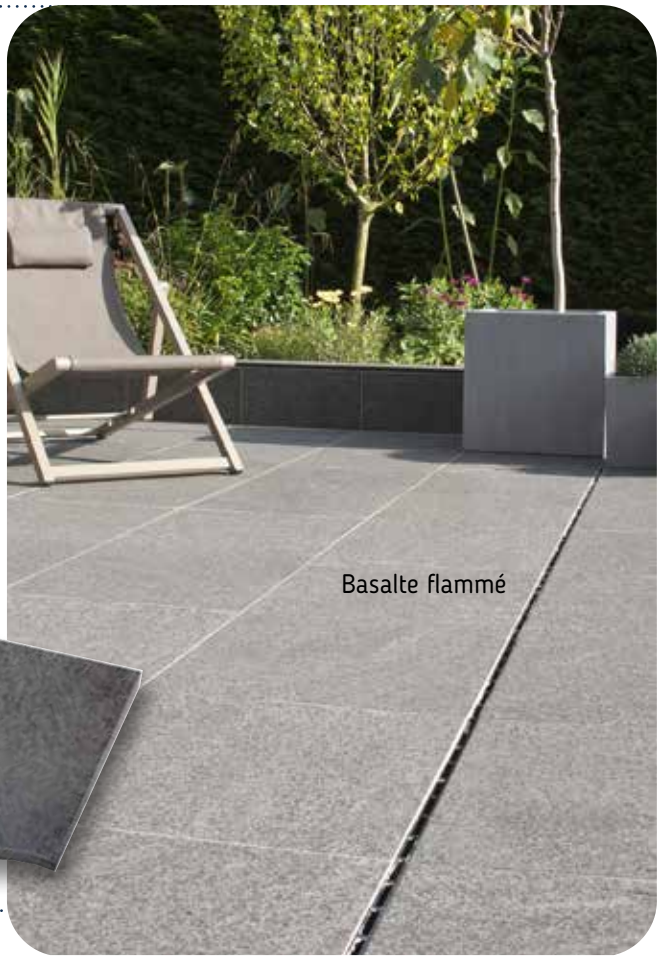

Basalte flammé



Granit gris moyen flammé

Granit gris moyen

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GRM	Margelle Flammée - brossée bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 3	33,84	40,61
GRAN	Pièce d'angle bord droit adouci la pièce	45 x 45 x 3 en rayon de 15	50,29	60,35
GRD3	Dalles flammées le m²	60 x 30 x 2	72,85	87,42
GRD6	Dalles flammées le m²	60 x 60 x 2	72,85	87,42
JTG	Joint gris	sac de 25 kg	57,58	69,09

L'atout principal du granit est sa dureté ce qui lui permet une haute résistance à l'usure et un entretien aisé. Ce matériau est très homogène en teinte. Il pourra être posé avec des joints fins.

Granit

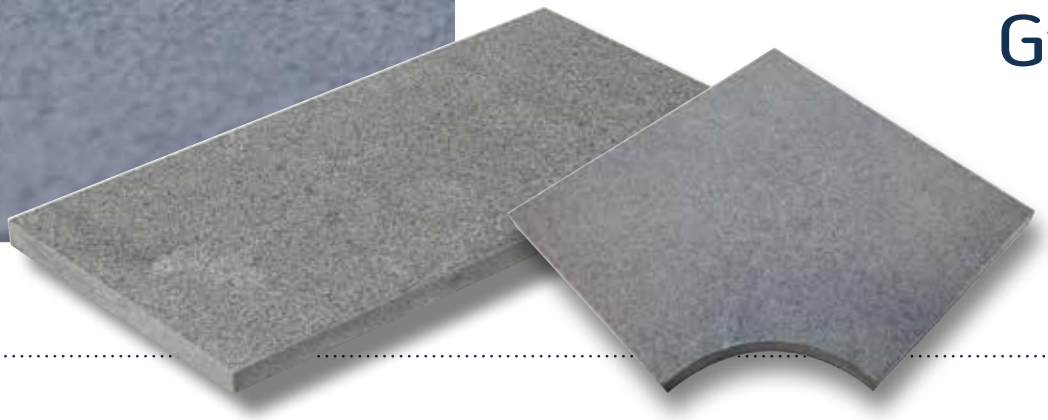

Margelles et Dallage

Le grès cérame

La première différence est la solidité: pourquoi aurait-on besoin d'une matière plus solide ?
Les dalles en grès cérame pour l'extérieur font 2 cm d'épaisseur, et malgré cette finesse, elles sont adaptées à tous les types de pose. Au-delà de l'épaisseur, qui peut néanmoins être un critère de choix quand on a peu de place, cette solidité apporte d'autres avantages. Tout d'abord, une facilité d'entretien : cette matière étant plus dure, elle absorbera moins les tâches, en particulier celles de graisse si vous avez l'habitude de faire votre barbecue sur votre terrasse.
L'autre avantage, au niveau de l'entretien, est de pouvoir utiliser un nettoyeur haute pression pour le lavage courant des saletés. Les fabricants de dalles en béton ou en pierre reconstituée, quant à eux, interdisent l'utilisation de cet appareil. Il aurait tendance à légèrement dégrader la surface de la dalle, la rendant ainsi plus poreuse, avec comme conséquences une incrustation plus profonde des poussières et une sensibilité au gel.

Aspect béton gris



Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GCG	Margelle Bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 2	38,78	46,53
GDG	Dalles rectifiées le m²	60 x 60 x 2	65,57	78,68
COLGC	Colle hors-gel	Sac de 25 kg	37,37	44,84
JTGCG	Joint gris	Sac de 25 kg	30,90	37,08





Aspect béton beige

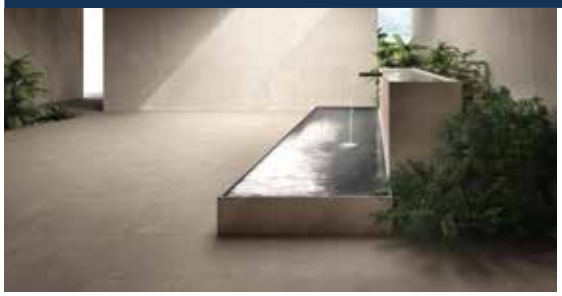

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GCB	Margelle Bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 2	38,78	46,53
GDB	Dalles rectifiées le m²	60 x 60 x 2	65,57	78,68
COLGC	Colle hors-gel	Sac de 25 kg	37,37	44,84
JTGCB	Joint beige	Sac de 25 kg	48,41	58,09



Aspect béton anthracite



Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GCA	Margelle Bord droit adouci la pièce	60 x 30 x 2	38,78	46,53
GDA	Dalles rectifiées le m²	60 x 60 x 2	65,57	78,68
COLGC	Colle hors-gel	Sac de 25 kg	37,37	44,84
JTGCA	Joint anthracite	Sac de 25 kg	58,75	70,50





Margelles et Dallage

Aspect bois beige

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GCBB	Margelle & dallage Bord droit adouci la pièce	120 x 40 x 2	93,06	111,67
GDBB	Dalles rectifiées le m²	120 x 40 x 2	80,14	96,16
COLGC	Colle hors-gel	Sac de 25 kg	37,37	44,84
JTGCB	Joint beige	Sac de 25 kg	48,41	58,09





Aspect bois gris

Ref	Désignation	Taille en cm	Prix HT	Prix TTC
GCBG	Margelle & dallage Bord droit adouci la pièce	120 x 40 x 2	93,06	111,67
GDBG	Dalles rectifiées le m²	120 x 40 x 2	80,14	96,16
COLGC	Colle hors-gel	Sac de 25 kg	37,37	44,84
JTGCG	Joint gris	Sac de 25 kg	30,90	37,08





Kits de filtration

KIT COMPLET PREMIUM

REF	FILTRE	POMPE Euroswim	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	9 M³/H	10 m³/ 0,50 cv	2068,00	2481,60
9 x 4	14 M³/H	13 m³/ 0,75 cv	2418,18	2901,82
10 x 5	14 M³/H	13 m³/ 0,75 cv	2428,60	2914,32
11 x 5	21 M³/H	18 m³/ 1 cv	3211,47	3853,76
12 x 5	21 M³/H	23 m³/ 1 cv	3283,55	3940,26
12 x 6	30 M³/H	29 m³/ 2 cv	4029,72	4835,66

Cantabric





EuroSwim DAB

Possibilité de modifier les pompes dans les Kits









KIT COMPLET PRESTIGE

REF	FILTRE	POMPE Max Flo XL	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	10 M³/H	10,50 m³/ 0,50 cv	2097,39	2516,87
9 x 4	14 M³/H	15,50 m³/ 1 cv	2452,95	2943,54
10 x 5	14 M³/H	15,50 m³/ 1 cv	2463,37	2956,04
11 x 5	22 M³/H	19,50 m³/ 1,5 cv	3162,64	3795,17
12 x 5	22 M³/H	19,50 m³/ 1,5 cv	3190,18	3828,22
12 x 6	30 M³/H	28,00 m³/ 2 cv *	4004,13	4804,96

* Pompe TRISTAR 2cv PTR2M

Série Pro



Max flo XL





Bonde de fond



Skimmer

Refoulement



Prise balai



Traversée de paroi



Projecteur LED blanc



Boîte de connexion

Composition des Kits

COMPOSITION DES KITS DE FILTRATION


Épuisette de fond


Balai ovale


Coffret électrique

Le prix indiqué sur la page de gauche comprend l'ensemble du matériel *ci-dessous en fonction de la taille du bassin.*


Épuisette de surface


ligne d'eau


Brosse ligne d'eau


Brosse de parois


manche télescopique


Tuyau flottant


Thermomètre


Trousse d'analyse

Désignation	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
PIÈCES A SCELLER						
Skimmer GM	1	2	2	2	2	3
Bonde de fond	1	1	1	1	1	1
Refoulement	2	3	3	4	4	6
Prise de balai	2	3	3	3	3	3
Traversée de paroi	4	6	6	7	7	9
ÉLECTRICITÉ						
Projecteur LED Blanc	1	2	2	2	2	2
Boîte de connexion	1	2	2	2	2	2
Coffret électrique CF100	1	1	1	1	1	1
FILTRATION						
Filtre	1	1	1	1	1	1
Pompe	1	1	1	1	1	1
Charge filtrante (pour Cantabric)	S3 - G1	S4 - G2	S4 - G2	S8 - G4	S8 - G4	S15- G7
Charge filtrante (pour Serie Pro)	S3 - G1	S4 - G2	S4 - G2	S7 - G3	S7 - G3	S10 - G4
NETTOYAGE						
Balai ovale	1	1	1	1	1	1
Épuisette de fond	1	1	1	1	1	1
Épuisette de surface	1	1	1	1	1	1
Produit ligne d'eau	1	1	1	1	1	1
Brosse de paroi	1	1	1	1	1	1
Brosse ligne d'eau	1	1	1	1	1	1
Manche télescopique	1	1	1	1	1	1
Tuyau flottant	9ml	9ml	12ml	12ml	15ml	15ml
Thermomètre	1	1	1	1	1	1
Trousse d'analyse	1	1	1	1	1	1
KIT DE PLOMBERIE Ensemble de raccords + 100 ml de PVC souple + 12 ml de PVC rigide	D50	D50	D50	D63	D63	D63

Kits de filtration

ClariPro



KIT COMPLET LUXOR

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	14 M³/H	12 m³/ 0,60 cv *	2127,63	2553,16
9 x 4	14 M³/H	15 m³/ 0,75 cv *	2413,17	2895,80
10 x 5	14 M³/H	15 m³/ 0,75 cv *	2423,59	2908,31
11 x 5	22 M³/H	18 m³/ 0,75 cv **	3095,02	3714,02
12 x 5	22 M³/H	24 m³/ 1,25 cv **	3119,84	3743,81
12 x 6	32 M³/H	31 m³/ 2 cv **	3555,49	4266,59

*Silen S



**Silen S2



Possibilité de modifier les pompes dans les Kits









KIT COMPLET ECOLOGIQUE MULTI-C

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	FE30	De 10 à 24 m³/h	3393,37	4072,04
9 x 4	FE30	De 10 à 24 m³/h	3670,17	4404,20
10 x 5	FE39	De 10 à 24 m³/h	3752,29	4502,75
11 x 5	FE39	De 10 à 24 m³/h	4068,25	4881,90
12 x 5	FE39	De 10 à 24 m³/h	4150,09	4980,11
12 x 6	FE49	De 10 à 24 m³/h	4500,27	5400,32

Swim Clear Multi-C



TRISTAR VSTD

VSDT-1,5 cv





Bonde de fond



Skimmer

Refoulement



Prise balai



Traversée de paroi



Projecteur LED blanc



Boîte de connexion

Composition des Kits

COMPOSITION DES KITS DE FILTRATION


Épuisette de fond


Balai ovale


Coffret électrique

Le prix indiqué sur la page de gauche comprend l'ensemble du matériel *ci-dessous en fonction de la taille du bassin.*


Épuisette de surface


ligne d'eau


Brosse ligne d'eau


Brosse de parois


manche télescopique


Tuyau flottant


Thermomètre


Trousse d'analyse

Désignation	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
PIÈCES A SCELLER						
Skimmer GM	1	2	2	2	2	3
Bonde de fond	1	1	1	1	1	1
Refoulement	2	3	3	4	4	6
Prise de balai	2	3	3	3	3	3
Traversée de paroi	4	6	6	7	7	9
ÉLECTRICITÉ						
Projecteur LED Blanc	1	2	2	2	2	2
Boîte de connexion	1	2	2	2	2	2
Coffret électrique CF100	1	1	1	1	1	1
FILTRATION						
Filtre	1	1	1	1	1	1
Pompe	1	1	1	1	1	1
Charge filtrante (pour Clari Pro)	S3 - G2	S3 - G2	S3 - G2	S8 - G4	S8 - G4	S13 - G7
Filtre à élément (4 cartouches)	30 m²	30 m²	39 m²	39 m²	49 m²	70 m²
NETTOYAGE						
Balai ovale	1	1	1	1	1	1
Épuisette de fond	1	1	1	1	1	1
Épuisette de surface	1	1	1	1	1	1
Produit ligne d'eau	1	1	1	1	1	1
Brosse de paroi	1	1	1	1	1	1
Brosse ligne d'eau	1	1	1	1	1	1
Manche télescopique	1	1	1	1	1	1
Tuyau flottant	9ml	9ml	12ml	12ml	15ml	15ml
Thermomètre	1	1	1	1	1	1
Trousse d'analyse	1	1	1	1	1	1
KIT DE PLOMBERIE Ensemble de raccords + 100 ml de PVC souple + 12 ml de PVC rigide	D50	D50	D50	D63	D63	D63

Kits de filtration

KIT COMPLET PRO LUXE

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	10 M³/H	11 m³/ 0,75 cv	2203,26	2643,91
9 x 4	14 M³/H	13.50 m³/ 1 cv	2551,68	3062,02
10 x 5	14 M³/H	13.50 m³/ 1 cv	2562,10	3074,52
11 x 5	22 M³H	18 m³/ 1,5 cv	3081,25	3697,50
12 x 5	22 M³/H	18 m³/ 1,5 cv	3189,65	3827,58
12 x 6	30 M³/H	22 m³/ 2 cv *	3486,51	4183,81

* Pompe TRISTAR 2cv PTR2M

Pro-Serie HL BTL



Super pump Pro



Possibilité de modifier les pompes dans les Kits






KIT COMPLET ECOLOGIQUE MONO-C

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	FM15	De 10 à 16,5 m³/h	2751,71	3302,05
9 x 4	FM20	De 10 à 16,5 m³/h	3138,46	3766,15
10 x 5	FM20	De 10 à 16,5 m³/h	3148,88	3778,66
11 x 5	FM20	De 10 à 16,5 m³/h	3464,84	4157,81

Swim Clear Mono-C





Max flo XL VSTD
VSDT-1 cv



Bonde de fond



Skimmer

Refoulement



Prise balai



Traversée de paroi



Projecteur LED blanc



Boîte de connexion

Composition des Kits

COMPOSITION DES KITS DE FILTRATION


Épuisette de fond


Balai ovale


Coffret électrique

Le prix indiqué sur la page de gauche comprend l'ensemble du matériel *ci-dessous en fonction de la taille du bassin.*


Épuisette de surface


ligne d'eau


Brosse ligne d'eau


Brosse de parois


manche télescopique


Tuyau flottant


Thermomètre


Trousse d'analyse

Désignation	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
PIÈCES A SCELLER						
Skimmer GM	1	2	2	2	2	3
Bonde de fond	1	1	1	1	1	1
Refoulement	2	3	3	4	4	6
Prise de balai	2	3	3	3	3	3
Traversée de paroi	4	6	6	7	7	9
ÉLECTRICITÉ						
Projecteur LED Blanc	1	2	2	2	2	2
Boîte de connexion	1	2	2	2	2	2
Coffret électrique CF100	1	1	1	1	1	1
FILTRATION						
Filtre	1	1	1	1	1	1
Pompe	1	1	1	1	1	1
Charge filtrante (pour Pro Serie HLBTL)	S3 - G1	S4 - G2	S4 - G2	S6 - G3	S6 - G3	S9 - G4
Filtre à élément (1 cartouche)	15 m²	20 m²	20 m²	20 m²		
NETTOYAGE						
Balai ovale	1	1	1	1	1	1
Épuisette de fond	1	1	1	1	1	1
Épuisette de surface	1	1	1	1	1	1
Produit ligne d'eau	1	1	1	1	1	1
Brosse de paroi	1	1	1	1	1	1
Brosse ligne d'eau	1	1	1	1	1	1
Manche télescopique	1	1	1	1	1	1
Tuyau flottant	9ml	9ml	12ml	12ml	15ml	15ml
Thermomètre	1	1	1	1	1	1
Trousse d'analyse	1	1	1	1	1	1
KIT DE PLOMBERIE Ensemble de raccords + 100 ml de PVC souple + 12 ml de PVC rigide	D50	D50	D50	D63	D63	D63

Récapitulatif


Épuisette de fond


Balai ovale


Épuisette de surface


Brosse ligne d'eau


Thermomètre


manche télescopique


ligne d'eau


Tuyau flottant


Brosse de parois


Trousse d'analyse


Coffret électrique

KIT COMPLET PREMIUM

REF	FILTRE	POMPE Euroswim	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	9 M³/H	10 m³/ 0,50 cv	2068,00	2481,60
9 x 4	14 M³/H	13 m³/ 0,75 cv	2418,18	2901,82
10 x 5	14 M³/H	13 m³/ 0,75 cv	2428,60	2914,32
11 x 5	21 M³/H	18 m³/ 1 cv	3211,47	3853,76
12 x 5	21 M³/H	23 m³/ 1 cv	3283,55	3940,26
12 x 6	30 M³/H	29 m³/ 2 cv	4029,72	4835,66


Cantabric


EuroSwim DAB

KIT COMPLET PRESTIGE

REF	FILTRE	POMPE Max Flo XL	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	10 M³/H	10,50 m³/ 0,50 cv	2097,39	2516,87
9 x 4	14 M³/H	15,50 m³/ 1 cv	2452,95	2943,54
10 x 5	14 M³/H	15,50 m³/ 1 cv	2463,37	2956,04
11 x 5	22 M³/H	19,50 m³/ 1,5 cv	3162,64	3795,17
12 x 5	22 M³/H	19,50 m³/ 1,5 cv	3190,18	3828,22
12 x 6	30 M³/H	28,00 m³/ 2 cv *	4004,13	4804,96


Série Pro


Max flo XL

KIT COMPLET LUXOR

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	14 M³/H	12 m³/ 0,60 cv *	2127,63	2553,16
9 x 4	14 M³/H	15 m³/ 0,75 cv *	2413,17	2895,80
10 x 5	14 M³/H	15 m³/ 0,75 cv *	2423,59	2908,31
11 x 5	22 M³/H	18 m³/ 0,75 cv **	3095,02	3714,02
12 x 5	22 M³/H	24 m³/ 1,25 cv **	3119,84	3743,81
12 x 6	32 M³/H	31 m³/ 2 cv **	3555,49	4266,59


ClariPro


SILEN

Récapitulatif





Bonde de fond

Skimmer

Refoulement



Prise balai



Traversée de paroi



Projecteur LED blanc



Boîte de connexion

KIT COMPLET PRO LUXE

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	10 M³/H	11 m³/ 0,75 cv	2203,26	2643,91
9 x 4	14 M³/H	13.50 m³/ 1 cv	2551,68	3062,02
10 x 5	14 M³/H	13.50 m³/ 1 cv	2562,10	3074,52
11 x 5	22 M³H	18 m³/ 1,5 cv	3081,25	3697,50
12 x 5	22 M³/H	18 m³/ 1,5 cv	3189,65	3827,58
12 x 6	30 M³/H	22 m³/ 2 cv *	3486,51	4183,81



Pro-Serie HL BTL



Super pump Pro

KIT COMPLET ECOLOGIQUE MULTI-C

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	FE30	De 10 à 24 m³/h	3393,37	4072,04
9 x 4	FE30	De 10 à 24 m³/h	3670,17	4404,20
10 x 5	FE39	De 10 à 24 m³/h	3752,29	4502,75
11 x 5	FE39	De 10 à 24 m³/h	4068,25	4881,90
12 x 5	FE39	De 10 à 24 m³/h	4150,09	4980,11
12 x 6	FE49	De 10 à 24 m³/h	4500,27	5400,32



Swim Clear Multi-C



TRISTAR VSTD
VSDT-1,5 cv

KIT COMPLET ECOLOGIQUE MONO-C

REF	FILTRE	POMPE	Prix HT	Prix TTC
8 x 4	FM15	De 10 à 16,5 m³/h	2751,71	3302,05
9 x 4	FM20	De 10 à 16,5 m³/h	3138,46	3766,15
10 x 5	FM20	De 10 à 16,5 m³/h	3148,88	3778,66
11 x 5	FM20	De 10 à 16,5 m³/h	3464,84	4157,81



Swim Clear Mono-C



Max flo XL VSTD
VSDT-1 cv

Possibilité de modifier les pompes dans les Kits

Pièces à Sceller

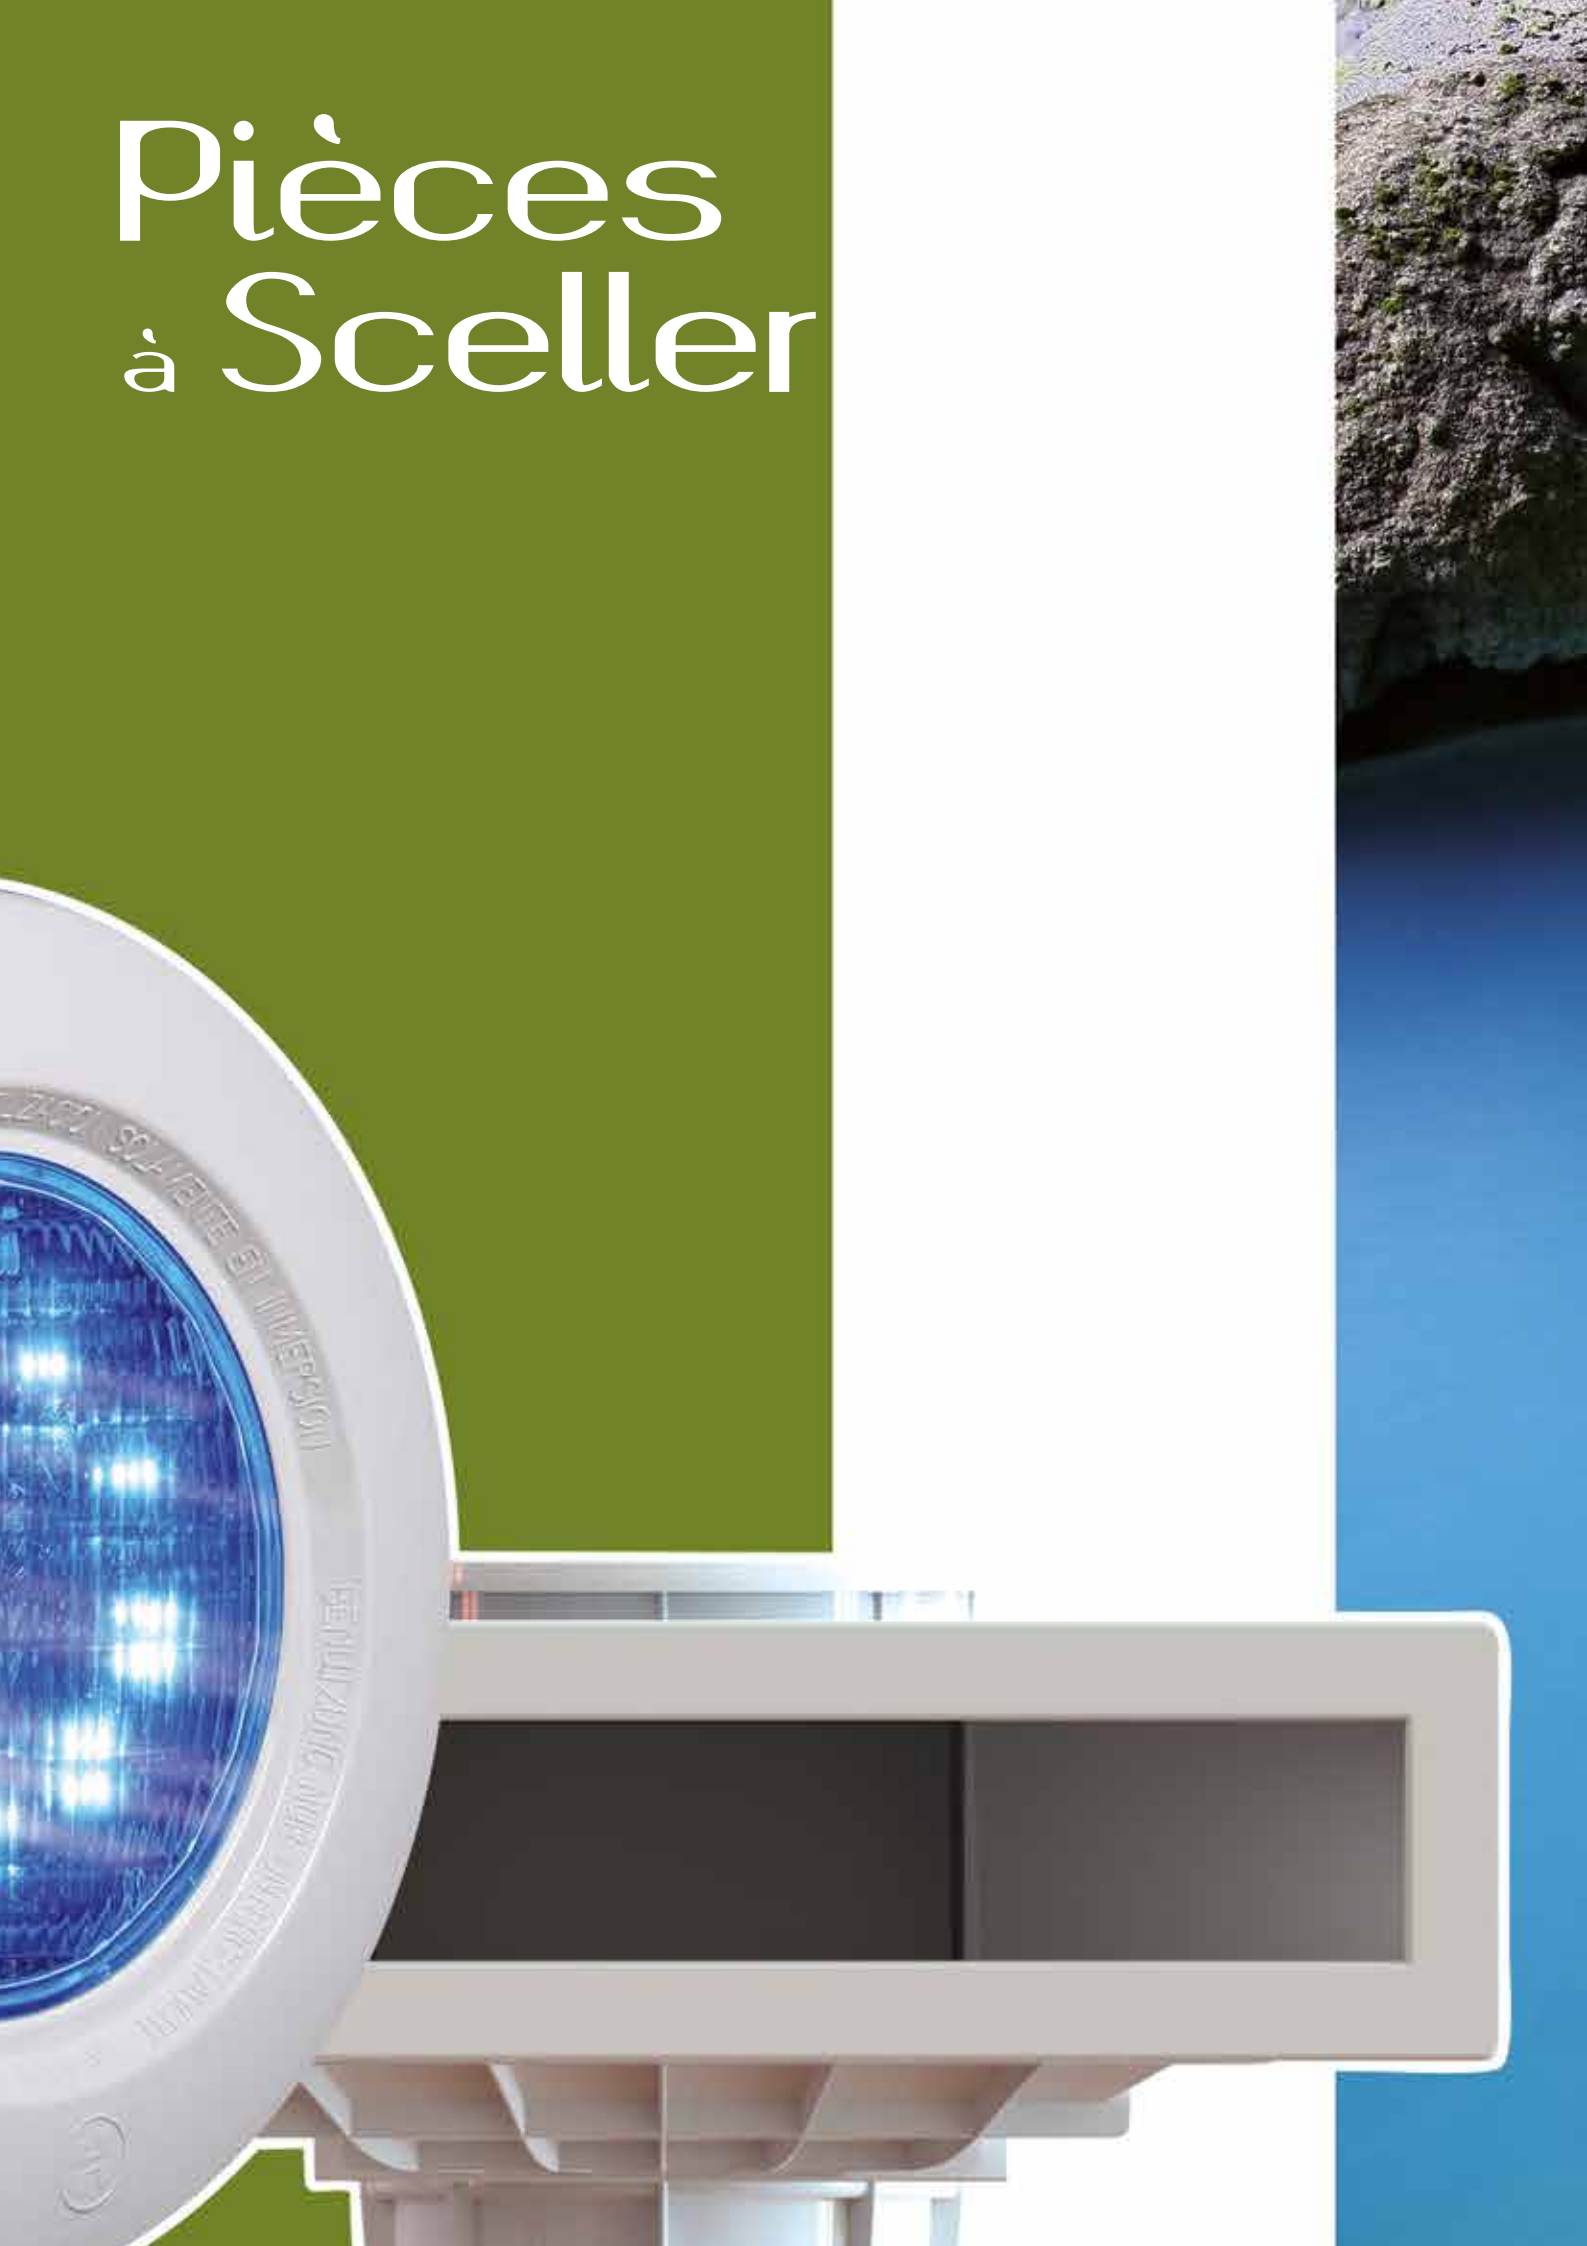

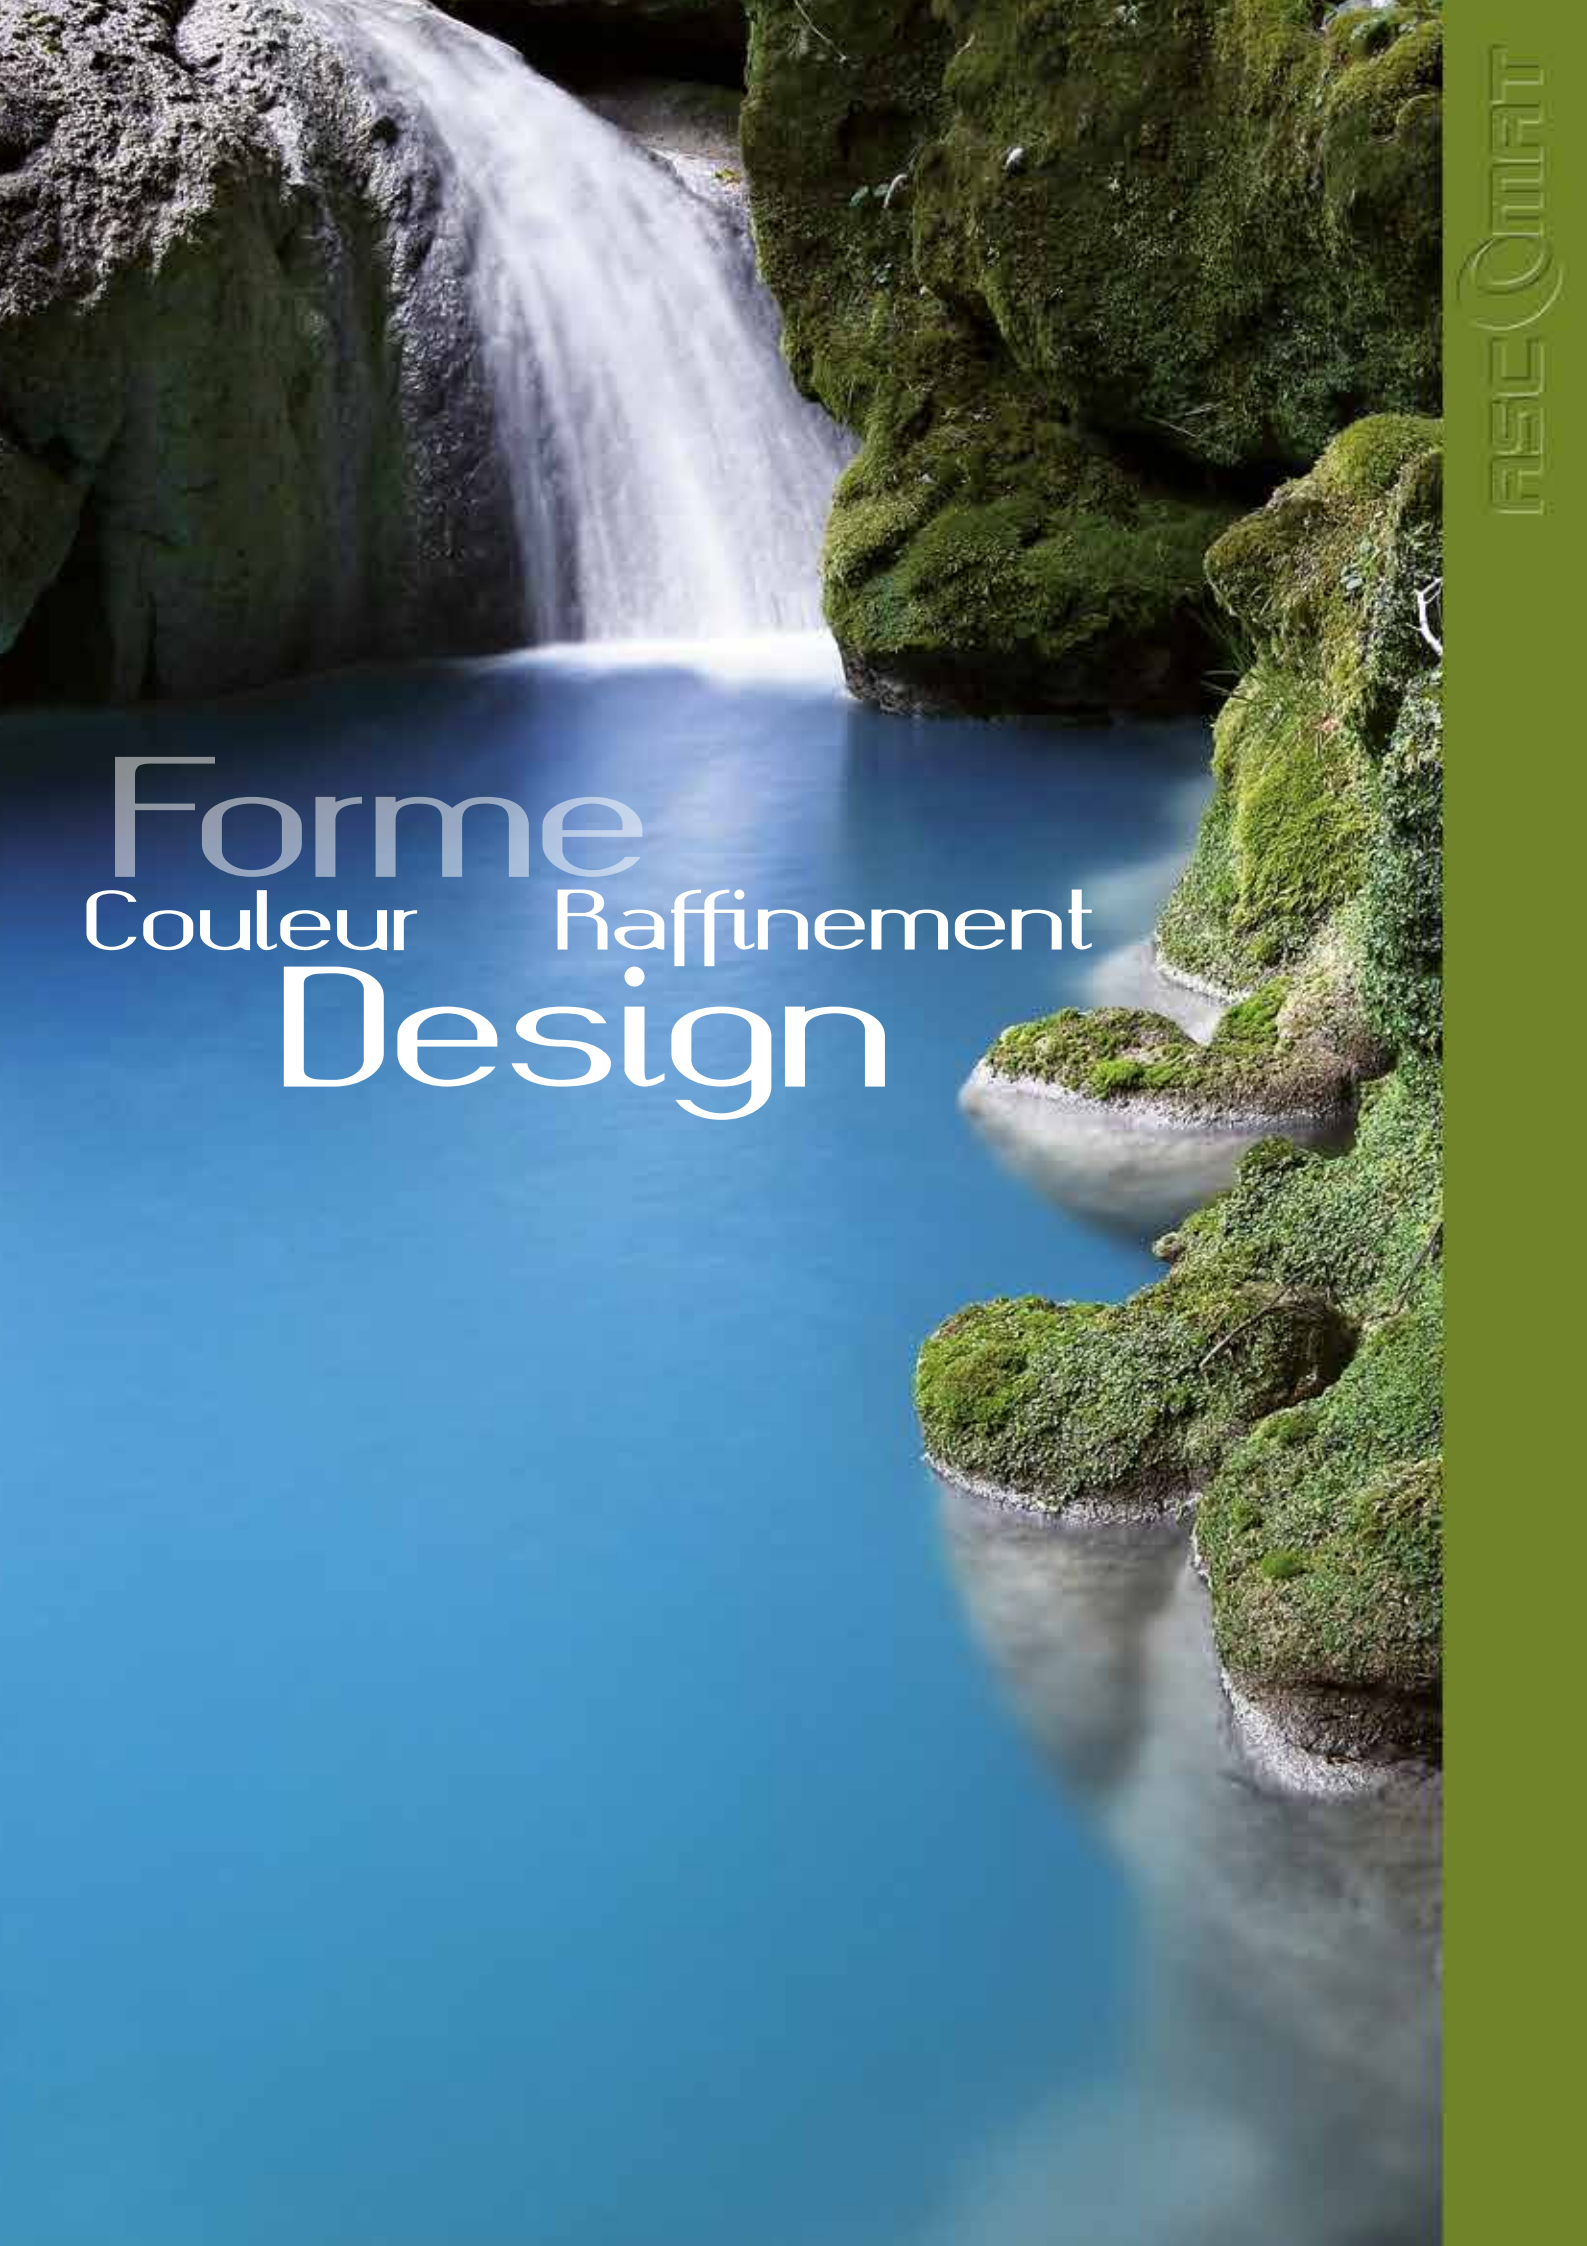
Forme
Couleur
Raffinement
Design

Pièces à sceller
Positions conseillées

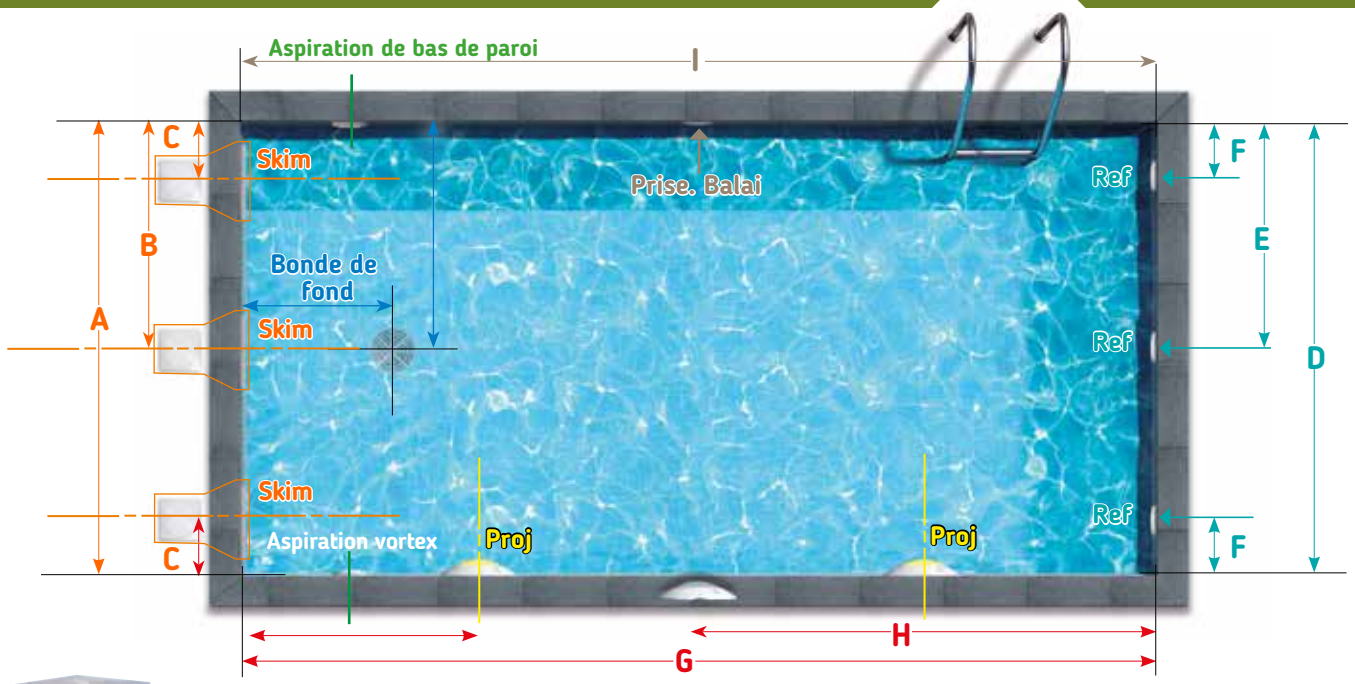



Skimmer	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
	1	2	2	2	2	3 *
A	Largeur	Largeur	Largeur	Largeur	Largeur	Largeur
B	A / 2	-	-	-	-	*
C	-	0,65 / 0,75	0,65 / 0,75	0,65 / 0,75	0,65 / 0,75	*

* À partir de 3 skimmers il est préférable de les positionner sur la grande longueur (selon étude)



Refoulement	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
	2	3	3	3	4*	6*
D	Largeur	Largeur	Largeur	Largeur	Largeur	Largeur
E	-	D / 2	D / 2	D / 2	-	-
F	0,65 / 0,75	0,65 / 0,75	0,65 / 0,75	0,65 / 0,75	*	*

* À partir de 4 refoulements il est préférable de les positionner sur la grande longueur face au skimmer (selon étude)



Projecteur	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
	1	2	2	2	2	2
G	Longueur	Longueur	Longueur	Longueur	Longueur	Longueur
H	G / 2	-	-	-	-	-
H	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50



Prise balai	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 5	12 x 6
	1	1	1	1	1	1
I	J / 2	J / 2	J / 2	J / 2	J / 2	J / 2

Aspiration de bas de paroi

Aspiration anti-vortex



Peut remplacer la bonde de fond.
Se place en bas de paroi à + 15 cm à l'axe (du radier).

Pièces à sceller
Hauteurs d'implantation

Skimmer

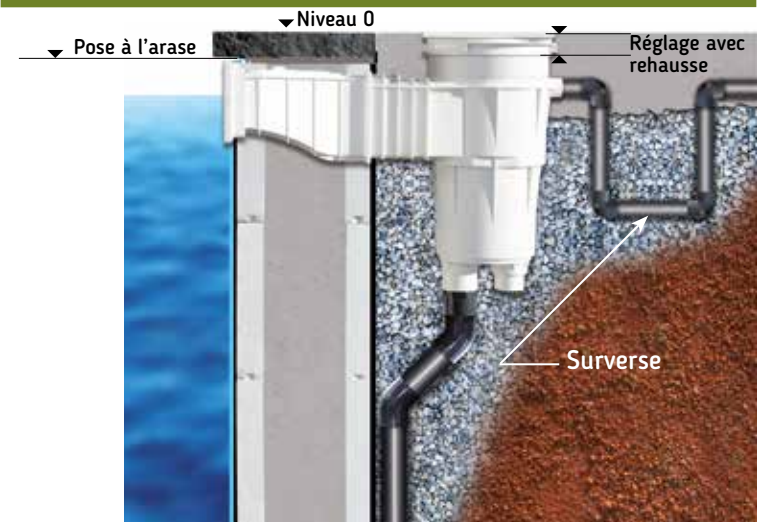

Refoulement

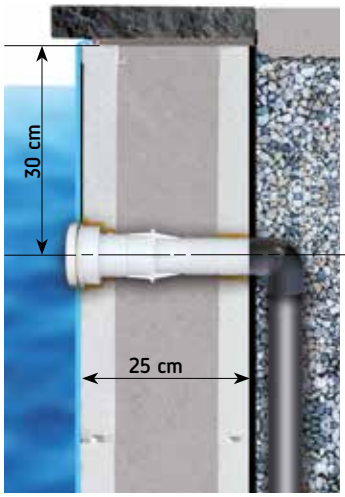

Prise Balai

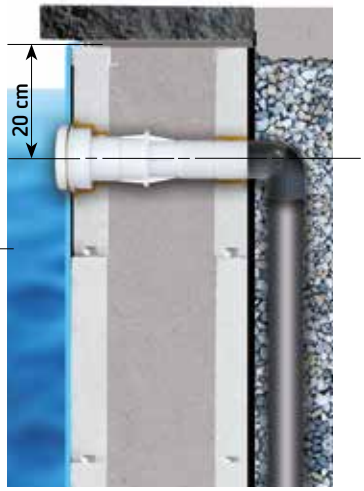

Projecteur

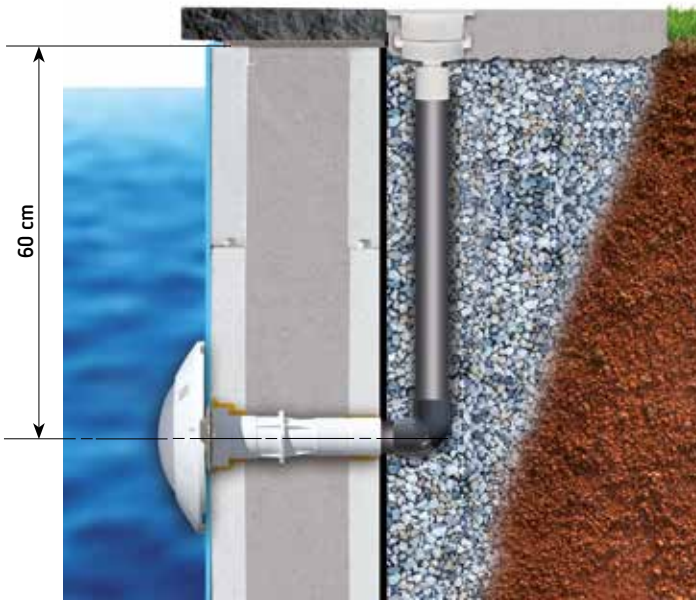

Régulateur de niveau

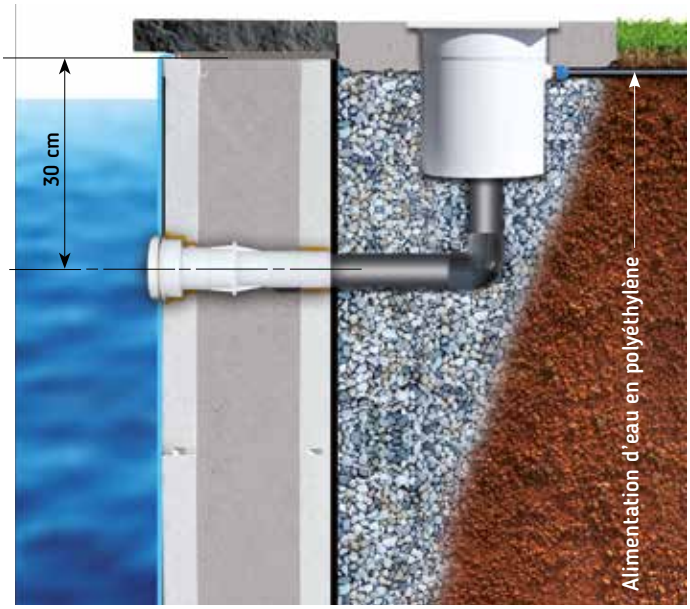

Bonde de fond

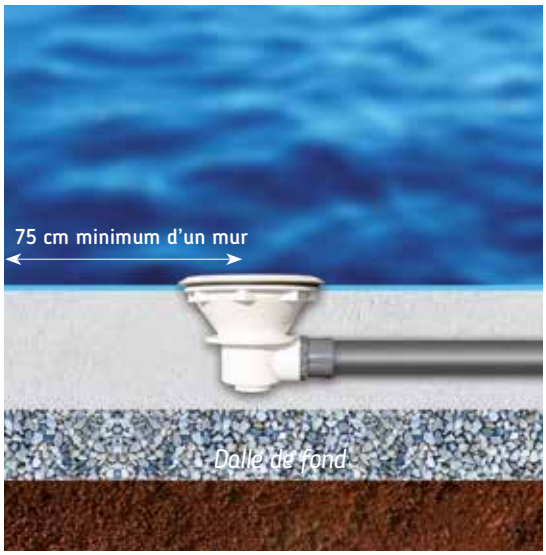

Aspiration de bas de paroi

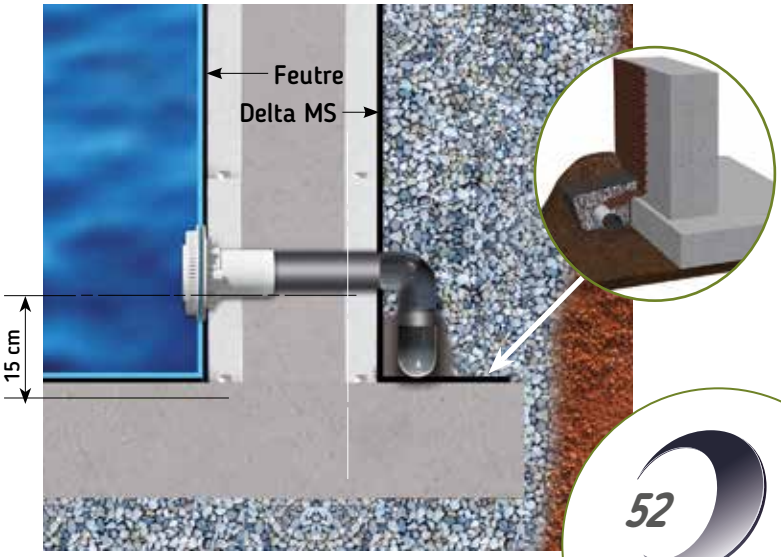

Pièces à sceller liner

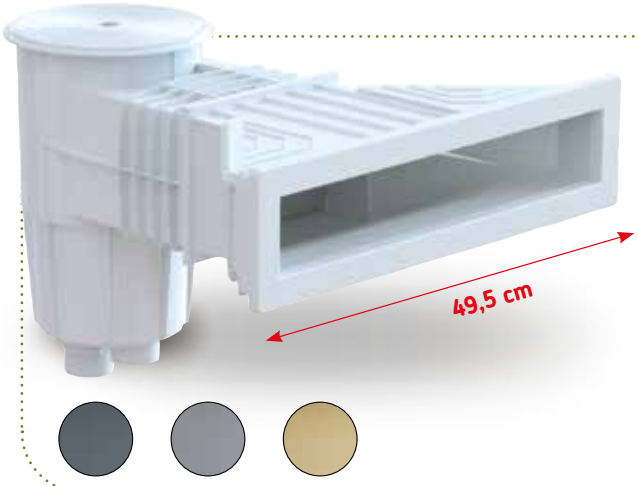

Skimmer XL Prestige (niveau haut)

Meurtrière plate et allongée. Dimensions 495 x 80 mm. Muni d'un volet avec amortisseur anti-bruit. Cadre et couvercle réglables en hauteur. Sortie 1"1/2 - 2". Trop plein D 32. Vis parker et joints autocollants Débit : 5 à 7 m3/h ATTENTION : ne convient pas aux piscines équipées d'un volet immergé (niveau d'eau sous la poutre insuffisant).

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SKIMXL	Grande meurtrière XL Blanc	125,12	150,14
SKIMXLA	Grande meurtrière XL Anthracite	140,30	168,36
SKIMXLG	Grande meurtrière XL Gris clair	140,30	168,36
SKIMXLS	Grande meurtrière XL Sable	140,30	168,36

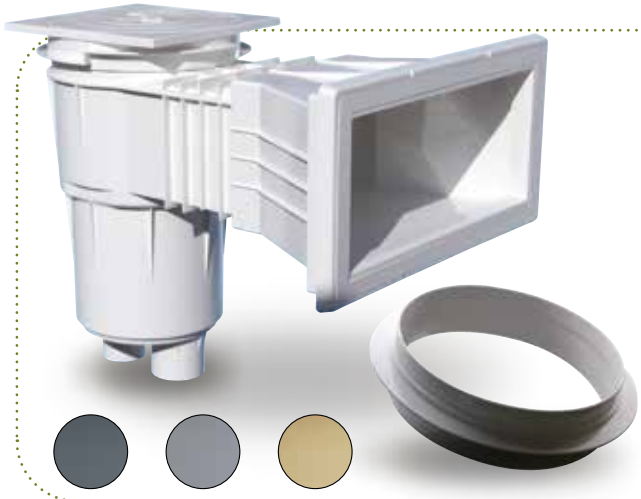

Skimmer Prestige

Grande meurtrière muni d'un volet avec amortisseur anti-bruit.Possibilité de régler la hauteur du cadre et du couvercle afin d'ajuster l'ensemble au niveau des plages. Sortie 1"1/2 - 2". Trop plein D 32. Vis parker et joints autocollants Débit : 5 à 7 m3/h

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SKIM	Grande meurtrière Blanc	101,55	121,85
SKIMA	Grande meurtrière Anthracite	119,60	143,52
SKIMG	Grande meurtrière Gris clair	119,60	143,52
SKIMS	Grande meurtrière Sable	119,60	143,52
RSKIM	Rehausse additionnelle 5 cm	4,37	5,24



Refoulement

Il ramène l'eau dans le bassin après avoir été filtrée, traitée et chauffée. Sortie 2" à visser - 50 à coller. Vis parker, joints autocollants. Muni d'une rotule qui permet de sélectionner le diamètre en fonction du débit souhaité : D14 = 2,2 m3/h - D 20 = 5 m3/h - D 25 = 7 m3/h

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
REF	Refoulement: Blanc, anthracite gris, sable	7,85	9,42



Prise balai

Elle permet le raccordement du balai manuel ou automatique (tuyau rigide obligatoire pour le branchement du surpresseur)
Sortie 2" à visser 50 à coller. Vis parker, joints autocollants, bouchon 1"1/2

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
PBAL	Prise balai: Blanc, anthracite gris, sable	7,82	9,38



Traversée de paroi

La traversée de paroi se scelle dans l'épaisseur du mur Sortie 2" à visser, 50 à coller, Long. 30 cm

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
TRAV	Traversée de paroi 250 mm	8,13	9,76

Pièces à sceller liner

Aspiration de fond de paroi



Peut remplacer la bonde de fond. Se place en bas de paroi à environ plus 15 cm du radier. Diamètre - 150mm / Raccordement F63

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ASPAV	Aspiration anti-vortex 45 m3/h	47,66	57,20

Bonde de fond



Positionnée au plus profond du bassin, son rôle essentiel consiste à aspirer l'eau et permettre un recyclage des zones dites mortes.
D 210 mm, sortie 2'', vis parker, joints autocollants, débit : 5 à 7 m3/h

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
BOND	Bonde de fond: Blanc, anthracite, gris, sable	24,27	29,12

La norme NF EN 1673-2 publiée le 2 avril 2016, détaille un ensemble de préconisations visant à réduire les risques de piégeage par plaquage dans les piscines privées.

Projecteur 300 W



Grâce à l'éclairage de la piscine, l'eau devient une véritable source lumineuse. Éclairage immergé d'une puissance de 300 w - 12 v.
Câble 2x6 mm2 L 2,50 m, vis parker, passe câble, joints autocollants

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
PROJ	Projecteur 300 W Blanc	103,27	123,92

Boîte de connexion

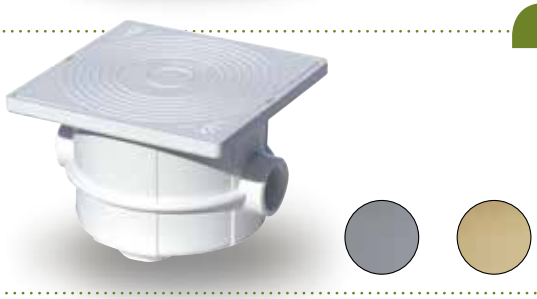

Elle permet de raccorder le projecteur et l'alimentation venant du coffret électrique. Composée de 3 entrées ou sorties en 3/4''. Couvercle avec joint

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
BTE	Boîte de connexion: Blanc,	19,00	22,80
BTEC	Boîte de connexion: Gris, sable	21,90	26,28

Régulateur de niveau



Il maintient le niveau d'eau à bonne hauteur, entrée en 3/8 "
Sorties F 50 mm à coller, mécanisme à flotteur, couvercle réglable en hauteur

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
RNIV	Régulateur de niveau	55,09	66,10

Pièces universelles qui peuvent être installées sur des piscines en carrelage, liner, béton, PVC armé ou peinture.
Toutes les pièces à sceller de la gamme Prestige sont en ABS traité anti-UV. L' ABS est un produit haut de gamme qui garantit aux pièces à sceller une excellente résistance aux produits chimiques, aux agressions du froid et du soleil. Une fois mises en place, les pièces à sceller sont inaccessibles, c'est pourquoi leur qualité doit être irréprochable.

Pièces à sceller liner



ATTENTION : ne convient pas aux piscines équipées d'un volet immergé (niveau d'eau sous la poutre insuffisant).

Skimmer XXL (niveau haut)

Meurtrière plate et allongée. Dimensions 800 x 73 mm.
Muni d'un volet avec amortisseur anti-bruit. Cadre et couvercle réglables en hauteur. Sortie 1"1/2 - 2". Trop plein D 32. Vis parker et joints autocollants Débit : 5 à 7 m3/h

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SKIMXLW	Skimmer XXL Blanc	207,58	249,09
SKIMXLC	Skimmer XXL Anthracite - Gris - Sable	229,92	275,90



Skimmer Grande meurtrière

- Raccord 2" à visser 63 à coller
- Trop plein diamètre 32
- Volet silencieux
- Clapet de réglage de débit
- Débit admissible 6 à 10 m3/h

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
SKIHB	Grande meurtrière	Blanc	86,90	104,28
SKIHA	Grande meurtrière	Anthracite	111,51	133,81
SKIHG	Grande meurtrière	Gris clair	111,51	133,81
SKIHS	Grande meurtrière	Sable	111,51	133,81
RSKIMH	Rehausse de skimmer		8,51	10,21

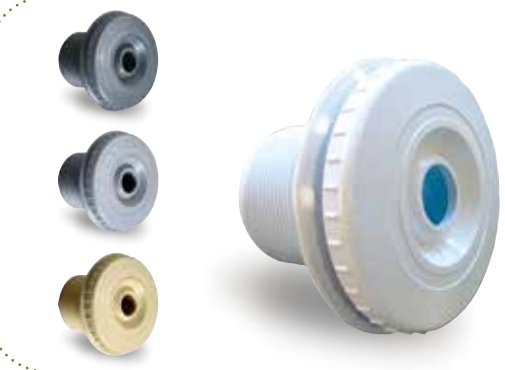

Refoulement

- Raccord 2" à visser 63 à coller
- Rotule orientable diamètre 22
- Débit admissible 5 à 6 m3/h

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
REFHB	Refoulement	Blanc	11,09	13,31
REFHA	Refoulement	Anthracite	15,16	18,19
REFHG	Refoulement	Gris clair	15,16	18,19
REFHS	Refoulement	Sable	15,16	18,19

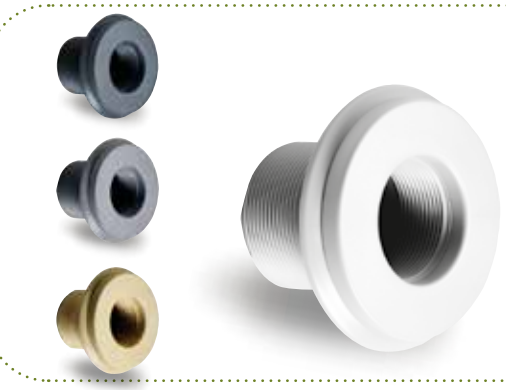

Prise balai

- Raccord 2" à visser 63 à coller
- Cache vis
- Bouchon de sécurité

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
PBHB	Prise balai	Blanc	10,18	12,21
PBHA	Prise balai	Anthracite	13,58	16,30
PBHG	Prise balai	Gris clair	13,58	16,30
PBHS	Prise balai	Sable	13,58	16,30



Traversée de paroi

La traversée de paroi se scelle dans l'épaisseur du mur
Sortie 2" à visser, 50 à coller, Long. 30 cm

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
TRAV	Traversée de paroi 250 mm	8,13	9,76

Pièces à sceller liner

HAYWARD®

La norme NF EN 1673-2 publiée le 2 avril 2016, détaille un ensemble de préconisations visant à réduire les risques de piègeage par plaquage dans les piscines privées.





Bonde de fond

- Raccord 2''
- Opercule défonçable
- Débit admissible 5 à 7 m3/h

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
BFHB	Bonde de fond x 2	Blanche	50,90	61,08
BFHA	Bonde de fond x 2	Anthracite	64,72	77,66
BFHG	Bonde de fond x 2	Gris clair	64,72	77,66
BFHS	Bonde de fond x 2	Sable	64,72	77,66





Projecteur 300 W

- Puissance 300 W
- 12 volt alternatif
- Gaine de liaison de 90 cm

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
PROJHB	Projecteur 300 W	Blanc	88,36	106,03
PROJHA	Projecteur 300 W	Anthracite	106,31	127,58
PROJHG	Projecteur 300 W	Gris clair	112,19	134,63
PROJHS	Projecteur 300 W	Sable	106,83	128,20





Boîte de connexion

- 1 orifice de fond et 2 latéraux taraudés dont 1 à défoncer
- Livré avec presse étoupe
- Protection IP 47

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
BTEHB	Boîte de connexion	Blanche	11,49	13,79
BTEHG	Boîte de connexion	Gris clair	13,77	16,53
BTEHS	Boîte de connexion	Sable	13,77	16,53



Régulateur de niveau

- Raccordement d'eau 3/8''
- Sortie inférieure D50 à coller

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
RNIVH	Régulateur de niveau	62,09	74,50

- Matière injectée en ABS traité contre les rayonnements ultra-violet
- Joints autocollants
- Protection chantier

Projecteurs LED

GAMME SEAMAID

ECO SELECTION

Projecteur plat

Projecteur plat blanc froid et RGB à installer par vissage dans une Prise balai avec un filetage 1,5".
Câble 2x1,5mm² en longueur 2m pré-monté.

REF		Désignation	Prix HT	Prix TTC
PLEDB	1	Projecteur LED Blanc 13,5 W - 60 LED sans télécommande	124,32	149,18
PLEDC	2	Projecteur LED Couleur 16 W - 90 LED avec télécommande	192,48	230,98
ENJC	3	Enjoliveur couleur: Bleu clair, Sable, Gris clair, Gris foncé	20,40	24,48
ENJM	4	Enjoliveur couleur métal mat	39,60	47,52





3



Bleu clair — Gris clair — Gris foncé — Sable

4



Métal mat



1



2

Lampe Par56 Ecoproof

En remplacement de votre ancienne lampe à incandescence 300 w ou LED, la lampe Par56 Ecoproof vous simplifie la vie. Sans remonter l'arrière du projecteur, il suffit de connecter le câble directement dans la lampe grâce à sa chambre de connexion étanche.

REF		Désignation	Prix HT	Prix TTC
ALEDB	5	Ampoule LED Blanche 13,5 W - 60 LED sans télécommande	86,88	104,26
ALEDC	6	Ampoule LED Couleur 16W - 90 LED avec télécommande	163,20	195,84





5



6

Projecteur plat spécial rénovation

Si le projecteur ou la couronne d'origine sont endommagés ou inutilisables, utilisez le kit de rénovation spécifique avec ses pates déformables pour s'adapter à la plupart des niches du marché.
Disponible en 5 couleurs. Vendu sans la lampe



Bleu clair — Gris clair — Gris foncé — Sable



PRENOV 39,60 HT 47,52 TTC

Lumière & Ambiance

Mini projecteur

Projecteur plat blanc froid et RGB à installer par vissage dans une Prise balai avec un filetage 1,5''.
Câble 2x1,5mm² en longueur 2m pré-monté.





REF		Désignation	Prix HT	Prix TTC
MPLEDB	7	Mini Projecteur LED Blanc 5,2 W - 12 LED avec kit d'installation et gaine	83,52	100,22
MPLEDC	8	Mini Projecteur LED Couleur 6,5 W - 36 LED avec kit d'installation et gaine	110,16	132,19



7



8

Projecteur piscine hors sol

REF		Désignation	Prix HT	Prix TTC
PLEDHSB	9	Projecteur LED Blanc 8,70 W - 18 LED piscine hors sol sans télécommande	111,12	133,34
PLEDHSC	10	Projecteur LED Couleur 7,2 W - 36 LED piscine hors sol avec télécommande, 7 couleurs fixes et 3 séquences	148,80	178,56



ProjecteurLED
Blanc & Couleur
piscine hors sol



9



10

Projecteur tubulaire

Ce nouveau projecteur tubulaire blanc froid et RGB On/Off s'installe par vissage dans une Prise balai avec un filetage 1,5''.
Livré avec un câble de 2x1,0mm² en longueur 2m pré-monté et un outil de vissage.
Il éclaire idéalement les plages immergées, les zones d'escalier et les couloirs de nage.



REF		Désignation	Prix HT	Prix TTC
PLEDTB	11	Projecteur tubulaire LED Blanc 6 W	102,00	122,40
PLEDTC	12	Projecteur tubulair LED Couleur 6 W	136,80	164,16

11 12

Module radio

Pour piloter votre installation de projecteurs en synchronisation jusqu'à 4 zones grâce à la télécommande fournie.
Les nouveaux modules fonctionnent aussi bien en 12V (AC) qu'en courant continu jusqu'à 24V (DC) et offrent de nouvelles puissances.

REF		Désignation	Prix HT	Prix TTC
MODUL1	13	Module radio 1 canal 220 w	84.00	100,80
MODUL4	14	Module radio 4 canaux 460 w	129.60	155,52



13 Module radio 1



14 Module radio 4

Coffrets électriques



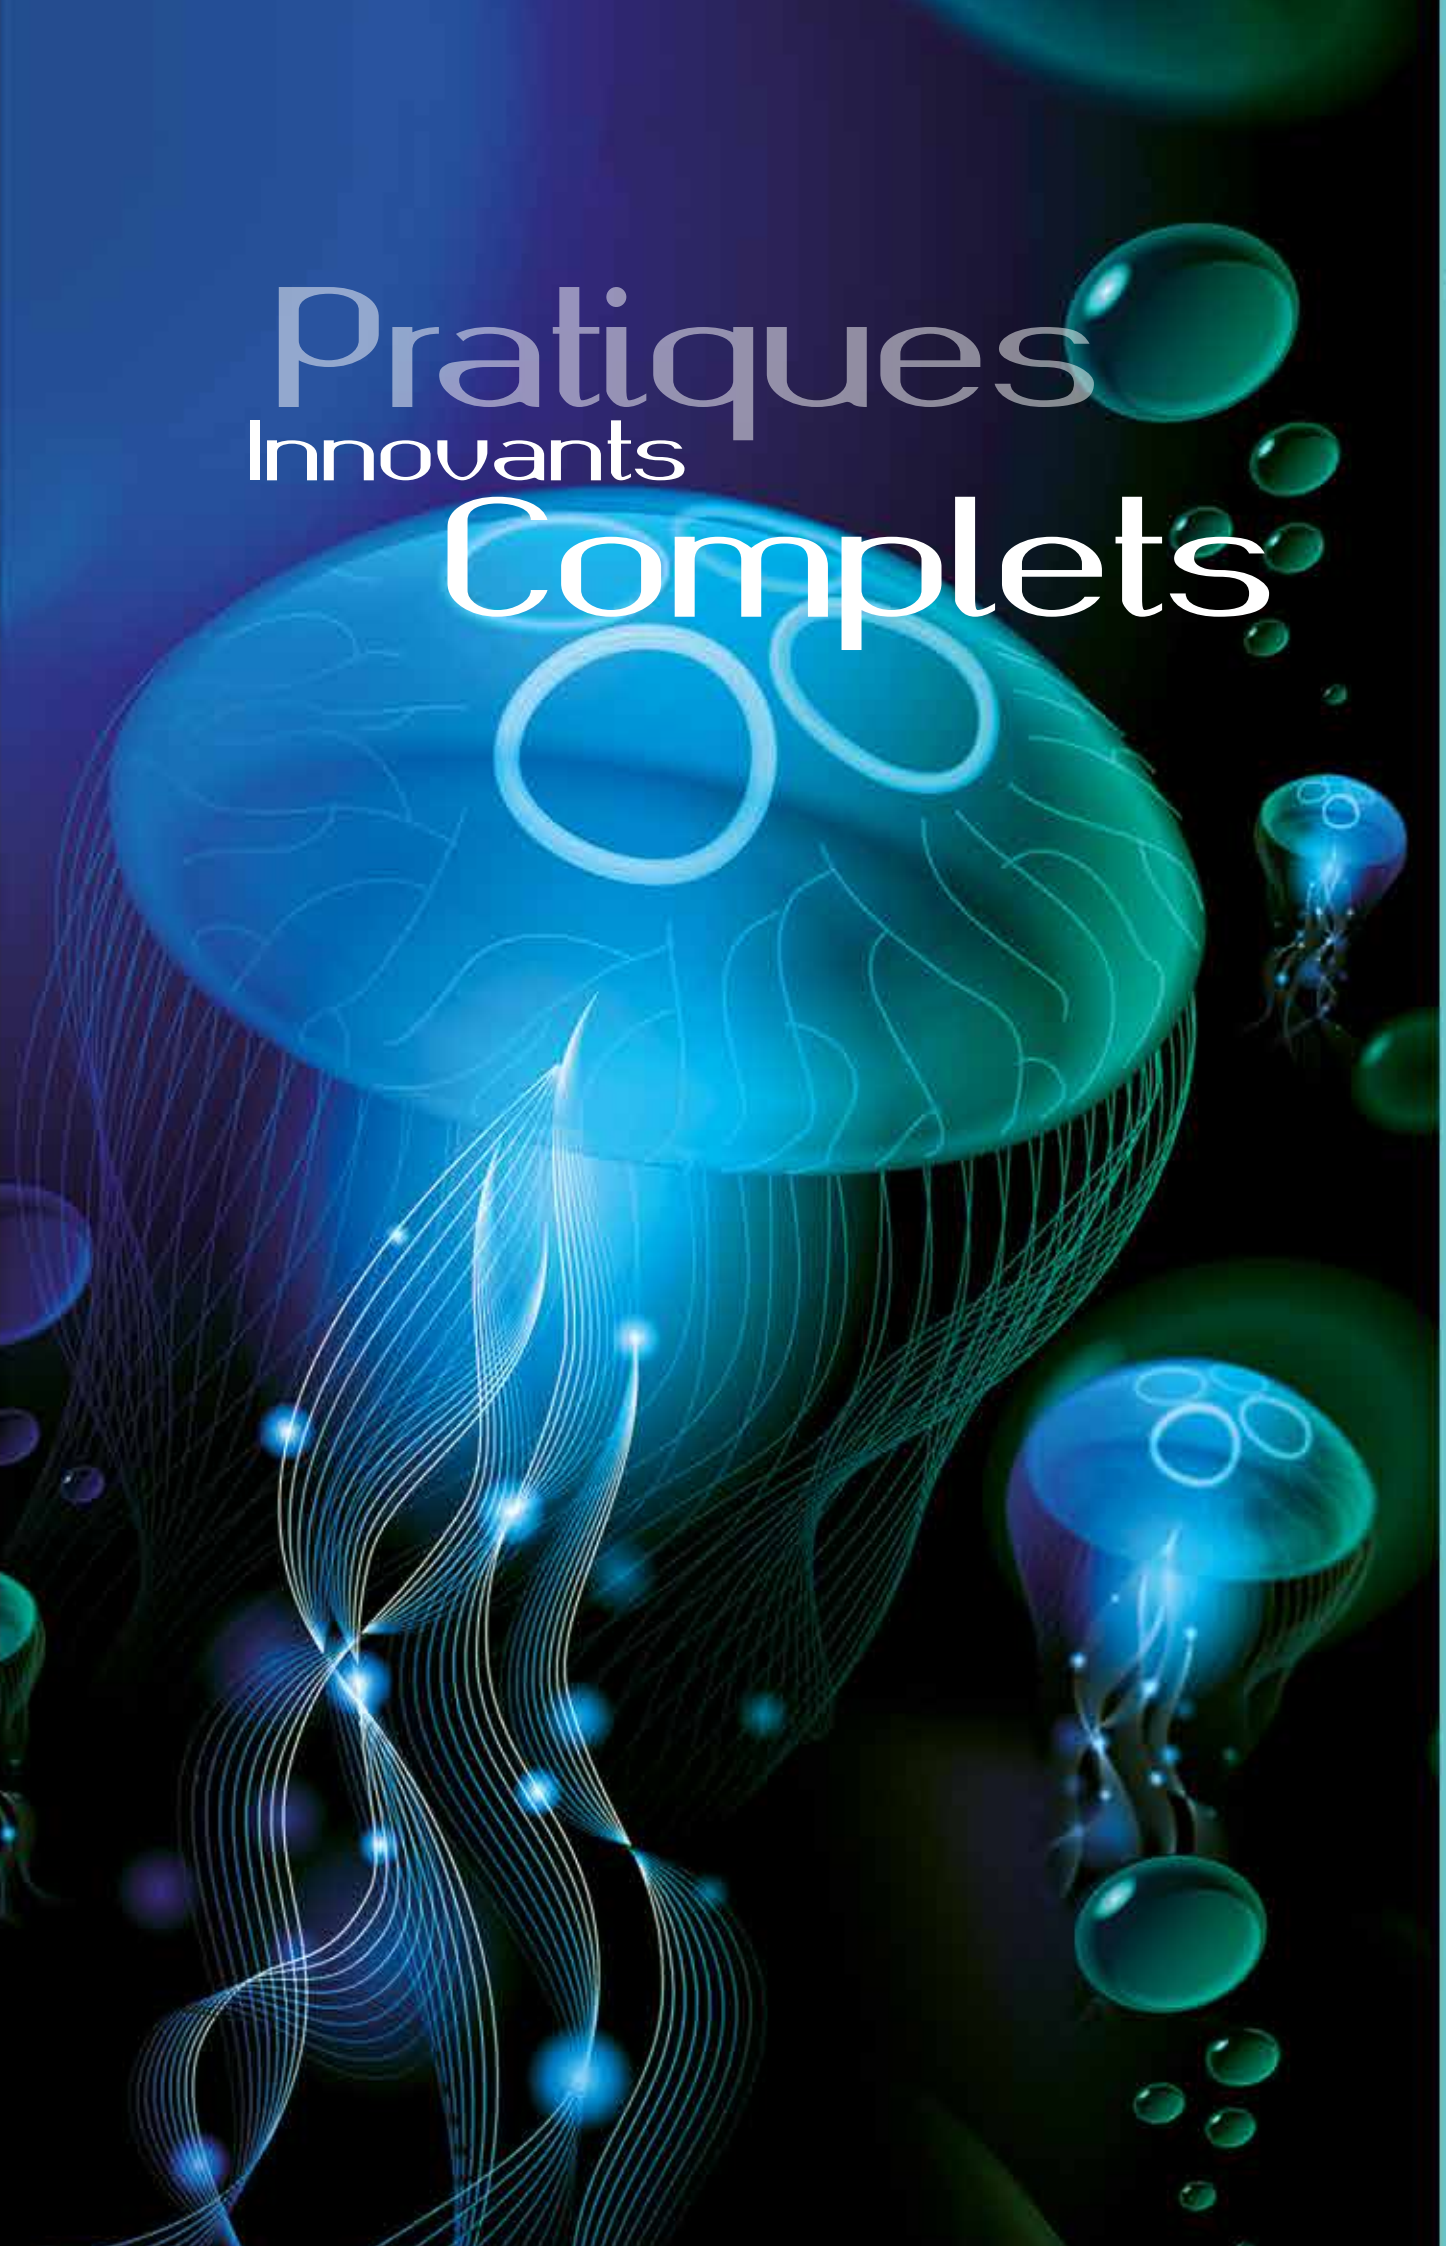
Pratiques
Innovants
Complets

ASCOMAT

Coffrets Electriques

Coffret en ABS double isolation IP66, porte fumée en façade, fermeture à clé, commande extérieure étanche. Livré avec horloge de programmation et disjoncteur magnétothermique. Câblage en monophasé ou en triphasé. Départ pour asservissement.

Coffrets de filtration avec projecteur

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CF00	Filtration seule	136,32	163,58
CF100	Filtration avec projecteur 100 w (LED)	197,76	237,31
CF300	Filtration avec 1 projecteur 300 w	221,28	265,54
CF600	Filtration avec 2 projecteurs 300 w	245,52	294,62

CF100 - CF300 - CF600



Coffrets de filtration avec projecteur & balai

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CF100B	Filtration avec projecteur 100 w (LED) + balai	323,04	387,65
CF300B	Filtration avec 1 projecteur 300 w + balai	346,32	415,58
CF600B	Filtration avec 2 projecteurs 300 w + balai	375,12	450,14

CF100B - CF300B - CF600B



Coffrets de nage à contre-courant

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFNCC10	Coffret nage à contre courant / balnéo 10 A	134,88	161,86
CFNCC16	Coffret nage à contre courant / balnéo 16 A	150,24	180,29

CF00 - CFNCC10 - CFNCC16



Coffret de régulation bac tampon livré avec sondes

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CF5S	Coffret de régulation bac tampon 5 sondes	448,08	537,70

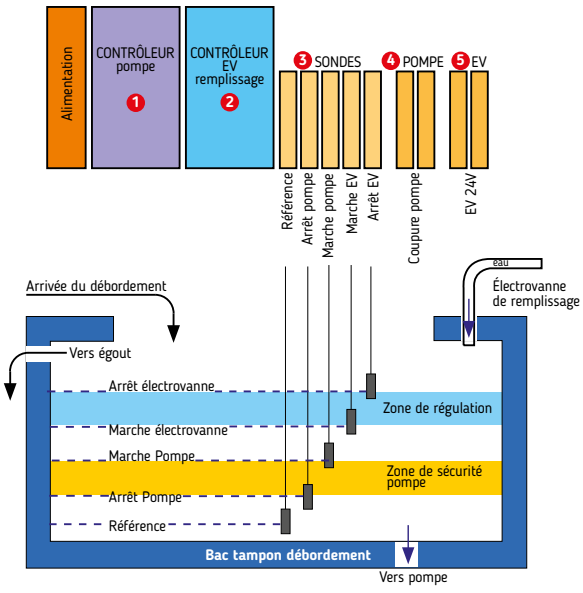

Coffret régulation
5 sondes préconisé
pour bac tampon
H < 80 cm.
Fonctions assurées :
Masse, arrêt de la pompe,
ouverture et fermeture de
l'électrovanne et
anti-débordement.
Électrovanne fournie.



CF5S



Coffrets Electriques

Coffret transfo LED

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFENC	Coffret avec transfo de 100 VA pour LED encastrable. Possibilité de mettre jusqu'à 30 lampes	95,52	114,62

CFENC



Coffret hors-gel

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFHG	Coffret de mise hors-gel	106,80	128,16

CFHG



Coffret de régulation de niveau d'eau

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFMOD	Coffret de régulation niveau d'eau livré avec une électrovanne 1 ''	481,44	577,73

CFMOD





Il assure à tout moment le bon niveau d'eau et détecte toute anomalie de remplissage.
MODUL'EAU se présente sous la forme d'un kit et se compose de :
- Un boîtier éléctronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
- Une sonde avec 2 mètres de câble et possibilité de prolongement sans limite de distance.

MISE A LA TERRE (câble + Piquet)



Cable de cuivre nu (en 25 mm^2) pour mise à la terre de l'eau par l'intermedaire d'un collier de prise en charge + pool terre (voir plomberie) et du piquet acier galvanisé de 1 ml de hauteur

Câble 10 ml 66,64 HT 79,97 TTC

Piquet 16,50 HT 19,80 TTC

Coffrets Electriques
Full Options



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection différentielle 30 mA type AC monophasée
- Gestion de la filtration par horloge et inverseur Manu /0/ Auto
- Alimentation 12V pour éclairage 100, 300 ou 600 VA
- 2 départs asservis à la filtration
- 2 départs 10A en attente
- 1 disjoncteur courbe D pour PAC (maxi 25A-à préciser à la commande)
- 1 prise de courant en latéral du coffret

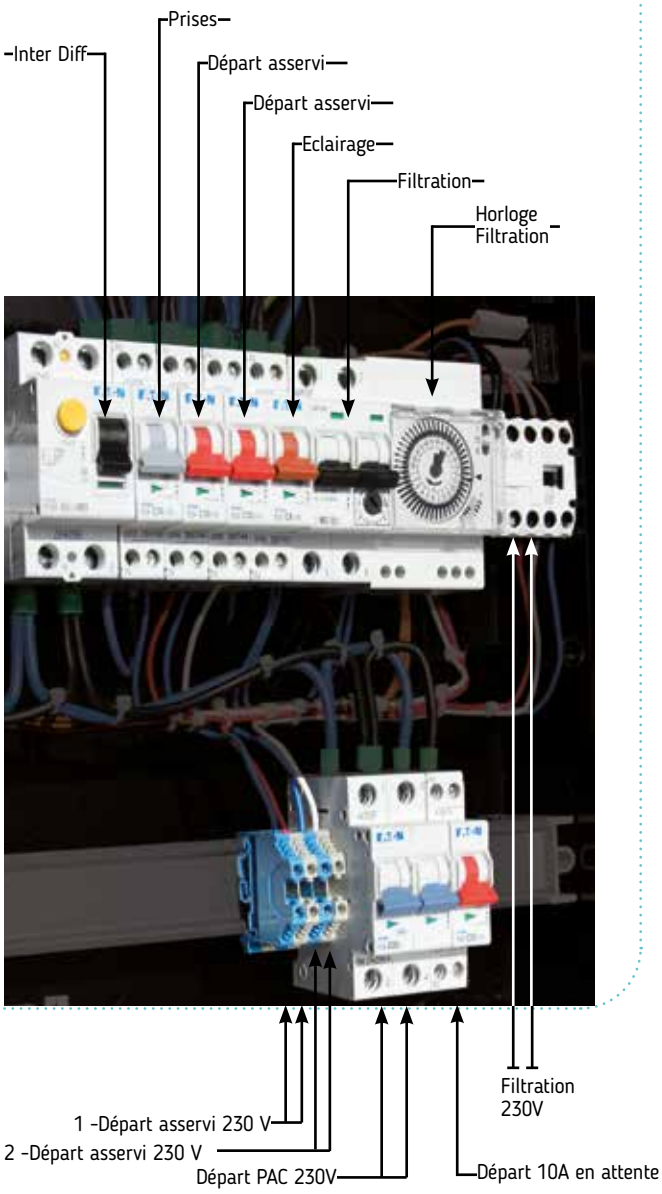

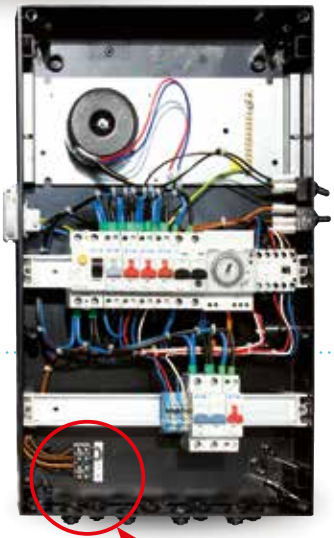

Boitier hors gel



Contact sec Exemple : Boitier hors gel, niveau haut, manque d'eau

Coffrets Electriques
Full Options



Coffret Full Options

Coffrets full options filtration - projecteur

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFO100	Filtration avec projecteur 100 w (LED)	429,12	514,94
CFO300	Filtration avec 1 projecteur 300 w	450,48	540,58
CFO600	Filtration avec 2 projecteurs 300 w	489,12	586,94

Coffrets full options filtration - projecteur - balai

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFO100B	Filtration avec projecteur 100 w (LED) + balai	532,80	639,36
CFO300B	Filtration avec 1 projecteur 300 w + balai	553,92	664,70
CFO600B	Filtration avec 2 projecteurs 300 w + balai	592,32	710,78
CFTRI	Plus-value pour coffret en Triphasé	157,44	188,93

Coffret full Options avec modul Précise'O +

Coffrets full options filtration - projecteur - Précise'O

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFO100P	Filtration avec projecteur 100 w (LED)	717,12	860,54
CFO300P	Filtration avec 1 projecteur 300 w	738,48	886,18
CFO600P	Filtration avec 2 projecteurs 300 w	777,12	932,54

Coffrets full options filtration - projecteur - balai - Précise'O

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CFO100BP	Filtration avec projecteur 100 w (LED) + balai	820,80	984,96
CFO300BP	Filtration avec 1 projecteur 300 w + balai	841,92	1010,30
CFO600BP	Filtration avec 2 projecteurs 300 w + balai	880,32	1056,38



Précise'O +

Est une solution complète de domotique comprenant un module de pilotage intelligent haut de gamme et d'une application smartphone pour la gestion à distance de la filtration de la piscine.

Pour contrôler, piloter et gérer la filtration, l'éclairage et au choix une PAC ou un électrolyseur, **PRECISE'O+** est la solution de domotique pour une piscine connectée et un entretien simplifié.

PRECISE'O+ s'intègre dans tout type de coffret modulaire, neuf ou ancien en remplacement d'une horloge de programmation.

- Protection électrique de la pompe
- Sans besoin de compatibilité avec les appareils de la piscine
- Utilise la technologie Bluetooth pour communiquer avec l'application ASYS
- Ecran LCD couleur, navigation simple et intuitive
- Taille et pose identique à celle d'une horloge



Pompes
NCC & Balnéo




Puissance
efficacité
Fiabilité

Pompes de filtration

DAB

Pompes EUROSWIM

- Pompe auto amorçante
- Préfiltre de grande capacité
- Gamme de 0,5 à 3 cv
- Couvercle transparent
- Verrouillage 1/4 de tour
- Raccord taraudage 2"
- Bagues entrée & sortie en inox
- Compatible eau salée et eau de mer
- Bouchon de vidange
- Livrée sans raccord



DAB EUROSWIM Mono

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
DAB50M	0.50 cv	10 m³/h	387,69	465,23
DAB34M	0.75 cv	13 m³/h	396,73	476,07
DAB1M	1.00 cv	18 m³/h	414,81	497,77
DAB15M	1.50 cv	23 m³/h	476,77	572,12
DAB2M	2.00 cv	29 m³/h	537,86	645,43
DAB3M	3.00 cv	40 m³/h	599,27	719,12

DAB EUROSWIM Tri

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
DAB34T	0.75 cv	13 m³/h	433,21	519,85
DAB1T	1.00 cv	18 m³/h	448,25	537,90
DAB15T	1.50 cv	23 m³/h	523,25	627,90
DAB2T	2.00 cv	29 m³/h	588,73	706,48
DAB3T	3.00 cv	40 m³/h	600,14	720,17

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Garantie 3 ANS

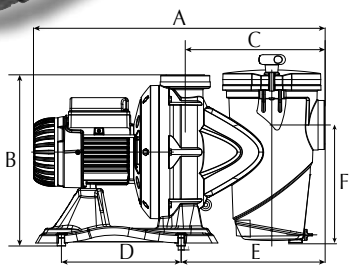

Caractéristiques

Débit	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm
10	542	314	257	220	265	222
13	559	314	257	220	265	222
18	559	314	257	220	265	222
23	581	350	267	220	274	258
29	655	350	267	220	274	258
40	648	350	267	220	274	258



Pompe E.SWIM

La pompe E SWIM regroupe 3 technologies innovantes :

- Vitesse variable et programmable
- Débit maintenu automatiquement (si le filtre s'encrasse la pompe augmente automatiquement la vitesse pour maintenir le débit)
- Moteur à aimant permanent - refroidissement à eau (ventilateur moins bruyant)
  Interface facile à programmer avec écran de contrôle précisant la vitesse, la consommation et le débit)



Caractéristiques

- Pompe auto amorçante
- Débit variable de 5 à 30 m3/h
- Préfiltre de grande capacité
- Couvercle transparent
- Verrouillage 1/4 de tour
- Raccord taraudage 2"
- Bagues entrée & sortie en inox
- Compatible eau salée et eau de mer
- Bouchon de vidange
- Livrée sans raccord

Garantie 3 ANS



E.SWIM Mono

REF	Modèle	Puissance	Raccord	Débit	Prix HT	Prix TTC
PDABVV	E.SWIM	1,5 cv	2 "	5 À 30 M³/H	1657,61	1989,13

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Pompes de filtration

Pompes PHT

Garantie 3 ANS

Garantie 5 ANS
Moteur

*Compatible bloc Desjoyaux®**

*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. Le fabricant garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

AVANTAGES TECHNIQUES

- Pompe sans préfiltre spécialement destinée aux blocs de filtration compacts et aux locaux enterrés
- Bouchon de purge en inox de série
- Température admissible du liquide circulant: de +5°C à 50°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C.
- Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C.



Eco-participation 0,17 HT 0,20 TTC

PHT Mono

REF	Désignation	Puissance	4	5	6	7	8	9	10	11	Prix HT	Prix TTC
PHT10	Pompe PHT 10	0.40 cv	16	9	1						439,43	527,31
PHT20	Pompe PHT 20	1,10 cv			30	28	26	22	20	16	537,08	644,49
PHT2V	Pompe PHT 2 vitesses	0,45 / 2,2 cv	-	-	-	-	-	-	-	-	878,85	1054,62

Pompes SPIDO

Pompe de piscine particulièrement adaptée aux piscines hors sol. Uniquement eau douce.



Eco-participation 0,17 HT 0,20 TTC

PC300



PC800

Garantie 2 ANS

Caractéristiques

PC300

- Munie d'un mini préfiltre
- Raccordement 50 mm et embout cannelé 38

PC800

- Munie d'un préfiltre
- Couvercle avec fixations papillon
- Raccordement 50 mm et embout cannelé 32 / 38

SPIDO Mono

REF	Désignation	Puissance	Débit	Prix HT	Prix TTC
SPID3	Pompe SPIDO PC300	0.40 cv	7m³/h	114,54	137,45
SPID8	Pompe SPIDO PC800	0,70 cv	15 m³/h	199,94	239,93



Extracteur



Kit de fixation



Sélecteur

EXTRACTEUR D'AIR

REF	Désignation	Débit maxi	Sonore db	Prix HT	Prix TTC
EXTRAC	Extracteur réversible	380 m³	49,6	194,88	233,85
SELCT	Sélecteur 5 vitesses + réversibilité	Variable	-	102,19	122,63
KITFIX	Kit de fixation murale	Mur 30cm	-	20,19	24,23

- Extraction des vapeurs de produits chimiques
- Élimine l'excès de chaleur dans les locaux techniques
- Réversible pour faire entrer de l'air frais
- Sélecteur 5 vitesses
- kit de fixation murale mini 38mm maxi 300mm

EXTRACTEUR D'AIR

- Débit d'extraction 85 m3/h
- Puissance 15w
- Pression sonore à 3m 31 db



Ref : GRILFLO
9,94 HT
11,92 TTC



Ref : EXTRAFLO
66,72
80,07 TTC

Pompes de filtration

Pompes SILEN S



ESPA

Pompes SILEN S

- Pompe auto amorçante 4 m
- Préfiltre de grande capacité
- Gamme de 0,6 à 3 cv
- Couvercle transparent
- Fonctionnement silencieux
- Eau salée (7g/l max)
- Asynchrone 2 pôles
- Isolement classe F
- Protection IP 55.
- 1 raccord réduit 63/50 mm

Silen S - Monophasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
SIL12M	0.60 cv	12 m³/h	355,53	426,64
SIL15M	0.75 cv	15 m³/h	364,27	437,13

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Silen S - Triphasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
SIL12T	0.60 cv	12 m³/h	355,53	426,64
SIL15T	0.75 cv	15 m³/h	364,27	437,13









Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
SILEN S 60 12	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	8,9
SILEN S 75 15	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	10,2
SILEN S 100 18	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	10,9
SILEN S 150 22	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	13,5

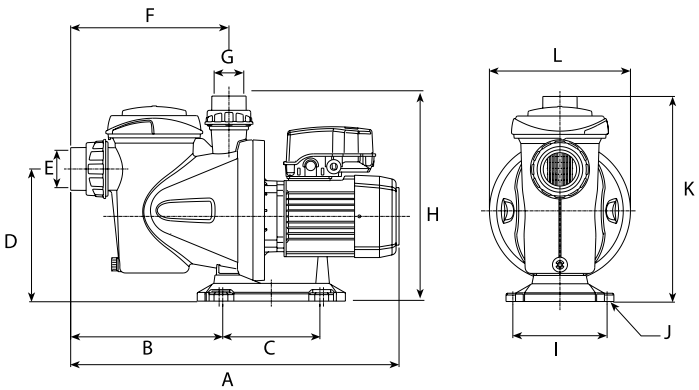

Innovation

Pompe à variation de fréquence autonome.
Fonctionnement ultra silencieux.
Cycle de filtration plus efficace.
Cycle de contre lavage très performant.
Économie d'énergie : électricité et eau.
Système de sécurité anti-blocage.
Système de sécurité manque d'eau.
Automatisation du système de filtration des piscines.
Technologie BLUETOOTH intégrée.



Pompes de filtration

Pompes SILEN S2

GARANTIE 5 ANS* EXCLUSIVITÉ PROS

- 1 joint d'étanchéité
- 1 clé de couvercle
- Service continu
- Protection à prévoir par l'utilisateur
- Corps de pompe :Technopolymère
- Turbine : Technopolymère
- Diffuseur : Technopolymère
- Axe moteur : Acier inoxydable AISI 431
- Garniture: Graphite alumine AISI 316
- Condensateur : P2 - 10 000 heures



Silen S2 - Monophasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
SIL18M	0.75 cv	18 m³/h	414,41	497,30
SIL24M	1,25 cv	24 m³/h	429,11	514,93
SIL29M	1,50 cv	29 m³/h	462,78	555,34
SIL31M	2,00 cv	31 m³/h	504,85	605,82
SIL36M	3,00 cv	36 m³/h	567,96	681,55

Silen S2- Triphasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
SIL18T	0.75 cv	18 m³/h	414,41	497,30
SIL24T	1,25 cv	24 m³/h	429,11	514,93
SIL29T	1,50 cv	29 m³/h	433,30	519,96
SIL31T	2,00 cv	31 m³/h	475,41	570,49
SIL36T	3,00 cv	36 m³/h	534,29	641,15

Pompe à Vitesse Variable

L'APPLICATION

iOS android

Téléchargez l'application Evopool™® sur votre smartphone & contrôlez votre pompe du bout des doigts !







Ref : SILVV
921,30 HT
1105,56 TTC

Grâce à leur moteur à aimant permanent piloté par un variateur, faire fonctionner les piscines 24h / 24h permettra d'améliorer la qualité de filtration tout en diminuant la consommation électrique.

Économies avec la pompe SILEN PLUS *					
MODÈLE	Volume piscine (m³)	Économie d'énergie	Économie d'eau durant le contre-lavage	Économie estimée annuelle (€/année)	Empreinte carbone
Silen Plus 1 VS : Pompes vitesse fixe 0,75 Hp	30	84%	58%	217,72 €	Réduction 83 % d'émission de CO_2
Silen Plus 1 VS : Pompes vitesse fixe 0,75 Hp	50	82%	58%	322,14 €	Réduction 81 % d'émission de CO_2

Pompes de filtration

HAYWARD

POMPES MAX FLO

MAX FLO Monophasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PMX50M	0.50 cv	8 m³/h	305,85	367,02
PMX34M	0.75 cv	11 m³/h	320,07	384,08
PMX1M	1.00 cv	13 m³/h	332,88	399,45
PMX15M	1.50 cv	15 m³/h	345,66	414,79

MAX FLO Triphasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PMX34T	0.75 cv	11 m³/h	445,11	534,14
PMX1T	1.00 cv	13 m³/h	451,79	542,15
PMX15T	1.50 cv	15 m³/h	491,64	589,97



Caractéristiques

- Pompe auto amorçante
- Corps de pompe en permaglass XL™
- Préfiltre de 1000 cm³
- Couvercle transparent avec fermeture vis papillon
- Raccord 1"1/2 à visser
- Turbine haute performance Noryl
- Bouchon de vidange
- Compatible avec traitement au sel
- Livrée sans raccord

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

POMPES MAX FLO XL

MAX FLO XL Monophasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PMXL50M	0.50 cv	10.50 m³/h	410,66	492,80
PMXL34M	0.75 cv	13,5 m³/h	418,14	501,76
PMXL1M	1.00 cv	15.50 m³/h	424,41	509,29
PMXL15M	1.50 cv	19.50 m³/h	430,45	516,54

MAX FLO XL Triphasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PMXL34T	0.75 cv	13.50 m³/h	436,91	524,29
PMXL1T	1.00 cv	15.50 m³/h	461,82	554,19
PMXL15T	1.50 cv	19.50 m³/h	475,41	570,49



Caractéristiques

- Pompe auto amorçante jusqu'à 2,40m au-dessus du niveau d'eau
- Préfiltre de 1409 cm3
- Couvercle transparent à visser
- Raccord D 50 à coller
- Turbine haute performance Noryl
- Bouchon de vidange
- Compatible avec traitement au sel

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

* Débit à 8 m de colonne d'eau

EXPERT LINE

Pompes de filtration

HAYWARD®

POMPES SUPER PUMP PRO



SUPER PUMP PRO 2" Mono

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PSPP50M	0.50 cv D50	7.50 m³/h	489,58	587,49
PSPP34M	0.75 cv D50	11,00 m³/h	506,87	608,25
PSPP1M	1.00 cv D50	13.50 m³/h	532,51	639,01
PSPP15M	1.50 cv D63	18.00 m³/h	589,17	707,00
PSPP2M	2.00 cv D63	22,00 m³/h	687,45	824,93

SUPER PUMP PRO 2" Tri

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PSPP1T	1.00 cv D50	13.50 m³/h	548,18	657,82
PSPP15T	1.50 cv D63	18.00 m³/h	606,51	727,81
PSPP2T	2.00 cv D63	22,00 m³/h	687,45	824,93

Caractéristiques

- Pompe auto amorçante
- Corps de pompe en permaglass XL™
- Préfiltre de 1800 cm³
- Couvercle transparent avec fermeture vis papillon
- Raccords 2" à visser fournis
- Turbine haute performance Noryl
- Bouchon de vidange
- Compatible avec traitement au sel

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Garantie 2 ANS · Totally Hayward Garantie +1 AN · Inscription internet Garantie +1 AN

EXPERT LINE

POMPES TRISTAR



Caractéristiques

- Performances hydrauliques exceptionnelles
- Pompe auto amorçante
- Faible consommation
- Préfiltre de 2507 cm³
- Couvercle transparent à visser
- Raccord D 63 à coller
- Turbine haute performance Noryl
- Bouchon de vidange
- Compatible traitement au sel

Garantie 2 ANS · Totally Hayward Garantie +2 ANS · Inscription internet Garantie +1 AN

EXPERT LINE

Toute installation électrique de pompe de piscine doit impérativement comporter une mise à la terre et les éléments suivants :
- Un interrupteur différentiel de 30mA maximum destiné à protéger les personnes contre les chocs électriques
- Une protection thermique du moteur destinée à le protéger contre les surchauffes
- Un fusible spécifique, dimensionné en fonction des câbles d'alimentation de la pompe et destiné à les protéger contre les surcharges

TRISTAR Monophasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PTR50M	0.50 cv	11,4 m³/h	507,69	609,23
PTR34M	0.75 cv	14.50 m³/h	505,91	607,09
PTR1M	1.00 cv	18.50 m³/h	531,85	638,22
PTR15M	1.50 cv	23.50 m³/h	635,63	762,75
PTR2M	2.00 cv	28.00 m³/h	752,35	902,82
PTR3M	3.00 cv	32.50 m³/h	804,24	965,09

TRISTAR Triphasée

REF	Puissance	Débit *	Prix HT	Prix TTC
PTR2T	2.00 cv	28.00 m³/h	773,13	927,75
PTR3T	3.00 cv	32.50 m³/h	830,21	996,25

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

* Débit à 8 m de colonne d'eau

Pompes de filtration
Vitesse variable VSTD

HAYWARD

Max-Flo XL VSTD
Super PumpTM VSTD
Tristar VSTD
vont satisfaire les propriétaires de piscines qui recherchent une solution économique et écologique pour leur pompe de filtration.

POMPE MAX FLO XL



ECO SELECTION

EXPERT LINE

POMPE SUPER PUMP



EXPERT LINE

Caractéristiques

- Silence de fonctionnement inédit
- Évite toute surchauffe
- Module de contrôle intégré
- Interface numérique simple d'utilisation
- Pompe conçue pour un usage intensif
- Réglage idéal pour circulation 24h/24h
- Affichage d'heures de fonctionnement
- Moteur blindé à aimant permanent
- Livrée avec 2 raccords D50 / 63 à coller
- Panier de préfiltre de plus grande taille
- Vitesse variable de 600 à 3000 tours /minute
- Compatible traitement au sel (4,5 g / litre)

Ces trois modèles à vitesse variable sont des pompes à haute efficacité énergétique.
Grâce à leur contrôleur intégré muni de boutons tactiles, on peut lire l'affichage des informations en temps réel (vitesse de rotation, consommation électrique ...).

Son moteur synchrone à aimant permanent permet le choix entre 3 vitesses programmables par intervalle de 10 RPM pour un réglage précis du débit de la pompe en fonction des besoins de la piscine.

Ces pompes à vitesse variable ont été développées pour répondre à 80 % du marché des piscines résidentielles.
De plus elles sont adaptées aux nouvelles constructions ainsi qu'à la rénovation.

Contrôleur intégré



Garantie 2 ANS
Totalli Hayward Garantie +1 AN
Inscription internet Garantie +1 AN
ECO SELECTION

Pompes de filtration
Vitesse variable VSTD

Les +

Nouveau boîtier de contrôle avec fonction timer et fonction skimming
Performante
Extrêmement silencieuse
Panier de préfiltre extra large réduisant la fréquence du nettoyage

ECO SELECTION

HAYWARD®

POMPE TRISTAR



EXPERT LINE

Garantie** 2 ANS
Totally Hayward Garantie* +2 ANS
Inscription internet* Garantie* +1 AN

Spécialement conçue pour les gros bassins, la pompe TriStar® VST possède des caractéristiques techniques exceptionnelles qui en font le meilleur choix pour ceux qui recherchent l'excellence et la performance.La vitesse variable lui apporte plus de souplesse dans son utilisation.

Le module de contrôle intuitif affiche les informations pertinentes comme la consommation d'énergie en temps réel. Amélioration du boitier de contrôle, avec ajout de cinq programmes journaliers. Fonction « Skimming » qui permet d'écrémer la surface automatiquement toutes les 3 heures.



Grâce à leur moteur à aimant permanent piloté par un variateur, faire fonctionner les piscines 24h / 24h permettra d'améliorer la qualité de filtration tout en diminuant la consommation électrique.

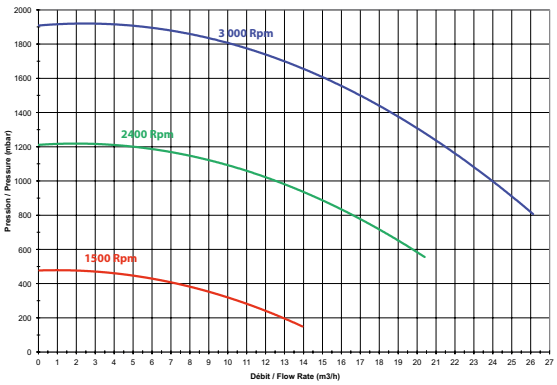

75% d'économie d'énergie en moyenne sur la consommation d'électricité. Pour calculer les économies réelles sur la facture d'électricité, Hayward®
met à la disposition du grand public un simulateur d'économie d'énergie pour connaître le montant de ses économies en électricité et en euros !

REF	Modèle	Puissance	Ampérage	Raccord	Débit	Prix HT	Prix TTC
PMXVV	MAX FLO XL	1 cv	3.6 Amp (à 8 m)	50 mm	16.15 m³/h	921,79	1106,15
PMXVV15	MAX FLO XL	1,5 cv	4 Amp (à 8 m)	50 mm	18,2 m³/h	1119,16	1342,99
PSPVV	SUPER POMPE	1,5 cv	4,65 Amp (à 8 m)	2 ”	19,5 m³/h	1042,08	1250,50
PTRVV	TRISTAR 24 M³/H	1,5 cv	6,15 Amp (à 10m)	63 mm	24 m³/h*	1338,51	1606,21
PTRVV2	TRISTAR 31 M³/H	2 cv	6,80 Amp (à 10m)	63 mm	31 m³/h**	1498,61	1798,33

* à 8m - ** à 10 m

Nage à contre courant

JET VAG PRO LUXE

Possibilité d'installation en 2 temps

REF	Désignation	Débit	Prix HT	Prix TTC
JETPAS	Colis n°1 pièce à sceller D 63 / 75	-	337,71	405,25
JET3M	Colis n°2 Pompe 3 cv mono - coffret - façade Blanc	70 m³	1537,52	1845,03
JET4T	Colis n°2 Pompe 4 cv tri - coffret - façade Blanc	80 m³	1660,05	1992,06
FCOUL	Plus-value pour façade Gris clair, Gris foncé, Sable	-	156,94	188,33

Pour les plus sportifs, équipez votre piscine d'une nage à contre courant. Elle vous permettra indépendamment de la taille du bassin d'affronter le courant d'eau et de nager sans limite. L'interrupteur marche / arrêt est activé grâce au bouton situé sur la façade à l'intérieur de la piscine, ainsi que la commande d'air qui transforme cet espace en bain bouillonnant et relaxant.

Eco-participation 0,17 HT 0,20 TTC

Garantie 5 ANS

Moteur résiné sauf roulements et condensateur







Télécommande



Coffret électrique



Boite de raccordement



Pièce à sceller



Tuyau de massage (en option)

Ref : TMNCC
142,41 HT
170,89 TTC



LOCAL NCC
Pour éviter de construire un local en maçonnerie. Réalisé en polyester avec couvercle en RTM de très belle finition.

Ref : LOCNCC
589,95 HT
707,94 TTC

& Balneo



JET VAG JUNIOR PRO

REF	Désignation	Débit	Prix HT	Prix TTC
JET1M	Ensemble complet Pompe 42 m3/h Mono	42 m³	1138,32	1365,98
JET1T	Ensemble complet Pompe 42 m3/h Tri	42 m³	1138,32	1365,98

GAMME JET VAG

Spécialement conçue pour transformer votre bassin en un espace de jeu et de détente pour petits et grands.

Installation: La pompe peut être installée dans le local piscine sous réserve que :

- Elle soit en charge (sous le niveau de l'eau)
- Le diamètre des tuyaux soit changé (diamètre 75 ou 90)

Fonctionnement : Munie d'une commande pneumatique sur la façade, elle peut être mis en fonctionnement à tout moment de l'intérieur du bassin ou à l'aide d'une télécommande. Sa buse de refoulement est orientable et réglable en débit d'air et d'eau directement par simple rotation. Simultanément l'air est aspiré par la prise d'air (située dans le local arrière) et des millions de bulles sont propulsées afin de vous procurer les plaisirs et les bienfaits de l'hydrothérapie.

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



Moteur résiné
Sauf roulements
et condensateur

Ensemble vendu complet :

- Pièce à sceller
- Coffret
- Pompe
- Façade blanche

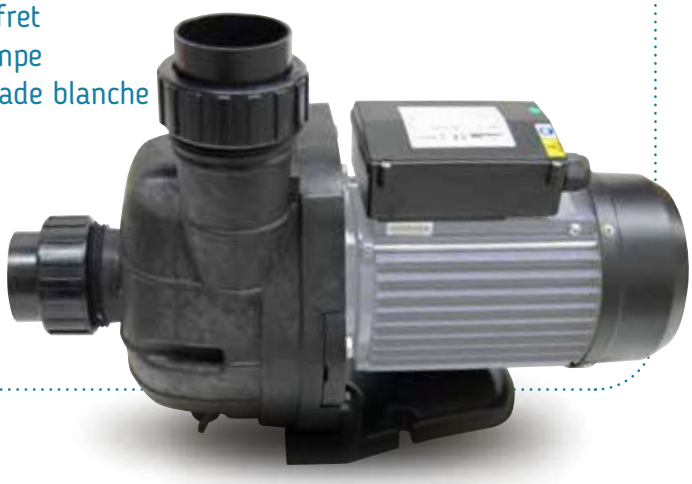

PLAQUE A BULLES

Pièces à sceller + Bride + joint +
Plaque blanche



Dimensions:
longueur: 48 cm
largeur: 22 cm

Plus-value
Plaque inox



Ref : PLINOX
1462,43 HT
1754,91 TTC

KIT Plaque à bulles

- plaque à bulles avec effet massant
- Convient à tout type d'espace (escalier, plage, balnéo...)
- Elle libère des bulles propices à la détente et à la relaxation
- Elle s'installe à l'horizontal
- 3 couleurs de plaque au choix
- Pas de sur-épaisseur avec le liner

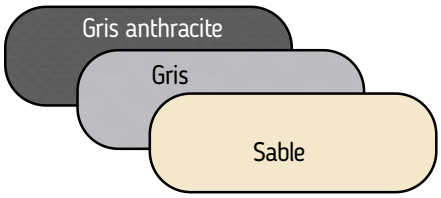

Plus-value plaque couleur
Ref : PLCOUL
87,89 HT
105,46 TTC



Coffret



Blower



Pièce à sceller



Clapets



Bouton

Kit complet
Ref : BULKIT
1062,41 HT
1274,89 TTC

Balnéothérapie

KIT INJECTEUR D'AIR



Injecteur d'air	4
Bouton pneumatique	1
Tube pneumatique	10ml
Blower 1,2 cv	1
Coffret (CFNCC10)	1







LE KIT

597,64 HT 717,17 TTC

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

Afin d'agrémenter votre piscine, vous pouvez créer un espace balnéo soit dans un escalier, soit dans une partie du bassin dédiée à la détente et à la relaxation. En aucun cas une balnéo ne remplacera un spa ou une nage à contre courant.

INSTALLATION AVEC BLOWER

1- Anse de protection :

1 anse si le blower est installé au-dessus du niveau d'eau, 2 anses s'il est en dessous. (Elle sera toujours plus haute que le niveau d'eau)

2- Piège à condensats :

Mettre en place une section de tuyau (environ 1 mètre) plus bas que la pompe pour éviter les retours des condensats dans le blower.

3- Clapet de décharge :

Installer un clapet antiretour qui s'ouvrira en cas d'obstruction du circuit.

4- Installation :

Hauteur maxi d'eau sur les buses 60 cm (+ de 60 cm l'installation d'un blower industriel est impérative)



REF		Débit	Prix HT	Prix TTC
TBL	1	Turbo boost liner	44,91	53,89
BHTB	2	Bouchon d'hivernage pour turbo boost	16,69	20,02
PVC32		Tube PVC souple 32 (50 cm)	2,74	3,29
PAIR	3	Prise d'air control 1"	37,95	45,54
BPN	4	Bouton pneumatique (10m maxi)	46,46	55,75
TPN		Tube pneumatique (10ml)	11,50	13,80
BLO12	5	Blower 1,2 cv (mono)	287,04	344,45
INJ	6	Injecteur d'air 2" - 25 trous	29,44	35,33
HYDJET	7	Hydro-jet avec prise venturi	29,39	35,37
ASPAV	8	Aspiration anti-vortex 43 m3/h liner	47,66	57,20
CFNCC10	9	Coffret balnéo 10 A pneumatique	134,88	161,86
CFNCC16	10	Coffret balnéo 16 A pneumatique	150,24	180,29
PSSPA22M	11	Pompe super spa 22 m3/h mono *	505,91	607,09
PCT70M	12	Pompe centrifuge 70 m3/h MONO *	1220,63	1464,75
PCT70T	12	Pompe centrifuge 70 m3/h TRI *	1259,87	1511,85

* Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

& Massage

KIT HYDRO-JET 4 buses



Hydro jet	4
Tube PVC souple D32	4
Prise d'air	4
Bouton pneumatique	1
Tube pneumatique	10ml
Aspiration anti-vortex	2
Pompe super spa	1
Coffret (CFNCC10)	1

LE KIT

1074,39 HT 1289,27 TTC

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

KIT HYDRO-JET 9 buses



Hydro jet	9
Tube PVC souple D32	9
Prise d'air	9
Bouton pneumatique	1
Tube pneumatique	10ml
Aspiration anti-vortex	2
Pompe centrifuge	1
Coffret (CFNCC16)	1

LE KIT

2154,87 HT 2585,84 TTC

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

KIT TURBO BOOST



Turbo jet	2
Tube PVC souple D32	2
Prise d'air	2
Bouton pneumatique	1
Tube pneumatique	10ml
Bouchon d'hivernage	2
Aspiration anti-vortex	2
Pompe super spa	1
Coffret (CFNCC10)	1

LE KIT

998,65 HT 1198,38 TTC

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

Massage à l'aide de buses venturi ou hydrojets

Les buses Venturi ou hydrojet sont les plus répandus des jets de massage. Ils fonctionnent par l'action combinée de l'air (prélevé par l'intermédiaire d'un bouton prise d'air) et de l'eau sous pression alimentée par une pompe booster. On peut considérer qu'un mélange de 50% d'air et de 50% d'eau permet d'avoir un jet plus puissant.
Le principe physique utilisé est un principe de dynamique des fluides appelé Venturi (du nom du physicien italien Giovanni Battista Venturi) par lequel le mélange air/eau est accéléré grâce à un rétrécissement du conduit.

LES POMPES :
Elles doivent être en charge (sous le niveau de l'eau) et se trouver à une distance de 3m dans un local sec et ventilé.

LES ASPIRATIONS ANTI-VORTEX :
Deux aspirations distantes de 2,50m seront positionnées en fond de bassin.

LA TUYAUTERIE :
Diamètre des tuyauteries d'aspiration : 63mm
Diamètre des refoulements : 50 mm

BOUTON PNEUMATIQUE :
Il sera positionné sur la margelle ou la plage. Le tube se trouvera obligatoirement dans une gaine pour être retiré le cas échéant.

LES BUSES DE MASSAGE (hydro jet, turbo jet) :
Les buses de massage doivent impérativement se trouver à - 30 cm maxi sous le niveau de l'eau.

LE COFFRET ÉLECTRIQUE :
Un coffret pneumatique permet la mise en route de la pompe depuis le bord du bassin.

RAPPEL IMPORTANT

Toute installation électrique de pompe de piscine doit impérativement comporter une mise à la terre et les éléments suivants :

- Un interrupteur différentiel de 30mA maximum destiné à protéger les personnes contre les chocs électriques
- Une protection thermique du moteur destinée à le protéger contre le surchauffes
- Un fusible spécifique, dimensionné en fonction des câbles d'alimentation de la pompe et destiné à les protéger contre les surcharges.

Filtres
& locaux






Tranquilité
Simplicité
Performance

Filtres à éléments
Swimclear Filtre multi cartouches

HAYWARD

Caractéristiques

EXPERT LINE

- Filtration de l'eau incomparable
- Finesse de filtration de 15 à 20 microns
- Pas de vanne multivoies
- Cuve injectée en Permaglass XL ™
- Les filtres Swim Clear renferment 4 éléments filtrants de grande capacité pour 30 - 39 - 49 m² et 8 éléments filtrants pour le 70 m²
- Vous réduisez de façon significative la consommation d'eau et de produits d'entretien tout en préservant l'environnement
- Ses faibles dimensions permettent de l'installer dans n'importe quel local technique
- Vidange intégrée 1" 1/2
- Raccordements en D 50 ou 63
- Manomètre et purge d'air manuelle.

Garantie 10 ANS — Sur la cuve

Garantie 5 ANS — Equipements

Totally Hayward Garantie +1 AN



Filtres à éléments

REF	Diam	Haut	Débit	Surface	Volume d'eau	Prix HT	Prix TTC
FE30	660	880	15 m³	30 m²	jusqu'à 50 m³	774,68	929,61
FE39	660	1030	20 m³	39 m²	jusqu'à 75 m³	846,38	1015,65
FE49	660	1180	25 m³	49 m²	jusqu'à 100 m³	918,10	1101,72
FE70	660	1330	35 m³	70 m²	jusqu'à 125 m³	1134,77	1361,72

Éléments filtrants (remplacement)

REF	Désignation	Nb-filtre	PRIX UNITAIRE Prix HT	Prix TTC
FEC30	Élément de remplacement pour FE30	4	76,80	92,16
FEC39	Élément de remplacement pour FE39	4	93,51	112,21
FEC49	Élément de remplacement pour FE49	4	89,44	107,33
FEC70	Élément de remplacement pour FE70	8	96,73	116,07

ECO SELECTION

Système de filtration ÉCOLOGIQUE

La grande capacité des éléments filtrants permet d'espacer les cycles d'entretien, ainsi vous économisez de l'eau pour le nettoyage (pas de contre-lavage).



Les algicides à base d'ammonium quaternaire et les floculants sont incompatibles avec les filtres à éléments (sauf Unifloc qui est compatible).



Filtres à éléments
Swimclear Filtre mono cartouche

HAYWARD®



Performance

EXPERT LINE

- Optimisation de l'hydraulique permettant de réduire les fréquences de nettoyage

Polyvalence

- Ses dimensions compactes font de lui un filtre idéal pour les petits locaux techniques
- Peut être utilisé avec des petits débits
- Kit de connexion avec union de 63 mm
- Filtre particulièrement adapté avec une pompe à vitesse variable

Facilité d'utilisation

- Ses poignées ergonomiques situées sur la tête et le corps du filtre offrent une manipulation très facile, sans démonter les canalisations.

Filtres mono cartouche

REF	Débit pompe	Surface	Volume d'eau	Prix HT	Prix TTC
FM10	7 / 11 $m^{3/h}$	10 m^2	jusqu'à 20 m^3	468,00	561,60
FM15	11 / 13 $m^{3/h}$	15 m^2	jusqu'à 30 m^3	549,74	659,68
FM20	13 / 15 $m^{3/h}$	20 m^2	jusqu'à 50 m^3	659,69	791,63

Garantie 10 ANS — Sur la cuve

Garantie 5 ANS — Equipements

Totally Hayward Garantie +1 AN

ECO SELECTION



Éléments filtrants (remplacement) *PRIX UNITAIRE*

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FMC10	Cartouche pour FM10	99,29	119,15
FMC15	Cartouche pour FM15	102,58	123,09
FMC20	Cartouche pour FM20	122,48	146,98

Accessoires

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FECB	Brosse pour cartouche	16,12	19,34
00218942	Nettoyant pour filtre 3 litres	28,29	33,95



Caractéristiques

- Nettoie et détartre les éléments filtrants
- Proportion de 1 litre pour 10 litres d'eau
- Laisser agir au minimum 1/2 journée
- Brosser puis rincer les éléments



Filtres
Cantabric

Caractéristiques

- Parmi les mieux placés sur le marché en terme de longévité, de rendement et de performance
- Constitué de deux parties en résine thermoplastique injectée soudées par ultrasons
- Équipé d'un manomètre d'une purge d'air et d'eau
- Couvercle transparent D177 ou D225
- Socle intégré à la partie inférieure du filtre
- Livré avec vanne 6 positions
- Pression de travail maxi 2,5 kg/cm²



Filtres Cantabric Version Side

REF	Diam	Haut	Débit	Vanne	Sable	Gravier	Prix HT	Prix TTC
FC5	500	800	9	1"1/2	75 kg	25 kg	366,85	440,22
FC6	600	875	14	1"1/2	100 kg	50 kg	413,77	496,52
FC75	750	1045	21	2"	200 kg	100 kg	811,90	974,28
FC9	900	1215	30	2"1/2	375 kg	175 kg	1279,49	1535,39

Filtres Cantabric Version Top

REF	Diam	Haut	Débit	Vanne	Sable	Gravier	Prix HT	Prix TTC
FC5T	500	1009	9	1"1/2	75 kg	25 kg	401,86	482,23
FC6T	600	1069	14	1"1/2	100 kg	50 kg	462,94	555,53
FC75T	750	1239	21	2"	200 kg	100 kg	974,46	1169,36



Garantie 10 ANS

Garantie 1 AN

Vanne et équipement

Vannes de remplacement

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FCV1	Vanne seule 1" 1/2 SIDE	71,07	85,28
FCV2	Vanne seule 2" SIDE	108,10	129,72
FCV25	Vanne seule 2" 1/2 SIDE	290,49	348,59
FCV1T	Vanne seule 1" 1/2 TOP	71,02	85,23
FCV2T	Vanne seule 2" TOP	134,50	161,40

Améliorez votre finesse de filtration par rapport au sable en utilisant Glass-media (charge de verre) d'environ 15 microns.

Vannes automatiques

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
VAUT1	Vanne 6 voies automatique 1"1/2	749,98	899,98
VAUT2	Vanne 6 voies automatique 2"	824,32	989,18



Garantie 1 AN

Vanne

Caractéristiques

Automatisez la gestion de votre filtration et économisez votre temps grâce à la vanne multivoies automatique. Une simple programmation suffit à piloter de manière automatique les cycles de lavage de votre filtre. Elle vous assure un filtre propre en permanence sans intervention de votre part.

Filtres
ClariPro



Caractéristiques

- Filtre en résine polyester et fibre de verre
- Couvercle de grand diamètre
- Tuyauterie intérieure en PN 16
- Vidange pour sable 2''1/2
- Raccord 1''1/2 ou 2 ''
- Pression de travail 2,5 kg/m2

Améliorez votre finesse de filtration par rapport au sable en utilisant Glass-media (charge de verre) d'environ 15 microns

Filtres CLARIPRO Version Side

REF	Diam	Haut	Débit	Vanne	Sable	Gravier	Prix HT	Prix TTC
FCL62	620	865	14	1''1/2	75 kg	50 kg	491,92	590,31
FCL78	785	960	22	2''	200 kg	100 kg	717,95	861,53
FCL93	935	1055	32	2''	325 kg	175 kg	896,77	1076,12

FCLV1	Vanne seule 1'' 1/2	SIDE	80,96	97,15
FCLV2	Vanne seule 2''	SIDE	118,68	142,42

Garantie 5 ANS

Garantie 1 AN

Vanne et équipement

Caractéristiques

Pré-filtre hydrocyclone qui s'installe entre la pompe et le filtre. Il permet la séparation des solides jusqu'à 60 microns. Il diminue la fréquence de lavage de votre système de filtration et réduit de moitié le volume d'eau nécessaire. Débit de 16,5 m3 à 30 m3 selon modèle. S'adapte sur tout type de filtration.



S'installe sur tous les filtres



Hydrospin compact

Garantie 2 ANS



Hydrospin

Pré-filtres Hydrospin

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HYDRC	Hydrospin Compact débit maxi 16 m3/h	250,47	300,56
HYDR	Hydrospin débit maxi 30 m3/h	408,25	489,90
HYDSU	Support pour fixation murale	40,71	48,85

Filtres

Série Pro Side & Top



HAYWARD

Caractéristiques

- Cuve en polyéthylène soufflé haute densité teinté dans la masse,
- Connu pour sa résistance aux produits de traitement.
- Couvercle D170 noir fixé avec collier.
- Crépines escamotables et rabattables pour un entretien aisé.
- Crépines perforées sur 360° pour un débit équilibré. Pression de travail maxi 3,5 kg/cm^2.
- Livré avec vanne 6 positions. Équipé d'un manomètre, d'une purge d'air et d'eau.

Garantie 5 ANS
Sur la cuve

Filtres Version Side

REF	Diam	Haut	Débit	Vanne	Sable	Gravier	Prix HT	Prix TTC
FH5	591	820	10	1"1/2	75 kg	25 kg	373,27	447,93
FH6	612	960	14	1"1/2	100 kg	50 kg	420,86	505,03
FH75	762	1008	22	2"	175 kg	75 kg	764,85	917,83
FH9	895	1147	30	2"	250 kg	100 kg	1107,53	1329,04

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante



Filtres Version Top

REF	Diam	Haut	Débit	Vanne	Sable	Gravier	Prix HT	Prix TTC
FH5T	511	960	10	1"1/2	75 kg	25 kg	319,67	383,60
FH6T	612	1049	14	1"1/2	100 kg	50 kg	360,09	432,11
FH75T	762	1225	22	2"	175 kg	75 kg	715,79	858,94
FH9T	895	1337	30	2"	250 kg	100 kg	978,66	1174,39

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante

Garantie 5 ANS
Sur la cuve

Vannes de remplacement

REF	REF Hay	Désignation		Prix HT	Prix TTC
FHV1	SP0710X62E	Vanne seule 1"1/2	SIDE	124,60	149,52
FHV2	SP0715X62E	Vanne seule 2"	SIDE	158,32	189,98
FHV1T	SP0714TE	Vanne seule 1"1/2	TOP	108,34	130,00
FHV2T	SP071620E	Vanne seule 2"	TOP	213,00	255,60



Améliorez votre finesse de filtration par rapport au sable en utilisant Glass-media (charge de verre) d'environ 15 microns.

Filtres

Pro-Séries HL BTL Side

HAYWARD

Caractéristiques

- Filtre laminé en polyester armé de fibre de verre
- Système Twist-Lock pour une ouverture aisée et un accès rapide sans outillage
- Crépines escamotables et rabattables
- Crépines perforées sur 360° pour un débit équilibré
- Pression de travail maxi 2,5 kg/cm²
- Livré avec vanne 6 positions
- Équipé d'un manomètre, d'une purge d'air et d'eau

Garantie 5 ANS Sur la cuve

Garantie 2 ANS Équipements

EXPERT LINE



Filtres Version Side

REF	Diam	Débit	Vanne	Sable	Gravier	Prix HT	Prix TTC
FHL5	520	10	1,5"	75 kg	25 kg	382,93	459,52
FHL6	640	14	1,5"	100 kg	50 kg	411,49	493,78
FHL7	760	22	2"	150 kg	75 kg	523,18	627,82
FHL9	900	30	2"	225 kg	100 kg	597,84	717,41

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante







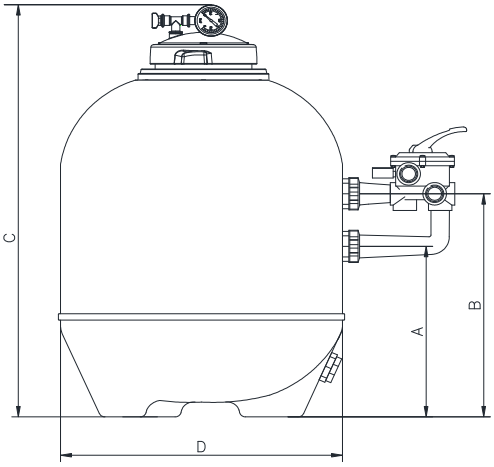

REF	A	B	C	D
FHL5	355	480	890	520
FHL6	405	530	960	640
FHL7	460	300	1120	760
FHL9	470	610	1135	900

Platines de filtration



Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Garantie 5 ANS Filtre

Garantie 2 ANS Pompe

Sable facilement accessible grâce au collier de démontage



Vanne Vari-Flo™ 6 positions



Platines de filtration

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
PL4	Platine de filtration 4m³/h	355,93	427,12
PL6	Platine de filtration 6m³/h	376,89	452,27
PL8	Platine de filtration 8m³/h	484,19	581,03
PL10	Platine de filtration 10m³/h	499,89	599,87
PL14	Platine de filtration 14m³/h	539,14	646,96

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante

Caractéristiques

- Pression maximale élevée :3,5 bars
- Base injectée pour une parfaite assise du filtre
- Moteur de la pompe résistant et à rendement élevé
- Pompe silencieuse
- 5 modèles disponibles de 5 à 14 m³/h
- Pouvant recevoir tout type de médias
- Sorties 2'' ou 1,5''suivant les modèles
- Filtre en polyéthylène soufflé haute densité, résiste aux produits de traitement et aux intempéries
- Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat

Les Platines possèdent le gros avantage d'être compactes. Elles sont parfaitement adaptées aux piscines hors sol.

REF	Diam	Pompe	Débit	Volume d'eau	Vanne	Sable	Gravier
PL4	350	0,25 cv	4 m³/h	18 m³	1''1/2	17 kg	8 kg
PL6	400	0,33 cv	6 m³/h	21 m³	1''1/2	34 kg	16 kg
PL8	500	0,5 cv	8 m³/h	28 m³	1''1/2	75 kg	25 kg
PL10	500	0,75 cv	10 m³/h	35 m³	1''1/2	75 kg	25 kg
PL14	600	1 CV	14 m³/h	49 m³	1''1/2	100 kg	50 kg

Skimfiltres & local

Skimmers filtrants

Le SKIMFILTRE combine un écumeur à grande ouverture et un filtre à cartouche très performant.

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SKIM5	Skimmer filtrant C5 débit maxi 15m³/h	402,46	482,95
SKIM6	Skimmer filtrant C6 débit maxi 19m³/h	442,22	530,66
SKIM7	Skimmer filtrant C7 débit maxi 22m³/h	471,51	565,81

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
C5	Cartouche filtrante C5	121,67	146,00
C6	Cartouche filtrante C6	134,27	161,12
C7	Cartouche filtrante C7	150,96	181,15

Installation :
Il s'installe en un temps record et réduit fortement les coûts de main d'œuvre.

Intégration :
Il est parfaitement adapté aux structures polystyrène.

Filtration :
Il intègre un élément filtrant de grande capacité pour une qualité
de filtration optimale (15 microns)

Caractéristiques :
- Volet avec butée anti-bruit
- Largeur 400mm
- Hauteur 200mm
- Sortie en 50
- Livré avec joints vissés

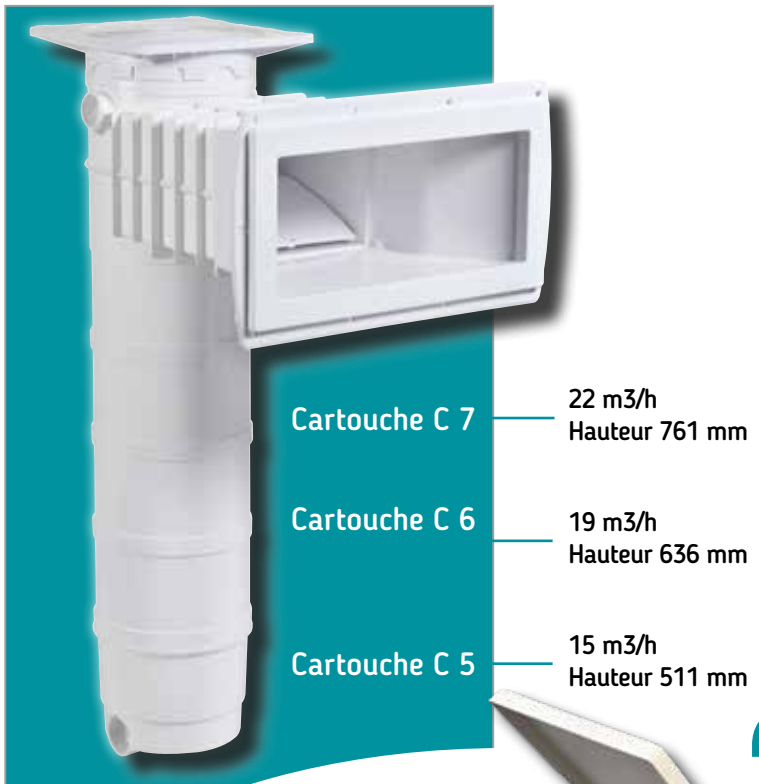

Cartouches compatibles



Nouvelle Cartouche Antibactérienne
- Média synthétique ultra fin
- Améliore le débit
- Grande densité de fibres
- Agent antibactérien
- Inhibe le développement des bactéries et des moisissures
- Pour une utilisation plus sûre et plus longtemps

LOCSKIM local pour skimmer filtrant

COMPOSITION
- Local injecté en polyester
- Parfaitement étanche
- Largeur 0,50 m
- Profondeur 0,90 m
- Hauteur 0,59 m

ÉQUIPÉ DE :
1 Pompe Max Flo de 13m3/h
1 Coffret électrique 100w
1 bypass pour le chauffage
2 entrées & 2 sorties
Prix indiqué sans skimfiltre



Ref: LOCSK
1815,94 HT
2179,13 TTC



Équipé dans nos ateliers

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Groupes de filtration
Palbox



Pourquoi choisir une palbox ?

Que vous soyez professionnel ou particulier, une PalBox vous apportera plusieurs avantages :

- Un gain de temps dans le montage de la filtration
- Un encombrement réduit dans le local technique
- L'assurance d'un montage de qualité testé (à l'air)
- Une sélection rigoureuse du matériel de filtration utilisé
- Elle peut être démontée pour passer par une porte standard



En fonction des stocks, la régulation de pH et l'appareil d'électrolyse peuvent être amenés à changer

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

SAND BOX

Système de filtration à média filtrant
Une solution classique et performante composée de :

- Un filtre Série Pro side 14m³/h
- Une pompe MaxFlo XL de 1CV
- Un électrolyseur de sel
- Un régulateur de Ph
- Un coffret électrique full options 100 w

La Sand Box est également équipée d'un bypass pour le raccordement d'une PAC.

Prix indiqués avec vannes et sans charge filtrante

Sand Box - avec filtre D600

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SANDB	SandBox équipée	3917,78	4701,34

Garantie sur la pompe



garantie sur le Filtre



Sur la cuve

SLIM BOX

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Système de filtration mono cartouche
Une solution économique mais d'une qualité indéniable.
La Slim Box est équipée de :

- Un fitre grande capacité SwimClear mono cartouche d'une surface filtrante de 20m²
- Une pompe MaxFlo de 1cv
- Un distributeur chimique 14Kg équipé d'un bypass
- Un régulateur de Ph
- Un coffret électrique Full options 100 w

La Slim Box est également équipée d'un bypass pour le raccordement d'une PAC.



ECO SELECTION

Slim Box - avec filtre mono cartouche 20 m²

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SLIMB	SlimBox équipée	3629,29	4355,15

Garantie sur la pompe



Sur la cuve Equipements

En fonction des stocks, la régulation de pH et l'appareil d'électrolyse peuvent être amené sà changer



Groupes de filtration
Palbox

Une palbox , c'est quoi ?

Une palette et un fond en PVC de dimensions 1,20m x 1,00m x 1,54m de hauteur équipée dans nos ateliers d'une filtration.
Chaque PalBox est composée d'un filtre, d'une pompe, d'un coffret électrique, d'un système de traitement d'eau, de 2 collecteurs et d'un bypass pour le chauffage.
L'ensemble est fixé et assemblé sur la palette et son fond, prêt à être raccordé au bassin.



SWIM BOX

Système de filtration ÉCOLOGIQUE
Une solution compacte très bien équipée. Elle est assemblée en atelier avec les composants les plus performants du marché. Equipée d'un bypass elle peut recevoir en option une pompe à chaleur.
La Swim Box est composée de :

- Un filtre à éléments SwimClear
- Une pompe à *vitesse variable* Max Flo XL VSTD
- Un électrolyseur Aquarite Pro avec module Ph/Redox
- Un coffret électrique Full options 100 w

Garantie sur la pompe

2 ANS + Totalh Hayward +1 AN + Inscription Internet +1 AN

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Garantie sur le Filtre

10 ANS Sur la cuve — 5 ANS Equipements — Totalh Hayward +1 AN

Swim Box - avec filtre à éléments 30-39-49 m²

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SWIMB30	Filtre à éléments **30 m²** Aquarite pro **60 m³** avec régulation PH & REDOX	5721,94	6866,33
SWIMB39	Filtre à éléments **39 m²** Aquarite pro **95 m³** avec régulation PH & REDOX	5948,68	7138,41
SWIMB49	Filtre à éléments **49 m²** Aquarite pro **150 m³** avec régulation PH & REDOX	6325,67	7590,80

Composition du kit plomberie D50

20	Coude 90° FxF à coller
5	Coude 90° MxF à coller
5	Coude 45° FxF à coller
3	Embout fileté M/F 50-63-2"
1	Réduction M63-F50 à coller
1	Décapant
1	Colle PVC 250 ml
1	Téflon en rouleau
4	Barres de PVC rigide de 3m
2	PVC souple D 50 (soit 100 ML)

livré avec 100 ml IDROFLEX

Ref: KITPAL
428,85 HT
514,62 TTC



La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que s'il était acheté séparément (hors main-d'œuvre et déplacement).

Groupes de filtration
SmallBox & SpaBox

Pourquoi choisir une SmallBox ?

Que vous soyez professionnel ou particulier, une SmallBox vous apportera plusieurs avantages :

- Un gain de temps dans le montage de la filtration
- Un encombrement réduit dans le local technique
- L'assurance d'un montage de qualité testé (à l'air)
- Une sélection rigoureuse du matériel de filtration utilisé
- Elle peut être démontée pour passer par une porte standard
  Palette et fond en PVC de dimensions
  0,63m x 0,80m x 1,54m de hauteur



SMALLBOX

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Système de filtration à média filtrant

Une solution classique et performante composée de :

- Un filtre Cantabric TOP 14m³/h
- Une pompe EUROSWIM de 0.75cv 13 m³/h
- Un coffret électrique 100 w
- Un bypass pour le raccordement d'une PAC.

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante

SmallBox - avec filtre D600 top

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SMALLB	SmallBox équipée	2376,57	2851,88

Une SpaBox , c'est quoi ?

Dans la famille des filtrations équipées dans nos ateliers, nous avons crée la SpaBox produit entièrement dédié au spa et parfaitement adapté à notre gamme Rainbow Spas puisqu'ils sont tous équipés de série d'un bypass pour satisfaire les plus exigeants d'entre vous tant pour la filtration, le traitement que pour le chauffage.
Palette et fond en PVC de dimensions 1,20m x 1,00m x 1,54m de hauteur



SpaBox - avec filtre D500 top

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SPAB	SpaBox équipée	4893,94	5872,73

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante

SPABOX

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Système de filtration à média filtrant

Une solution classique et performante composée de :

- Un filtre Cantabric TOP 9m³/h
- Une pompe *vitesse variable* Max Flo XL VSTD 1cv
- Un coffret électrique filtration seule
- Une régulation pH, Redox & température avec injection proportionnelle
- Un UV Delta 18w - 1,36 m³/H en bypass
- Un bypass pour le raccordement d'une PAC.

La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que s'il était acheté séparément. Les ensembles pré-montés seront remplacés hors main-d'œuvre et déplacement.

Locaux techniques
Équipés



Local FIRST équipé

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LOC1P	Local Équipé : filtre 14m3 pompe Max Flo 1cv 13 m3 coffret électrique 100 W	2078,03	2493,64

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante



Caractéristiques

- Local injecté en polymère
- Couvercle à fermeture sécurisée
- Local semi-enterré
- Parfaitement étanche
- Largeur 1,05 m - Hauteur 1,15 m
- Profondeur 1,22 m

ÉQUIPÉ DE :

1 Filtre à sable Cantabric 14 m3
1 vanne multivoies
1 Pompe Max Flo de 13m3/h
1 Coffret électrique

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que s'il était acheté séparément (hors main-d'œuvre et déplacement).



Local WALLIS équipé

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LOC2PW	Local Équipé : filtre 14m3 pompe Max Flo 1cv 13 m3 coffret électrique 100 W	2428,51	2914,21

Prix indiqués avec vanne et sans charge filtrante



Caractéristiques

- Local en polyester armé de fibres de verre
- Couvercle plat (blanc) au niveau du sol, à fermeture sécurisée
- Fond rehaussé (pour la pompe)
- Parfaitement étanche
- Largeur 1,24m - Profondeur 1,05 m
  Hauteur 0,96 m

ÉQUIPÉ DE :

1 Filtre à sable série pro HAYWARD 14 m3
1 vanne multivoies
1 Pompe Max Flo de 13m3/h
1 Coffret électrique

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC

Locaux techniques
Nus

Local NCC

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LOCNCC	Local technique pour pompe NCC	589,95	707,94

Côtes
- A Largeur: 0,50 m
- B Profondeur: 0,90 m
- C Hauteur: 0,59 m

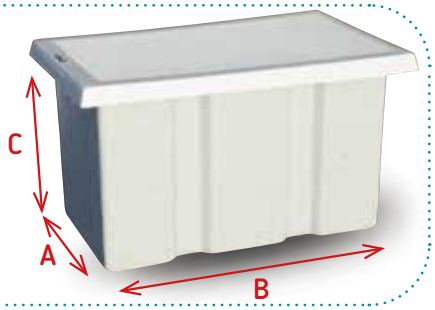

FIRST - Pour filtres D500 - D600

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LOCV	Local technique **FIRST**	621,00	745,20

Côtes
- A Largeur: 1,05 m
- B Profondeur: 1,22 m
- C Hauteur: 1,15 m

- Fond plat
- Local injecté en polymère
- Couvercle à fermeture sécurisée
- Local semi-enterré



WALLIS - Pour filtres D500 - D600

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
WAL2	Local technique **WALLIS**	964,39	1157,27

Côtes
- A Largeur: 1,24 m
- B Profondeur: 1,05 m
- C Hauteur pompe: 0,77 m
- D Hauteur filtre: 0,96 m

- Fond à deux niveaux
- Local en polyester (fibre de verre)
- Couvercle à fermeture sécurisée
- Local enterré



ROCHER - Pour filtres D500 - D600 - D750

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ROCH	Local technique **Rocher**	1351,71	1622,05

Côtes
- A Largeur: 1,45 m
- B Profondeur: 1,25 m
- C Hauteur Avant: 0,66 m
- D Hauteur Arrière: 1,26 m

- Fond plat
- Local en polyester (fibre de verre)
- Couvercle à fermeture sécurisée
- Local enterré

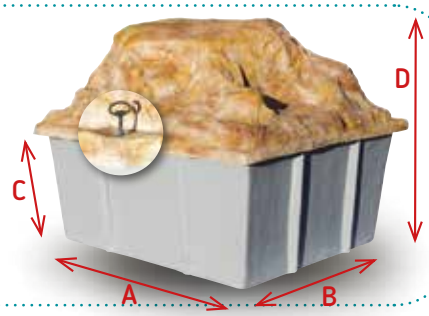

ROCHER Plat - Pour filtres D500 - D600

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ROCHP	Local technique **Rocher plat**	1265,00	1518,00

Côtes
- A Largeur: 1,14 m
- B Profondeur: 1,40 m
- C Hauteur Avant: 0,55 m
- D Hauteur Arrière: 0,92 m

- Fond plat
- Local en polyester (fibre de verre)
- Couvercle à fermeture sécurisée
- Local enterré

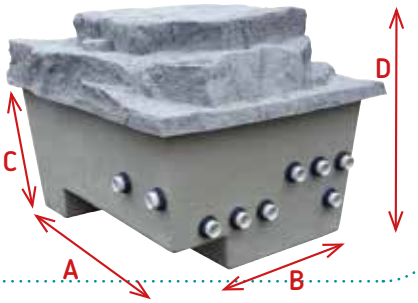

Groupes Filtrants

Groupe filtrant MX18 Filtrinov

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LOCMX	Groupe de filtration MX 18	2726,51	3271,81

ÉQUIPÉ DE :

1 pompe 0,75 kw 18,m3/h
2 filtres à cartouche 9 m² (25 microns)
1 Projecteur LED blanc avec télécommande

Caractéristiques

1 - Capot amovible
2 - Local technique
3 - Prise d'air
4 - Skimmer
5 - Refoulement grand débit
6 - Projecteur LED

La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que s'il était acheté séparément (hors main-d'œuvre et déplacement).





FILTER BOX

Réalisé en polyester armé de fibre de verre, traité avec un gel coat spécialement étudié pour les milieux humides. Le panier du skimmer est accessible par le dessus grâce à un couvercle amovible. La partie immergée est reliée au groupe de filtration par l'intermédiaire d'une boîte de jonction fixée à la structure.

COMPOSITION

1 skimmer filtrant
3 buses de refoulement
1 aspiration basse
1 projecteur LED
1 nage à contre-courant (en option)

Installation : Le système hors-bord permet une installation en un temps record et réduit fortement les coûts de main d'oeuvre.

Adaptation : Il s'adapte à tous types de structure et convient parfaitement à des piscines en construction ou à rénover.

Intégration : On appréciera le fait que la partie hors-bord ne dépasse pas de la margelle afin de conserver la continuité des lignes du bassin.

Design : Il se distingue par un design soigné et des courbes épurées.

Filtration : Il intègre un élément filtrant de grande capacité pour une qualité de filtration optimale.

Confort sonore : dû à l'éloignement du local technique de la piscine.

Sécurité : En installant le local à une distance minimum de 3,50 m du bassin, l'ensemble des équipements électriques (pompe, coffret, électrolyse de sel, régul PH) se trouvent à l'extérieur de la zone sensible (dite zone normative).

Important !
La ligne d'alimentation doit être équipée d'une protection différentielle équivalente à 30 mA.

Deux versions

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FB1	Version N°1 Filter Box standard comprenant : Le Filter Box, 1 pompe, 1 coffret électrique	2180,00	2616,00
FB2	Version N°2 Filter Box standard + local comprenant : Le Filter Box, 1 pompe, 1 coffret électrique, 1 local technique avec l'ensemble du matériel monté à l'intérieur	2865,00	3438,00
FBNCC	Nage à contre-courant	730,00	876,00





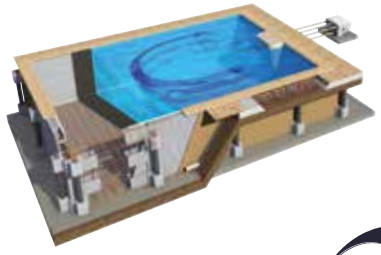

La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que s'il était acheté séparément. Les ensembles pré-montés seront remplacés hors main-d'œuvre et déplacement.

Médias filtrants

Silverloon

Il s'agit du média filtrant le plus léger au monde qui offre de nombreux avantages et permet de remplacer la charge de Sable ou de Verre.

- Finesse de filtration 3 microns
- Manipulation aisée 750 gr
- Média ultra léger (coût de transport réduit)
- Facile à utiliser
- Réduction des contre-lavages
- Réduction des produits
- Économie d'eau
- Eau cristalline
- Nécessite moins de puissance de pompe
- Conditionnement en carton
- Facilité de rangement & stockage
- Compatible avec filtres équipés d'un diffuseur



Ne pas utiliser de produits contenant du PHMB, oxygène actif ou floculant.



Ref: SILVER
24,31 HT 29,17 TTC

Pour les filtres n'ayant pas de diffuseur, il est impératif d'ajouter une grille afin d'éviter que les boules ne se coincent lors d'un contre-lavage.
En effet à cette occasion les boules remontent vers le haut du filtre et pourraient être évacuées à l'égout. Cette grille évite le passage des balles.



Ref: GRIL
5,52 HT 6,62 TTC

Silverloon	=	3 / 5 microns
Diatomée	=	3 / 5 microns
Cartouche	=	15 / 20 microns
Verre	=	20 / 30 microns
Sable	=	30 / 50 microns

25 kg = **700 gr**





Diatomées

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
BACD	Bac de récupération de diatomées	416,30	499,56
DIATO	Charge de diatomées 4,5 kg	14,51	17,42

Le rejet des diatomées risque de colmater les puits perdus et les égouts.
Il est nécessaire d'installer un récupérateur de diatomées.





Médias filtrants

SABLE

Vendu au sac de 25 kg

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SAB	Sable - sac plastique de 25 kg - Gr 0,4 / 0,8	7,93	9,52

Vendu par palette de 48 sacs

SABP	Sable - 48 sacs de 25 kg ***soit le sac*** *6,73 €*	323,16	387,79



Composition chimique type

SiO_2 ..... sup. à	98,85 %
Fe_2O_3 .... moy. à	0,09 %
Al_2O_3 ..... moy. à	0,32 %
CaO ..... moy. à	0,08 %
K_2O ..... moy. à	0,08 %

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,65
dureté (Mohs)	7
pH	# 7,5
densité apparente sable sec ("Prolabo")	1,5
perte au feu (à 1000°C)	0,16
résistance pyroscopique (SFC ISO R528) ...	1750 °C
coefficient d'uniformité (CU)	1,4







Charge de verre

Il s'agit d'un média filtrant à base de verre poli qui offre de nombreux avantages et permet de remplacer la charge de sable.

- Il est 100% recyclable
- Les contre-lavages sont plus courts
- Matériau lisse et non poreux
- Limite la création du Bio-film autour des grains
- Réduction des produits chimiques
- Finesse de filtration (10 /15 microns)
- Eau plus claire
- Disponible en plusieurs granulométries
- D'apparence similaire au sable, il n'y a aucun danger à le manipuler. Après avoir été trié et concassé, il est poli pour obtenir différentes granulométries.

GRAVIER

Vendu au sac de 25 kg

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
GRA	Gravier - sac plastique de 25 kg - Gr 1 / 25	9,49	11,39

Vendu par palette de 48 sacs

GRAP	Gravier - 48 sacs de 25 kg ***soit le sac*** *8,07 €*	387,39	464,86

Composition chimique type

SiO_2 ..... sup. à	99,17 %
Fe_2O_3 .... moy. à	0,06 %
Al_2O_3 ..... moy. à	0,31 %
CaO ..... moy. à	0,03 %
K_2O ..... moy. à	0,12 %

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,65
dureté (Mohs)	7
pH	# 7,5
densité apparente sable sec ("Prolabo")	1,5
perte au feu (à 1000°C)	0,09
résistance pyroscopique (SFC ISO R528) ...	1750 °C
coefficient d'uniformité (CU)	1,5

VERRE FILTRANT

Vendu au sac de 25 kg

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
VER1	Verre fin - sac plastique de 25 kg - Gr 0,5 / 1	16,45	19,74
VER2	Verre gros - sac plastique de 25 kg - Gr 1 / 3	16,45	19,74

Vendu par palette de 48 sacs

VER1P	Verre - sac plastique de 25 kg ***soit le sac*** *14,81 €*	710,76	852,92
VER2P	Verre - sac plastique de 25 kg ***soit le sac*** *14,81 €*	710,76	852,92









Améliorez votre finesse de filtration par rapport au sable en utilisant Glass-media (charge de verre) d'environ 15 microns

Traitement
& chimie



Confort
Facilité
Simplicité



Electrolyseurs de sel
Chlorisel Silver

CHLORISEL Silver

Fabriquée pour Ascomat Chlorisel vous perment d'obtenir une stérilisation automatique.
Simple à utiliser : une touche permet d'ajuster la production de chlore en fonction du volume de la piscine et du nombre de baigneurs.
Pas d'entretien grâce à sa cellule autonettoyante
Facile à monter sur piscine existante ou en construction
Clavier « Soft Touch » pour un confort d'utilisation



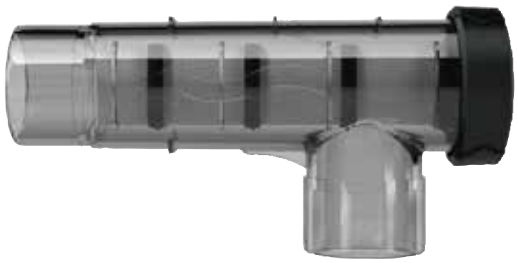

Chlorisel SILVER
Electrolyseur pour piscines familiales

Fonctionnalités

- Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital
- Technologie SMART POWER® assurant une production constante
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité
- progressive et à mémoire, réglable de 2 à 16h selon la dureté de l'eau
- Mode superchloration à mémoire (BOOST 24h)
- Mode volet roulant (connecteur inclus)
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
- Sécurités désactivables : manque d'eau / sel bas / défaut cellule
- Taux de Sel Minimum : 2,5 g/l (5g/l conseillé en
- début de saison)

Modèles	*CHLORISEL 30*	*CHLORISEL 60*	*CHLORISEL 90*
Volume de bassin	50 m³	70 m³	90 m³
Production de chlore g/l	10 g/l	14 g/l	17 g/l
Réglage d'inversion de polarité	oui	oui	oui
Low mode (présence de volet)	oui	oui	oui
Mode Boost	oui	oui	oui
La Cellule			
Cellule en T	oui	oui	oui
REF	**CHSIL30**	**CHSIL60**	**CHSIL90**
Prix HT	**717,60**	**813,60**	**909,60**
Prix TTC	861,12	976,32	1091,52

Garanties*

Composants	Durée
Coffret	2 ans
Cellule	2 + 1 an offert

*Hors sondes, accessoires et pièces détachées

Livré avec :
Kit de fixation

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

- Alimentation nouvelle génération offrant un meilleur rendement et une dissipation thermique plus efficace
- Coffret compact, plus léger et plus facile à installer
- Nouvelle connectique avec fusible externe et câbles détachables
- Connecteur pour asservissement du mode volet roulant inclus

Electrolyseurs de sel
Chlorisel Gold

ÉCO sélection

CHLORISEL Gold

Intègre toutes les caractéristiques de **Chlorisel SILVER**
Il est muni de deux options:
- Un contrôleur automatique de production par sonde Redox
- Une régulation PH acide ou base



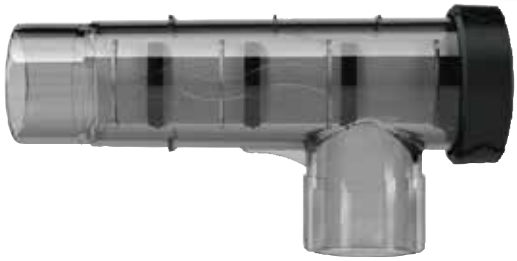

Chlorisel GOLD

Electrolyseur pour piscines familiales

Fonctionnalités

- Production ajustée automatiquement par sonde REDOX
- Régulation proportionnelle automatique du pH en mode acide ou bases
- Menu intuitif sur écran LCD graphique avec affichage Redox, taux de sel, température, pH, durée de vie cellule
- Technologie SMART/POWER® assurant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et à mémoire, réglable de 2 à 16h selon la dureté de l'eau
- Mode superchloration (BOOST 24/48h)
- LOW MODE pour volet roulant (connecteur intégré)
- Mode Hivernage automatique selon température de l'eau
- Auto-test intelligent, historique des événements
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne pH et surdosage / valeur REDOX haute et basse
- Calibration pH 2 points (pH7&10) réalisée en usine (prêt à l'emploi)
- Taux de Sel Minimum : 2,5 g/l (5g/l conseillé en début de saison)
- Livré avec porte-accessoires pour simplifier l'installation


pH BLUE


ORP Salt


Solution ORP


Solution pH

Modèles	CHLORISEL 30	CHLORISEL 60	CHLORISEL 90
Volume de bassin	50 m³	70 m³	90 m³
Production de chlore g/l	10 g/l	14 g/l	17 g/l
Réglage d'inversion de polarité	oui	oui	oui
Low mode (présence de volet)	oui	oui	oui
Mode Boost	oui	oui	oui
La Cellule			
Cellule en T	oui	oui	oui
REF	**CHGOL30**	**CHGOL60**	**CHGOL90**
Prix HT	**1845,60**	**1989,60**	**2133,60**
Prix TTC	2214,72	2387,52	2560,32

Garanties*

Composants	Durée
Coffret	2 ans
Cellule	2 + 1 an offert
Sonde PH	2 ans
Sonde ORP	1 an

* Hors sondes, accessoires et pièces détachées

Livré avec :
Kit de fixation
Capteur Sel / Température / Manque d'eau
Raccord d'injection / Porte-sonde / Tuyau semi-rigide (5m)
Crépine d'aspiration
Kit d'étalonnage pH (pH7/pH10)
Solution d'étalonnage REDOX (470mV)

Eco-participation 0,17HT 0,20 TTC


Porte sonde

Electrolyseurs de sel
Chlorisel Connect

CHLORISEL Connect Intègre toutes les caractéristiques de **Chlorisel GOLD** + une fonctionnalité connectée



Chlorisel CONNECT

Electrolyseur pour piscines familiales

Fonctionnalités

- Production ajustée automatiquement par sonde REDOX
- Régulation proportionnelle automatique du pH en mode acide ou bases
- Menu intuitif sur écran LCD graphique avec affichage Redox, taux de sel, température, pH, durée de vie cellule
- Technologie SMART/POWER® assurant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et à mémoire, réglable de 2 à 16h selon la dureté de l'eau
- Mode superchloration (BOOST 24/48h)
- LOW MODE pour volet roulant (connecteur intégré)
- Mode Hivernage automatique selon température de l'eau
- Auto-test intelligent, historique des événements
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne pH et surdosage / valeur REDOX haute et basse
- Calibration pH 2 points (pH7&10) réalisée en usine (prêt à l'emploi)
- Taux de Sel Minimum : 2,5 g/l (5g/l conseillé en début de saison)
- Livré avec porte-accessoires pour simplifier l'installation
- + les fonctions E-POOL connect

REF	CHCON90
Prix HT	2793,60
Prix TTC	3352,32

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC



Modèles	CHLORISEL 90
Volume de bassin	90 m³
Production de chlore g/l	17 g/l
Réglage d'inversion de polarité	oui
Low mode (présence de volet)	oui
Mode Boost	oui
La Cellule	
Cellule en T	oui



Livré avec :

Kit de fixation
Porte-accessoires / porte sonde REDOX
Capteur Sel/Température/Manque d'eau
Raccord d'injection / Porte-sonde / Tuyau semi-rigide (5m) Crépine d'aspiration
Kit d'étalonnage pH (pH7 / pH10)
Solution d'étalonnage REDOX (470mV)
Kit E-Pool Connect


pH BLUE


ORP Salt


Solution ORP


Solution pH


Porte sonde

LES FONCTIONS E-POOL CONNECT

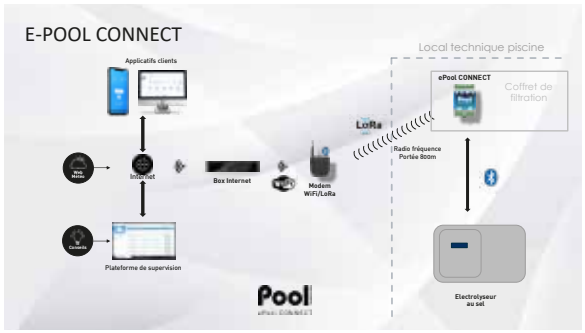

FONCTIONS
- Pilotage de la filtration
- Pilotage de la couverture automatique
- Pilotage de 2 auxiliaires au choix (éclairage, PAC, robot,...)

ZOOM ELECTROLYSEURS
- Affichage des valeurs pH / ORP / Sel Température
- Affichage des alarmes
- Réglage des points de consigne (pH / ORP)
- Réglage des seuils d'alarmes (pH / ORP)
- Mise à jour logiciel via bluetooth
- Visualisation graphique de l'historique (pH / ORP)

MODE PILOTAGE
- Pilotage manuel ON/OFF
- Pilotage automatique (plages horaires)

CONNEXION
- Connexion via appli iOS et Android
- Gestion à distance via plateforme web

Garanties

Composants	Durée
Coffret	2 ans
Cellule	2 + 1 an offert
Sonde PH	2 ans
Sonde ORP	1 an



Electrolyseurs de sel
Régulations

PH pilot

Régulation automatique du pH proportionnelle
Mode correcteur acide ou base
Consigne pH réglable de 6,8 à 7,6
Affichage digital de la valeur du pH mesurée
Calibration précise avec la sonde en 2 points (pH7 et pH10)
Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi
Sécurités dépassement des plages de consigne et surdosage
Messages d'alarmes clignotants
Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
Injection 1,8 l/h
Volume maxi 90 m³

Livré avec :
Kit de fixation
Colliers de prise en charge
Raccord d'injection / Porte-sonde / Tuyau semi-rigide (5m)
Crépine d'aspiration
Kit d'étalonnage pH (pH7/pH10)


Collier


pH BLUE


Solution pH



Ref : PHPILOT
405,60 HT 486,72 TTC

RX pilot

Régulation automatique du désinfectant par sonde REDOX
Consigne REDOX réglable de 550 à 750mV
Affichage digital des valeurs REDOX
Calibration avec sonde REDOX en 1 point (470mV)
Appareil livré avec solution de calibration REDOX
Sécurités REDOX Haut / Bas, consigne REDOX non atteinte
Messages d'alarmes clignotants
Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
Injection 2,4 l/h
Volume maxi 90 m³

Livré avec :
Kit de fixation
Colliers de prise en charge
Raccord d'injection / Porte-sonde / Tuyau semi-rigide (5m)
Crépine d'aspiration
Kit d'étalonnage REDOX (470)


Collier


ORP Salt


Solution ORP



Ref : RXPILOT
645,60 HT 774,72 TTC

PILOT

Contrôle automatique de production d'électrolyseur par sonde REDOX
Compatible toutes marques (appareils sous tension 220V)
Consigne REDOX réglable de 550 à 750mV affichage digital
Affichage digital de la valeur REDOX
Calibration avec sonde REDOX en 1 point (470mV)
Appareil livré avec solution de calibration REDOX
Sécurités REDOX Haut/Bas, consigne REDOX non atteinte
Messages d'alarmes clignotants
Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement

Livré avec :
Kit de fixation
Colliers de prise en charge
Kit d'étalonnage REDOX (470mV)

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC


Collier


ORP Salt


Solution ORP



Ref : PILOT
477,60 HT 573,12 TTC

Régulation PH & CHLORE





Boîtier très compact (dimensions d'une feuille A4) résistant aux projections d'eau, avec clavier de contrôle et large écran LCD paramétrable.



Sonde combinée
- *pH*
- *Redox*
- *Température*

Ref: **SONDBL**

Régulateur de pH - Redox - Température

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
BL121	Régulateur de PH - REDOX - °C	1608,85	1930,62
SONDBL	Sonde de remplacement 2ml de câble	269,10	322,92
SOLRED	Solution REDOX 470 mv (boite de 25)	39,93	47,91
SOLPH7	Solution PH 7,01 (boite de 25)	39,93	47,91
SOLPH4	Solution PH 4,01 (boite de 25)	39,93	47,91
SOLCON	Solution de conservation (flacon de 25ml)	11,41	13,69
SOLNET	Solution de nettoyage (boite de 25)	52,76	63,31
INJBL	Injecteur à membrane	21,39	25,67
COLBL50	Collier de prise en charge D50 pour sonde	31,40	37,67
COLBL63	Collier de prise en charge D63 pour sonde	31,40	37,67
ADABL	Adaptateur pour sonde combinée	97,18	116,61
CREPBL	Crépine d'aspiration	22,43	26,91

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

SECURITY POOL PLUS

BL121

Security Pool Plus est un instrument de régulation automatique spécialement conçu pour les piscines privées et les spas.

Le seul contrôleur sur le marché, équipé d'une électrode combinée pH/rédox numérique avec capteur de température intégré et entrée différentielle. Électrode insensible aux interférences d'autres câbles ou aux courants parasites.

Les points forts:

- Mesures précises et fiables
- Simple et rapide à installer
- Utilisation guidée à l'écran
- Pompes péristaltiques silencieuses à débits réglables de 0,5 à 3,5 L/h pour les volumes d'eau allant du spa à la piscine
- Dosage dynamique proportionnel: les volumes des dosages s'ajustent à l'approche des points de consigne, écartant ainsi un risque de surdosage et assurant l'ajout de quantités adéquates de produits.
- Delay time réglable pour pH et rédox (temporisation d'injection réglable permettant la stabilisation des mesures pH et rédox)
- Time-out (période maximale de dosage) réglable en fonction de la taille de la piscine
- Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage simultané du pH / rédox / °C
- Configuration du système protégée par mot de passe
- Mémorisation automatique des mesures toutes les 10 secondes : port USB pour récupérer les données mémorisées
- Étalonnage automatique et sûr (suspendu si la déviation de l'électrode est trop importante pour assurer un étalonnage correct)
- Fonction BPL, mémorisation des valeurs de l'électrode (offset et pente) et des dernières données d'étalonnage
- Affichage de l'historique de l'étalonnage et de l'état de l'électrode
- 4 LED indiquant les statuts de l'instrument : mode / mesure / dosage / alarme

Sécurité

- Alarmes hautes et basses pour chaque paramètre : évite un surdosage des produits chimiques
- Dosage «master/slave» intelligent : tant que le pH n'est pas stabilisé, le chlore n'est pas injecté afin d'éviter tout dégagement gazeux de Cl2



Solution Redox
Ref: **SOLRED**



Injecteur à membrane
Ref: **INJBL**



Solutions pH7 & pH4
Ref: **SOLPH7**
Ref: **SOLPH4**



Adaptateur de sonde
Ref: **ADABL**



Solution conservation
Ref: **SOLCON**



Crépine d'aspiration
Ref: **CREPBL**



Solution nettoyage
Ref: **SOLNET**



Collier de prise en charge
Ref: **COLBL50**
Ref: **COLBL63**

Electrolyseurs de sel
Aquarite Pro

Ensemble vendu complet





Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

Aquarite Pro avec régulation PH / REDOX

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
AQR60	Volume maxi d'eau 60 m³ calculé pour 8h de filtration ***Vendu avec la régulation de PH & REDOX***	2242,63	2691,15
AQR95	Volume maxi d'eau 95 m³ calculé pour 8h de filtration ***Vendu avec la régulation de PH & REDOX***	2402,59	2883,11
AQR150	Volume maxi d'eau 150 m³ calculé pour 8h de filtration ***Vendu avec la régulation de PH & REDOX***	2623,23	3147,88

Caractéristiques

- Inversion de polarité : oui
- Taux de sel : 2,7 à 3,2 g/l
- Position de la cellule : horizontale
- Entrée sortie : 50 mm
- Détecteur de débit : oui
- Programmation : oui
- Contrôleur de PH : oui
- Contrôleur de REDOX : oui

Pièces de rechanges

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
AQRSPH	Sonde PH	239,51	287,41
AQRSRX	Sonde ORP (redox)	239,51	287,41
AQRC60	Cellule de remplacement 60 m3	456,58	547,90
AQRC95	Cellule de remplacement 95 m3	586,75	704,10
AQRC150	Cellule de remplacement 150 m3	760,95	913,14
AQRSUP	Support pour nettoyage cellule (détartrage)	60,63	72,76
AQRHIV	Kit d'hivernage Sense and Dispense	81,83	98,19
TER50	Collier P/C diamètre 50 + doigt de mise à la terre	15,06	18,07
TER63	Collier P/C diamètre 63 + doigt de mise à la terre	15,58	18,70
CABLE	Câble de cuivre nu / couronne de 10 ml	66,64	79,97
PIQUET	Piquet pour prise de terre ht 1m diamètre 14 mm	16,50	19,80
SEL	Sac de sel 25 kg	9,36	11,23



Sondes de PH & REDOX



Pompe de PH



Cellule Turbo Cell



Support de nettoyage

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Totall Hayward Garantie +1 AN

Electrolyseurs de sel
Aquarite +



FONCTIONNEMENT :

Grâce à une simple connexion Wifi, **AquaRite+** vous permet de consulter les informations relatives à votre piscine en temps réel : qualité de l'eau, état des différents équipements... **AquaRite +** contrôle à distance les éléments suivants :

- Electrolyse
- Périodes de filtration
- Equipement de chauffage
- Eclairage
- Équipements additionnels (4 que l'utilisateur peut configurer)
- PH
- 5 modes de filtration disponibles (manuel, automatique, intelligent, smart et chauffage) pour une plus grande flexibilité d'utilisation. La gestion du traitement de l'eau et des équipements peut se faire via la nouvelle application *Hayward Poolwatch* disponible sur Google Play et sur AppStore, qui permet également de contrôler en temps réel les paramètres de l'eau de la piscine (pH, ORP, température).

Aquarite +

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
AQRP60	Volume maxi d'eau 60 m³ calculé pour 8h de filtration ***Vendu avec la régulation de PH - Production 10 g/h***	2000,88	2401,06
AQRP95	Volume maxi d'eau 95 m³ calculé pour 8h de filtration ***Vendu avec la régulation de PH - Production 20 g/h***	2166,99	2600,39
AQRP150	Volume maxi d'eau 150 m³ calculé pour 8h de filtration ***Vendu avec la régulation de PH - Production 30 g/h***	2382,70	2859,24
MODW	Module Wifi	398,79	478,55
ECRAN	Support pour écran déporté	44,92	53,90
MODORP	Module ORP PLUS	469,37	563,25
CANNE	Canne d'aspiration PH	74,03	88,83

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Totally Hayward Garantie +1 AN

Aquarite + c'est :
Une box pour contrôler vos équipements de piscine à distance

Inclus



Cellule



Sonde PH

En option

Sonde ORP



Ecran déporté



Module Wifi

Caractéristiques

- Inversion de polarité : oui
- Taux de sel : 3,2 g/l
- Position de la cellule : horizontale
- Entrée sortie : 50 mm
- Détecteur de débit : oui
- Programmation : oui
- Contrôleur de PH : oui
- Contrôleur de REDOX : option

Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

Traitez et régulez votre piscine à distance

Electrolyseurs de sel

Un petit électrolyseur mais des fonctionnalités haut de gamme



■ La cellule d'électrolyse Zelia est équipée d'un détecteur de débit et d'une sonde de température. Cela permet de faciliter l'installation et de minimiser les opérations de perçages de la canalisation. Avec 1 seule réserve (pour la cellule), vous installez un électrolyseur de sel opérationnel. L'ensemble des éléments nécessaires pour fonctionner l'appareil sont dans la cellule. Raccordez ensuite la cellule avec le connecteur multi-infos (conductivité, température, débit, polarité, etc.) au coffret d'alimentation et votre installation est terminée. n Commandes de l'électrolyseur directement sur la cellule

■ L'électrolyseur de sel Zelia est un appareil offrant de nombreuses fonctionnalités pour le traitement de l'eau de vos piscines. Vous pouvez choisir parmi 9 modes de productions (thermorégulés, CHOC, Asservi au RedOx, etc.) et faites tous vos paramètres sur un afficheur rétro-éclairé en façade de la cellule. Réglez également la dureté de l'eau pour adapter automatiquement l'inversion de polarité et ainsi prolonger la durée de vie de l'appareil.

■ L'électrolyseur de sel Zelia vous permettra de traiter votre piscine (de 10 à 75 m3) efficacemment et en toute simplicité. L'appareil adapte ensuite son fonctionnement à la température de l'eau (mode thermorégulé) et vous n'avez plus à aller dans le local technique pour adapter la production de chlore



Eco-participation **0,17**HT 0,20 TTC

Electrolyseur de sel ZELIA

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ZEL25	Volume d'eau maxi 25 m³ d'eau	478,46	574,15
ZEL50	Volume d'eau maxi 50 m³ d'eau	571,52	685,82

Chambre de mesure et d'injection

A installer sans effectuer de nombreuses manipulations sur la canalisation:

- 2 injecteurs
- 2 sondes
- 2 détecteurs de débit
- 1 pool terre



Ref : CHAMBRE
92,83 HT
111,39 TTC

Sel & accessoires

Sel

Vendu au sac de 25 kg

Ref: SEL

9,36 HT 11,23 TTC

Vendu par palette de 40 sacs

Ref: SELP

336,96 HT

404,35 TTC





Testeur Pèse 0 sel

Principe :

Le pèse 0 sel est un instrument qui permet de mesurer la concentration en sel dans l'eau grâce à la mesure de la densité de l'eau à une température donnée. Compris entre 1 et 7 g/L.

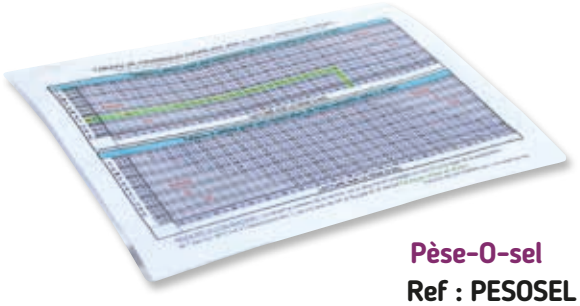

Pèse-0-sel

Ref : PESOSEL

119,62 HT

143,54 TTC





AQSEL

Ref : AQSEL

13,18 HT

15,81 TTC

Électrolyseurs de sel
eXO iQ

L'installation d'un Pool Terre est fortement recommandée



eXO iQ

Caractéristiques

Évolutif avec module de régulation de PH & Redox

- Inversion de polarité : 2 à 8h (réglage usine = 5h)
- Taux de sel : 4 g/l - minimum 3,3g/l
- Position de la cellule : horizontale
- Entrée / sortie :
  50 / 63 mm, 1"1/2 (48 mm), 2" (61 mm)
- Détecteur de débit : oui
- Programmation : oui

MODULE PH :

- Pompe péristaltique
- Précision de mesure : 0,1 PH
- Pression de travail : 2,75 bar

Garantie 3 ANS



Module pH link (régulateur de pH)
Ce module mesure et régule automatiquement le ph de l'eau. Il injecte, si nécessaire, du produit correcteur.



Module Dual link (régulateur de Ph & redox)
Ce module mesure et régule automatiquement le ph et la chloration de l'eau (méthode redox). Il injecte, si nécessaire, du produit pH correcteur pour un traitement complet de l'eau.

Eco-participation **0,12**HT 0,14 TTC

Électrolyseurs eXO iQ

REF	Désignation	Production	Prix HT	Prix TTC
EXO10	Volume maxi d'eau 40 m³	10 g/l	1383,62	1660,34
EXO18	Volume maxi d'eau 70m³	18 g/l	1596,65	1915,97
EXO22	Volume maxi d'eau 100 m³	22 g/l	1916,19	2299,43
EXO35	Volume maxi d'eau 150 m³	35 g/l	2171,81	2606,18
DUALINK	Module de PH et REDOX	-	1043,84	1252,61
PHLINK	Module de PH	-	691,27	829,52
SEL	Sac de sel en 25 kg	-	9,36	11,23

Eco-participation **0,42**HT 0,50 TTC

Garantie totale et inconditionnelle : le boîtier de commande et la cellule seront remis en état ou échangés.



Boîtier sans PH

Contrôle d'équipements

Pompe de filtration vitesse simple ou vitesse variable
Eclairage
Surpreseur

Régulateurs Ph & Chlore
Ph Expert Chlor Expert

PH EXPERT

Régulation pH automatique par dosage proportionnel exclusif du produit correcteur (acide ou alcalin).

Boîtier de contrôle avec affichage digital
Électrode d'analyse PH et solutions tampons
Canne d'aspiration, collier de prise en charge,
Fonctionne en dosage de PH plus
ou PH moins.

- Débit de la pompe 1,5 l / h
- Dosage proportionnel
- Pression 1,5 bar
- Précision + - 0,1
- Indice de protection IP65
- Mesure de 0 à 14 / PH
- Sécurité au surdosage



Garantie 2 ANS Hors pièces d'usure et sonde



PH Expert
Ref : RPHE
570,83 HT 684,99 TTC

Eco-participation **0,12**HT 0,14 TTC

Sonde PH
Ref : SONPHZ
95,22 HT 114,26 TTC

Régulation PH

L'équilibre du PH
est indispensable pour une bonne qualité d'eau. Pour le confort des baigneurs le PH de la piscine doit être maintenu entre 7,2 et 7,4. Une sonde de PH installée sur le circuit hydraulique ou dans une chambre d'analyse (Système 7 PH) permet de faire la différence de potentiel entre l'électrode et l'eau traduit en mV. Elle transmet les informations à un microprocesseur qui va piloter le fonctionnement de la pompe doseuse.

L'étalonnage:
Après avoir plongé l'électrode dans une solution de référence l'étalonnage se fait automatiquement (1 à 2 fois par an).

Régulation Proportionnelle :
Le dosage proportionnel est défini par la corrélation entre la valeur de consigne et celle du bassin.

CHLOR EXPERT

Régulation Redox dosage automatique de chlore liquide en fonction de la capacité désinfectante de l'eau.

Boîtier de contrôle avec affichage digital
Électrode d'analyse RED et solutions tampons
Canne d'aspiration, colliers de prise en charge,
Fonctionne en dosage de
Chlore liquide

- Débit de la pompe 5 L/ h
- Dosage proportionnel
- Pression 1,5 bar
- Calibration avec solution tampon 1 point 465 mv
- Précision + / - 10 mv
- Indice de protection IP65
- Sécurité au surdosage



Garantie 2 ANS Hors pièces d'usure et sonde



Chlor Expert
Ref : RCE
777,60 HT 933,12 TTC

Eco-participation **0,12**HT 0,14 TTC

Sonde ORP
Ref : SONORP
126,77 HT 152,12 TTC

Régulation REDOX ou potentiel d'OXYDOREDUCTION

Il détermine le pouvoir oxydant de l'eau et permet de contrôler son action germicide. Le REDOX permet d'évaluer la concentration en chlore dans l'eau. Une sonde de redox installée sur le circuit hydraulique permet de faire la différence de potentiel entre l'électrode et l'eau traduit en mV. Elle transmet les informations à un microprocesseur qui va piloter le fonctionnement de la pompe doseuse. Livré avec : boîtier de contrôle avec affichage digital, kit solution tampon, sonde , canne d'aspiration avec capteur de niveau 5 à 25 litres.

Garantie totale et inconditionnelle : le boîtier de commande et la cellule seront remis en état ou échangés

UltraViolets

Compatibles avec le traitement au sel

L'UV se présente comme un complément indispensable pour parfaire le traitement de votre piscine

■ La lampe produit une lumière UV courte de 254 nm. Issues des dernières technologies, elles émettent des UV-C qui ont un pouvoir fortement bactéricide, virucide et algicide, reconnu depuis longtemps.
Il en résulte une qualité d'eau de piscine cristalline et agréable.

■ Aujourd'hui, la désinfection par UV a des applications très nombreuses dans différents domaines :
pisciculture, ferme marine, conserverie, industrie, cosmétique, coiffure, industrie pharmaceutique, hôpitaux, industrie agro-alimentaire, station d'épuration ... etc.

■ C'est un procédé de traitement automatique et écologique pour la piscine.
Attention, le traitement des piscines par UV n'est pas 100% naturel car il nécessite le complément d'un composant chimique. En effet, selon la réglementation en vigueur, l'eau ne doit pas se contenter d'être désinfectée, elle doit être aussi désinfectante. Cela veut dire que le traitement doit aussi être préventif en empêchant les bactéries, virus et algues de se développer.
C'est le principe de la rémanence.
Cette désinffection doit être prolongée par un traitement complémentaire: ***Chlore solide ou liquide, électrolyse*** de sel, oxygène actif ... etc.

L'eau de la piscine est traitée en 3 étapes :

- *Filtration*
- *Désinfection par les UV*
- *Traitement rémanent*

- Corps en **PEHD**
- *Compatible avec le traitement au sel*
- Lampe UV avec durée de vie de 13 000 heures
- Affichage LED (avec compteur)
  Nombre d'heures de fonctionnement facilement vérifiable indication claire lorsque la lampe UV doit être remplacée
- Indication claire de fonctionnement:
  le dôme s'allume avec une lumière bleue
- La lumière UV diminue le chlore combiné, réduit l'odeur de chlore, les yeux rouges et l'irritation des muqueuses.

Garantie ** 2 ANS

ECO SELECTION



Compteur



Ref : UVS
1934,40 HT
2321,28 TTC

Lampe	Volt	Amp	Durée de la lampe	Longeur d'ondes	25 mj / cm2	Débit maxi m^3	Pression maxi	Entrée Sortie
87 W	220-240	0,4	13 000 h	254 nm	25 W	14	6 bars	1"1/2

UltraVioletS
Désinfection sans Chlore

Un confort de baignade incomparable
Une eau saine, cristalline et sans odeur

BIO UV
Ultraviolet Solutions

Un confort incomparable

- Aucun danger pour les baigneurs
- Fini les yeux et les muqueuses irrités, la peau sèche, les cheveux abîmés
- Aucune odeur déplaisante dans l'eau ou dans l'air
- Une eau naturelle, sans goût de chlore ou de sel
- Pas de chloramine (résidu de chlore responsable de troubles respiratoires)

Economique & fiable

- Matériel simple et fiable : pas d'électronique
- Aucun effet indésirable, sur l'ensemble des périphériques de la piscine tels qu'échelle en inox, pompe, liner, volets automatiques
- Traitement non corrosif, compatible avec tous types de matériaux
- Aucune décoloration des revêtements
- Durée de vie de la lampe UV (13 000 heures, soit 3 ans pour une piscine saisonnière)

Simple & efficace

- L'efficacité d'un traitement constant.
- Installation et maintenance simples et rapides
- Désinfection en continu : destruction de l'ensemble des micro-organismes et agents pathogènes dont ceux résistants au chlore ou au brome
- Respect de l'environnement
- Sans chlore et sans sel
- Eaux de rejet non polluantes
- Procédé écologique et sain,largement utilisé pour la désinfection des bassins naturels.

Caractéristiques du pack

- 1 réacteur UV
- 1 pompe doseuse Tempo
- 1 sonde de température (pour l'injection d'Oxygène Rémanent)
- 1 BIO-UV Oxygène Rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Choc 10 l
- 1 BIO-UV Algicide Spécial 5 l



Oxygène rémanent





CHOC+ Oxydant



ALGICIDE



BIO-UV

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
PACK20	**PACK ES20** Débit 18m3/h, pression 3 bar maxi performance au débit réel conseillé 30mj/cm2 lampes UV 1 x 90 W diam 203mm	2322,68	2787,21
PACK40	**PACK ES40** Débit 25m3/h, pression 3 bar maxi performance au débit réel conseillé 30mj/cm2 lampes UV 1 x 90 W diam 203mm	2418,00	2901,60
OXYREM	**Oxygène rémanent** Produit sans chlore 20 l	85,68	102,81
OXYCHO	**CHOC+ Oxydant** à base de Peroxyde 10 l	45,15	54,18
ALGI	**ALGICIDE** anti-algues très concentré 5l	18,93	22,71

Non compatible avec le traitement au sel

ECO SELECTION

Testeurs

Photomètre SCUBA

La technologie photomètre pour piscines publiques est désormais disponible pour les piscines privées. SCUBA mesure les niveaux de chlore libre, chlore Total, ph, stabilisant, Brome, alcalinité. Plus précis que les traditionnelles bandelettes d'analyse et tests colorimétriques, **SCUBA** affiche directement les résultats en mg/l sur l'écran digital LCD. L'échantillon d'eau est analysé selon le principe de la photométrie.



REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SCUBA	SCUBA photomètre chlore libre, chlore Total, ph, stabilisant, alcalinité, Brome	154,47	185,36
	Réactifs pour Scuba :		
PHENOL	Phénol - boîtes de 250 pastilles	9,82	11,79
DPD1	DPD1 - boîtes de 250 pastilles	9,82	11,79
DPD3	DPD3 - boîtes de 250 pastilles	9,82	11,79
REACTAI	Acide isocyanurique - boîtes de 250 pastilles	17,53	21,03
REACTALC	Alcalinité - boîtes de 100 pastilles	33,88	40,65

Eco-participation **0,08**HT 0,10 TTC

TRUTEST piscine et spa

Résultats rapides et précis en 15 secondes, sans risque d'interprétation de couleur, le test s'affiche sur son écran digital. TruTest analyse le Chlore, le Brome libre, le PH et l'Alcalinité totale. Livré avec 10 bandelettes et guide de traitement.





REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
TRUTES	TRUTEST PISCINE lecteur digital de bandelettes livré avec une recharge (Chlore, Brome, PH, alcalinité)	81,65	97,98
TRUBAN	BANDELETTES pour TruTest Piscine	11,29	13,55
TRUTESS	TRUTEST SPA lecteur digital de bandelettes livré avec une recharge (Chlore, Brome, PH, alcalinité)	94,02	112,83
TRUBANS	BANDELETTES pour TruTest Spa	11,29	13,55





BANDELETTES D'ANALYSE

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
AQCHL	50 Bandelettes d'analyse Chlore, PH, Tac, Stabilisant	10,01	12,01
AQBRO	50 Bandelettes d'analyse Brome, PH, Tac, TH	10,21	12,25
AQSEL	10 Bandelettes d'analyse Sel	13,18	15,81



AQCHL



AQBRO



AQSEL

Testeur Pèse 0 sel

Principe :

Le pèse 0 sel est un instrument qui permet de mesurer la concentration en sel dans l'eau grâce à la mesure de la densité de l'eau à une température donnée. Compris entre 1 et 7 g/L.



Pèse-0-sel

Ref : PESOSEL

119,62 HT

143,54 TTC

Doseurs chlore et brome

HAYWARD

Cuve en ABS garantissant une excellente résistance aux dégagements de chaleur générés à l'intérieur par les agents corrosifs. Vanne de réglage pour adapter le débit de produit à la qualité de l'eau.
Clapet anti-retour évitant à l'eau de remonter à l'intérieur. Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique. Couvercle Easy-Lock pour une étanchéité totale. Précautions d'usage : Pour les chlorinateurs toujours utiliser du chlore en galets. Attention au dégazage lors de l'ouverture de l'appareil. Ne jamais mélanger chlore et brome.

Brominateurs & Chlorinateurs

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CHL4	Chlorinateur 4 kg	129,04	154,85
BR04	Brominateur 4 kg	155,03	186,04
CB7	Chlorinateur ou Brominateur 7 kg	285,38	342,46
CB14	Chlorinateur ou Brominateur 14 kg	311,45	373,73
KIT50D	2 Té D 50 / 32 - 2 Manchons D32 2 ml de PVC souple en D32	6,88	8,26
KIT63D	2 Té D 63 / 32 - 2 Manchons D32 2 ml de PVC souple en D32	9,98	11,98

BR04



CHL4

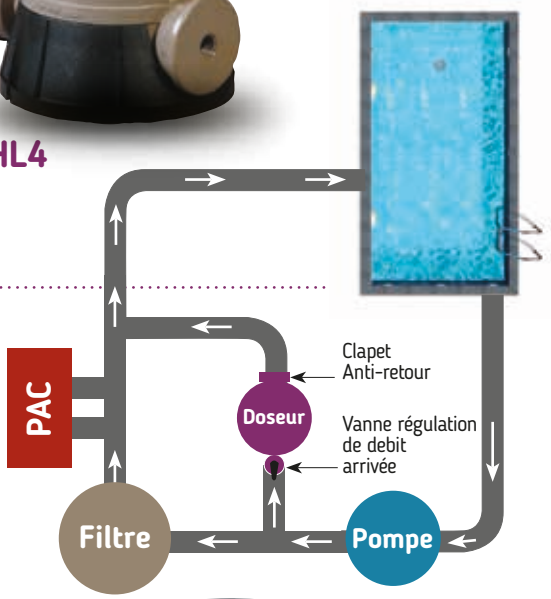

KIT50D KIT63D



CB14

CB7



Garantie 2 ANS

Robots Hydrauliques

HAYWARD

MAGIC CLEAN

Spécialement conçu pour les piscines hors-sol ou à fond plat, ce robot au design ludique est doté de la technologie **SmartDrive**, un système de guidage exclusif qui lui permet de parcourir tout le fond du bassin aspirant les débris du plus petit au plus gros.

Caractéristiques



Garantie 2 ANS

Ref : MAGIC

221,56 HT 265,87 TTC

Efficacité
- Parfaitement adapté aux piscine hors-sol
- Programmation Smart Drive pour un nettoyage rapide et efficace

Résistance
- Propulsion par turbine
- Ni roue ni courroie
- Longue durée de vie

Polyvalence
- Fonctionne sur le système de filtration existant
- Puissance minimum de la pompe 3/4 cv
- Pas besoin de surpresseur

Entretien
- S'installe en quelques minutes sans outil
- Livré avec 12 ml de tuyaux

DV 4000

Efficacité
- Nettoie automatiquement le fond de votre piscine
- Sa technologie diaphragme permet l'aspiration de tout type de débris
- Fonctionnement silencieux

Résistance
- Une seule pièce mobile pour plus de fiabilité

Polyvalence
- Aucun besoin d'équipement supplémentaire, il se branche simplement sur votre système de filtration existant (6$^{m3/h}$ mini)
- Aucune énergie électrique ni pompe supplémentaire
- Pour bassins jusqu'à 12 ml de longueur
- Connexion pivotante

Entretien
- S'installe en quelques minutes sans outil
- Livré avec 12 ml de tuyaux



Ref : DV4

183,23 HT 219,88 TTC

Garantie 2 ANS

Totalh Hayward Garantie +1 AN

Solution économique par excellence, les robots nettoyeurs DV de Hayward® sont particulièrement adaptés aux piscines de petite taille mais également hors-sol.

Tuyaux flottants

TF9 Tuyau de 9 ml
32,82 HT 39,39 TTC

TF12 Tuyau de 12 ml
43,24 HT 51,89 TTC

TF15 Tuyau de 15 ml
53,36 HT 64,03 TTC



Tuyau flottant avec embout tournant (SWIVEL). Aucune soudure ni colle ce qui lui garantie une excellente flexibilité et une résistance incomparable :
- A l'écrasement
- Aux produits chimiques
- Aux UV

Garantie 5 ANS

Manche téléscopique

MCHE

Manche télescopique aluminium professionnel de 1,80 / 3,60 m

32,25 HT
38,70 TTC



Accessoires de Nettoyage

Balai ovale

BALOV

Balai ovale pour liner ou PVC

19,87 HT
23,85 TTC



Balai 8 roulettes

BAL8

Balai 8 roulettes lesté

34,96 HT
41,95 TTC



Brosse de parois

BROS

Brosse de fond et parois de 45 cm

9,80 HT
11,76 TTC



Brosse ligne d'eau

BROL

Brosse ligne d'eau (à main)

6,79 HT
8,14 TTC



Épuisette de fond

EPUF

Épuisette de fond avec raclette

12,44 HT
14,93 TTC



Épuisette de surface

EPUS

Épuisette de surface avec raclette

8,97 HT
10,76 TTC



Doseur flottant

DOSEUR

Doseur de chlore flottant
tablettes de 200g

8,23 HT
9,88 TTC



Thermomètre

THBOU

Thermomètre flottant analogique

34,36 HT
41,23 TTC



Trousse d'analyse

TROUS

Trousse d'analyse Brome, Chlore, PH

6,03 HT
7,23 TTC



Thermomètre

THER

Thermomètre flottant

3,06 HT
3,67 TTC



Nettoyant ligne d'eau

2122

Nettoyant ligne d'eau

15,34 HT
18,40 TTC



WATERP

Absorbe les résidus gras
Présentoir de 36 Boîtes

363,68 HT
436,41 TTC



Netskim

NETS

Préfiltres jetables pour skimmer
Boîte de 12

11,75 HT
14,10 TTC



Water Lily

WATER

Absorbe les résidus gras
Boîte de 6

9,87 HT
11,84 TTC



NETSP

Préfiltres jetables pour skimmer
Présentoir de 36 Boîtes

422,33 HT
506,79 TTC



Gamme Piscine
Produits de nettoyage

Ligne d'eau



Nettoie la saleté incrustée sur la ligne d'eau.
Agit immédiatement.
Liner 75/100ème et 150/100ème
Sans acide, n'agresse pas la peau.
N'altère pas la matière.
Facile d'utilisation.
Ce nettoyant s'utilise également pour entretenir l'intégralité du bassin avant la mise en eau, les coques en polyester et autres types de matières PVC.

650 ml
Ref : 2122
Traite environ 40 m linéaires
15,34 HT 18,40 TTC

Éponge magique





Efface instantanément les marques de saleté, de crasse, les éraflures, les traînées noires incrustées, etc.
Excellent pour les lignes d'eau de piscine, les murs, les plinthes, les douches et baignoires, robinetterie, etc.

Ref : 41000S
le carton de 18
55,26 HT 66,31 TTC

Brosse

Recommandée pour le nettoyage des lames de volets automatiques en PVC & les abris de piscine.
Fabriquée avec de fines fibres ***Star prene®*** à haute densité avec des terminaisons traitées pour retenir l'eau et les produits de nettoyage pour faciliter l'entretien.
Bloc en simili bois vernis, bords caoutchouc anti-choc.

Ref : 40171
61,48 HT 73,78 TTC





Détachant rouille



Kit taches de rouille pour traiter les traces immergées.
Efficace pour toutes les taches de rouille et tanniques en surfaceou sous l'eau.
N'altère pas le liner ou la coque PVC.
Agit rapidement.
Ne modifie pas le pH.
Contient: 150 g de produit dans un sac en coton.

150 g - Ref : 2223
14,36 HT 17,23 TTC



Supprime facilement les taches de rouille qui peuvent apparaître sur le liner ou la coque de piscine et autres matières PVC.
Agit au contact.
N'altère pas les matières traitées.
Prêt à l'emploi.

650 ml - Ref : 2222
19,33 HT 23,20 TTC

Manche

Idéal pour le nettoyage des volets automatiques de piscine.
De poids léger, il reste extrêmement solide. Construit en aluminium avec une triple anodisation, il possède un manche télescopique avec 2 poignées antidérapantes permettant une extension de 152 à 304 cm !
Système de double cliquet pour les brosses Star brite®.
Une chambre à air spéciale lui permet de flotter.

Ref : 40005
74,46 HT 89,35 TTC

Nettoyant Inox

Idéal pour traiter les échelles, cascades, douches etc... contre la corrosion de l'inox provoquée entre autres par les émanations de chlore et le sel.





250 ml - Ref : 4708
15,04 HT 18,05 TTC

Détartrant liner & coque



Formule en gel avec pulvérisateur.
Supprime facilement le tartre le long de la ligne d'eau des liners ou des coques de piscine.
N'altère pas les matières traitées.
Facile d'emploi.

650 ml
Ref : 2322
19,33 HT 23,20 TTC

Éponge magique XXL





Carton de 6 pièces

Gomme toutes les taches les plus tenaces sur tous types de supports: liners, skimmers, mobilier plastique, résine, vinyle, fibre de verre, murs, plinthes, baignoires, douches, robinetterie, carrelage, tuiles, etc.
Grand format pour travaux professionnels.
Gomme renforcée pour une tenue longue durée.

Ref : 41004S le carton de 6
61,68 HT 74,02 TTC

Nettoyant Spa (cuve)



Supprime la saleté et les résidus de crasse, de peau, d'huiles essentielles sur la surface des cuves de spas.
Agit immédiatement.
N'altère pas la matière.
Facile d'utilisation.
N'agresse pas la peau.

500 ml
Ref : 54922

14,08 HT
16,90 TTC

Nettoyant protecteur Piscines autoportantes et spas gonflables



Nettoie et protège en une opération.
Entretien sans eau.
Facile et rapide à utiliser.
Convient pour le boudin, les parois en plastique mais aussi pour les armatures de support, la bâche de protection, l'échelle etc.
Un produit pour tout l'extérieur de la piscine.

650 ml - Ref : 2422
14,90 HT 17,88 TTC

Abris et vérandas



Idéal pour l'entretien des surfaces en verres, en polycarbonate, Plexiglass® ou Altuglass®...
Nettoyant puissant.
Ne laisse pas de trace.
Effet déperlant.

3,7 litres - Ref : 2600
61,47 HT 73,76 TTC

Nettoyant couvertures



Volets et Bâches
Nettoie, détache, décrasse les lames de volet PVC.
Agit immédiatement au contact.
N'altère pas les lames.
Facile d'utilisation.

3,7 litres - Ref : 2500
70,09 HT 84,11 TTC

Balai triangulaire articulé microfibre

Ce balai original de qualité fabriqué en microfibre de haute densité permet de sécher tous types de surfaces lisses et vitrées facilement. Il s'adapte à toutes les inclinaisons de surfaces et par conséquent est idéal pour les abris de piscine.
Parfait outil d'application en combinaison avec le nettoyant abris de piscines et vérandas Star brite®.
Lavable en machine.

Ref : 40128
42,76 HT 51,31 TTC



Gamme Jardin
Produits de nettoyage



Le mobilier en résine mate ou laquée nécessite un entretien régulier. Il est très sensible aux agressions des UV, aux intempéries et aux taches. La protection s'atténue rapidement avec les UV et la porosité s'accroit laissant les taches et la saleté qui deviennent très difficiles à éliminier sans altérer la matière.
Par ailleurs, les matières telles que Batyline, Textilène, tissus techniques enduits etc. sont poreuses et sont très difficiles à nettoyer. Star brite conçoit des produit qui nettoient, détachent et décrassent instantanément les matières sans altérer les surfaces.

Nettoyant toiles

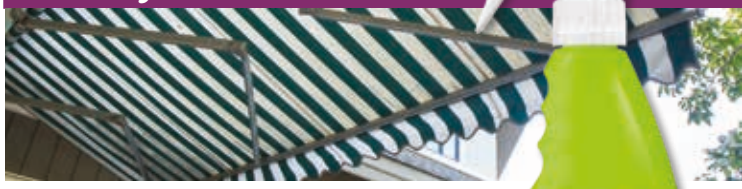

Nettoyant puissant spécifique pour les tentes, bâches, stores, parasols en
tissus de tous types.
Nettoie rapidement les toiles de tonnelle.
Agit au contact.
Traite environ 12 m²

650 ml - Ref : 4122
14,36 HT 17,23 TTC

Nettoyant plastique

Nettoie en profondeur, rénove et protège le mobilier en résine mate et laquée.
Agit instantanément.
N'altère pas la brillance des meubles laqués.
Excellent pour l'entretien des meubles en polyéthylène.





650 ml - Ref : 4422
16,52 HT 19,82 TTC

Nettoyant tissus enduits

Nettoyant spécial pour les tissus enduits, la résine tressée, le Textilène®, la Batyline®, le PVC.
Excellent détergent pour les meubles en polyéthylène.
N'agresse pas la matière.
Agit instantanément.





650 ml - Ref : 4322
16,52 HT 19,82 TTC

Nettoyant Désodorisant

Formule High tech qui encapsule les odeurs et les élimine par contact au lieu de les masquer.
Neutralise les odeurs rapidement et de manière définitive et nettoie en une opération.





650 ml - Ref : 6122
15,58 HT 18,70 TTC

Nettoyant résine tressée



Nettoie, protège et nourrit la Résine Tressée, le Wicker contre les risques de décoloration et de craquèlement dus aux agressions des UV.
Permet de conserver son mobilier plus longtemps.



650 ml - Ref : 4822
18,19 HT 21,83 TTC

Star brite®
HOME CARE LINE

Nettoyant dégraissant





Barbecues et planchas
Nettoie la grille de cuisson et toutes les parties extérieures du barbecue et de la plancha.
S'utilise même sur un support encore chaud.
Conforme à la législation sur le nettoyage de matériel en contact avec des denrées alimentaires.
Sans soude caustique.
Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes

650 ml - Ref : 4722
14,34 HT 17,21 TTC

Nettoyant gazon



Gazon synthétique
Prêt à l'emploi.
Nettoie et rafraîchit le gazon synthétique en une opération.
Produit sans rinçage.
Redonne de la vigueur à la fibre synthétique sans risque de l'altérer.
Facile à utiliser, il suffit de vaporiser le produit et de brosser la fibre à l'aide d'un balai brosse à poil médium. Le produit sèche rapidement.



650 ml - Ref : 1322
18,31 HT 21,97 TTC



Nettoyant terrasse





Traitement de nettoyage concentré pour tous les types de terrasses en pierres, autobloquants, sols en ciment, etc.
Produit Biodégradable.
Le nettoyant spécial pierre permet un nettoyage puissant, élimine les taches et désodorise.

Traite de 80 à 100 m²
900 g - Ref : 1532
23,37 HT 28,04 TTC

Nettoyant multi-usages Extérieurs

Star brite® propose un nouveau produit d'entretien polyvalent en spray qui permet de nettoyer la plupart des surfaces exposées à l'extérieur.

Prêt à l'emploi, ce produit est très facile à utiliser. Il suffit de pulvériser un tout petit peu de produit sur la surface à traiter, de frotter légèrement à l'aide d'une éponge humide et de rincer. Facile à utiliser, son action est instantanée et très économique !

Ainsi vous pouvez sortir sur votre balcon, votre terrasse, dans votre jardin et nettoyer avec le même flacon vos montants de stores bannes, vos balustrades, votre menuiserie extérieure en PVC ou en aluminium thermo laqué, votre mobilier en plastique, résine tressée, métal peint ou encore dégraisser le barbecue et ses alentours et bien d'autres éléments encore !



650 ml - Ref : 5522
13,54 HT 16,25 TTC

Gamme Bois
Protecteurs, Saturateurs, Dégriseurs et Nettoyants



Le bois est un élément naturel et vivant de notre environnement. Quelque soit son état, il est vital de l'entretenir et le préserver de toutes agressions extérieures. Un bon entretien est la garantie d'une durée de vie accrue du patrimoine, c'est pourquoi Star brite® préconise de protéger les terrasses, structures et mobilier en bois.

Les produits Star brite® s'appliquent sur tous types de bois exotiques ou européens.
Principales essences traitées : Teck (Protecteur Teck ou Protecteur Bois exotiques), Ipé, Tali, Bankirai, Massaranduba, Iroko, Robinier, Eucalyptus, Acacia, Red cedar, Pin etc. (Protecteur Bois universel)... traité autoclave, Douglas, Mélèze, etc.) et feuillus (Chêne).

Protecteurs / Saturateurs Bois extérieurs et Bois Universel

Produits MONOCOUCHES à passer en très fine couche.
Ne pas chercher à saturer le bois.
Ne pas appliquer par trop forte chaleur et éviter d'appliquer en plein soleil.

- Ne change pas le toucher d'origine du bois.
- Protège des tâches d'eau, graisse, vin, chlore, fientes, résine...
- Très bon protecteur contre les UV et les intempéries.
- Effet déperlant.
- Faciles à appliquer.
- **MONOCOUCHES.**
- Large pouvoir couvrant (15 à 20 m² au litre en moyenne).
- Séchage très rapide au toucher, permettent de travailler vite.
- Ne s'écaillent pas en vieillissant.
- S'atténue naturellement au fil des mois.
- Tenue très longue durée (1 à 2 ans en surface horizontale en fonction de l'ensoleillement, de la fréquence et de l'intensité des ondées).
  Au moins 4-5 ans en surfaces verticales.

Protecteur / Saturateur Bois Extérieurs

Recommandés pour tous les bois exotiques (Ipé, Teck, Tali, ...).



Pouvoir couvrant: ± 75 m²
3,7 L - Ref : 1200
138,98 HT 166,78 TTC



Pouvoir couvrant: ± 20 m²
1 L - Ref : 1232
39,60 HT 47,52 TTC

Protecteur / Saturateur Bois Universel

Recommandés pour tous les bois résineux (pins, douglas), le chêne et autres essences.



Pouvoir couvrant: ± 75 m²
3,7 L - Ref : 1700
138,98 HT 166,78 TTC



Pouvoir couvrant: ± 20 m²
1 L - Ref : 1732
39,60 HT 47,52 TTC

Protecteur Teck



Protecteur / Saturateur Monocouche spécial Teck

Pouvoir couvrant: ± 20 m²
1 L - Ref : 55732DF
39,60 HT 47,52 TTC

Nettoyants Dégriseurs Bois extérieurs

- Nettoie et dégrise en une seule opération.
- Ouvre les veines du bois pour une parfaite pénétration de l'huile.
- Agit rapidement.
- Sans danger pour les plantes et les espaces verts.



Pouvoir couvrant: 30 à 35 m²

3,7 litres - Ref : 1100

68,75 HT 82,50 TTC



Pouvoir couvrant: 8 à10 m²

1 litres - Ref : 1132

22,56 HT 27,07 TTC

Protecteur Bois composite

- Assure une excellente protection sur tous types de bois composite.
- Produit MONOCOUCHE
- Agit contre la décoloration, repousse les tâches de graisse et autres types de salissure.
- Permet un entretien facile de la surface au quotidien.
- Sur des lames décolorées et passées, ce protecteur redonne de la couleur au bois composite.
- Tenue longue durée. Pour surfaces horizontales et verticales.
- Produit à très faible taux de COV.
- Phase aqueuse.
- Produit respirant.
- Séchage rapide.



Pouvoir couvrant: ± 20 m²

1 L - Ref : 1635

37,74 HT 45,29 TTC

Nettoyant Dégriseur Mobilier bois extérieurs

Efficace sur tous types de bois exotiques ou résineux.

- Nettoie et Dégrise en une seule opération.
- Préparation indispensable avant l'application d'un Protecteur
- Ouvre les veines du bois pour une parfaite pénétration de l'huile.
- Enlève les restes d'huile qui ont pu être appliqués précédemment.
- Agit rapidement.
- Sans danger pour les plantes et pelouses environnantes.



Traite 4 à 5 m²

500 ml - Ref : 1116

12,66 HT 15,19 TTC

Nettoyant concentré Bois composite

- Nettoie en profondeur les lames en bois composite. Supprime les taches de gras, de vin, les taches d'eau, la saleté etc.
- Agit en profondeur, directement dans les fibres de la matière sans altérer ou décolorer la surface.
- Le Nettoyant Bois Composite au pH neutre, sans produit agressif, sans agent blanchissant, n'abîme pas les pelouses ou les plantes.
- Biodégradable.
- Concentré. 1L traite jusqu'à 200m² de surface



Traite jusqu'à 200 m²

1 L - Ref : 1432

23,92HT 28,70 TTC

Chlore non stabilisé

Hypochlorite de calcium

Chlore non stabilisé

Dépourvu d'acide cyanurique (stabilisant), le chlore inorganique hth constitue le produit de choix pour assurer une désinfection efficace sans se heurter aux problèmes de sur-stabilisation. Ce produit de qualité est également utilisé pour la désinfection des eaux destinées à la consommation.

STICK
désinfection
régulière longue durée

Chloration permanente pour la destruction des bactéries, virus, chamignons et algues en piscine familiale (ou petite collectivité).

Il maintien en permanence un taux de chlore suffisant, et évite la formation de chloramines qui irritent les yeux. N'ajouter du stabilisant qu'en cas de nécessité. Teneur moyenne en chlore disponible 69% (15 stick filmés de 300 g)

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00205123	4,5	44,17	53,00



ADVANCED
désinfection
régulière longue durée

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00228024	4,5	46,75	56,10



Hypochlorite de calcium:
Pas de sur-stabilisation
Chloration permanente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues en piscine familiale.
Prévoir 1 tablette pour 20 à 25 m3 d'eau, tous les 5 à 7 jours.



SHOCK
désinfection choc
pour rattrapage des eaux vertes ou troubles

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00205813	2	24,96	29,95
00205120	5	52,00	62,40

Sous forme de poudre il se dissout plus vite que les granulés. Teneur moyenne en chlore disponible 75% (Seau de 5 kg ou 2 kg)





Equilibre de l'eau

PH
Correcteur de pH

REF	désignation	kg / litre	Prix HT	Prix TTC
00218922	PH - liquide 54 %	5 l	14,58	17,50
00218921	PH - liquide 35 %	20 l	44,29	53,15
00219044	PH - micro-billes	5 kg	13,63	16,35
00218929	PH + liquide	5 l	14,88	17,85
00219059	PH + micro-billes	5 kg	13,75	16,50





L'équilibre de l'eau passe avant tout par un bon réglage du PH. Il reste trop souvent négligé dans le cadre du traitement des eaux de piscine, alors qu'il est essentiel pour éviter de nombreux désagréments : le développement des algues, l'irritation des yeux et de la peau, l'eau trouble ... Il facilitera également l'action du désinfectant, du floculant et des autres produits de traitement qui sont conçus pour agir de façon optimale avec PH entre 7,2 et 7,4.







STABILISANT
Protège des UV

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00219314	3	28,54	34,25

Stabilisation du chlore contre l'action destructrice des rayons ultra-violets de la lumière solaire (pour piscine en plein-air). Ajouter à l'usage et en fonction des lavages de filtre et des vidanges partielles, la quatité nécessaire de stabilisant pour maintenir une concentration inférieure à 75 mg/l , l'ideal étant situé entre 25 et 50 mg/l.



ALCANAL
Remonte le TAC

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00219064	5	13,42	16,10

Si le TAC (alcalinité) de l'eau est trop faible, c'est à dire inférieur à 70 mg/l, les produits utilisés dans le cadre du traitement de l'eau (désinfectant), sont susceptibles de provoquer de fortes variations du PH. La stabilisation du pH s'obtient en tamponnant l'eau de la piscine grâce à l'adjonction d'Alcanal. Dans le cas où le tac doit être diminué (eau à tendance entartrante) employer du pH moins liquide.



Prévention Solutions

BLACKAL SHOCK
Anti-algues Choc

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218899	1	14,96	17,95

Efficace sur les algues les plus résistantes (moutardes, noires, roses...)
Le cuivre est ici formulé de manière à éviter d'éventuelles colorations sur les revêtements.

SUPER KLERAL
Clarifiant triple action

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218877	3	29,42	35,30

Assure une lutte permanente contre les nuisances les plus fréquentes :
Combat les algues, le tartre et les dépôts métalliques.

UNIFLOC
Floculant universel

REF	U	Prix HT	Prix TTC
00232903	12	22,54	27,05

Floculant universel qui prévient les au trouble et un préventif d'eau verte
(10 Pastilles de 40 g en sachet individuel)

METAL STOP
Métaux

REF	U	Prix HT	Prix TTC
00219305	2kg	23,17	27,80
00228637	3L	24,08	28.90

Prévient l'incrustation des métaux dissous, en particulier ceux à base de fer, cuivre ou manganèse.

HIVERNAL
concentré Hivernage piscine

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218906	3	32,08	38,50

Prévient le développement des algues et parasites en hiver.

STOP-CALC
Anti-calcaire piscine

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218894	5	36,29	43,55

Prévient la formation de tartre sur les revêtements de piscine.

STOP-INSECT
Répulsif insectes

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00219299	1	10,33	12,40

Éloigne les guêpes et les moustiques. Produit non moussant.

ANTI PHOSPHATES

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00204780	1	26,42	31.70

Élimine les phosphates, source de développement des algues.

NETTOYANT
Filtre

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218942	3	27,29	32,75

Nettoyage annuel du filtre (sable, diatomées, cartouche). Elimination des dépôts de tartre, rouille et de façon générale, de tous les dépôts.



BROME
Désinfection régulière

REF	Kg	Prix HT	Prix TTC
00218555	5	53,75	64,50

Brome pastille 20 g Lutte contre les bactéries, virus et champignons dans l'eau Lutte contre les algues et prévient leur réapparition. Pour une désinfection optimale, effectuer tous les 15 jours un traitement régénérateur avec Brome Activator



ACTIVATOR
Désinfection choc

REF	Kg	Prix HT	Prix TTC
00218561	5	42,50	51,00

A l'oxygène actif en poudre Régénère le Brome en poudre et renforce son efficacité Désinfection CHOC
Rattrape une eau verte ou trouble traitée au BromeWVerre doseur à l'intérieur du pack



GREEN TO BLUE
Peroxide d'ydrogène

REF	Kg	Prix HT	Prix TTC
00227104	5	11,15	13,38

Rattrapage d'une eau verte ou trouble par oxydation des matières organiques et prévention du développement des algues et des champignons. En cas d'une eau traitée au chlore, ce traitement choc se substitue au traitement habituel pendant 2 jours. Une fois les algues éliminées et l'eau éclaircie, reprendre le traitement normal.

Extra shock 35 %
PEROXIDE D'HYDROGENE

Ne contient pas de cuivre

RATTRAPAGE D'URGENCE



Chlor liquide
Désinfection régulière longue durée

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218846	20	41,46	49,75

Ce produit est destiné à être injecté à l'aide d'une pompe doseuse.
La consommation journalière de produit est comprise entre 2 et 3 litres pour 100 m3. La consommation augmente avec la fréquentation et l'ensoleillement.
- Hypochlorite de sodium (13% chlore actif)
- Avec agent anti-tartre: prévient la cristallisation des crépines
- Pas de sur-stabilisation



Désinfection ACTION 6 SPECIAL LINER

Chlore stabilisé

L'eau d'une piscine est altérée par son environnement, le contact de l'air, les rayons UV du soleil et la fréquentation des baigneurs. Il est essentiel de la contrôler, de la nettoyer et de la traiter régulièrement. La désinfection doit être continue afin d'éviter la prolifération des micro-organismes. L'eau doit être en permanence désinfectée et désinfectante. C'est une mission que remplit parfaitement le chlore puisqu'il est à la fois désinfectant et oxydant.



LE GALET MULTIFONCTION

- **1 - CHLORE CHOC :** Optimise la désinfection du filtre et du bassin
- **2 - ANTI-CALCAIRE :** En traitement préventif pour les eaux dures
- **3 - DESINFECTANT :** Détruit les bactéries, virus et champignons
- **4 - ANTI-ALGUES :** Prévient l'apparition des algues
- **5 - FLOCULANT :** Améliore la finesse de filtration
- **6 - STABILISE LE CHLORE :** Protège le chlore contre les UV

ACTION 6
Désinfection régulière

REF	Kg	Prix HT	Prix TTC
00227065	5	48,33	58,00

Tablette de 250 g à dissolution lente, sans résidu.
Teneur moyenne en chlore disponible 84% (Seau de 5 kg)
1 galet pour 25 m3 d'eau tous les 7 à 10 jours

hth Spa

spa, véritable espace de détente et de relaxation, est de plus en plus présent dans nos foyers. Les vertus de cette eau chaude sont reconnues depuis l'antiquité. Cependant, l'agitation et la température élevée de l'eau nécessitent un soin tout particulier. C'est pourquoi HTH a développé une gamme de produits spécialement adaptés à l'eau du Spa pour : purifier, équilibrer, protéger.

Super spaclean

- Nettoyant surpuissant pour les canalisations des spas Détruit le biofilm et désinfecte en profondeur
- Tablette de 6 g à dissolution rapide
- Compatible avec tous les équipements de filtration 1 tablette pour 250 L d'eau
- Nécessite de vidanger le spa après utilisation pour éliminer les dépôts 1 boîte de 8 tablettes de 6g (nettoie 2 m3 d'eau)



SPACLEAN
Nettoyant surpuissant

REF	g	Prix HT	Prix TTC
00228629	48	41,50	49,80



Kit de traitement pour SPA

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
00218724	kit au Chlore	80,29	96,35
00218723	kit au Brome	85,00	102,00
00218726	kit Oxygène Actif	86,42	103,70

- Chlore Brome ou Oxygène actif 1 kg
- Choc sans chlore poudre 1,2 kg
- PH moins micro-billes 2 kg
- PH plus poudre 1,2 kg
- Eau éclatante 3 en 1 1 L
- Anti-écume 1 L
- Guide de traitement d'eau 1
- Bandelettes (25 tests) 1

Chimie

Anti écume

Suppression des mousses, écumes, bulles qui sont indésirables à la surface de l'eau. Très grande vitesse d'action.

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218857	1	18,92	22,70



Anti calcaire

Non moussant aux dosages recommandés en spa. Réduit l'entartrage des parois. Ne modifie pas le PH de l'eau.

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218890	1	14,96	17,95



Eau éclatante 3 en 1

Non moussant, administré en traitement préventif, il assure une lutte permanente contre les nuisances les plus fréquentes: prolifération des algues, tendance de l'eau à entartrer (TH, température élevés), présence d'ions métalliques (fer, cuivre, manganèse).

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218874	1	19,96	23,95



Nettoyant SPA

Élimination des dépôts de tartre, de rouille et d'une façon générale de tous les dépôts d'origine minérale dans le cadre d'un nettoyage périodique.

REF	L	Prix HT	Prix TTC
00218959	1	12,46	14,95



Oxygène actif

Pastilles de 20 g à action rapide Teneur en oxygène élevée Oxidation puissante des matières organiques Plus d'odeur de chlore ni irritation des yeux et de la peau

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00218567	1	19,17	23,00



Choc sans chlore Oxygène actif

Traitement de choc sans chlore à l'oxygène actif. Spécialement adapté pour des eaux dont le PH et la température sont élevés (entre 7,6 et 8,5 et jusqu'à 40° c)

REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00218557	1	16,33	19,60



hth Spa

Brome pastille

L'utilisation du brome est particulièrement recommandée dans les spas et les eaux chauffées à plus de 27°.
Il reste désinfectant même à PH élevé.



REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00218552	1	19,58	23,50

Chlore choc Flash

Poudre à dissolution instantanée.
Teneur moyenne en chlore 75 %
Sans stabilisant
Lutte contre la legionnella



REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00218592	1	12,75	15,30

Chlore régulier

Pastilles effervescentes de 20 g
Teneur moyenne en chlore 45 %
Pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algue.



REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00218527	1	17,29	20,75

Ph moins & Ph plus

Il est essentiel pour éviter de nombreux désagréments, comme l'irritation des yeux ou de la peau. Il facilitera également l'action du désinfectant. Maintenir le pH entre 7,2 et 7,8.



REF	kg	Prix HT	Prix TTC
00219039 pH-	2	8,42	10,10
00219056 pH+	1,2	8,08	9,70



Entretien

Robots



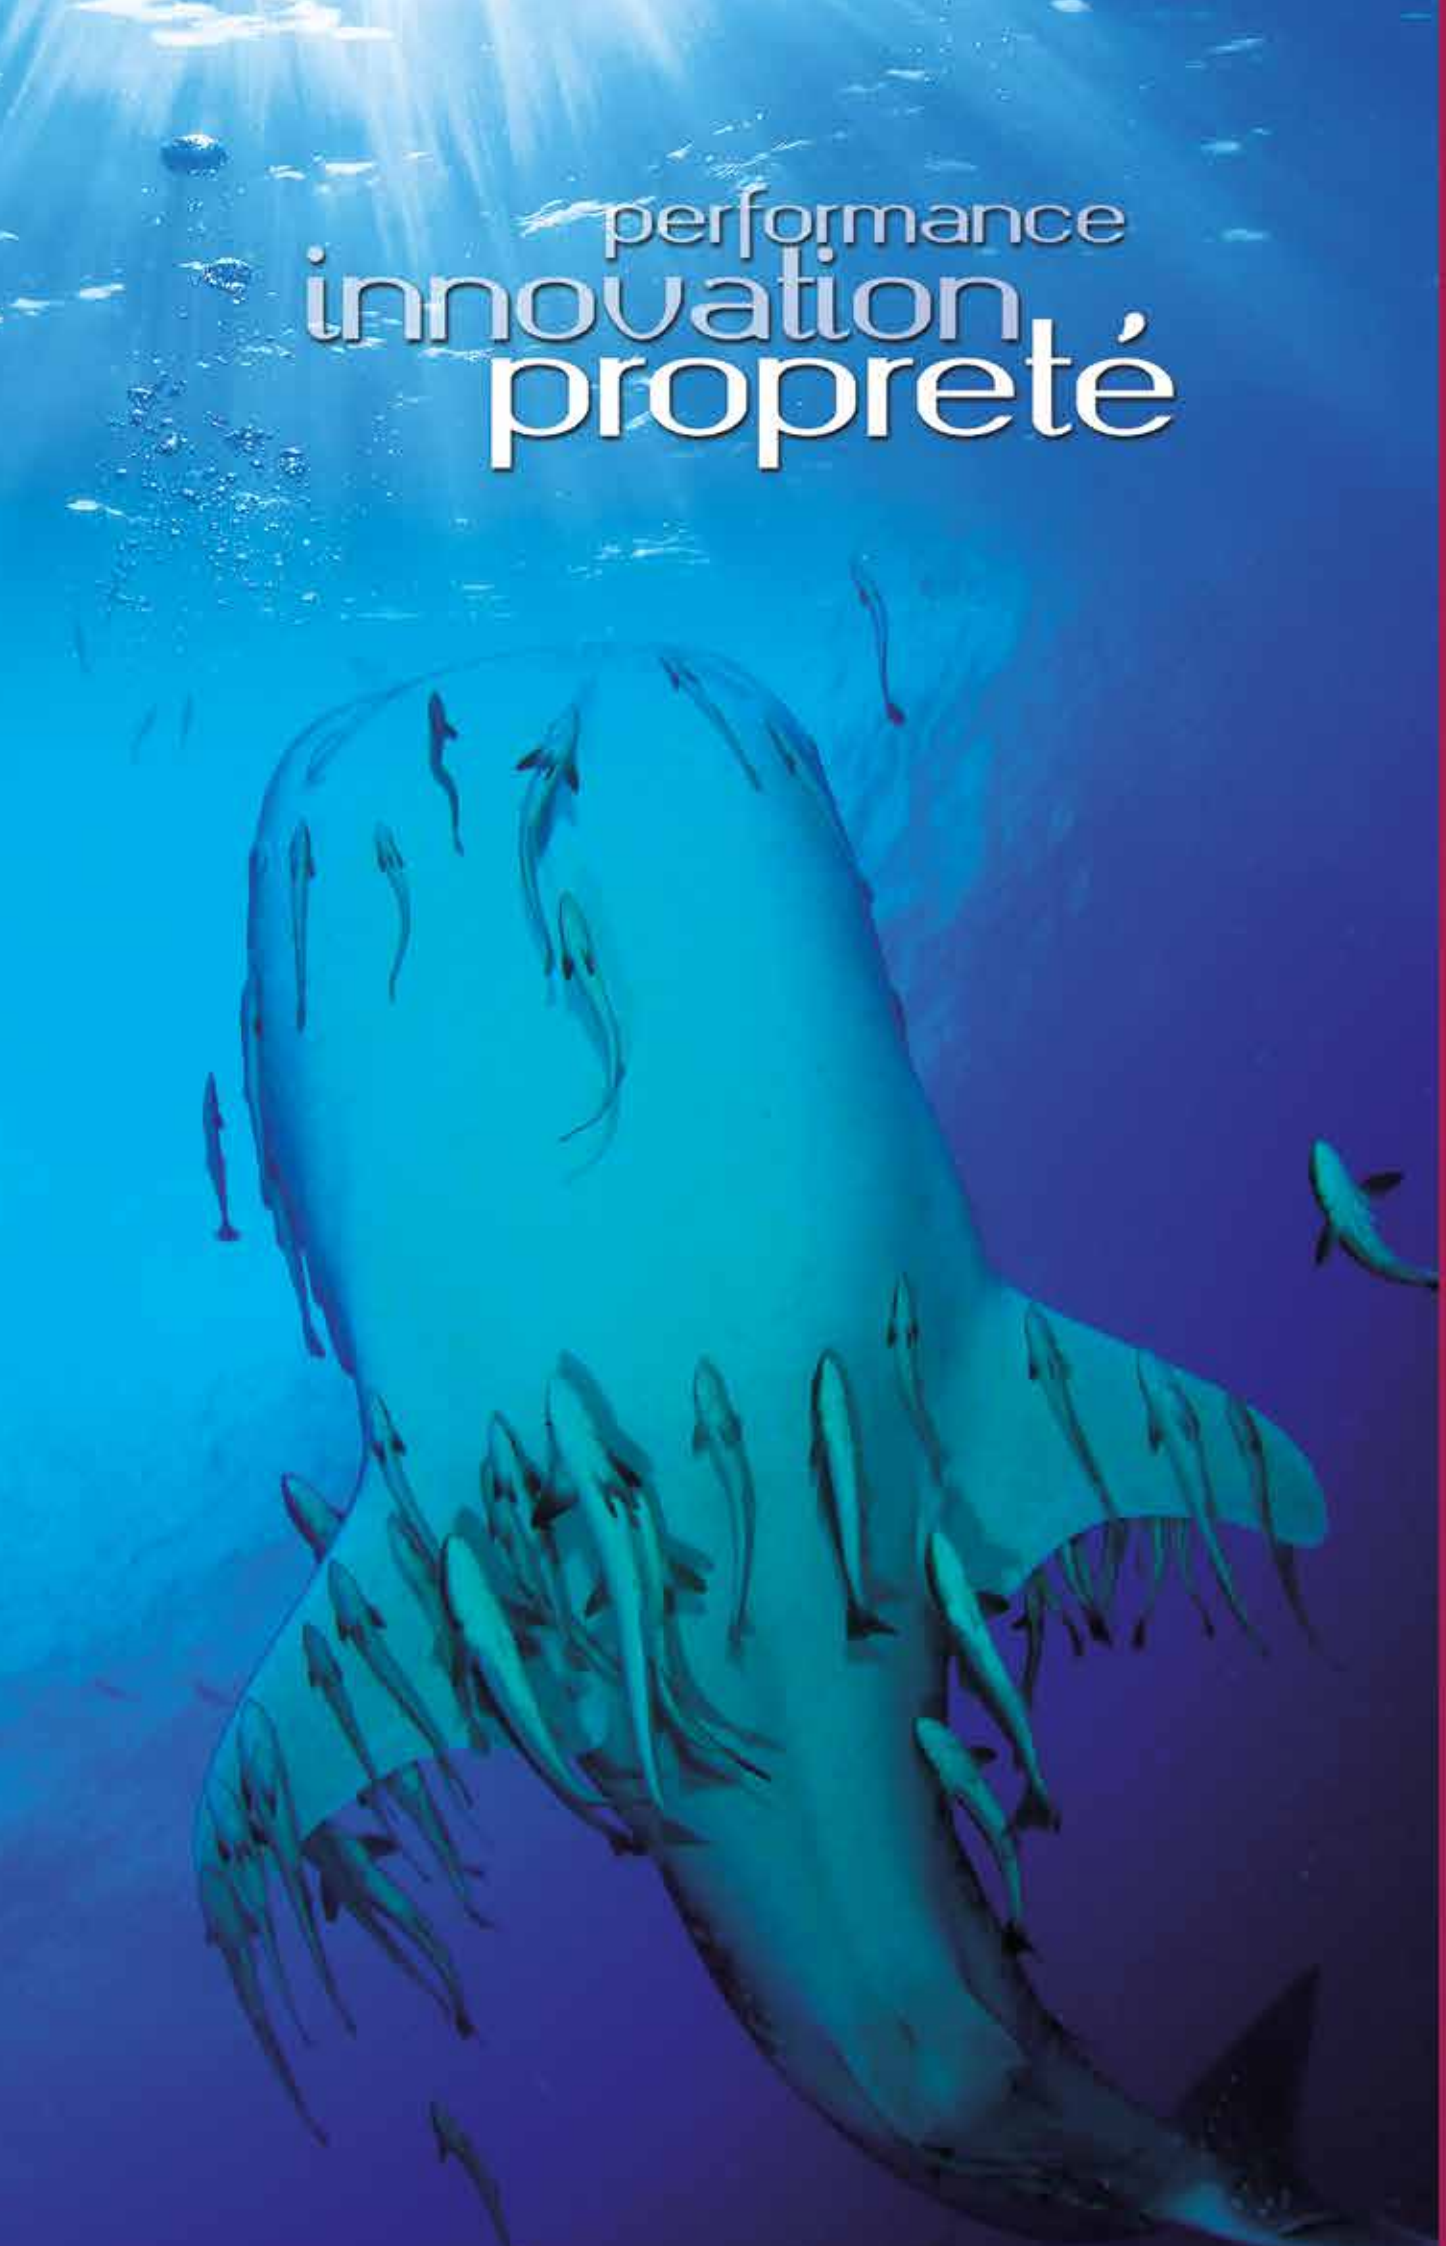
performance
innovation
propreté

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin S100

Choisissez le robot le plus performant adapté à votre piscine

Le Dolphin S100 est le robot qu'il vous faut à un prix abordable. Ce robot léger est idéal pour le nettoyage du fond et des parois des piscines de petites dimensions.



Ref : S100
661,20 HT 793,44 TTC

- Panier filet facile à nettoyer
- Facile à porter et à manipuler
- Système de balayage CleverClean ™
- Evacuation rapide de l'eau
- Brosse active augmente L'efficacité du nettoyage
- Entretien et réparation rapide

Caractéristiques S100

Taille de bassin idéal	Jusqu'à 10 de long
Brossage	Brosse active, tourne 2 fois plus vite que le déplacement du robot
Déplacement	Clever Clean
Couverture bassin	Fond & parois
Durée du cycle	2h
Filtration	Filtre fin / Ultra fin Commutables pour une filtration optimisée
Longueur de câble	15 ml
Poids	6,5 kg
Chariot	Non
Garantie	24 mois

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin S200

Choisissez le robot le plus performant adapté à votre piscine

Obtenez le meilleur résultat pour le nettoyage de votre piscine. Choisissez entre deux niveaux de filtration pour capturer les gros débris ou les fines particules.
La double action du brossage actif et du système de déplacement **PowerStream** assure un nettoyage complet de la piscine quelque soit le revêtement.

- Panier filet - livré avec 2 niveaux de filtration
- Evacuation rapide de l'eau
- Brosse active augmente l'efficacité du nettoyage
- Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream
- Facile à porter et à manipuler
- Entretien et réparation rapide



Ref : S200
788,50 HT 946,20 TTC

Caractéristiques S200

Taille de bassin idéal	Jusqu'à 12 de long
Brossage	Brosse active, tourne 2 fois plus vite que le déplacement du robot
Déplacement	PowerStream
Couverture bassin	Fond, parois et ligne d'eau
Durée du cycle	2h
Filtration	Filtre toutes saisons double niveau de filtration quelque que soit l'état de la piscine
Longueur de câble	18 ml
Poids	7,5 kg
Chariot	Non
Garantie	24 mois

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin S300

Choisissez le robot le plus performant adapté à votre piscine

Maîtriser toutes les capacités du Dolphin S300 avec filtration avancée et options de contrôle pour un nettoyage efficace à tout moment. Vous pouvez choisir un mode de nettoyage régulier pour un nettoyage complet en 2 heures, ou en mode rapide en 1 heure.



Ref : S300
836,00 HT 1003,20 TTC

- Filtre multicouches à haute efficacité de filtration, sans risque de colmatage
- Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream
- Facile à porter et à manipuler
- Entretien et réparation rapide
- Brosse active augmente L'efficacité du nettoyage
- Transformateur électrique multifonctions avec sélecteur de cycle

Caractéristiques S300

Taille de bassin idéal	Jusqu'à 12 de long
Brossage	Brosse active, tourne 2 fois plus vite que le déplacement du robot
Déplacement	PowerStream
Couverture bassin	Fond, parois et ligne d'eau
Durée du cycle	1h / 2h
Filtration	Filtre toutes saisons double niveau de filtration quelque que soit l'état de la piscine
Longueur de câble	18 ml
Poids	7,5 kg
Fonctions avancées	Pilotage manuel
Chariot	Oui
Garantie	24 mois



Application MyDolphin™



Livré avec Chariot

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin S300i

Choisissez le robot le plus performant adapté à votre piscine

Obtenez des résultats de nettoyage exceptionnels tout en appréciant le confort et la facilité d'utilisation. Contrôler votre Dolphin S300i grâce à l'application MyDolphin™ sur votre smartphone ou tablette. Le clignotement de la led sur le robot indique le mode de fonctionnement choisi.



Ref : S300i
988,00 HT 1185,60 TTC

- Brosse active augmente L'efficacité du nettoyage
- Entretien et réparation rapide
- Filtre multicouches à haute efficacité de filtration, sans risque de colmatage
- Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream
- Application MyDolphin™ smartphone permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage
- Transformateur électrique multifonctions avec sélecteur de cycle

Caractéristiques S300i

Connectivité en temps réel pour le contrôle et la programmation via l'app MyDolphin™	OUI
Taille de bassin idéal	Jusqu'à 12 de long
Brossage	Brosse active, tourne 2 fois plus vite que le déplacement du robot
Déplacement	PowerStream
Couverture bassin	Fond, parois et ligne d'eau
Durée du cycle	1h 30 / 2h / 2h 30
Filtration	Filtre toutes saisons double niveau de filtration quelque que soit l'état de la piscine
Longueur de câble	18 ml
Poids	7,5 kg
Fonctions avancées	Indicateur filtre Pilotage manuel Démarrage différé Programmateur
Chariot	oui
Garantie	24 mois



Application MyDolphin™


Livré avec Chariot

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin M200

Robot nettoyeur petit, léger et facile à manipuler, le robot de piscine Dolphin M 200 est recommandé pour les piscines jusqu'à 10 m de longueur. Un investissement minimal qui vous permet de bénéficier d'un nettoyage complet du sol et des parois de votre piscine.



Ref : M200
779,00 HT 934,80 TTC

- Système de balayage CleverClean : programme de scan intelligent
- Nettoyage du fond et des parois
- Cartouches de filtration 2 niveaux : permet d'adapter la finesse de filtration en fonction de l'état de la piscine
- Stand de rangement
- Entretien et réparation rapides
- Pivot sur câble (swivel) qui empêche l'entortillement du câble

Caractéristiques M200

Type de nettoyage	Fond, parois
Taille de bassin idéal	Piscines jusqu'à 10 m de long.
Durée de cycle	3h
Filtration	Cartouches fines et ultra-fines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.
Brossage	Brosses combinées convenant à tous types de piscines sauf carrelages émaux et surfaces inox.
Alimentation	Transformateur électrique à commande digitale.
Longueur de câble	18 m
Poids	8,5 kg
Support	Stand fourni. Facilite le rangement du robot
Garantie	36 mois

ECO SELECTION

Garantie 3 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin M400

Choisissez le robot le plus performant adapté à votre piscine

Recommandé pour piscines jusqu'à 15 m de longueur, le M400 brosse, frotte, aspire et filtre la piscine entière, y compris le sol, les parois et la ligne d'eau. Double motorisation pour un meilleur déplacement du robot et gyroscope intégré pour une précision de nettoyage optimale des piscines de forme complexe.



- Système de balayage CleverClean (programme de scan intelligent) + Gyroscope pour une parfaite rotation du robot
- Double motorisation pour un nettoyage performant
- Caddy : permet de déplacer votre robot sans effort jusqu'au bassin et facilite le rangement
- Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau
- Navigation via l'application Smartphone MyDolphin™
- Pivot sur câble (swivel) qui empêche l'entortillement du câble

Ref : M400
1102,00 HT 1322,40 TTC

Evolution produit
Application MyDolphin™

Caractéristiques M400

Type de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Taille de bassin idéal	Piscines jusqu'à 15 m de long.
Durée de cycle	2h30
Filtration	Cartouches fines et ultra-fines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.
Brossage	Brosses combinées + troisième brosse active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour une élimination efficace des algues et bactéries et la réduction des recours aux produits chimiques.
Alimentation	Transformateur électrique à commande digitale avec programmateur hebdomadaire.
Longueur de câble	18 m
Poids	10 kg
Support	Chariot fourni. Facilite le transport et le rangement du robot
Garantie	36 mois

ECO SELECTION

Garantie 3 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC



Livré avec Chariot

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin M500

Le Dolphin M500 offre un maximum de performances pour un minimum d'intervention par l'utilisateur : la télécommande sans fil permet un fonctionnement automatique ou manuel du robot, avec des paramètres faciles à régler (durée du cycle, fond ou parois uniquement...). Modèle expert en nettoyage du sol, des parois et de la ligne d'eau pour piscines jusqu'à 15 m de longueur.





Evolution produit
Application
MyDolphin™

Ref : M500
1273,00 HT 1527,60 TTC

- Contrôle et sélection des programmes via l'application Smartphone & Tablette MyDolphin™
- Brossage extra-actif pour un nettoyage ultra performant
- Caddy : permet de déplacer votre robot sans effort jusqu'au bassin et facilite le rangement
- Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau
- Pivot sur câble (swivel) qui empêche l'entortillement du câble
- Télécommande avec choix de la durée du cycle (normal ou rapide) & navigation manuelle



Livré avec Chariot

Caractéristiques M500

Type de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Taille de bassin idéal	Piscines jusqu'à 15 m de long.
Durée de cycle	1h30 / 2h30 / 3h30
Filtration	Cartouches fines et ultra-fines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.
Brossage	Brosses combinées + troisième brosse active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du Robot pour une élimination efficace des algues et bactéries et la réduction des recours aux produits chimiques
Alimentation	Transformateur électrique à commande digitale avec indicateur de filtre plein, de départ différé et programmateur hebdomadaire.
Télécommande	Choix des programmes de nettoyage, réglage du démarrage différé et navigation manuelle.
Longueur de câble	18 m
Application IOS & Android	Application « MyDolphin™ » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage - programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.
Poids	10,5 kg
Support	Chariot fourni. Facilite le transport et le rangement du robot
Garantie	36 mois

ECO SELECTION

Garantie 3 ANS

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Robots Électriques

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin M600

Choisissez le robot le plus performant adapté à votre piscine

Le robot nettoyeur de piscine Dolphin M600 de Maytronics facilite à l'extrême l'entretien de votre piscine, toujours propre et prête pour votre plaisir, avec un minimum de contraintes et d'efforts.
Récemment conçu, il offre des performances de nettoyage optimales, une manipulation pratique et une utilisation simple qui ne nécessite aucune intervention de votre part.

- Système de déplacement PowerStream à double entraînement : navigation précise grâce aux jets d'eau multidirectionnels
- Fond, parois et ligne d'eau
- Filtre multicouches à haute efficacité de filtration, sans risque de colmatage
- Brosse + Brossage actif
- Récupérez-moi
- Contrôle total du robot via l'application My Dolphin™ Plus !





Ref : M600
1358,50 HT 1630,20 TTC

Evolution produit
Application MyDolphin™

Caractéristiques M600

Type de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Taille de bassin idéal	Piscines jusqu'à 15 m de long.
Durée de cycle	1h30 / 2h / 2h30
Filtration	Filtres efficaces en toutes saisons + une cartouche plus épaisse en option et une capacité de filtration supérieure.
Brossage	Double brossage actif
Alimentation	Transformateur électrique à commande digitale avec indicateur de filtre plein, de départ différé et programmateur hebdomadaire.
Navigation & Manœuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream.
Télécommande	Choix des programmes de nettoyage, réglage du démarrage différé et navigation manuelle.
Application IOS & Android	Application « My Dolphin™ Plus » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage - programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.
Longueur de câble	18 m
Poids	11,5 kg
Support	Chariot fourni. Facilite le transport et le rangement du robot
Garantie	36 mois



ECO SELECTION

Garantie 3 ANS

Eco-participation 1,25HT 1,50 TTC



Livré avec Chariot

Robots Électriques

RC 4100 CYCLONEX ™ PRO

L'aspiration cyclonique : une exclusivité Zodiac® !

Partout dans le monde, la performance de l'aspiration cyclonique Vortex™ est reconnue par des utilisateurs aux besoins différents mais qui partagent le même point commun : la qualité du résultat. L'effet Vortex crée un tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre, les débris sont maintenus en suspension ce qui évite le colmatage des filtres.



Livré avec chariot



Ref : RC41
934,00 HT 1120,80 TTC

Caractéristiques

Taille de bassin idéal	Jusqu'à 10 X 5
Couverture bassin	Fond, parois et ligne d'eau
Longueur de câble	15 ml
Sécurité hors d'eau	Oui
Déplacement	Navigation pré-programmée
Nombre de moteur	2
Durée du cycle	Fond seul 1H 30 Fond, parois, ligne d'eau 2H30
Poids	9 kg
Débit pompe	16 m³/h
Débit de la pompe	17 m³
Chariot	Inclu
Garantie	24 mois

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

ECO SELECTION

Garantie 2 ANS

Shark Vac XL pilot

Robot performant et efficace

Nettoie et inspirent le fond de la piscine, les parois et la ligne d'eau en 3 heures. Choix du programme fond ou font et parois grâce a un bouton de sélection. S'adapte à toutes les configurations de bassin. Accès facile aux bloc filtrant de grande capacité. Détection manque d'eau pour les piscine avec plage d'entrée type Plage Californienne



Ref : SHARKXL
1089,01 HT 1306,82 TTC



Livré avec chariot



Ref : PANFIL
49,96 HT
59,95 TTC

Panneaux filtrants



Ref : FILDEM
22,37 HT
26,85 TTC

Filtres de démarrage

Caractéristiques

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

Taille de bassin idéal	Jusqu'à 12 X 6
Vitesse de nettoyage	16,76 m / mm
Déplacement	Contrôle ASCL
Couverture bassin	Fond, parois et ligne d'eau
Durée du cycle	Fond seul 2h Fond paroi 3h
Filtration	5 microns Panneaux filtrants lavables
Longueur de câble	17 ml
Poids	12, 35 kg
Débit de la pompe	17 m^3
Sécurité hors d'eau	Oui
Chariot	Inclu
Garantie	24 mois

ECO SELECTION

Garantie + 2 ANS

Totall Hayward Garantie + +1 AN

Inscription Internet + Garantie + +1 AN

Robots Électriques

HAYWARD

AquaVac 600

LES ROBOTS ÉLECTRIQUES

Penser le robot nettoyeur électrique de piscine dans sa totalité était le défi que s'était lancé Hayward.
Le bureau de recherche et développement a mis tout son savoir-faire dans le développement de son tout nouveau robot AquaVac, un robot nettoyeur de piscine qui associe un design distinctif à de nouvelles technologies et fonctionnalités tout en s'intégrant parfaitement à la gamme de produits Hayward.



Livré avec chariot



Ref : AQV600
1469,96 HT 1763,95 TTC

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

EXPERT LINE

		AquV 600	AquV 650
Taille de bassin idéal	Jusqu'à 12 X 6	o	o
Durée du cycle	Fond uniquement Fond, parois et ligne d'eau Ligne d'eau uniquement	2h30	2h30
Poids	9,5 kg	o	o
Longueur de câble	17 m	o	o
Plage Californienne	Détection manque d'eau	o	o
Tug & Catch	Récupération facile du robot	o	o
Pilotage à distance	Avec android	non	oui
Effets	Effets lumineux par LED	o	o
Chariot	oui	o	o
Garantie	*	o	o

ECO SELECTION

* Garantie 2 ANS Totally Hayward Garantie +1 AN

Robots Électriques

HAYWARD

EXPERT LINE

Ref : AQV650
1696,11 HT 2035,33 TTC

* Garantie 2 ANS — Totalh Hayward Garantie +1 AN

AquaVac 650



La conception de l'unité d'alimentation est intentionnellement minimaliste pour attirer l'attention de l'utilisateur sur son interface. Il a été conçu pour être compatible avec l'application mobile. L'application vous permet de configurer l'appareil, de mettre à jour le système et même de contrôler à distance le robot nettoyeur.



Boîtier d'alimentation



Application Wi-Fi avec AQV650 pour iPhone®, iPad® et appareils Android

La traction adaptative HEXADRIVE permet au robot nettoyeur de naviguer facilement entre tous les obstacles potentiels. Les six rouleaux uniques et robustes adhèrent à tous les types de surfaces de piscines, même pour le brossage des parois verticales.



Hexadrive™
un robot tout terrain

La technologie hydro-cyclonique et sans filtre SPINTECH crée une spirale d'aspiration qui maintient la puissance maximale sans interruption jusqu'à la fin du travail.



Spintech™
une puissance d'aspiration constante

Une autre caractéristique est le réservoir de débris TOUCHFREE avec son mécanisme d'ouverture intuitif qui vous permet de vider le réservoir en un seul mouvement sans avoir à nettoyer ou enlever manuellement les débris.



Touchfree™
un collecteur de debris innovant

Robots à Surpression

TriVac™ 500



Surpresseur
1 cv mono

Ref : SURPH
266,87 HT
320,24 TTC

*Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC



Coffret filtration seule

Ref : CF00
136,32 HT
163,58 TTC



Ref : TRIV500
632,39 HT 758,86 TTC



Mode de nettoyage : Fond uniquement

Garantie 2 ANS

Totally Hayward Garantie +1 AN



TriVac™ 700 nécessite l'utilisation d'un surpresseur

Un nettoyage époustouflant à tous niveaux !

Récupération des débris en surface

TriVac™ 700

- **Doté de la technologie AquaDrive**, TriVac™ 700 nettoie aussi bien le fond que la surface. Il aspire tous types de débris grâce à ses 3 jets venturi
- **Sa fonction marche arrière**, lui permet de faire demi-tour, évitant ainsi tous risques de blocage
- **Une large prise d'aspiration** empêche le risque d'obstruction du robot
- **Sac de débris extra-large avec flotteur intégré :** le robot peut transporter toujours plus de débris, sans être freiné, ni tiré vers le bas
- **Choix du mode de nettoyage** : fond ou surface

Ref : TRIV700
851,29 HT 1021,55 TTC



Mode de nettoyage : Fond ou Surface

Garantie 2 ANS

Totally Hayward Garantie +1 AN





Caractéristiques

Type de surface : tous revêtements

Taille maxi bassin : 10 x 5

Capacité sac de débris : 5,6 litres

Fréquence marche arrière : 60 / 75 secondes

Temps moyen marche arrière : 5 / 10 secondes

Robots à Surpression

Polaris

Le robot de piscine Polaris 280 bénéficie de nombreuses innovations pour toujours plus de performances. Profitez de la puissance et de la simplicité de ce nettoyeur à pression et éliminez les impuretés de votre bassin sans efforts !

POLARIS 280

- Déplacement aléatoire
- Marche arrière auto
- Vitesse 15 m/min
- Prise balai (PVC rigide 16 bars)
- Pression de travail 2.2 bars
- Nombre de jets 2
- Sac indépendant & flagelle
- Surpresseur 1 cv (non compris)



Ref : POL280
572,42 HT 686,90 TTC

Garantie 2 ANS

POLARIS 3900

- Déplacement aléatoire
- Marche arrière auto
- Vitesse 20 m/min
- Prise balai (PVC rigide 16 bars)
- Pression de travail 2.2 / 2.6 bars
- Nombre de jets 3
- Sac double & flagelle
- Supresseur 1 cv (non compris)



Ref : POL3900
686,86 HT 824,23 TTC

Garantie 2 ANS

Surpresseur & coffret

HAYWARD®

Surpresseur Booster Pompe

- Silencieux
- Les performances du surpresseur d'Hayward sont exceptionnelles
- Equipé en standard avec des unions de 50 mm
- Base surélevée qui permet d'optimiser la ventilation du moteur et de l'isoler du sol
- Adaptée pour tous les robots nécessitant un surpresseur
- Resistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale
- Sa conception facilite l'installation et la maintenance
- Bouchon de vidange facilitant l'hivernage : dévissage facile sans outil
- Intensité 4.3 A
- Puissance 0.75 Kw
- Puissance Surpresseur 1 CV

Pour le circuit hydraulique à surpression (prise balai) il est impératif d'utiliser du PVC pression rigide.











SURPRESSEUR BOOSTER POMPE

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SURPH	Surpresseur 1 cv mono	266,87	320,24

Eco-participation 1,25 HT 1,50 TTC

COFFRET ELECTRIQUE

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
CF00	Coffret filtration seule	136,32	163,58

Coffret en ABS double isolation IP66, porte fumée en façade, fermeture à clé, commande extérieure étanche. Livré avec horloge de programmation et disjoncteur magnétothermique. Câblage en monophasé



Robots Hydrauliques

HAYWARD

AquaNaut 250

Caractéristiques

- Robot à aspiration nouvelle génération
- Contourne les obstacles grâce à sa grande maniabilité liée à ses roues brevetées
- Optimisation de nettoyage du bassin : turbine auto réglable brevetée V Flex™ qui capture les gros débris
- Aspiration maximisée quel que soit le débit (3 bouches d'aspiration interchangeables)
- Nouveau : piège à feuilles inclus
- Types de surfaces : Béton, Liner, Polyester
- Longueur de tuyau 10ml
- Dimension maxi du bassin: 10 X 5



Piège à feuilles



Ref : AQN250
315,00 HT 378,00 TTC

Garantie 5 ANS





V Flex™ : turbine à pales mobiles pour capture de gros débris



Petite bouche pour concentrer l'aspiration. A utiliser avec une pompe à vitesse variable (vitesse lente)



Bouche d'aspiration moyenne adaptée à la plupart des systèmes d'aspiration



Large bouche d'aspiration qui optimise l'aspiration avec un débit supérieur. Peut être utilisée avec une pompe à vitesse variable (vitesse rapide)

Robots Hydrauliques

HAYWARD

Pool Vac V-FLEX

- Une technologie brevetée V-Flex™ turbine à pales mobiles qui optimise le nettoyage du bassin pour capturer de plus gros débris

- Le système de guidage exclusif AquaPilot permet un chemin de nettoyage optimisé pour une couverture complète de la piscine

- Design unique et hydrodynamique pour un déplacement sans entraves dans le bassin

- Installation simple et sans outils

- Robot idéal avec l'utilisation d'une pompe à vitesses variables d'Hayward : le robot fonctionne avec une vitesse réduite pour conserver les économies d'énergie de la pompe à vitesses variables.





AQUA PILOT

Ref : POOLVF
420,89 HT 505,06 TTC

Garantie 5 ANS



Livré avec:
Vac Lock Dépressiomètre, vanne de réglage et piège à feuilles





MX 9 PRO

ZODIAC

Système de navigation pré-programmée X-drive : nettoyage méthodique de toutes les surfaces

Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration

Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale

Tuyaux Twist Lock : connexion facile

Large bouche d'aspiration : nettoyage optimisé sur chaque zoneAccès à la mécanique en un clic.

Zones de nettoyage : Fond et parois

Caractéristiques

- Zones de nettoyage : Fond et parois
- Source d'énergie : Groupe de filtration
- Installation sur prise balai ou skimmer
- Longueur tuyau : 12 sections de 1 m
- Puissance minimum requise: Pompe de filtration 3/4 CV

Un robot intelligent pour un nettoyage performant





Ref : MX9
509,00 HT 610,80 TTC

Garantie 2 ANS

Chauffage
& Déshumidification



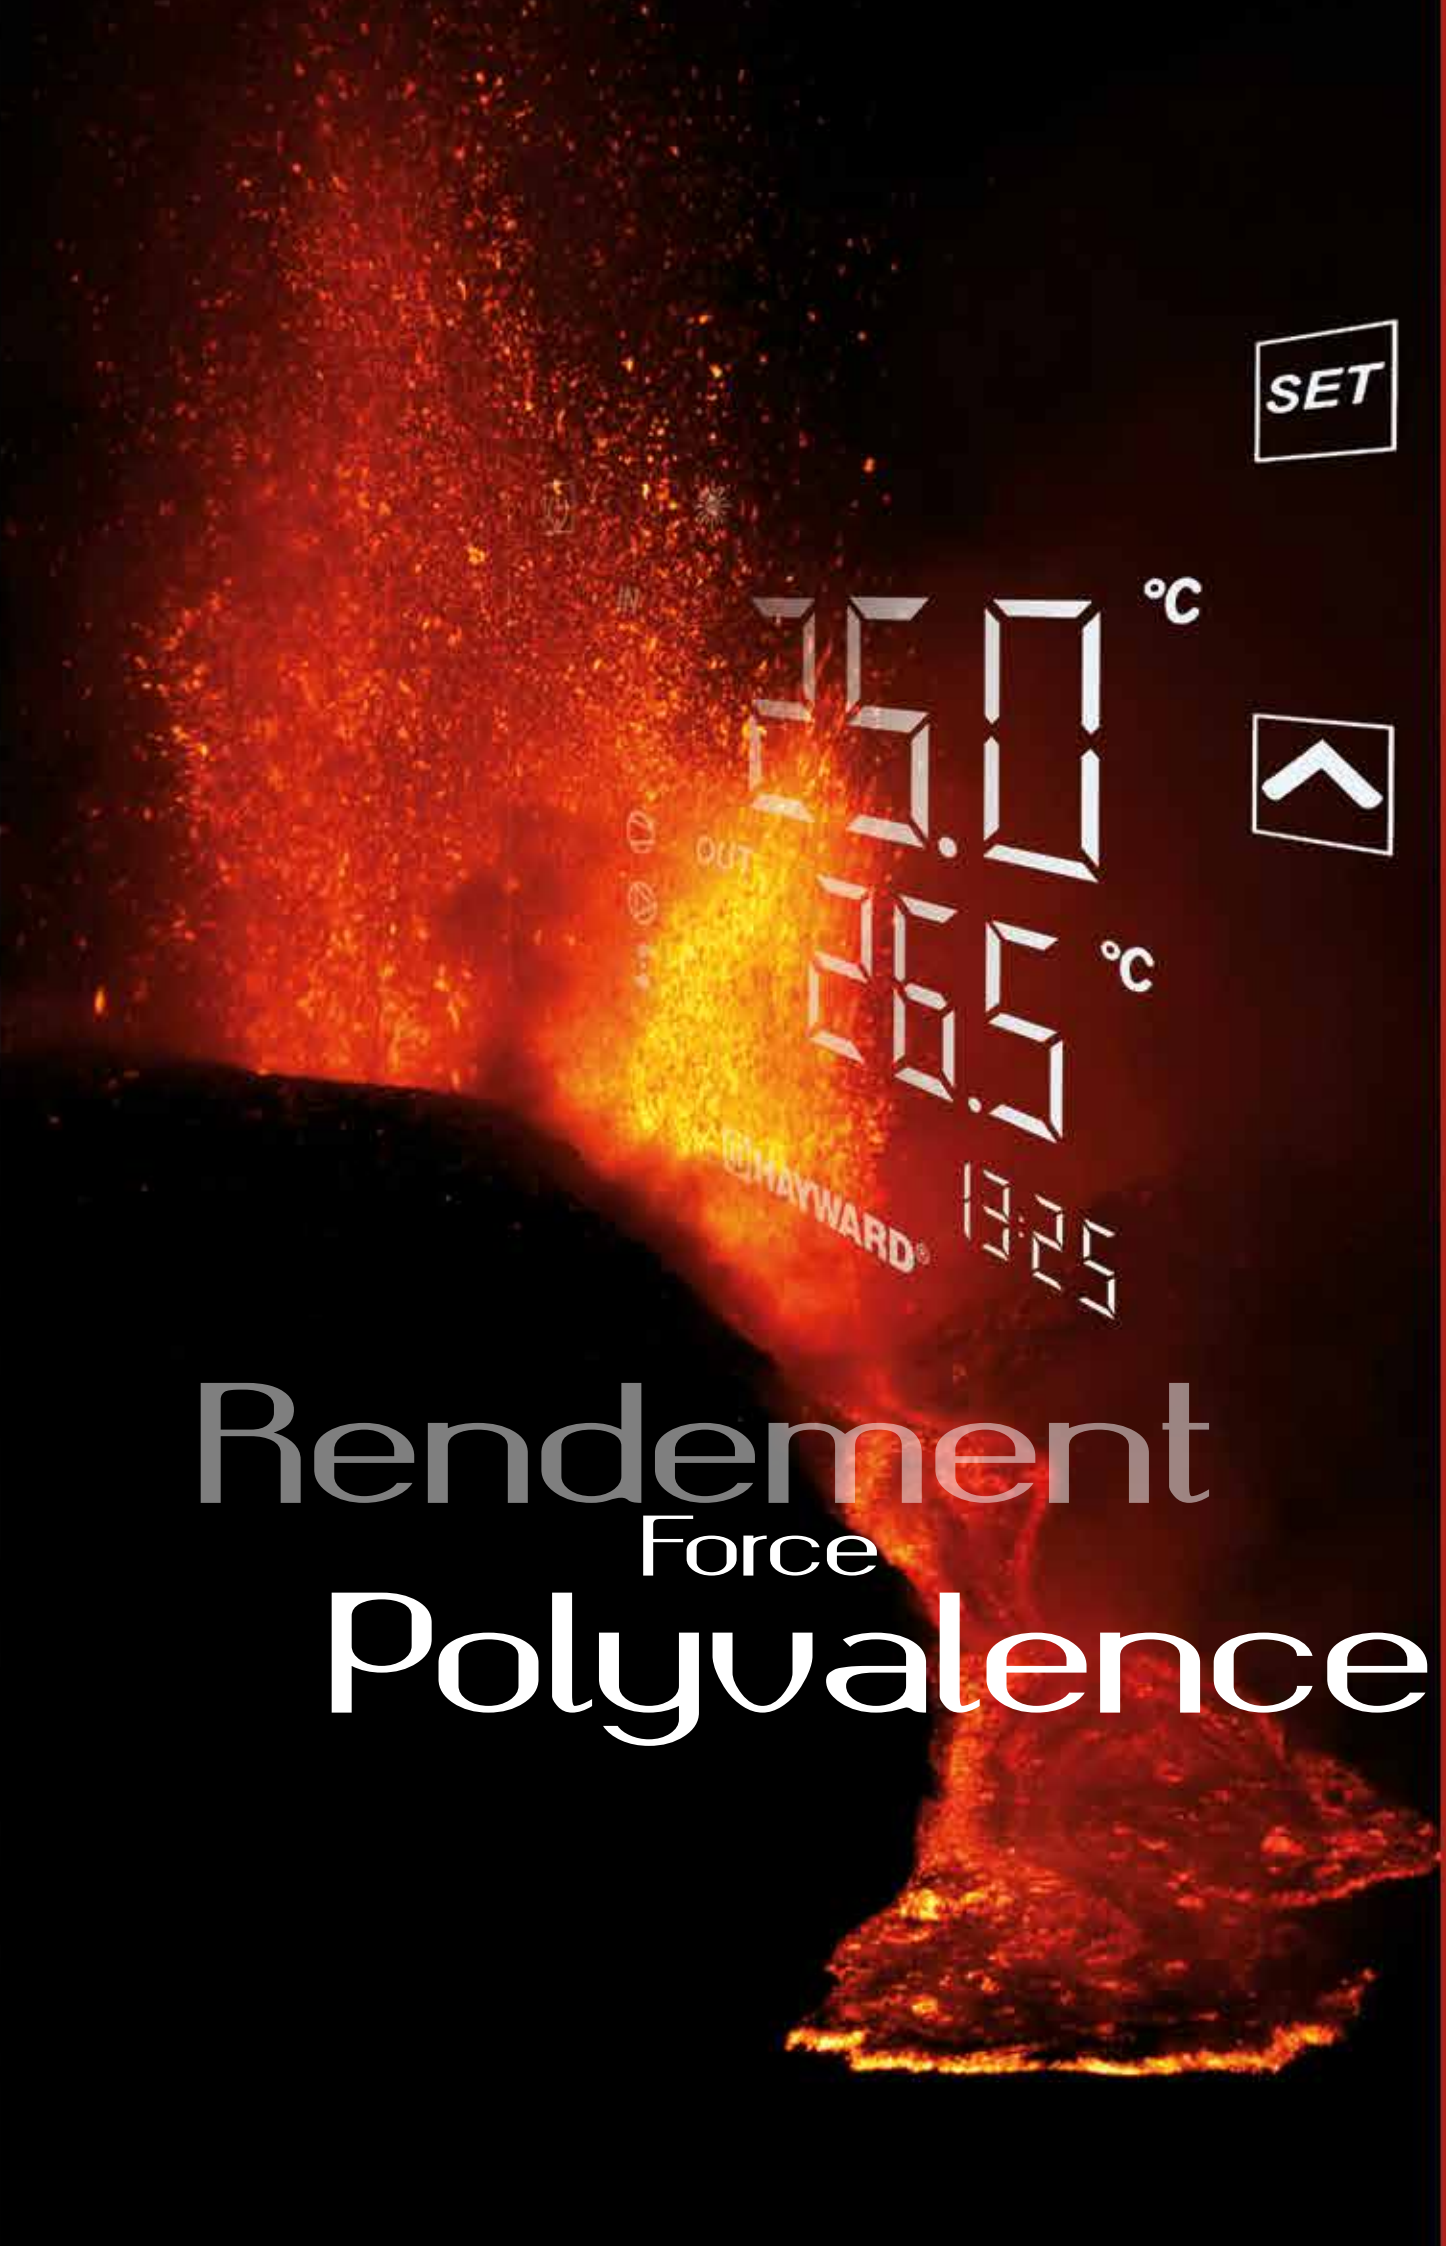

Rendement
Force
Polyvalence

Pompes à chaleur inverter

Full'in réversibles



• Fonctionnement simple
Affichage électronique (Touch-screen) avec 3 modes de fonctionnement

• Dégivrage
Une vanne 4 voies permet un rapide dégivrage par inversion de cycle

• Solution connectée
Compatible avec le système de gestion à distance Polyconnect Pro

• Faible niveau sonore
Technologie Full Inverter: la variation de vitesse du compresseur et du ventilateur assure un niveau acoustique extrêmement bas

• Fonctionnement intelligent
La pompe à chaleur régule elle-même sa puissance en fonction du point consigne et selon la température ambiante

• Système basse température
Protection de la machine en dessous de 0° C
Préchauffage du carter compresseur. Système antigel des condensats. Pilotage automatique du système «basse température»

• Performances optimisées
L'évaporateur a subi un traitement « Blue fin » pour une plus grande résistance à la corrosion et une meilleure évacuation de la condensation (hydrophobe)

Le compresseur Inverter offre des performances accrues, Cop très élevé grâce à sa variation de vitesse Hertz par Hertz

Le condenseur en PVC / Titane à spirales est insensible à la corrosion

Le Ventilateur à vitesse variable assure des performances optimales

Eco-participation 5,02 HT 6,02 TTC

Réfrigérant R32 + Écologique

Garantie 4 ANS

Full'in Inverter			
REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FUL1530	Pompe inverter 5,4 - 6,8 Kw - 15 / 30 d'eau	1464,00	1756,80
FUL2540	Pompe inverter 6,6 - 8,8 Kw - 25 / 40 d'eau	1728,00	2073,60
FUL4055	Pompe inverter 7,8 - 10,6 Kw - 40 / 55 d'eau	1992,00	2390,40
FUL5570	Pompe inverter 9,8 - 12,8 Kw - 55 / 70 d'eau	2064,00	2476,80
FUL7095	Pompe inverter 11,5 - 16,5 Kw - 70 / 95 d'eau	2625,60	3150,72

Franco de port *(France métropolitaine)*

Mode BOOST : utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer une montée en température rapide.

Mode ECO-Silence : utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COP.

Mode Smart la puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.

Pompes à chaleur

Pourquoi choisir l'Inverter ?

La technologie Inverter se révèle être source de nombreux avantages :

- Économie d'énergie : entre 30 à 40 % par an, par rapport à une PAC classique;
- Réduction du niveau sonore : les nuisances sonores sont plus faibles grâce à la vitesse plus modérée du ventilateur. En bas régime, le niveau sonore peut descendre en dessous de 25 dB à 10 m
- Durée de vie augmentée : en raison d'un démarrage progressif, les composants sont moins sollicités et l'usure est ainsi réduite
- Fonctionnement automatique : une fois la température de consigne sélectionnée, la PAC fonctionne toute seule et s'ajuste automatiquement
- Meilleur COP : l'Inverter permet d'obtenir des COP plus élevés, en moyenne de 7 (air 15°C / eau 26 °C), voire plus ! Concrètement, pour un COP de 7, la puissance restituée est 7 fois supérieure à la puissance électrique consommée par la PAC et plus le COP est élevé, plus l'appareil est performant



HOTLINE

04 87 64 60 10

Professionnels & Particuliers

Nous avons sélectionné plus de 80 stations techniques en France et environ 90 en Espagne Allemagne Benelux Angleterre et Suisse. Ce réseau agréé prend en charge l'ensemble des appelsSur le plan technique utilisation



Contrôler à distance votre pompe à chaleur

Simple et intuitive, cette application pour smartphone iOS et Androïd téléchargeable gratuitement vous permet de contrôler et commander votre pompe à chaleur à distance. Une seule contrainte : avoir le WiFi à portée de la pompe à chaleur.





Produit connecté Wifi

Screen-shot

Ref : SCREEN

72,00 HT 86,40 TTC

Descriptif		Full'in1530	Full'in2540	Full'in4055	Full'in5570	Full'in7095
Volume de bassin recommandé (de Mai à Septembre avec une couverture)		*15 / 30 M³*	*25 / 40 M³*	*40 / 55 M³*	*55 / 70 M³*	*70 / 95 M³*
*Plage de puissance de chauffe	*Air 15° Eau 26 ° HR 70%*	5,4 Kw	6,6 Kw	7,8 Kw	9,8 Kw	11,5 Kw
COP - mode **Boost**		4,8 ~ 4,5	4,9 ~ 4,4	5,2 ~ 4,9	5 ~ 4,5	4,6 ~ 4,2
COP - mode **Smart**		6,7 ~ 4,5	6,7 ~ 4,4	6,7 ~ 4,9	7 ~ 4,5	6,7 ~ 4,2
COP - mode **Eco Silence**		6,7 ~ 5,6	6,7 ~ 5,6	7,1 ~ 6,1	7 ~ 5,5	6,7 ~ 5,7
Plage de puissance de chauffe	*Air 28° Eau 28 ° HR 80%*	6,8 Kw	8,8 Kw	10,6 Kw	12,8 Kw	16,5 Kw
COP - mode **Boost**		6,5 ~ 5,9	6,5 ~ 5,5	6,8 ~ 5,4	6,8 ~ 5,6	6 ~ 5,1
COP - mode **Smart**		10,8 ~ 5,9	10,8 ~ 5,5	10,8 ~ 5,4	11,2 ~ 5,6	10,8 ~ 5,1
COP - mode **Eco Silence**		10,8 ~ 8,3	10,8 ~ 8,3	10,8 ~ 8,31	11,2 ~ 8,5	10,8 ~ 8,3

Fluide réfrigérant	R 32				
Type de compresseur	2 D Full Inverter				
Échangeur	Titane				
Niveau acoustique à 10 ml	21 dB(a)	21 dB(a)	21 dB(a)	22 dB(a)	22 dB(a)
Poids	50 kg	54 kg	55 kg	56 kg	68 kg
Dimensions	967 x 358 x 593			1070 x 430 x 690	
Raccordement hydraulique	1,5" / D 50 mm				
Alimentation électrique	230V / 1 ~ +N / 50 HZ				
Protection à 20 ml	C 16 A (3 G 2.5mm²)				
Intensité absorbée (Maximum)	4,5 A (7.5 A)	4,5 A (7.5 A)	4,5 A (7.5 A)	5,0 A (8.5 A)	7,0 A (13,5 A)
Débit d'eau nominal	4 m³/h			5 m³/h	
Perte de charge hydraulique	64 KPA				
Température de fonctionnement	- 15° / + 38°				
Mode de dégivrage	iversion de cycle				

RoHS COMPLIANT

Les composants électriques et électroniques ne contiennent aucune substance dangereuse interdite.

TÜV SÜD

Toutes les machines sont certifiées par un laboratoire indépendant du TÜV pour les conformités européennes.

F-GAS certification • normes environnementales •

Les machines commercialisées par Ascomat sont chargées en gaz R32 et déclarées conformément à la réglementation F-Gaz en vigueur.

**Tests réalisés à 15° de température d'air, avec une entrée d'eau à 26° et une sortie d'eau à 28° afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la FPP.*

Pompes à chaleur inverter
Easy Temp réversibles

HAYWARD

- La technologie IN-Tech 100% Inverter haute performance
- Montée rapide et maintien précis de la température souhaitée
- Pilotage intuitif comme un smartphone, affichage LED très lisible
- Silencieuse : +/ -20 dB en mode régulation
- Pilotage à distance avec le module Smart Temp® en option
- Disponible en 5 modèles jusqu'à : -7°C / COP > 5 / 75 m³



Easy Temp Mono

REF	Prix HT	Prix TTC
ECPI15MA	1550,95	1861,14
ECPI20MA	1725,17	2070,20
ECPI30MA	1962,77	2355,32
ECPI40MA	2865,42	3438,50



Smart Temp® Inverter

Eco-participation 5,02 HT 6,02 TTC



Ecran tactile LED

ÉCO sélection

Panneau de commande électronique pour un fonctionnement performant et simple. Ergonomique et discret l'afficheur électronique permet de visualiser et de régler facilement les paramètres de fonctionnement de la pompe à chaleur

Garantie 2 ANS

Totalli Hayward Garantie +1 AN

Descriptif	Unité	ECPI15MA	ECPI20MA	ECPI30MA	ECPI40MA
Alimentation électrique	/	220V-240V ∿/1ph/50Hz			
Fluide réfrigérant	/	R32			
Potentiel de réchauffement global	/	675			
Masse réfrigérant	kg	0,350	0,430	0,480	0,65
Masse en $TeqCO_2$	/	0,236	0,290	0,324	0,440
Plage de puissance de chauffage (1) Air 27 °C - HR 78% - Eau 26°C	kW	1,62- -7,33	2,18- -8,97	1,97- -11,66	2,85- -17,06
Puissance électrique absorbée (1)	kW	0,15- -1,17	0,17- -1,54	0,16- -1,99	0,26 - -3,13
Intensité absorbée (1)	A	1,15- -5,32	1,27- - 6,91	1,08- -8,96	1,41- -13,69
COP (1)	/	11,04- -6,30	12,77- - 5,81	12,57- -5,84	11,08- -5,45
Puissance de chauffage **Moyenne** (1) Air 27°C - Hr 78% - Eau 26°C	kW	5,50	6,02	6,34	9,95
COP (1)	/	8,02	8,61	8,79	8,00
Plage de puissance de chauffage (2) Air 15°C - Hr 71 % - Eau 26°C	kW	1,44- -5,36	1,58- -6,94	1,79- -8,62	2,74- -13,08
Puissance électrique absorbée (2)	kW	0,24- -1,14	0,27- -1,53	0,290- -1,90	0,428- -2,97
COP (2)	/	5,98- -4,69	5,82- -4,53	6,17- -4,52	6,40- -4,40
Puissance de chauffage **Moyenne** (2) Air 15°C - Hr 71% - Eau 26°C	kW	3,72	4,62	4,90	7,40
COP (2)	/	5,23	5,51	6,01	5,87
Débit d'eau nominal	m^3/h	3,10	3,80	4,90	7,30
Raccordement hydraulique fourni	mm	50	50	50	50
Perte de charge hydraulique	kPa	2,3	2,9	6,4	6,7
Niveau de pression acoustique @1m	dB(A)	35	43	43	46
Niveau de pression acoustique @10m	dB(A)	18	25	25	29
Type de ventilateur	/	DC inverter			
Nombre de ventilateur	/	1			
Type de compresseur	/	Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter			Highly ROTARY DC Inverter
Pompe à chaleur réversible	/	Oui			
Mode de dégivrage	/	Inversion de cycle			
Mode silence	/	Oui			
Couverture d'hivernage	/	Fournie			
Fonction priorité chauffage	/	Oui			
Plot anti-vibratoire	/	Fourni			
Boitier commande utilisateur	/	Led One touch 2,75"			
Dimension nette de l'unité	mm	1040X425X615			1130X460X780
Poids	kg	42	45	46	60
Volume de bassin recommandé*	m^3	25	35	50	70

Pompes à chaleur
SumHeat

HAYWARD®

Haut de gamme,

pour un confort d'utilisation optimal

- **Contrôle de température électronique**
- **Conception verticale** performante
- Carroserie résine thermoplastique esthétique
- **Anti-corrosive, résistante aux rayons U.V.**
- Idéale pour les **grands bassins**

Rendez-vous sur l'espace pro du site www.hayward.fr, rubrique outils pro, page Config PAC



SumHeat Mono

REF	Prix HT	Prix TTC
SHE1901	5358,44	6430,13

SumHeat TRI

SHE1903	5358,44	6430,13
SHE2403	5895,59	7074,70
SHE3003	6164,12	7396,95



Eco-participation 5,02 HT 6,02 TTC

Garantie 2 ANS

Totalh Hayward Garantie +1 AN

Puissance calorifique - Modèle	SHE1901	SHE1903	SHE2403	SHE3003
Air 27°C - HR% 80 - Eau[1][3]	19,5 kW - 5,8	19 kW - 5,6	24 kW - 5,3	29 kW - 5,4
Air 15°C - HR% 71 - Eau [3]	15,4 kW - 4,5	14,3 kW - 4,3	18,8 kW - 4,2	23.2 kW - 4,3
Air 5°C - HR% 80 - Eau [3]	12,3 kW - 4,6	11,4 kW - 4,5	14,9 kW - 4,3	18.7 kW - 4,1
Tension d'alimentation Voltage Hz/Ph	230V∿/1Ph/ 50 Hz	400V∿/3Ph/ 50 Hz	400V∿/3Ph/ 50 Hz	400V∿/3Ph/ 50 Hz
Puissance absorbée[1][2] Watt	3 406	3 355	4 473	5 350
Intensité absorbée[2] A	13,3	5,3	7	11,6
Calibre fusible aM	20	10	10	16
Type de compresseur	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Type de réfrigérant	R407C	R407C	R407C	R410A
Echangeur de Chaleur	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC
Plage de Chauffage (°C)	15°C/35°C	15°C/35°C	15°C/35°C	15°C/35°C
Raccord Hydraulique union	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Plage de débit m³/h	3,5 à 23	3,5 à 23	3,5 à 23	3,5 à 23
Débit d'eau nominal	8	8	10	12
Dimensions (mm)	H : 940 L : 762 P : 864	H : 940 L : 762 P : 864	H : 940 L : 762 P : 864	H : 940 L : 762 P : 864
Poids en kg	86	86	98	121
Ventilation exclusive réduisant le bruit	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarreur électronique	Oui	Non	Non	Non
Couverture hivernage	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Priorité Chauffage	Oui	Oui	Oui	Oui

[1] Puissance absorbée renvoit aux conditions de test de la ligne 1 (Air 27°C - HR% 80 - Eau 27°C)
[2] Intensité et puissance absorbées à +/- 10%
[3] Les puissances calorifiques sont indiquées au débit nominal



Poignée



Raccords union



Compresseur Scroll haute efficacité

Pompes à chaleur inverter
Energy Line Pro réversibles

HAYWARD®

- La technologie IN-Tech, Full Inverter, c'est la combinaison d'un compresseur inverter CPS Mitsubishi et d'un ventilateur inverter DC
- Permet de moduler sa puissance en fonction des contraintes climatiques et des besoins énergétiques du bassin : jusqu'à 30% d'économie d'énergie en mode régulation
- Système de dégivrage auto adaptatif pour une optimisation des cycles de dégivrage
- Fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- Informations en temps réel données par un large écran de contrôle (outil de diagnostic pour le professionnel)
- 6 références disponibles jusqu'à : -12°C / COP > 5*/ 140 m³ * Air 27°C et eau 26°C

EXPERT LINE



R32

Energy Line Pro Mono

REF	Prix HT	Prix TTC
ENPI4M	2308,25	2769,90
ENPI6M	2584,91	3101,90
ENPI7M	3514,75	4217,70
ENPI9M	3976,97	4772,36
ENPI11M	4864,39	5837,27

Energy Line Pro Tri

ENPI13T	6224,63	7469,55

Eco-participation 5,02 HT 6,02 TTC



Raccordement électrique simplifié



Nouvelle interface utilisateur, intuitive et très informative





ÉCO sélection

Smart Temp®

Utilisable avec un smartphone, une tablette ou un PC, le Module Smart Temp permet de visualiser en temps réel les principales informations et modifier les paramètres: température, plage de fonctionnement, mode d'utilisation.

Module Wifi inclus

NOUVEAU FLUIDE R32
Plus performant

- **Moins 60%** d'émissions de gaz à effet de serre
- **Moins 10%** de volume de fluide nécessaire
- **Facile** à utiliser et à recycler
- **Zéro impact** sur la couche d'ozone



Nouvelle interface utilisateur, intuitive et très informative

Descriptif	Unité	ENPI4M	ENPI6M	ENPI7M	ENPI9M	ENPI11M	ENPI13T
Alimentation électrique		220V-240V ∿/1ph/50Hz					380V-415V ∿/3N/50Hz
Fluide réfrigérant	/	R32		R410A			
Potentiel de réchauffement global	/	675		2088			
Masse réfrigérant	kg	0,50	0,65	1,10	1,30	1,50	2,10
Masse en $TeqCO_2$	/	0,34	0,44	2,30	2,71	3,13	4,38
Plage de puissance de chauffage (1) Air 27 °C - HR 78% - Eau 26°C	kW	2,50--9,73	3,20--11,9	4,15--16,6	4,80--20,50	6,58--23,91	10,05--30,00
Puissance électrique absorbée (1)	kW	0,20--1,34	0,28--1,68	0,31--3,12	0,40--3,94	0,67--4,73	0,83--5,61
Intensité absorbée (1)	A	1,33--6,02	1,34--7,32	1,48--13,48	1,83--17,25	3,20--20,69	1,37--8,50
COP (1)	/	12,32--7,12	11,51--7,10	13,39--5,32	12,00--5,20	9,83--5,10	12,11--5,33
Puissance de chauffage **Moyenne** (1) Air 27°C - Hr 78% - Eau 26°C	kW	6,01	8,4	12,1	16,90	20,80	24,32
COP (1)	/	8,91	8,52	7,59	6,70	6,03	5,68
Plage de puissance de chauffage (2) Air 15°C - Hr 71 % - Eau 26°C	kW	1,71--7,60	2,70--9,70	3,13--12,75	6,25--16,80	6,60--18,52	7,06--22,40
Puissance électrique absorbée (2)	kW	0,27--1,49	0,44--1,88	0,44--2,79	0,95--3,64	1,07--4,54	0,707--5,21
COP (2)	/	6,40--5,1	6,10--5,55	7,12--4,57	6,57--4,41	6,15--4,08	9,99--4,29
Puissance de chauffage **Moyenne** (2) Air 15°C - Hr 71% - Eau 26°C	kW	4,54	6,54	9,84	12,36	14,17	15,99
COP (2)	/	5,87	5,75	5,25	4,98	4,68	4,55
Débit d'eau nominal	m³/h	4,20	5,10	5,30	6,70	8,00	9,50
Raccordement hydraulique fourni	mm	50	50	50	50	50	50
Perte de charge hydraulique	kPa	3,3	4,5	2,6	8,0	3,90	5,00
Niveau de pression acoustique @1m	dB(A)	33--41	33-41	44-53	45--56	46--57	48--58
Niveau de pression acoustique @10m	dB(A)	16--25	16--25	27--36	28--39	29--40	31--41
Type de ventilateur	/	DC inverter					
Nombre de ventilateur	/	1				2	2
Vitesse de rotation	tr / min	500--700	500--650	600--750	600--900	400--800	400--900
Vitesse de rotation en mode silence	tr / min	300	400	500	500	500	450
Type de compresseur	/	DC Inverter Mitsubishi					
Pompe à chaleur réversible	/	Oui					
Mode de dégivrage	/	Inversion de cycle					
Mode silence	/	Oui					
Couverture d'hivernage	/	Fournie					
Fonction priorité chauffage	/	Oui					
Plot anti-vibratoire	/	Fourni					
Boitier commande utilisateur	/	12,5 cm color touchscreen					
Dimension nette de l'unité	mm	1046/400/768		1150/485/868			1150/485/1275
Poids	kg	53	65	77	82	110	113
Volume de bassin recommandé*	m³	40	50	70	95	120	140

* Volume recommandé pour un bassin équipé d'une couverture thermique sur une période d'utilisation de Mai à Septembre

** Volume recommandé pour un bassin équipé d'une couverture thermique sur une période d'utilisation de Mai à Septembre .*

143

Garantie** 2 ANS

Totally Hayward Garantie* +2 ANS

Pompes à chaleur
Energy Line Pro toutes saisons réversibles

HAYWARD®

- 3 références certifiées NF-414 Fonctions réversible et automatique pour chauffer et refroidir le bassin
- Conçue spécifiquement pour une utilisation toutes saisons, en conditions extrêmes jusqu'à -12°C
- Le ventilateur Inverter à vitesses variables adapte sa vitesse de rotation en fonction des conditions extérieures et fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Ecran tactile de 19 cm pour une accessibilité simplifiée
- Démarrage électronique progressif
- Inclus : module Smart Temp de gestion à distance

EXPERT LINE



Écran tactile 19 cm pour une accessibilité simplifiée

Energy Line Pro Mono Toutes saisons

REF	Prix HT	Prix TTC
** ENP5MAS	4588,78	5506,54
* ENP6MASCA	6068,11	7281,73

Energy Line Pro Tri Toutes saisons

* ENP6TASCA	5891,40	7069,68
* ENP7TASCA	7502,68	9003,22
** ENP8TAS	9606,10	11527,32
** ENP9TAS	11462,68	13755,22

Eco-participation 5,02 HT 6,02 TTC



Produit connecté grâce au module Smart Temp® Wifi

ÉCO sélection

Descriptif	Unité	ENP5MAS**	ENP6MASCA	ENP6TASCA	ENP7TASCA	ENP8TAS**	ENP9TAS**
Certification NF 414	-	En cours	NF	NF	NF	En cours	En cours
Capacité calorifique	kW	14,80	17,8	18,2	23,4	24,6	30,5
Puissance électrique absorbée	kW	3,01	3,7	3,7	5,15	5	6,1
Intensité absorbée	A	14,5	16,2	7,7	9,7	9,8	11,6
Alimentation électrique	V	230V∿50 Hz		400V∿/3N/50 Hz		400V∿/3N/50 Hz	
Mode de dégivrage	-	Par inversion cycle				Par inversion cycle	
Type de compresseurs	-	Scroll				Scroll	
Nombre de ventilateurs	-	1	2	2	2	2	
Vitesse de rotation du ventilateur	RPM	790	820	899	925	890	895
Direction du ventilateur	-	Horizontale				Horizontale	
Puissance accoustique	dB(A)	72	73		75	74	75
Pression accoustique (à 10 m) Lp_A	dB	41	45		47	43	44
Raccordement hydraulique	mm	50				50	
Débit d'eau nominal*	m³/h	5,5	6,6	6,6	8	9,3	11,5
Perte de charge sur l'eau (max)*	kPa	7			18	11	16
Dimensions de l'unité (L/l/H)	mm	1165/470/864	1138/470/1264			1360/470/1280	
COP certifiés	-	4,9	4,8	4,9	4,6	4,8	5,1
Réfrigérant	-	R410A/2,0	R410A/2,3		R410A/2,8	R410A/2,5	R410A/3,0
Couverture d'hivernage	-	Oui				Oui	
Fonction priorité chauffage	-	Oui				Oui	
Smart Temp	-	Oui				Oui	

Rendez-vous sur l'espace pro du site www.hayward.fr, rubrique outils pro, page Config PAC

Garantie 2 ANS

Totally Hayward Garantie +2 ANS

* Performance selon la norme NF EN 14511 reprise dans le référentiel NF-414. Air sec 15°C - Humidité relative 71% - Température d'entrée d'eau 26°C
** Pour ces 3 nouvelles références, les tests sont en cours

Réchauffeurs & Échangeurs

Réchauffeurs RED LINE

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
W40RDE3	3 Kw mono / tri 20 m³ d'eau	909,00	1090,80
W40RDE6	6 Kw mono / tri 40 m³ d'eau	966,00	1159,20
W40RDE9	9 Kw mono / tri 60 m³ d'eau	1013,00	1215,60

Port et emballage **29,00** HT 34,80 TTC

Eco-participation **0,42** HT 0,50 TTC



- Équipé d'un thermostat digital
- Limiteur haute température
- Étanchéité des épingles en EPDM
- Raccordement électrique surmoulé
- Contrôleur de débit
- Contacteur de puissance
- Marche arrêt
- Résistance en TITANE
- Sortie F 50 ou F 63
- Pas de coffret à rajouter

Échangeurs de chaleur HEAT LINE

REF	Prix HT	Prix TTC
W49KT20	1235,00	1482,00
W49KT40	1333,00	1599,60
W49KT70	1488,00	1785,60

Port et emballage **39,00** HT 46,80 TTC

Eco-participation **0,83** HT 1,00 TTC

*** Avec un primaire de 90 °**



- Échangeur Équipé
- Raccordement en PVC F50 ou 63
- Raccordement primaire F 26 / 34
- Bouchon de vidange F12 / 17
- Corps injecté en polyamide
- Faisceau de tubes en Titane
- Appareil pré-câblé
- Clapet anti-retour
- Termostat digital
- Primaire circulateur

Échangeurs à plaques URANUS

REF	Puissance *	Prix HT	Prix TTC
WJ000002	35 kw	2228,00	2673,60
WJ000004	70 kw	2892,00	3470,40
WJ000006	120 kw	4183,00	5019,60

Port et emballage **59,00** HT 70,80 TTC

Eco-participation **0,83** HT 1,00 TTC

*** Avec un primaire de 90 ° Prévoir un by-pass**



- Appareil entièrement monté et câblé
- Échangeur à plaques avec joint nitrile
- Primaire avec circulateur réglable + 2 vannes 1/4 tour, 1 clapet, en attente filetage mâle F 26/34 avec douilles à souder F 20/22
- Raccordement en PVC F50
- Thermostat de régulation digital
- Contrôleur de débit
- Coffret électrique précâblé (avec prise)
- Bouchon de vidange F12 / 17

A retenir

Vous chauffez déjà votre maison avec une chaudière, l'échangeur est une solution parfaitement adaptée pour une consommation raisonnable si votre chauffage fonctionne au gaz de ville ou au gaz naturel. Dans le cas où la chaudière fonctionne au gaz propane ou au fioul l'échangeur est adapté pour une utilisation ponctuelle.

Fonctionnement

L'échangeur transfère l'énergie provenant du système de chauffage de la maison (source primaire) : chaudière, panneau solaire thermique, pompe à chaleur géothermique ou aérothermique vers l'eau de la piscine. Programmez votre échangeur à 28° C et profitez ...

Installation

Dans le local technique, à proximité de la chaudière, après le filtre et avant les appareils de traitement, sans By-Pass en position horizontale (verticale pour modèle Uranus) Alimentation du circuit primaire par le haut. Alimentation électrique en mono 230v avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête.

Attention !

Température de la source primaire maxi 90° à 2 bars.

Déshumidification





Deux configurations possibles :

- Sur pied dans le local à traiter à 2 m du point d'eau
- Encastré avec traversée de mur entre le local technique et celui de la piscine où seule la grille d'aspiration et la grille de soufflage sont visibles
- Carrosserie design en ABS injecté et tôle plastifiée
- Equipé de compresseur SCROLL rotatif à haut rendement et faible niveau sonore
- Possibilité de rajouter un chauffage d'appoint grâce à une batterie d'eau chaude ou une résistance électrique montée à l'intérieur.

Le déshumidificateur à pour mission de maintenir une hygrométrie dite de confort, dans un local accueillant piscine, spa ou spa de nage. L'hygrométrie idéale se situe entre 60 % et 65 % . En dessous de 60 % l'air trop sec gênera les baigneurs, au-dessus de 70% l'air saturé en eau rendra l'atmosphère inconfortable. L'air trop chargé en eau favorise la formation de moisissures donc une dégradation prématurée du bâtiment. Rappelons qu'il est idéal de maintenir l'air à la même température que l'eau voir 1° au-dessus .

Conditions moyennes :
Eau 28° / Air 28° / Hygrométrie 65%. Il est fortement conseillée de mettre en place une couverture isothermique sur le bassin. Installer un point d'eau dans un local implique une maîtrise parfaite de nombreux paramètres. Nous vous conseillons fortement de faire appel à un professionnel.

SIROCCO ambiance			
REF		Prix HT	Prix TTC
W28SI55A		3710,00	4452,00
W28SI80A		4416,00	5299,20
W28SI110A		4844,00	5812,80

Appoint électrique			
REF		Prix HT	Prix TTC
W28SI55AE	2 kw	4359,00	5230,80
W28SI80AE	3 kw	5089,00	6106,80
W28SI110AE	4,5 kw	5600,00	6720,00

Appoint batterie d'eau chaude			
REF		Prix HT	Prix TTC
W28SI55AB	6 kw	4460,00	5352,00
W28SI80AB	9 kw	5226,00	6271,20
W28SI110AB	12 kw	5627,00	6752,40

SIROCCO encastrée		
W28SI55E	4175,00	5010,00
W28SI80E	4877,00	5852,40
W28SI110E	5316,00	6379,20

Appoint électrique			
W28SI55EE	2 kw	4818,00	5781,60
W28SI80EE	3 kw	5547,00	6656,40
W28SI110EE	4,5 kw	6057,00	7268,40

Appoint batterie d'eau chaude			
W28SI55EB	6 kw	4927,00	5912,40
W28SI80EB	9 kw	5684,00	6820,80
W28SI110EB	12 kw	6186,00	7423,20

Eco-participation **13.00** HT 15.60 TTC

Garantie 2 ANS

Port et emballage **59,00** HT 70,80 TTC

SIROCCO & DT850

Caractéristiques	DT 850	W28SI55	W28SI80	W28SI110
Capacité en L / H	1,8	2,3	3,3	4,6
Puissance absorbée *	900 w	990 w	1100 w	1340 w
Puissance restituée *	2100 w	2080 w	2310 w	2810 w
Débit d'air m3/h	500	600	800	1000
Alimentation électrique	230 v-50 hz			
Intensité absorbée	4,5 A	4,45 A	5,05 A	6,35 A
Fluide frigorigène	R 407 c			

Ref : W28DT85
2341,00 HT
2809,20 TTC



- Installer à plus de 2 m du point d'eau
- Applications spa,piscine inférieures à 15 m2
- Appareil sur pied à installer dans le local
- Hygrostat incorporé sur la façade avant
- 2 vitesses de soufflage
- Évacuation des condensats en F10 / 13
- Cordon avec prise de courant

Garantie 2 ANS

Eco-participation **13.00** HT 15.60 TTC

Port et emballage **59,00** HT 70,80 TTC

** Aux conditions nominales suivantes : air à 30°c - hygrométrie 70%*

Loisirs
& Equipements

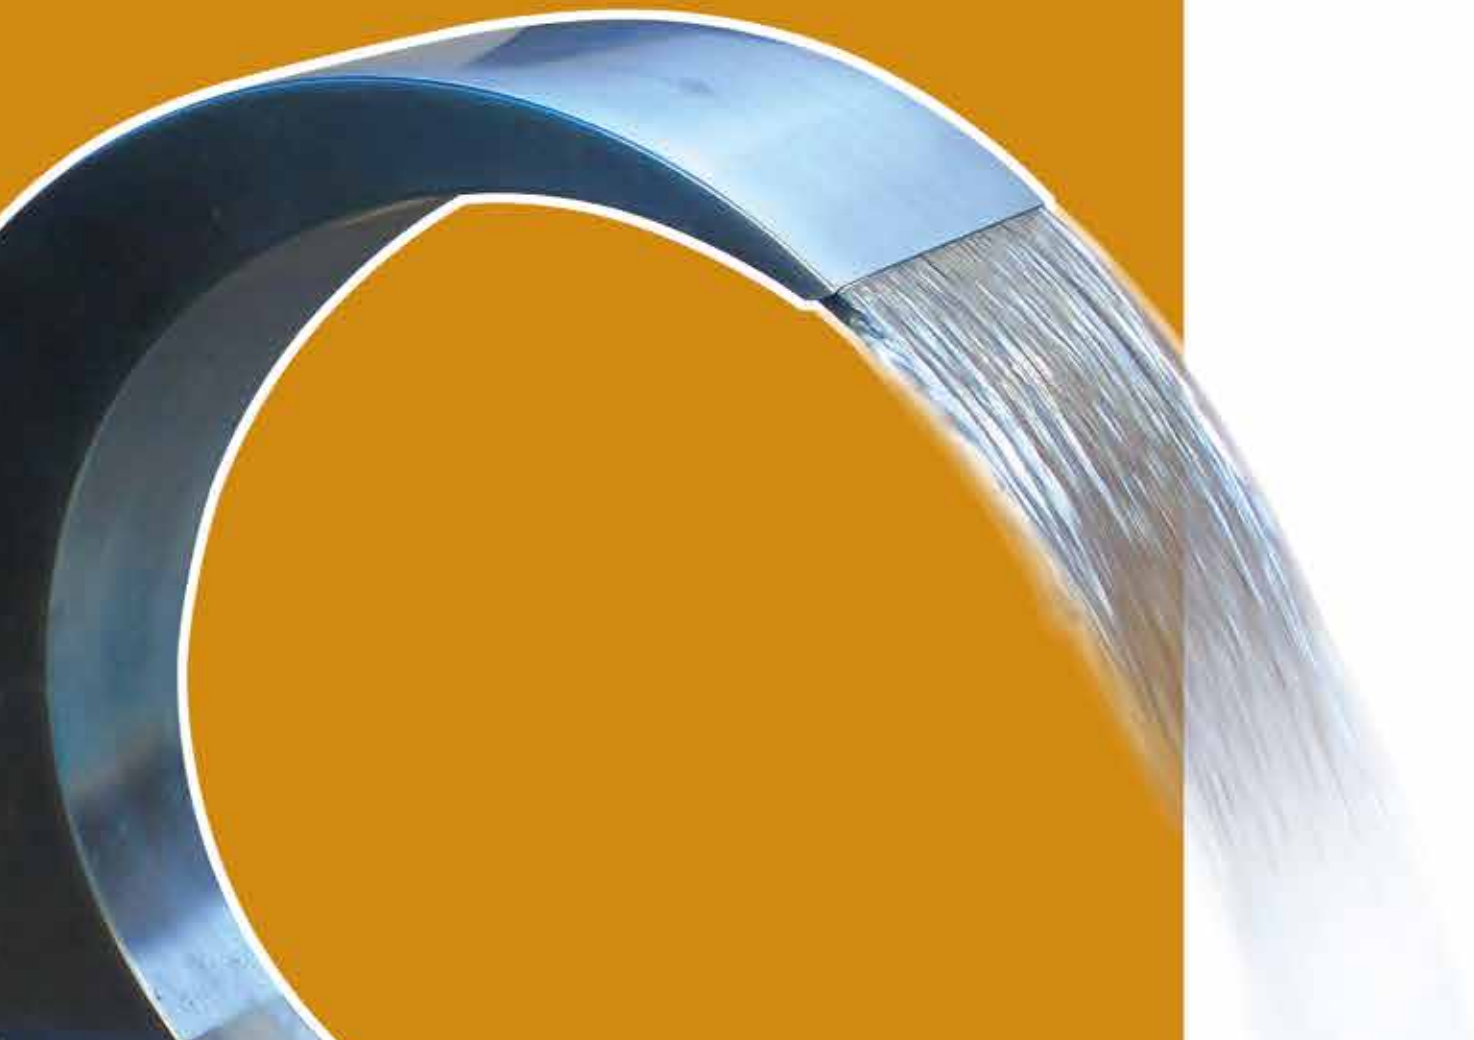


Ambiance
Choix
Détente

Vélos aquatiques



Aquabike V1

Idéal pour débuter l'aquabiking à domicile



Aquabike V2

Idéal pour les sportifs les plus exigeants



Aquabike V3

Idéal pour une utilisation dans les piscines intérieures et les bassins peu profonds



Aquabike V4

Idéal pour les clubs de sport et une utilisation sportive intense. Idéal aussi pour toute la famille grâce à ses nombreux réglages.



Aquabike V5

Idéal pour toute la famille et les personnes à mobilité réduite. Universel, il convient aux piscines extérieures comme aux bassins peu profonds.

L'aquabiking : un sport pour tous aux multiples vertus associant les bienfaits du vélo d'appartement à ceux de l'aquagym, l'aquabiking (ou aquacycling) est un sport excellent pour vous maintenir en forme, sculpter vos jambes et affiner votre silhouette. Le vélo aquatique se pratique en piscine sur appareil ergonomique, spécialement conçu pour ce sport : l'AquaNess.

Doux pour les articulations, l'aquabiking utilise la résistante de l'eau, allie les vertus cardio-vasculaires du pédalage à celles du massage constant de l'eau qui favorise le retour veineux et le drainage lymphatique. Il lutte efficacement contre la sensation des jambes lourdes, la rétention d'eau et la cellulite.

Technique de fitness accessible à tous, l'aquabiking sur un AquaNess convient aussi bien aux sportifs confirmés qu'aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique, aux personnes en surpoids ou en convalescence, aux femmes enceintes comme aux séniors.

Un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. Ce sport permet de développer les capacités d'endurance et cardio-vasculaires.Une séance de 30 mn permet de faire travailler les muscles des jambes(cuisses, mollets, fessiers) mais également les abdominaux et les dorsaux. Pratiqué dans l'eau sur un AquaNess, l'exercice est agréable, beaucoup plus doux que celui pratiqué sur un vélo en salle ou en extérieur.

Le réglage de la résistance permet à chacun de gérer son effort selon sa condition physique ou les objectifs à atteindre : retrouver la forme, mincir, tonifier, remuscler, remodeler, ou tout simplement se sentir bien, détendu et de bonne humeur !

Recommandé en balnéothéraphie: rééduquer en douceur
En rodage articulaire : le travail sur un vélo AquaNess s'effectue lentement, sans recherche de vitesse ou de résistance trop importante (pathologies de la hanche, du genou, des chevilles et des membres inférieurs, opérés du dos). En renforcement musculaire : en pédalant très rapidement, en décollant les fesses de la selle, ou sur un rythme plus légèrement soutenumais sur une durée plus longue.














AquaNess

REF	V1	V2	V3	V4	V5
Hauteur d'eau recommandée	1,10 m	1 m	1 m	1,10 m	1 m
Hauteur d'eau maximum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Poids	9,8 Kg	15,2 kg	9,8 kg	13,9 kg	12,3 kg
Guidon orientable	oui	oui	oui	oui	oui
Réglage selle en hauteur par collier type VTT, blocage rapide	oui	oui	oui	non	non
Réglage selle en hauteur par poignée à indexation	non	non	non	oui	oui
Réglage de la hauteur globale	non	non	non	oui	oui
Résistance au pédalage (avec l'eau)	oui	non	oui	non	oui
Ventouse	non	oui	non	oui	oui
Résistance au pédalage frein mécanique	non	oui	non	oui	non
Garde au sol (hauteur de l'axe du pédalier)	40 cm	30 cm	30 cm	38,5 à 48 cm	38,5 à 48 cm
Prix HT	**840,00**	**1340,00**	**780,00**	**1600,00**	**1120,00**
Prix TTC	1008,00	1608,00	936,00	1920,00	1344,00



Ref : AQUT1
1380,00 HT 1656,00 TTC



Ref : AQUVENT
23,34 HT 28,01 TTC

L'aquarunning : un sport pour tous aux multiples vertus

Cette activité se pratique sur un tapis de course, incliné et immergé en piscine ou bassin entre 1,20 à 1,50 mètre de profondeur. Chaussé de chaussons spéciaux ou pieds nus, l'utilisateur grimpe sur le tapis : il est dans l'eau jusqu'à la taille et prend appui sur la barre avant ou sur les 2 barres latérales. Pour entraîner la rotation des rouleaux, le coureur doit appuyer et dérouler chacun de ses pas en affrontant la résistance de l'eau . Le rythme de la marche ou de la course est donc donné par l'utilisateur à la force de ses pieds, de ses jambes et de ses cuisses. Plus il accélère, plus la résistance de l'eau est forte. L'inclinaison du tapis augmente la difficulté de l'exercice. Le rythme peut alterner entre marche lente et marche rapide, course, exercices type « ski de fond », mouvements d'aquagym ...

Cette activité sollicite surtout tous les muscles du bas du corps. Elle permet de sculpter la sangle abdominale et tonifier les jambes et les fessiers. Elle permet aussi d'améliorer les capacités d'endurance, d'entretenir le cœur, de brûler des calories, d'activer la circulation sanguine et ainsi de lutter contre l'effet jambes lourdes. Par ailleurs, l'eau réduisant les impacts, cette activité sera intéressante pour épargner les articulations (idéal en rééducation). L'Aqua Running apporte également détente et bien-être : dans l'eau, la sensation de l'effort semble toujours réduite.

L'aquajumping : un sport pour tous aux multiples vertus

La pratique du trampoline dans l'eau permet le travail de l'équilibre et de la coordination. Il favorise le travail des muscles en profondeur grâce à la résistance de l'eau, il améliore le système cardiovasculaire et active le drainage lymphatique. L'aquajumping est idéal pour travailler les muscles abdominaux, les cuisses et fessiers.

Ref : AQUTR1
640,00 HT 768,00 TTC



Douches, Cascades

Douche solaire PLUVIUM LUXE

Douche droite en bois IPE et inox AISI 316 satiné au design moderne qui lui procure élégance et grâce. L'ensemble est couronné par un large pommeau en laiton équipé d'un système anti-calcaire et d'un mitigeur pour contrôler la température de l'eau.

- Corps en Aluminium
- Réservoir de 30 litres
- Capteur sur 180°
- Mitigeur inox multi positions
- Embase avec fixation 4 points
- Pression maxi 4 bars
- Garantie 3 ans
- Hauteur 2,20 m
- Hauteur sous pommeau 2,04 m
- Largeur 200 mm

Ref : DOULUX
1619,43 HT 1943,32 TTC





Pommeau



Mitigeur



Plateau de douche

PLATEAU IPE

Plateau en bois IPE et AISI 316 satiné qui complète la douche. Fixation au sol directement sur la dalle. Dimension 70 x 70 cm

Ref : DOUPLA
466,90 HT 560,28 TTC





DROITE Solaire

Douche droite 30l en inox, douchette réglable et mitigeur

Ref : DOUDTE
445,97 HT
535,16 TTC





Pommeau



Mitigeur

ANGEL Solaire

Douche de 30l en Aluminium avec douchette et mitigeur

Ref : DOUANG
395,83 HT
475,00 TTC

& Lames d'eau

Spectacle harmonieux et ludique



Un duo de fraîcheur



Intégration dans les galets



Plaisir de l'eau et de la pierre

Quoi de plus apaisant que le doux murmure d´une cascade d´eau ? En effet, l´eau a des vertus relaxantes prouvées. Tout en éveillant les sens, la lame d´eau Powerfall procure bien-être et sérénité. Cette fabuleuse lame d´eau offre aussi et surtout un véritable spectacle en sublimant chaque piscine. La personnalisation de votre bassin se fera facilement et rapidement puisque la lame d´eau Powerfall est alimentée par le circuit de refoulement de la filtration.

Installation

Important : la chute d'eau ne doit pas être installée à plus de 1,20 m du niveau d'eau.
Posez une vanne sur chaque lame.
Si les lames d'eau sont de même taille et installées à la même hauteur, réalisez une boucle pour équilibrer le débit d'eau sur toutes les lames.

CASCADES

Une fabrication de qualité pour une régularité laminaire sans faille. L'ABS : un matériau résistant à la corrosion.

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LAM30	PowerFall lame d'eau de 30 cm	234,14	280,97
LAM46	PowerFall lame d'eau de 46 cm	279,45	335,34
LAM61	PowerFall lame d'eau de 61 cm	301,07	361,28
LAM91	PowerFall lame d'eau de 91 cm	353,28	423,94

Caractéristiques techniques :
Pour les lames d'eau, le débit optimal par chute est :

Powerfall 46 cm 4 m3/h (Maxi 8 m3/h)
Powerfall 61 cm 5.5 m3/h (Maxi 10 m3/h)
Powerfall 91 cm 8 m3/h (Maxi 16 m3/h)

La tuyauterie nécessaire doit être adaptée au débit des chutes

< 13 m3/h 50 mm
de 13 à 22 m3/h 63 mm
de 22 à 31 m3/h 75 mm

CASCADE INOX installation sans ancrage



Caractéristiques techniques :

Cascade décorative pour piscine
Matériau : inox AISI 304
Largeur 35 cm - Hauteur 38,5 cm
Raccordement : sortie ø 1"1/2
Débit nécessaire 12 à 15 m³/h
Pour un bon fonctionnement de votre cascade, nous vous conseillons d'utiliser une canalisation ø 50 mm ou ø 63 mm si la longueur du tuyau dépasse 10 m entre la pompe et la cascade. Elle se fixe directement sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m3 et d'au-moins 10 cm d'épaisseur.

Une lame d'eau aux vertus apaisantes

Pour donner un peu de charme et d'harmonie à votre piscine et votre plage, optez pour une cascade en Inox.

Cascade Inox de 35cm
Ref : LAME35
698,05 HT 837,66 TTC

Cascade Inox de 50cm
Ref : LAME50
737,84 HT 885,41 TTC

Echelles

Echelles

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
	Échelles pour piscines enterrées, tube Diam 43 inox, marches Aisi-304. Livrées avec ancrages de fixation.		
ECH3M	*3 marches:* A = 0,96 m	203,32	243,98
ECH4M	*4 marches:* A = 1,21 m	256,91	308,29
ECH3MHS	Échelle pour piscines hors-sol bois, tube Diam 43 inox, marches Aisi-304. Livrées avec platine de fixation pour la margelle bois. *3 marches:* A = 0,95 m	256,91	308,29

ECH3M
ECH4M

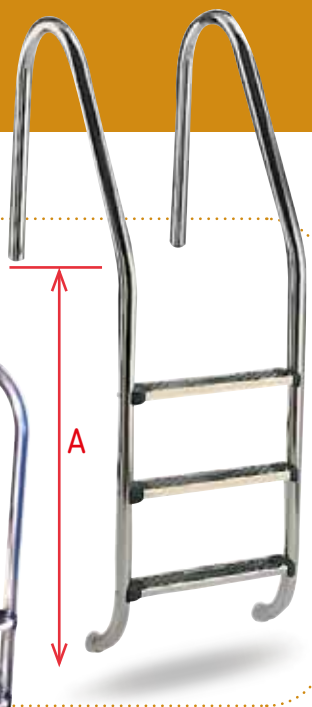

ECH3MHS



Sorties de bain

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SORTB	Sorties de bain (main courante) la paire tube Diam 43. Livrées avec chevilles et tire-fond	356,96	428,35



SORTB

ANCRA



TAMP



Accessoires

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ANCRA	Ancrages articulés sur platine / la paire En inox Aisi-304 poli pour tube Diam 43 Axe avec écrou auto-bloquant	210,22	252,26
TAMP	Tampons d'échelle / la paire En PVC flexible pour piscine liner pour tube Diam 43	12,19	14,63

ECHHS



Echelle piscine hors sol

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ECHHS	Échelle pour piscine hors-sol en PVC moulé Résiste à un poids de 225 kg 5 marches antidérapantes, *largeur 64 cm, hauteur réglable de 1,21 à 1,32 m*	371,22	445,46

Loisirs

Fontaine à bulles

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FONTB	Les fontaines à eau créent une atmosphère apaisante. Les bulles changent de couleur par simple pression sur la télécommande. Châssis en inox. *Câble de 1,50 m* *H 1,84 x L 0,51 x P 0,29 m*	1039,78	1247,74





Wellfit Bike

Caractéristiques

- Pour une utilisation en piscines publiques et résidentielles
- Design ergonomique et ajustable Pieds, selle et guidon réglables
- Pédales fabriquées en PUR
- Fabriqué en acier inoxydable AISI - 316
  Attention aux fortes concentrations de sel
  A la fois léger et résistant

REF : VELO
2001,00
2401,20 TTC



Hexa Bike

Hexa Bike est idéal pour les séances de remise en forme et de rééducation. Il s'adaptera à la profondeur de votre piscine.
À utiliser exclusivement dans l'eau

Caractéristiques

- Fabriqué en polypropylène
- Pièces de mouvement en inox
- Selle et guidon réglables
- Hauteur d'eau 1,20 à 1,70 m
- 2 Roulettes frontales
- 6 Couleurs
- Poids 16 kg

REF : VELOH
1532,38 HT
1838,85 TTC



Hexa jump

Hexa Jump est un appareil d'entraînement tonique qui permet de bondir et rebondir dans l'eau
À utiliser exclusivement dans l'eau

Caractéristiques

- Plateforme Diam 1,06 m
- Hauteur d'eau 22 cm
- Poids 9 kg
- Fabriqué en polypropylène



REF : JUMP
907,76 HT
1089,32 TTC

Luminaires

Une gamme de luminaires que vous pouvez installer là où vous le désirez ! Il sont prévus pour intérieur, extérieur ou encore sur l'eau en fonction des modèles. Une fois chargée, la batterie vous assure une autonomie d'éclairage allant de 10 à 20 heures. Utilisant la technologie de basse consommation à LED couplée à des batteries Li-Ion polymères 2000 mah, les modules d'éclairage vous assurent une utilisation pendant de longues années avec un minimum d'énergie (consommation 1 w). Toute la gamme est équipée d'un diffuseur en polyéthylène incassable, offrant une multitude de couleurs, différentes intensités de blanc ou effet bougie, qui vous permet d'adapter votre ambiance en fonction de l'humeur ou de l'événement.



TÉLÉCOMMANDE

Luminaires flottants

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LDRO	DROOP 28 x 30 cm	**89,06**	106,87
LKOK	KOKOON 29 x 32 cm	**89,06**	106,87
LPLA	PLATOON D 35 x H 27 cm	**105,51**	126,61
LBAL35	BALLOON D35 cm	**104,34**	125,21
LBAL50	BALLOON D50 cm	**142,30**	170,76
LTEL	TÉLÉCOMMANDE	**14,60**	17,52

Luminaires connectés (prise électrique)

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LROCK	POT ROND ROCKET D 45 / H 110	**180,36**	216,43
LKEOPS	POT CARRE KEOPS 45 x 45 / H110	**207,42**	248,90
LBAL65	BALLOON D65 cm	**220,64**	264,77
LBAL80	BALLOON D80 cm	**286,34**	343,61

Luminaires décoratifs

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
LPOOF	POOF EMPILABLE D 47 x H 37 cm	**183,24**	219,89
LKUB	KUBE 45 x 45 cm	**250,52**	300,62
LKIN	KING CUP D 35 x H 40 cm	**123,32**	147,98

ROCKET



KEOPS









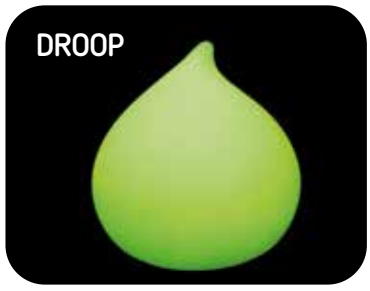







Gonflables

Coussins gonflables



Ref : ISLAND
99,65 HT 119,58 TTC



- Coussins nomades gonflables flottants
- conçus pour être mis à l'eau ou sur le gazon
- Toile nylon imperméable
- Résistant aux UV
- Housse lavable en machine (à froid)
- Dimensions 1,38m x 30 cm
- Conditionné par 2
- Disponible en 3 couleurs

Canapés flottants







- Canapés nomades gonflables flottants
- conçus pour être mis à l'eau ou sur le gazon
- Toile nylon imperméable
- Résistant aux UV
- Housse lavable en machine (à froid)
- Dimensions 1,25m x 80 cm x 65 cm
- Conditionné par 2
- Disponible en 3 couleurs

Ref : CANA
79,33 HT 95,20 TTC



L'Airbag

Ce hamac est composé de PVC en interne et d'une housse nylon à l'extérieur. Pas besoin d'un gonfleur. Sa toile parachute vous permet de le gonfler en tournant sur vous-même plusieurs fois ou en profitant d'un peu de vent. Ensuite retrousser le côté de la fermeture plusieurs fois jusqu'à ce que votre housse soit bien gonflée. Poids 1,15 kg.

79,53 HT 95,44 TTC
REF : 990

Jeux d'eau



Cage water-polo

L 145 cm - l 75 - H 90 cm

REF : 13022 Vendue sans ballon

30,02 HT 36,02 TTC



Dauphin

L 160 cm - L 85 - H 63 cm

Dauphin
avec 2 poignées

REF : 13025

22,43 HT
226,91 TTC





Mini thermomètre

Duckies flags
3 Coloris au choix

REF : 14028

18,63 HT 22,36 TTC



Matelas Hawaï

L 165 cm - l 91 cm

Matelas flottant
6 coloris au choix (l'unité)

REF : 13027

42,23 HT 50,67 TTC



4 Pistolets à eau

L 12 cm - l 3 cm - H 10 cm

Jeu de pistolets avec réservoir

REF : 500

14,49 HT
17,39 TTC



Balles Scratch néoprène

Diam 17 cm

REF : 12218

12,42 HT 14,90 TTC





Raquettes néoprène

L 37 cm - l 21 cm

Coloris au choix :
bleu - noir - orange

REF : 12212 la paire

18,63 HT 22,36 TTC





Disque volant

Diam 24 cm

Coloris au choix :
bleu - orange (l'unité)

REF : 12216

6,21 HT 7,45 TTC



Présentoir 50 frites

L 160 cm - Diam 7 cm

Mousse compacte
très résistante

REF : 561

202,86 HT
243,43 TTC



Jeux d'eau



Siège couleur

Diam. 122 cm - H 63

Coloris au choix : jaune - orange

Porte-gobelet intégré (l'unité)

REF : 13057

20,70 HT 24,84 TTC



Flamant rose

Diam. 100 cm - H 115

REF : 13024

18,63 HT 22,36 TTC



Ballon de volley

Néoprène sport diamètre 20 cm

Coloris au choix :

bleu - noir - orange

REF : 603 **14,49** HT 17,39 TTC





Matelas mousse

L1,80 m - H 67 - Ep 4 cm

Blanc 13006 - Bleu 13005

Matelas mousse et vinyl

171,81 HT 206,17 TTC



Présentoir de 24 disques ricochet

Coloris au choix : bleu - noir - orange

REF : 12225 **149,04** HT 178,85 TTC



Disques de 7,5 cm de diamétre

3 Anneaux lestés

Diam 11 cm

Anneaux lestés néoprène

REF : 33504 **12,42** HT 14,90 TTC



Brassards tissu

3 à 6 ans - 30 kg maxi

Avec housse nylon (la paire)

REF : 13033 **12,65** HT 15,18 TTC



Présentoir de 18 mini ballons néoprène

Coloris au choix : bleu - noir - orange

REF : 601 (9 football - 9 Waterpolo)

167,67 HT 201,20 TTC

15 cm 15 cm 15 cm



11 cm x 17cm 11 cm x 17cm 11 cm x 17cm



Bouée géante

Diam. 107 cm - H 25

Bouée avec deux poignées

Couleur blanche

REF : 13014 **16,56** HT 19,87 TTC



Accessoires publics

Robot Aspirateur pour piscine publique

Le robot **MP3** est le fruit de 25 années d'expérience du leader européen. Conçu pour un usage journalier. Le robot nettoyeur Chrono MP3 a été conçu pour tous les professionnels exigeant une propreté optimale de leur bassin de grande taille. La saison est longue et le nettoyage de la piscine est laborieux. Chrono MP3 vous aidera à vous décharger de cette tâche.

La mise en service est incluse dans l'achat du robot. Dès lors, nous configurons l'aspirateur pour le bassin et organisons une formation aux personnels de la piscine sur l'utilisation et la maintenance de la machine.

Garantie 2 ANS

GARANTIE 7 ANS ANTI-CORROSION



Caractéristiques

Type de bassin :	Rectangulaire, rond, ovale ou forme libre
Type de fond :	Plat, pente douce, pente composée
Type de revêtement :	Liner, Pvc armé, coque polyester, carrelage, béton peint
Châssis :	acier inoxydable
Alimentation :	220 v / 24v
Largeur :	50 cm
Puissance d'aspiration :	50 m³ / h
Surface de nettoyage :	10 m² / mm
Poids hors d'eau :	22 kg
Filtration :	250 microns
Capacité de filtration :	3,1 à 3,5 kg
Brosse :	4 rouleaux PvA
Profondeur minimum :	40 cm
Radio commande :	8 fonctions
Chariot inox :	avec dévidoir
Longeur de câble :	25 ml
Système de navigation :	gyroscope
Détection des parois :	par infra rouges

Ref : MP3

6104,00 HT

7324,80 TTC

Balai manuel sur batterie

Balai **Quick vac** est un aspirateur manuel PROFESSIONNEL sur batterie spécialement conçu pour un entretien rapide et efficace des piscines de toutes dimensions à partir de 40cm de profondeur. Particulièrement prisé par les pisciniers pour sa rapidité de mise en oeuvre, sa simplicité, son autonomie et sa vitesse de nettoyage ***7 minutes pour un bassin de 10 x 5m***



Caractéristiques

Profondeur minimum :	35 cm
Largeur de travail :	40 cm
Chariot :	Aluminium peint
Longeur de câble :	14 ml
Puissance de pompe :	250 W
Débit pompe :	40 m³ /h
Roues :	Roulette pivotante 360°
Autonomie :	+ + 3 h
Livré sans la perche	

Ref : QUICKV

2428,00 HT

2913,60 TTC

Garantie 1 AN

Accessoires publics

Régulation Ampérométrique

Hexa Control est une régulation de chlore / PH destinée aux utilisateurs exigeants. Elle est équipée de deux sondes. Une pour le pH Une pour le chlore (*ampérométrique*) 2 seuils d'injection pour le chlore et le pH. Affichage de 6 cm de hauteur et de 2 couleurs différentes. Idéale dans les locaux techniques sombres.



PDOS



BAC



REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
REGAMP	Régulation Chlore / PH	3792,50	4551,00
PDOS5	Pompe doseuse de 5 l / h	478,36	574,03
PDOS10	Pompe doseuse de 10 l / h	550,00	660,00
BAC100	Bac de stokage de 100 l (produit liquide)	205,00	246,00

Accessoires

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FAIRLO	Tête de balai Fairlock 48 cm avec brosses et roulettes	385,50	462,60
CARNET	Carnet sanitaire homologué. L'agenda de la piscine publique	90,58	108,70
CHRONO	Chronomètre portable 40 cm. Fonctionne avec piles (non fournies)	570,00	684,00
PERCHE	Perche de secours de 3,60 m	304,00	364,80
MCHE75	Manche télescopique en alu de 7,50 m	368,66	442,39



FAIRLO



PERCHE



CHRONO



CARNET

Mise à l'eau mobile

L'Unikart Design a fait l'objet d'un brevet international. Validé par l'organisme ***APAVE***, il est le premier chariot mobile de mise à l'eau pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite telles que les personnes âgées par exemple...

- Disponible à tout moment et à n'importe quelle endroit
- Indépendant sans aucune contrainte d'alimentation
- Pas de batterie donc aucun entretien
- Aucun point d'ancrage
- Pas d'autre fauteuil lourd à positionner
- Utilisation simple





Ref : UNIKART
7160,00 HT
8592,00 TTC

Sur le treuil

Revêtement











Longévité

Couleurs Choix

Différence



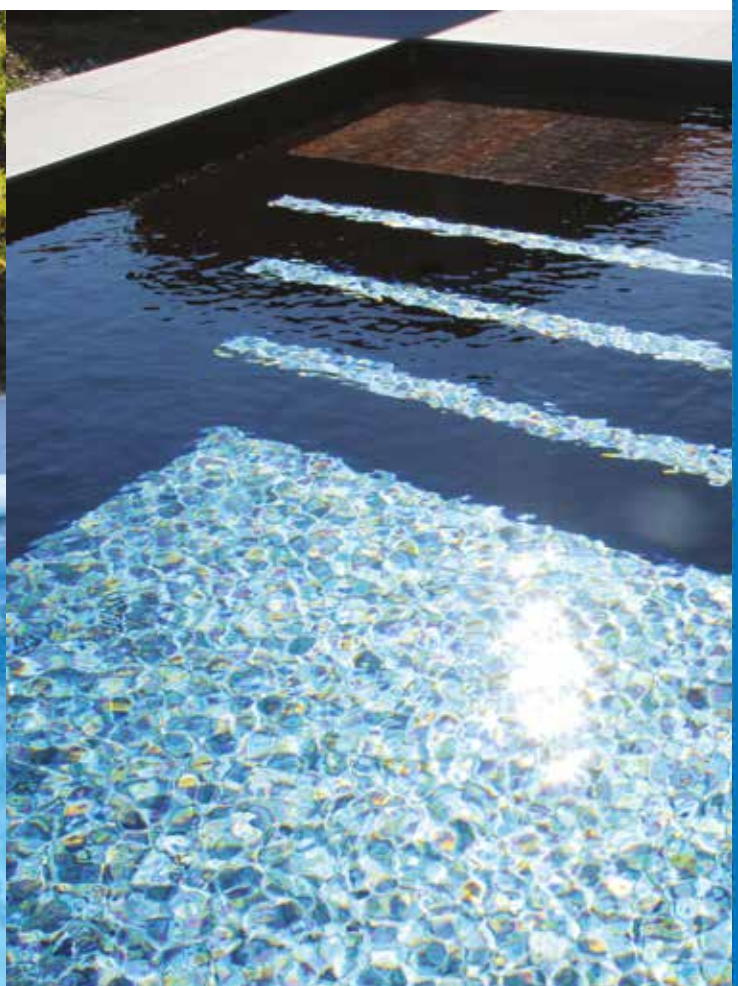

Liners unis 75 / 100ème

Liners unis

NOMBRE DE COLORIS DISPONIBLES : 8 UNIS

GARANTIE MEMBRANE ET SOUDURE : GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ 10 ANS – 5 ANS PLEINS + 5 ANS DÉGRESSIFS

TENUE À LA TEMPÉRATURE : GARANTIE 30 °C TEMPÉRATURE

RÉSISTANCE AUX TACHES : GARANTIE 2 ANS ANTITACHES

CONFORMITÉ AUX NORMES : CONFORME À LA NORME CLASSE STANDARD NF T 54-803-1

Bleu pâle | Bleu France | Sable | Blanc

Gris clair | Gris minéral | Vert Caraïbes | Vert Antilles

Demandez nos nuanciers, classeurs et brochures liner.

Liners unis Ultim	Liners unis 2015 vernis 1 face	Liners unis 2030 vernis 2 faces	Liners imprimés 2015 vernis 1 face
Bleu pâle Bleu France Sable Blanc Gris clair Gris minéral Vert Caraïbes Vert Antilles	Bleu pâle Bleu France Bleu outremer Sable, Blanc, Gris clair Gris anthracite Noir Ciment Olive Vert Caraïbes Vert Antilles	Bleu pâle Bleu France Sable Blanc Gris clair Gris anthracite	Blanc adriatique - Bleu glacier Bleu turquoise - Gris perle Gris Volcan - Graphite Persia bleu / gris - Persia anthracite - Persia vieux rose Améthyste bleu - Granité noir Marbré bleu - Galaxy - Carrara - Ardoise - Marbré gris / sable - Stone gris / sable
Prix H.T. le m²			
FORMES 1 STANDARD			
13,39 HT 16,06 TTC	**14,93** HT 17,91 TTC	**16,91** HT 20,29 TTC	**19,50** HT 23,40 TTC
FORMES 2 HORS STANDARD			
15,39 HT 18,46 TTC	**17,14** HT 20,56 TTC	**19,37** HT 23,24 TTC	**22,43** HT 26,91 TTC
FORMES 3 COMPLEXES			
17,41 HT 20,89 TTC	**19,39** HT 23,27 TTC	**21,94** HT 26,33 TTC	**25,35** HT 30,42 TTC

Liners inférieurs à 60 m² et supérieurs à 120 m²	+ 10 % sur tarif
Liners réalisés avec gabarit - Forfait	110,00HT - 132,00 TTC net
Frises bandeaux - le mètre linéaire	7,45 HT - 8,94 TTC

ANGLE D'INCLINAISON APPARENT 28° CLASSE C

Antidérapants unis

Les antidérapants unis grainés ou à picots sont certifiés classe C et ont été évalués avec succès à un angle d'inclinaison d'au moins 28°.

Transport

Franco à partir de	500,00HT	600,00 TTC	
Forfait de	35,00HT	42,00 TTC	pour livraison magasin
Forfait de	60,00HT	72,00 TTC	pour livraison particulier

Top 8

Délai de fabrication

Votre liner fabriqué en 8 jours ouvrés maxi. S'applique uniquement aux liners de forme 1. Le délai démarre à partir du moment où l'ensemble des renseignements demandés sont fournis.

Coloris Imprimés

Vernis 1 face

Dreamliner 2015 Verni 1 face

NOMBRE DE COLORIS DISPONIBLES: 32

GARANTIE MEMBRANE ET SOUDURE: Garantie d'étanchéité 10 ans pleins

TENUE À LA TEMPÉRATURE: Garantie 33 °C température

RÉSISTANCE AUX TACHES: Garantie 6 ans antitaches

CONFORMITÉ AUX NORMES: Conforme à la norme classe supérieure NF T 54-803-1

GARANTIE STABILITÉ DIMENSIONNELLE: Garantie 3 ans stabilité dimensionnelle

Liners unis

- Bleu pâle
- Bleu France
- Bleu outremer
- Sable
- Blanc
- Gris clair
- Gris anthracite
- Noir
- Ciment
- Olive
- Vert Caraïbes
- Vert Antilles

Antidérapants unis Les antidérapants unis grainés ou à picots sont certifiés classe C et ont été évalués avec succès à un angle d'inclinaison d'au moins 28°.

Liners nacrés

- Blanc adriatique
- Bleu glacier
- Bleu turquoise
- Gris perle
- Gris volcan
- Graphite

Liners imprimés

- Persia bleu
- Persia gris
- Persia anthracite
- Persia vieux rose
- Améthyste bleu
- Granité noir
- Marbré bleu
- Carrara

Liners Touch

- Marbré sable
- Stone gris
- Ardoise
- Marbré gris
- Stone sable

Vernis 2 faces

Dreamliner 2030 Verni 2 faces

NOMBRE DE COLORIS DISPONIBLES: 6 unis

GARANTIE MEMBRANE ET SOUDURE: Garantie d'étanchéité 15 ans pleins + 5 ans dégressifs

TENUE À LA TEMPÉRATURE: Garantie 33 °C température

RÉSISTANCE AUX TACHES: Garantie 8 ans antitaches

CONFORMITÉ AUX NORMES: Conforme à la norme classe supérieure NF T 54-803-1

GARANTIE STABILITÉ DIMENSIONNELLE: Garantie 5 ans stabilité dimensionnelle

- Bleu pâle
- Bleu France
- Sable
- Blanc
- Gris clair
- Gris anthracite

Sans précision, les liners sont réalisés avec des rayons verticaux de 15 cm et rayons horizontaux de 5 cm.

Frises & Bandeaux



Music

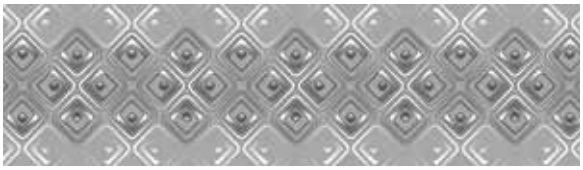

Seventies



Tourbillon



Mallorca bleu



Mallorca anthracite



Lisboa bleu



Lisboa anthracite



Carthage bleu



Pompei bleu

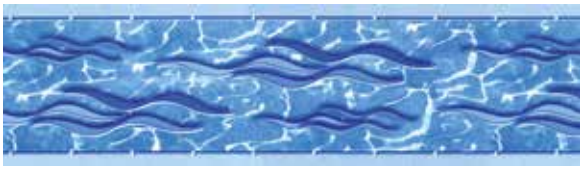

Ibiza bleu



Olympia bleu



Frise Mallorca anthracite

Jonc de blocage



Genova bleu



Genova sable

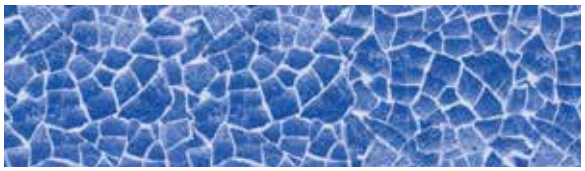

Carrara



Byzantin ocre

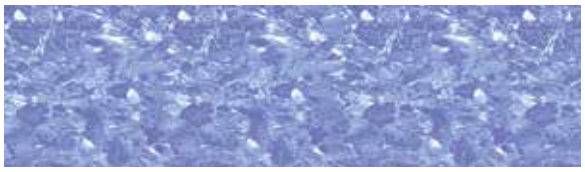

Marbré bleu



Ipanema bleu



Mykonos bleu

7,59 HT Le ml

9,11 TTC



Frise Genova bleu

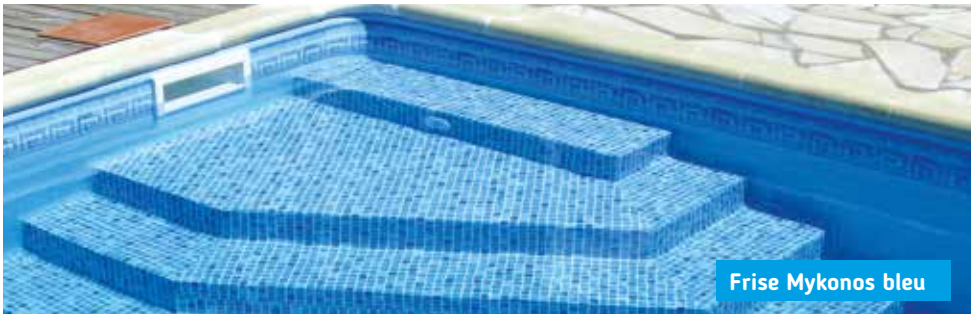

Frise Mykonos bleu

Jonc de blocage

Vendu en sachet de 30 ml

REF: JONC

31,83 HT 38,20 TTC



Formes liner

Formes 1 standard



Tronc de pyramide avec ou sans Safety Ledge



Fosse à plonger avec ou sans Safety Ledge



Fond plat confort



Tronc de pyramide angle coupé



Tronc de pyramide grands rayons verticaux



Tronc de pyramide avec extension













Pentes composées, 2, 3 et 4 pentes



Fond plat



Pente constante



Ovale fond plat ou fosse à plonger



Ovoïde fond plat uniquement



Hexagone



Octogone



Rond à fond plat ou fond conique



Rond double fond plat uniquement



Parallélogramme

Formes 2 hors standard

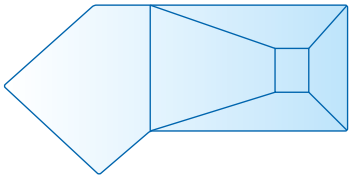

Lazy avec fosse à plonger
ou fond plat



Fosse à plonger
avec pans coupés



Fosse à plonger
avec pans coupés dans la pente



Fosse décentrée
avec écart supérieur à 5 cm



Fosse à plonger
avec hauteur non constante



Pente composée avec longueur
non constante



Diagonales avec écart
supérieur à 5 cm



Petit bain en pente



Pente composée différentes
inclinaisons



Ovoïde
Fosse à plonger

Formes 3 complexes

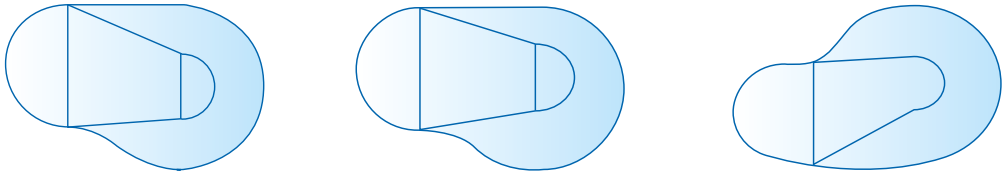

Haricot à fond plat, fosse à plonger standard et décentrée



Lazy avec fosse à plonger
en diagonale



Fosse à plonger hors équerre



Ovale dissymétrique fond plat
ou fosse à plonger

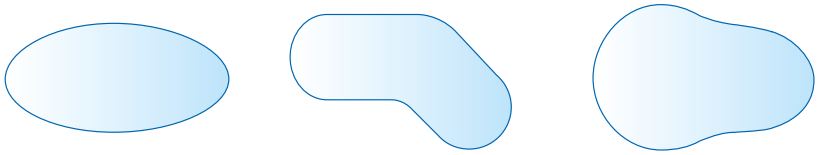

Formes libres

Escaliers

Les liners antidérapants 75/100ème sont disponibles en bleu pâle, bleu France, bleu outremer, sable, blanc, gris clair et gris anthracite.

Escalier droit et toute largeur

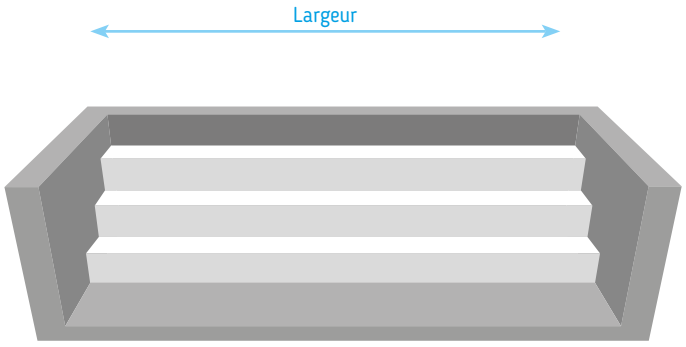

Escalier roman

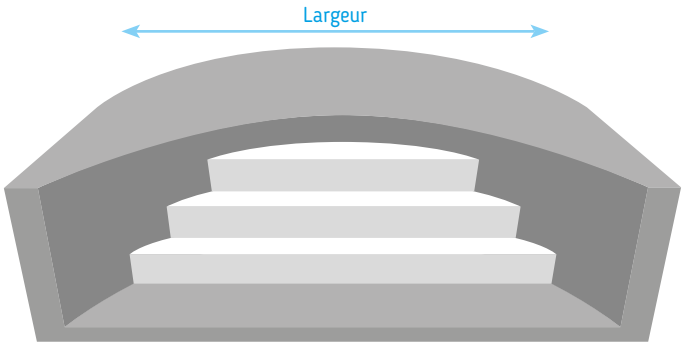

Escalier oblique

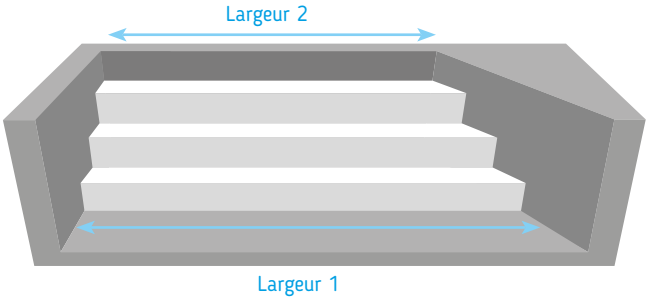

Escalier trapèze

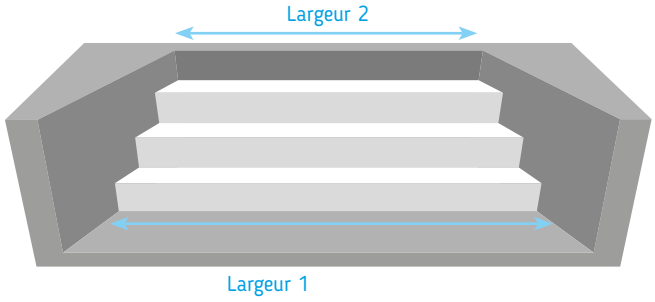

Modèle liner	Nombre de marches	Jusqu'à 3 m	De 3,01 à 3,50 m	De 3,51 à 4 m	De 4,01 à 5 m	Au-delà de 5 m
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	3	391,55 HT 469,86 TTC	454,02 HT 544,82 TTC	515,20 HT 618,24 TTC	577,02 HT 692,42 TTC	600,85 HT 721,02 TTC
	4	450,16 HT 540,19 TTC	522,28 HT 626,74 TTC	592,48 HT 710,98 TTC	662,68 HT 795,22 TTC	689,72 HT 827,66 TTC
Antidérapant	3	453,38 HT 544,06 TTC	524,22 HT 629,06 TTC	595,06 HT 714,07 TTC	666,54 HT 799,85 TTC	692,94 HT 831,53 TTC
	4	521,00 HT 625,20 TTC	602,78 HT 723,34 TTC	684,57 HT 821,48 TTC	766,36 HT 919,63 TTC	797,27 HT 956,72 TTC

Les liners antidérapants 75/100ème sont disponibles en bleu pâle, bleu France, bleu outremer, sable, blanc, gris clair et gris anthracite.

Escalier intérieur d'angle

Largeur jusqu'à 3 m

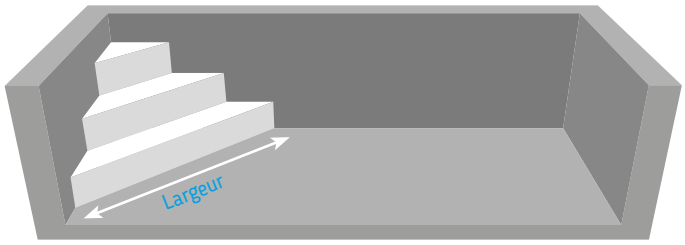

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	345,18 HT 414,22 TTC	396,70 HT 476,04 TTC
Antidérapant	399,28 HT 479,14 TTC	459,17 HT 551,00 TTC

Escalier 1/4 cercle

Largeur jusqu'à 3 m

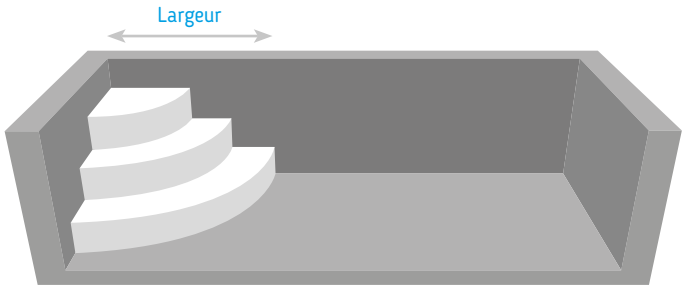

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	734,16 HT 880,99 TTC	844,28 HT 1013,14 TTC
Antidérapant	848,79 HT 1018,55 TTC	975,02 HT 1170,02 TTC

Escalier Manaus

Toutes largeurs

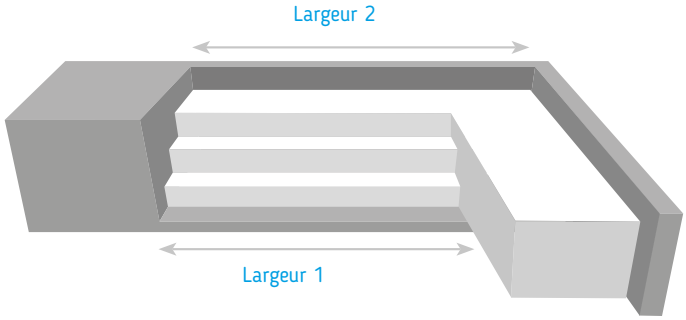

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	908,04 HT 1089,65 TTC	1043,92 HT 1252,70 TTC
Antidérapant	1048,43 HT 1258,12 TTC	1205,57 HT 1446,68 TTC

Escaliers hors standard : + 15 %
Escaliers complexes uniquement sur devis
Escalier de plus de 4 marches : + 15 % par marche supplémentaire

Escaliers

Les liners antidérapants 75/100ème sont disponibles en bleu pâle, bleu France, bleu outremer, sable, blanc, gris clair et gris anthracite.

Escalier Manaus intérieur

Largeur jusqu'à 5 m

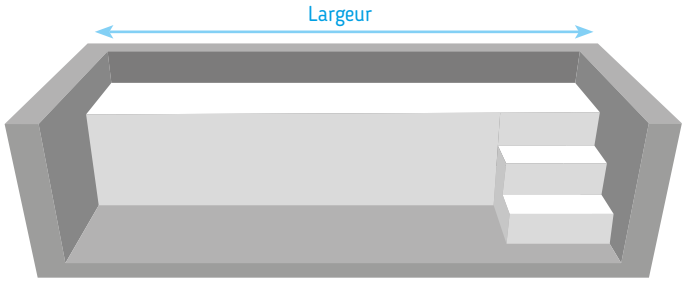

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	1058,09 HT 1269,71 TTC	1217,16 HT 1460,59 TTC
Antidérapant	1221,67 HT 1466,00 TTC	1405,85 HT 1687,02 TTC

Escalier Manaus d'angle

Largeur jusqu'à 3 m

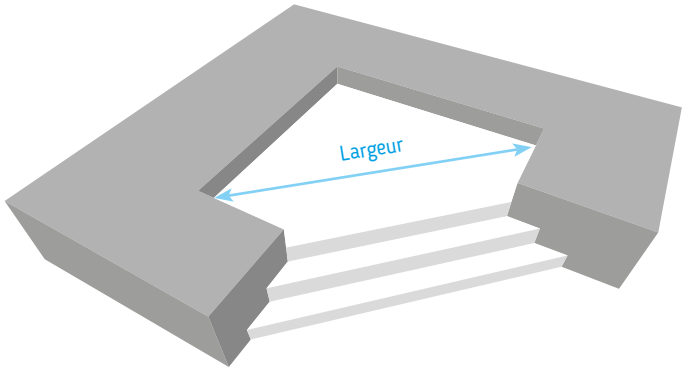

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	908,04 HT 1089,65 TTC	1043,92 HT 1252,70 TTC
Antidérapant	1049,08 HT 1258,90 TTC	1205,57 HT 1446,68 TTC

Escalier 1/2 cercle

Largeur jusqu'à 5 m

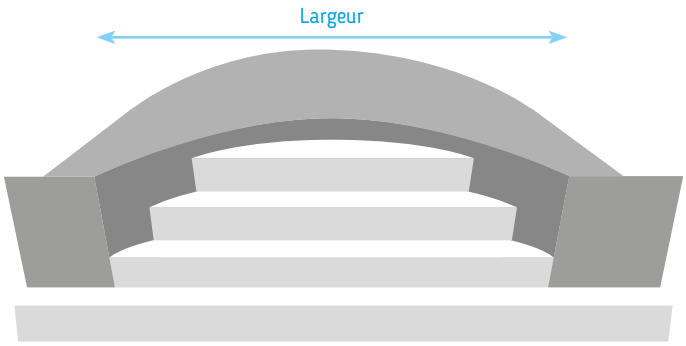

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	531,94 HT 638,33 TTC	613,09 HT 735,71 TTC
Antidérapant	616,31 HT 739,57 TTC	707,11 HT 848,53 TTC

Les liners antidérapants 75/100ème sont disponibles en bleu pâle, bleu France, bleu outremer, sable, blanc, gris clair et gris anthracite.

Escalier roman inversé

Diamètre jusqu'à 3 m

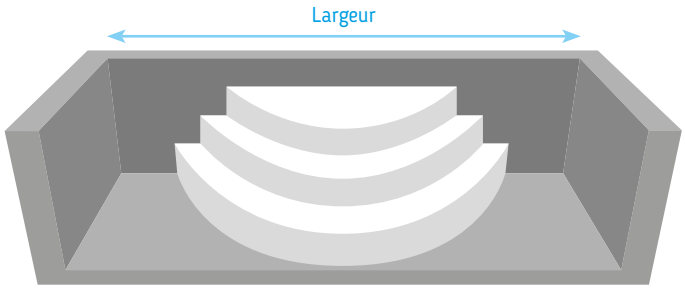

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	1027,82 HT 1233,38 TTC	1182,38 HT 1418,86 TTC
Antidérapant	1188,18 HT 1425,82 TTC	1365,28 HT 1638,34 TTC

Escalier droit inversé

Largeur jusqu'à 3 m

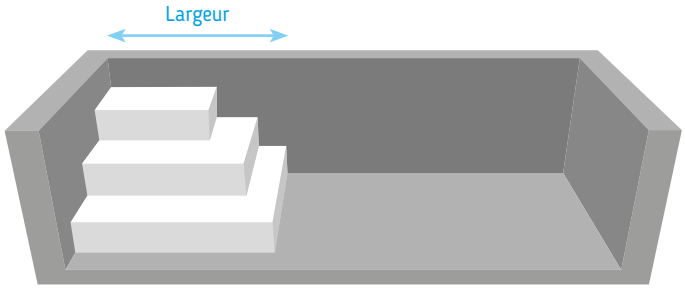

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	923,50 HT 1108,20 TTC	1061,96 HT 1274,35 TTC
Antidérapant	1067,11 HT 1280,53 TTC	1228,11 HT 1473,73 TTC

Escalier droit intérieur

Largeur jusqu'à 3 m



Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	730,30 HT 876,36 TTC	868,76 HT 1042,51 TTC
Antidérapant	873,91 HT 1048,69 TTC	1034,91 HT 1241,89 TTC

Escaliers hors standard : + 15 %
Escaliers complexes uniquement sur devis
Escalier de plus de 4 marches : + 15 % par marche supplémentaire

Escaliers

Les liners antidérapants 75/100ème sont disponibles en bleu pâle, bleu France, bleu outremer, sable, blanc, gris clair et gris anthracite.

Escalier d'angle diamant

Largeur jusqu'à 3 m

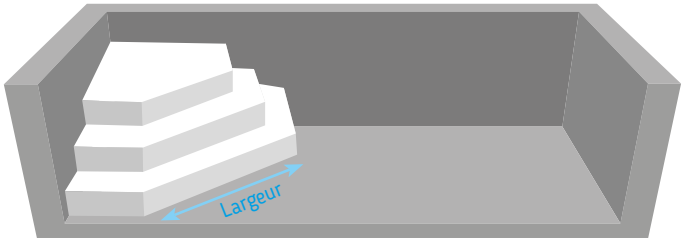

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim **Dreamliner 2015 uni** **Dreamliner 2015 imprimé** **Dreamliner 2030**	783,75 HT 940,50 TTC	902,24 HT 1082,69 TTC
Antidérapant	906,75 HT 1088,10 TTC	1041,35 HT 1249,62 TTC

Escalier plage d'angle Manaus

Toutes dimensions

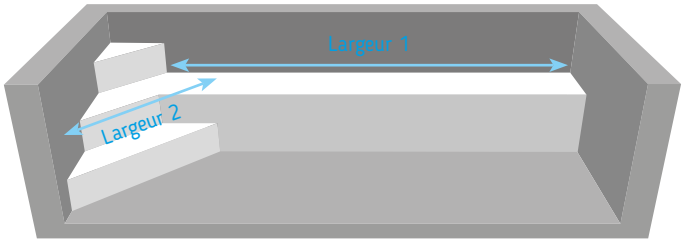

Modèle liner	3 Marches	4 Marches
Ultim **Dreamliner 2015 uni** **Dreamliner 2015 imprimé** **Dreamliner 2030**	1058,09 HT 1269,71 TTC	1217,16 HT 1460,59 TTC
Antidérapant	1221,67 HT 1466,00 TTC	1405,85 HT 1687,02 TTC

Escaliers hors standard : + 15 %
Escaliers complexes uniquement sur devis
Escalier de plus de 4 marches : + 15 % par marche supplémentaire

Les liners antidérapants 75/100ème sont disponibles en bleu pâle, bleu France, bleu outremer, sable, blanc, gris clair et gris anthracite.

Plage romane

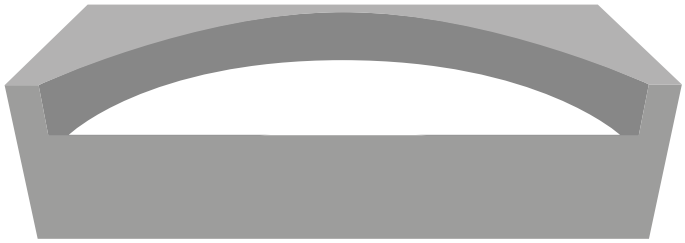

Modèle liner	Jusqu'à 3m	Au-delà de 3m
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	215,10 HT 258,12 TTC	243,43 HT 292,12 TTC
Antidérapant	248,58 HT 298,30 TTC	280,78 HT 336,94 TTC

Plage rectangulaire



Modèle liner	Jusqu'à 3m	Au-delà de 3m
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	215,10 HT 258,12 TTC	243,43 HT 292,12 TTC
Antidérapant	248,58 HT 298,30 TTC	280,78 HT 336,94 TTC

Coffre

Coffre pour couverture automatique

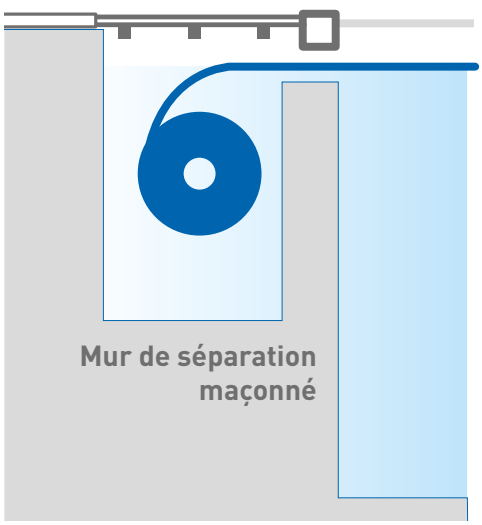

Modèle liner	Jusqu'à 4m	De 4,01m à 5m	Au-delà de 5m
Ultim Dreamliner 2015 uni Dreamliner 2015 imprimé Dreamliner 2030	470,76 HT 564,91 TTC	530,01 HT 636,01 TTC	589,26 HT 707,11 TTC

Escalier sur cloison de séparation : sur devis

PVC armé 150 / 100ème

PVC 150/100 ème

La membrane armée 150/100ème (1,5 mm d'épaisseur) est formée de 2 feuilles PVC laminées l'une à l'autre et renforcée avec une trame de polyester. Très utilisée en piscines collectives, cette membrane armée est désormais fréquente dans les piscines résidentielles. Elle assure une parfaite étanchéité des piscines et constitue la solution idéale pour les rénovations.

Les atouts

- Matière souple et facile à travailler
- Tenue des couleurs
- Température de l'eau maxi : 30°C
- Fabriquée en France
- Haute résistance
- Garantie 10 ans sans dégressivité

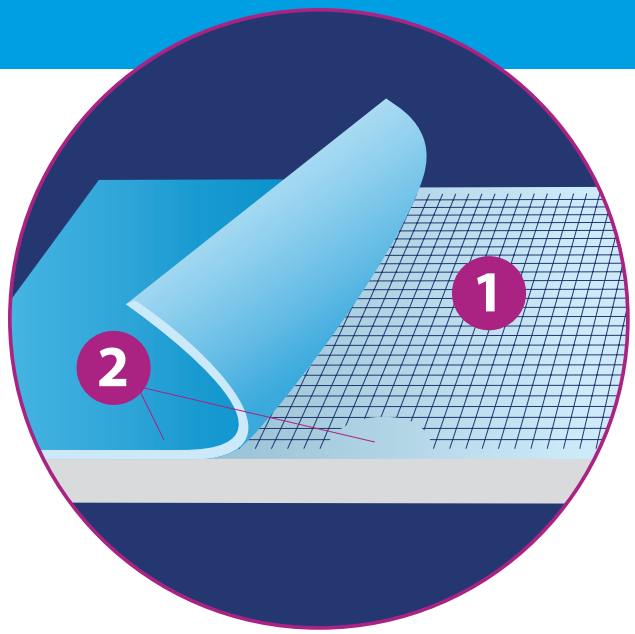

1 Armature interne en fibre polyester
2 PVC haute résistance



Stockage

Conditionnement:

- Dévidoir facilitant le stockage
- Planéité parfaite des rouleaux
- Bordure régulière, pas de vague, pas de plis

Bénéficiez de l'expertise d'un fabricant **français ALKOR DRAKA** Parmi tous les revêtements de piscine, le liner armé 150/100ème s'impose comme la solution. Il conjugue résistance, facilité d'entretien et une durée de vie maximale.

La surface sur laquelle va être posé le liner doit avoir les propriétés suivantes :

- Elle doit être perméable afin de permettre l'évacuation de l'eau qui se condense.
- Elle doit être lisse afin d'éviter la détérioration du liner.
- Elle doit être également dépourvue de tout type de matériaux incompatibles avec la membrane
- Éviter le contact direct avec le caoutchouc, la peinture, les teintures, les matériaux adhésifs etc...
- Dans le cas de l'utilisation d'une couche séparatrice, elle doit être composée d'un matériau imputrescible
- Elle doit être propre et sèche.
- Utiliser exclusivement le produit de collage adapté
- Les PVC ont un coefficient de dilatation de l'ordre de 0,2% par 10°C.
- Il est préférable d'effectuer la pose à une température comprise entre 10°C et 25°C
- Attention : les trous, déchirures ou accrocs ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.
- Les liners sont sujets à une décoloration dans le temps. Cette décoloration est progressive et irréversible.
- Au-delà de 30°, risques d'étirement et de déformation du liner, avec risques de plis.

PVC armé 150 / 100ème

PAR 6 rouleaux
- 5 %
Supplémentaires

PVC STANDARD UNI

REF	Désignation	Prix HT le m²	Prix TTC le m²
PVC1	Vendu en rouleau de : 25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²	17,02	20,42



PVC VERNI UNI

REF	Désignation	Prix HT le m²	Prix TTC le m²
PVCV	Vendu en rouleau de : 25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²	20,91	25,09

* Coloris panachable mais de même largeur



Anti-dérapant uni (non verni)

REF	Désignation	Prix HT le m²	Prix TTC le m²
PVCAD	Vendu en rouleau de : 10 ml x 1,65 m - soit 16,50 m²	32,57	39,08

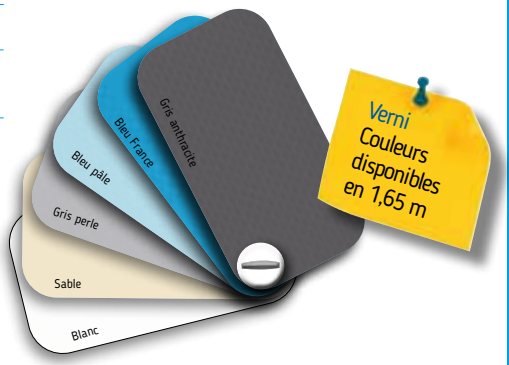

Accessoires

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
PVCL	PVC liquide Coloris : blanc, bleu pâle, bleu france, vert caraïbes, sable, gris perle, gris anthracite	1Kg	38,53	46,23
FLAC	Flacon applicateur (PVC)	1	4,88	5,85
TOL05	Tôle colaminée coupée 5 x 5cm X 2 ml	les 2 ml	8,56	10,27
RIV	Rivets à frapper boîte de 250 unit	les 250	73,60	88,32
BAND	Bandelette de 9ml rouleau	25 ml	60,95	73,14
CPVC	Colle PVC Bostik (vinicol 170)	5l	125,90	151,08
SOLV	Solvant THF	3 litres	95,63	114,76
TRAIT	Traitement aseptisant des structures piscines. Agent microbiocide pour assainissement des parois et fonds de piscine, à diluer dans 9 litres d'eau. Pour environ 75 m² de surface Ce produit ne peut-être vendu en libre service auprès du grand public, il est reservé aux utilisateurs professionnels.	1 litre	71,71	86,06

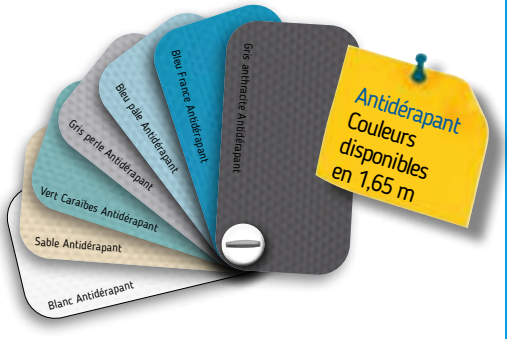



Couleurs du pvc liquide

Conditions de Port :

1 rouleau = 42,00 HT 50,40 TTC - 2 rouleaux = 63,00 HT 75,60 TTC - 3 rouleaux **FRANCO**

PVC armé 150 / 100ème

Alkorplan 1000 standard uni
Alkorplan 2000 verni uni

Notre gamme de produits

RENOLIT ALKORPLAN 1000 : UNI STANDARD

Il bénéficie d'une garantie d'étanchéité de 10 ans et d'une garantie de température jusqu'à 33°C.

RENOLIT ALKORPLAN 2000 : UNI VERNI

Il bénéficie d'une garantie d'étanchéité de 15 ans, d'une garantie de température jusqu'à 33°C et d'une garantie antitaches de 6 ans. Un verni supplémentaire est appliqué côté eau limitant l'absorption d'eau, donc la formation de plis.

AlkorPlan

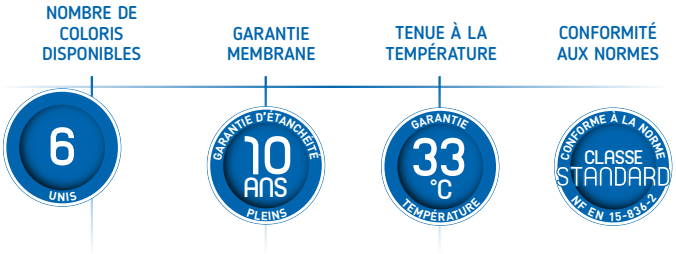

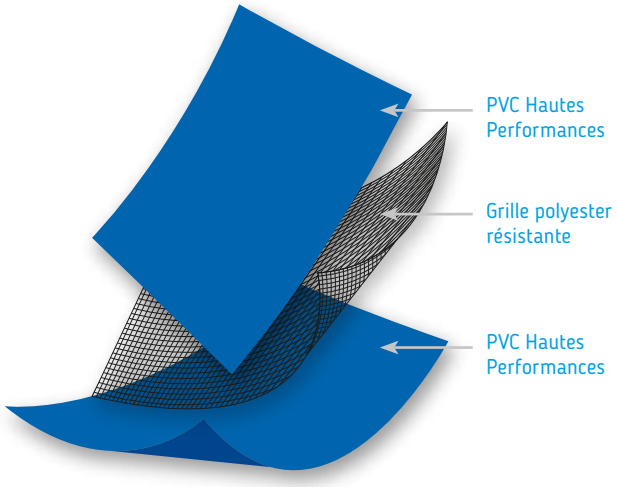

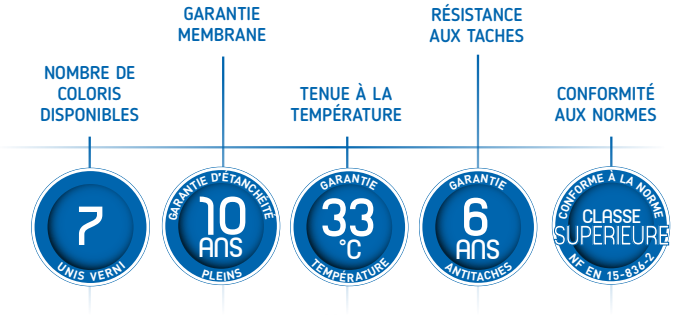

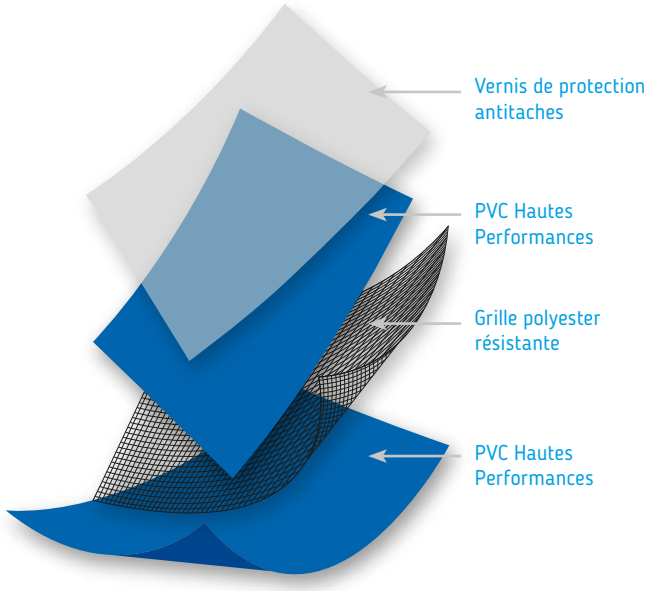

Les avantages du verni

- Il évite l'apparition des taches liées aux bactéries
- Il protège la membrane des rayons UV et évite son vieillissement précoce
- Il repousse la saleté et facilite l'entretien de la ligne d'eau
- Il agit comme un bouclier contre les frottements et les rayures

Conditions de Port :

1 rouleau = 42,00 HT 50,40 TTC - 2 rouleaux = 63,00 HT 75,60 TTC - 3 rouleaux **FRANCO**

PVC armé 150 / 100ème

*PAR 8 rouleaux
- 10 %
Supplémentaires

L'ensemble des coloris des 2 gammes est disponible en antidérapant.



Blanc



Gris clair



Gris anthracite



Bleu pâle


Bleu adriatique


Sable


Vert Caraïbes

AlkorPlan 1000 standard uni

REF	Désignation	Prix HT le m²	Prix TTC le m²
ALKOR1	Vendu uniquement en rouleau de: **25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	21,65	25,98
ALKOR2	Vendu uniquement en rouleau de: **25 ml x 2,05 m - soit 51,25 m²** *(Bleu clair - Bleu adriatique - Blanc & Sable)*	21,65	25,98
ALKORAD	ALKORPLAN ANTI-DERAPANT UNI (non verni)	30,18	36,21
	Vendu en rouleau de: **12,60 ml x 1,65 m - soit 20,79 m²**		
	ALKORPLAN ANTI-DERAPANT *(Gris anthracite)*	43,56	52,28

***LIVRAISON PAR PALETTE DE 8 ROULEAUX,**
Panachage possible mais de même largeur.



AlkorPlan 2000 Verni uni

REF	Désignation	Prix HT le m²	Prix TTC le m²
ALKORV	Vendu uniquement en rouleau de: **25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	26,49	31,78
ALKORV2	Vendu uniquement en rouleau de: **25 ml x 2,05 m - soit 51,25 m²**	26,49	31,78

PVC armé 150 / 100ème

Alkorplan Xtreme

Le PVC armé 150/100ème Renolit Alkorplan Xtreme est conçu pour supporter une forte fréquentation de baigneurs et des traitements d'eau chimiques drastiques, sans en être affecté.
Le bouclier de protection qui le recouvre prévient contre la décoloration, repousse la saleté et empêche les bactéries de provoquer des tâches irrémédiables à la surface.



Ice | Sahara | Blue Fresh | Azur | Silver | Volcano | Onyx

NOMBRE DE COLORIS DISPONIBLES	GARANTIE MEMBRANE	TENUE DES COLORIS	GARANTIE ANTI-TACHE	TENUE À LA TEMPÉRATURE
7	GARANTIE MEMBRANE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ	GARANTIE 5 ANS ANTI-DÉCOLORATION	GARANTIE 5 ANS ANTI-TACHE	GARANTIE 33 °C TEMPÉRATURE



Les avantages de l'Xtreme

- Xtreme, la seule matière dont la tenue des coloris est garantie
- Résistant aux traitements de l'eau agressifs et aux tâches
- Idéal pour les bassins semi-collectifs et collectifs
- Coloris préservés et sublimés, même les plus foncés
- Compatible plantes et poissons

PVC armé 150 / 100ème



AlkorPlan Xtreme Uni

REF	Désignation		Prix HT le m²	Prix TTC le m²
ALKXTIC	Xtreme Ice en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKXTSA	Xtreme Sahara en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKXTBL	Xtreme Blue Fresh en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKXTAZ	Xtreme Azur en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKXTSI	Xtreme Silver en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKXTVO	Xtreme Volcano en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKXTON	Xtreme Onyx en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	32,72	39,26
ALKORXTAD	Xtreme ANTI-DERAPANT Vendu en rouleau de:	**10 ml x 1,65 m - soit 16,50 m²**	41,74	50,09

Conditions de Port :

1 rouleau = 42,00 HT 50,40 TTC - 2 rouleaux = 63,00 HT 75,60 TTC - 3 rouleaux **FRANCO**



25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²

PVC armé 150 / 100ème

Alkorplan 3000 - 3D Touch

3D TOUCH

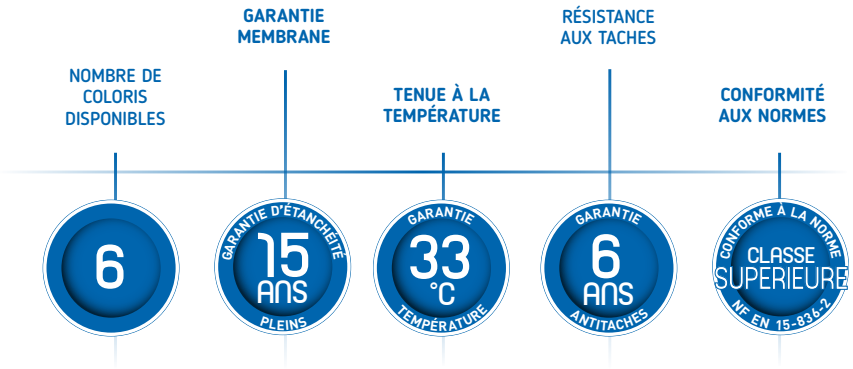

Donnez de la personnalité, de l'originalité et du caractère à votre bassin !

3 conceptions différentes qui rappellent la nature en imitant des pierres dans des bains exotiques et qui donnent caractère et singularité aux piscines qu'elles habillent, en les rendant uniques :

- **Prestige**, un paradis de roche volcanique, spécialement conçu pour des environnements design et minimalistes. Un rendu naturel d'eau cristalline avec des reflets émeraude qui donne la sensation de nager dans une source,
- **Elégance**, évoque le luxe élégant des stations thermales construites dans la pierre,
- **Relax**, imite à merveille le sable d'une plage exotique et fournit à l'eau de la piscine les reflets propres à la mer des Caraïbes,
- **Authentic**, rappelle la pierre fossilisée, en provoquant la sensation d'être dans une piscine naturelle creusée dans la roche.
- **Vanity**, le marbre, celui des plus beaux palais romains, s'offre à vous pour profiter de la volupté des bains antiques.
- **Sublime**, l'illusion du travertin, matériau noble qui habille encore les palais romains. Cette membrane séduira par son authenticité et son esthétisme.

Cette membrane haut de gamme est la première membrane renforcée avec un relief d'une épaisseur de 2 mm, bénéficiant de couches successives de vernis, la plus épaisse et la plus résistante du marché. Elle garantit l'imperméabilité du bassin tout en restant conforme aux normes de qualité exigées.

REF	Désignation		Prix HT le m²	Prix TTC le m²
3DGP	3D Touch gris prestige en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	46,49	55,79
3DEL	3D Touch Elégance en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	46,49	55,79
3DRE	3D Touch Relax en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	46,49	55,79
3DAU	3D Touch Authentic en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	46,49	55,79
3DSU	3D Touch Sublime en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	46,49	55,79
3DVA	3D Touch Vanity en rouleaux de:	**25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	46,49	55,79
3DANTD	3D Touch ALKORPLAN ANTI-DERAPANT Vendu en rouleau de:	**10 ml x 1,65 m - soit 16,50 m²**	43,30	51,96

Conditions de Port :

1 rouleau = 42,00 HT 50,40 TTC - 2 rouleaux = 63,00 HT 75,60 TTC - 3 rouleaux **FRANCO**

PVC armé 150 / 100ème

Gris Prestige





Elégance





Relax





Authentic





Vanity





Sublime





Les coloris et les réalisations

PVC armé 150 / 100ème

RENOLIT
Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN 3000 : Imprimé verni

Il bénéficie d'une garantie d'étanchéité de 15 ans, d'une garantie de température jusqu'à 33°C et d'une garantie antitaches de 6 ans. Un verni supplémentaire est appliqué côté eau limitant l'absorption d'eau, donc la formation de plis.

NOMBRE DE COLORIS DISPONIBLES	GARANTIE MEMBRANE	TENUE À LA TEMPÉRATURE	RÉSISTANCE AUX TACHES	CONFORMITÉ AUX NORMES
11	GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ 15 ANS PLEINS	GARANTIE 33 °C TEMPÉRATURE	GARANTIE 6 ANS ANTITACHES	CONFORME À LA NORME CLASSE SUPERIEURE NF EN 15-836-2

*PAR 8 rouleaux
- 10 % Supplémentaires
AlkorPlan

Nos coloris


Mosaïque Bleu


Byzance Bleu


Carrara


Persia Bleu


Persia Vieux Rose


Persia Noir


Marbré


Platinium

Nos coloris en antidérapant


Persia Bleu


Carrara


Byzance Bleu

Nos coloris nacrés en exclusivité


Blanc adriatique


Bleu turquoise


Gris perle

***LIVRAISON PAR PALETTE DE 8 ROULEAUX, panachage coloris possible mais de même largeur.**

AlkorPlan 3000 Verni uni

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ALKORVI	ALKORPLAN 3000 VERNI Imprimé **25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	34,69	41,62
ALKORVP	ALKORPLAN 3000 VERNI Platinium **25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	40,18	48,22
ALKORVN	ALKORPLAN 3000 VERNI Nacré **25 ml x 1,65 m - soit 41,25 m²**	34,69	41,62
ALKORVIAD	ALKORPLAN 3000 ANTI-DERAPANT **12,60 ml x 1,65 m - soit 20,79 m²** Persia bleu, Carrara, Byzance bleu	43,46	52,15

Conditions de Port :

1 rouleau = 42,00 HT 50,40 TTC - 2 rouleaux = 63,00 HT 75,60 TTC - 3 rouleaux **FRANCO**

PVC armé accessoires

Accessoires

Couleurs du pvc liquide



REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ALK	PVC liquide ALKORPLAN 1 kg Coloris: blanc, bleu clair, bleu adriatique, vert caraïbes, sable, gris clair, gris anthracite, noir, transparent 1 Kg	39,93	47,92
BUS5R	Buse de 5 mm ronde	77,86	93,43
BUS20P	Buse de 20 mm plate standard	77,05	92,46
BUS40P	Buse de 40 mm plate standard	77,05	92,46
BUS20	Buse de 20 mm plate standard 20°	77,74	93,29
BUSRAP	Buse rapide 8x2 mm pour bandelettes	194,58	233,50
ROUL8	Roulette laiton 8 mm pour écrasement	58,42	70,10
ROUL28	Roulette teflon rigide 28 mm	93,73	112,47
ROUL40	Roulette teflon rigide 40 mm	99,48	119,37

LEISTER



Réglage électronique (1,4 kg) 230 l/min. 1600w. 50 / 700C°

676,20HT

811,44TTC

REF: LEISTER



BUS5R



BUS20P



BUS40P



BUS20



BUSRAP



Conditions de garanties PVC 150/100ème Renolit Alkorplan

CONDITIONS DE GARANTIES

Les revêtements PVC 150/100ème Alkorplan sont des membranes d'étanchéité conçues pour l'utilisation des piscines enterrées.

Les revêtements PVC 150/100ème Alkorplan sont produits en conformité avec les normes AFNOR NF T 54-803-2 indice de classement ICS 83.140 et NF EN 15 836-2. Ils bénéficient d'une assurance responsabilité civile sur l'étanchéité.

L'Alkorplan 2000 et 3000 bénéficient d'une garantie 6 ans antitaches.

La garantie ne prend effet que si :

- Les rouleaux sont stockés horizontalement dans un local sec et tempéré
- Les palettes ne sont pas empilées
- Le PVC 150/100ème doit être posé et entretenu selon le cahier des charges en usage dans la profession.

Cf recommandations AFNOR NF T 54 804.

Cette garantie se limite à l'étanchéité de la membrane ; les trous, les accrocs et déchirures ne sont pas couverts par la garantie, ainsi que la tenue des coloris (et les taches pour l'Alkorplan Standard) ou salissures de toutes natures.

La valeur du potentiel Rédox (potentiel d'oxydo réduction) a un impact très important sur la tenue des coloris dans le temps. Le potentiel Rédox varie en fonction de la nature du chlore utilisé (stabilisé ou non), la tenue en acide isocyanurique et le pH.

Très important : la valeur du potentiel Rédox ne doit jamais être supérieure à 750 mV en continu, afin d'éviter de blanchir la membrane. Dans le cas contraire, la décoloration sera d'autant plus visible que les coloris sont foncés.

Le traitement des eaux doit être fait conformément à la législation en vigueur (décret n° 81324 du 07/04/81)

Les recommandations de la norme AFNOR NF T 54-804 doivent être strictement respectées (pose et entretien).

L'eau des piscines traitée au chlore devra respecter les valeurs suivantes :

- pH entre 7 et 7,6 - Chlore libre actif entre 0,4 et 1,4 mg/l - Chlore combiné maxi 0,6 mg/l
- TH entre 15 et 25°. Degrés Français - TAC entre 10 et 30°- ICA : Acide Isocyanurique ou Stabilisant entre 30 et 50 ppm

Le PVC 150/100ème ne doit pas être dégradé par des actions mécaniques ou des agents incompatibles avec le PVC ou utilisé avec des concentrations excessives ou anormales de produits de traitement dans le cadre de l'usage d'une piscine.

La température de l'eau ne doit pas dépasser 33°C.

Ne jamais utiliser des produits de traitements contenant du cuivre ou dérivés du cuivre.

La garantie est limitée au remplacement du matériau, elle ne comprend ni les frais de dépose, ni les frais de pose des feuilles PVC et des accessoires, ni de dommages et intérêts.

Couvertures isothermiques

Formes 1 standard



Formes 2 hors standard



Formes 3 hors standard





Formes libre



Après acceptation d'un plan précis ou d'un gabarit en 1 seul morceau avec le dessus repéré

Finitions

Bul 1



Bul 2



Bul 4



Couvertures isothermiques 400 microns bleu

QUALITÉ	FORMES 1 STANDARD	FORMES 2 HORS STANDARD	FORMES 3 HORS STANDARD	FORMES LIBRES
BUL 1	7,11 HT 8,53 TTC	8,51 HT 10,21 TTC	9,97 HT 11,96 TTC	SUR DEVIS
BUL 2	7,40 HT 8,88 TTC	8,93 HT 10,72 TTC	10,44 HT 12,53 TTC	SUR DEVIS
BUL 4	8,01 HT 9,61 TTC	9,61 HT 11,53 TTC	11,18 HT 13,42 TTC	SUR DEVIS

FRAIS DE LIVRAISON net :

Chez le professionnel :
35,00 HT 42,00 TTC

Chez le particulier :
50,00 HT 60,00 TTC

Escaliers : forfait comprenant la matière + la mise en oeuvre

Important :
Les escaliers positionnés sur la longueur du bassin sont livrés séparément.
Possibilité de les souder à la couverture sur demande précise.
Pour un escalier bleu toutes formes jusqu'à 5 m^2 **60,50** HT 72,60 TTC
Pour un escalier supérieur à 5 m^2 : calculer comme une couverture.

GARANTIE (matériau et soudure):
2 saisons d'été dégressives pour les couvertures 400 microns. Cette garantie est totale la première saison, dégressive l'année suivante et applicable uniquement si la bâchette de protection est installée et les conseils d'utilisation respectés.

Exemple découpe à l'unité



43,40 HT 52,08 TTC

GeoBubble

- GeoBubble est 50% plus épaisse que les bulles traditionnelles (à l'endroit le plus fin)
- Augmente la température de votre piscine grâce à l'énergie solaire
- Élimine plus de 98% d'évaporation d'eau
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 30%
- Réduit la consommation d'énergie de plus de 50%
- Réduit la contamination par les débris
- Garantie: 6 saisons d'été dégressives

GARANTIE (matériau et soudure):
6 saisons d'été dégressives pour les couvertures 500 microns. Cette garantie est totale la première saison, dégressive les années suivantes et applicable uniquement si la bâchette de protection est installée et les conseils d'utilisation respectés.

FRAIS DE LIVRAISON net :

Chez le professionnel = **35,00** HT 42,00 TTC

Chez le particulier = **50,00** HT 60,00 TTC

Caractéristiques :

Les bâches de piscine et revêtements de piscine doivent faire face à de rudes conditions ambiantes :

- Rayonnement ultra-violet
- Attaque chimique
- Dégradation due à la chaleur

Combinés, tous ces facteurs réduisent la durée de vie du matériau. Cependant, leur effet peut être minimisé en utilisant un produit au design intelligent avec le bon matériau et une bonne stabilisation. Les facteurs susmentionnés ont été examinés par Plastipack et ses partenaires dans le but de développer une solution optimale.

Pourquoi GeoBubble est meilleur ?

GeoBubble™ a été spécialement conçu pour les matériaux composant les bâches de piscine.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Il présente une épaisseur uniforme, sans points faibles, et davantage de rigidité.

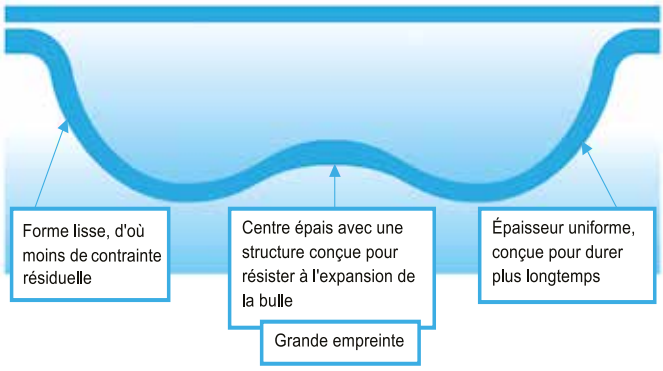

GeoBubble™



Couvertures isothermiques 500 microns bleu

QUALITÉ	FORMES 1 STANDARD	FORMES 2 HORS STANDARD	FORMES 3 HORS STANDARD	FORMES LIBRES
BULG 1	11,36 HT 13,64 TTC	13,61 HT 16,34 TTC	15,91 HT 19,09 TTC	SUR DEVIS
BULG 2	11,86 HT 14,23 TTC	14,33 HT 17,20 TTC	16,72 HT 20,06 TTC	SUR DEVIS
BULG 4	12,76 HT 15,31 TTC	15,30 HT 18,36 TTC	17,87 HT 21,44 TTC	SUR DEVIS

Important :
Les escaliers positionnés sur la longueur du bassin sont livrés séparément.
Possibilité de les souder à la couverture sur demande précise.
Pour un escalier bleu toutes formes jusqu'à 5 m^2 **60,50** HT 72,60 TTC
Pour un escalier supérieur à 5 m^2 : calculer comme une couverture.

Exemple découpe à l'unité



43,40 HT 52,08 TTC

Enrouleur télescopique



- Enrouleur mobile télescopique avec frein pour piscine de 4 à 6,20 m
- Longueur maxi de la couverture: 12m
- Deux supports inox 304 soudés Diam 40 mm (finition poli brillant)
- Équipé de 2 roues pleines
- Axe (3 sections) télescopique en aluminium anodisé renforcé Diam. 91,6mm
- Volant en ABS avec système de freinage
- Gorge pour fixation des Cabiclics (fournis avec l'enrouleur)

Ref : ENROUL

280,14 HT 336,17 TTC

Couvertures d'hivernage
Menuires Safe

Formes 1 standard



Formes 2 hors standard



Formes 3 hors standard



FRAIS DE LIVRAISON net :

Chez le professionnel = **35,00** HT 42,00 TTC

Chez le particulier = **50,00** HT 60,00 TTC

Certifié conforme à la norme NF P 90-308

MENUIRES SAFE couverture filtrante

FILET POLYÉTHYLÈNE TISSÉ VERT/NOIR, BLEU/NOIR OU GRIS/NOIR

(Sans précision les couvertures sont réalisées en VERT/NOIR)

MÉTHODES DE CALCUL DE SURFACE

(Longueur maxi + 0,70 m de débordement) x (largeur maxi + 0,70 m de débordement) x PRIX au m^2

Formes 3 EN L = [(additionner les 2 longueurs + 0,70 m de débordement) x (la plus grande largeur + 0,70 m de débordement)] x PRIX au m^2

DESCRIPTIF :

Assemblage par couture
Renfort sur le périmètre avec sangle noire cousue. Sangles de 0,55 m sous la couverture Demi-lune tous les 1 m environ.
Sandow périphérique et pitons «P» Inox
Débordement : 0,70 m pour les bassins inférieurs à 70m^2, et 0,80 m pour les bassins supérieurs à 70 m^2.





MENUIRES SAFE	FORMES 1 STANDARD	FORMES 2 HORS STANDARD	FORMES 3 HORS STANDARD	FORMES LIBRES
	10,71 HT 12,85 TTC	12,35 HT 14,82 TTC	13,88 HT 16,66 TTC	SUR DEVIS



Sandowclic

Escalier

Droit - Trapèze - Oblique		Roman - Autres	
Moins de 4,60 m2	de 4,60 à 10 m2	Moins de 4,60 m2	de 4,60 à 10 m2
101,90 HT 122,28 TTC	122,22 HT 146,66 TTC	152,84 HT 183,41 TTC	183,33 HT 220,00 TTC



Piton

Les m^2 sont calculés aux dimensions escalier sans débordement. Pour un escalier supérieur à 10 m^2 calculer comme une couverture.

ESCALIER : Forfait comprenant la matière et la découpe

Naxos Safe

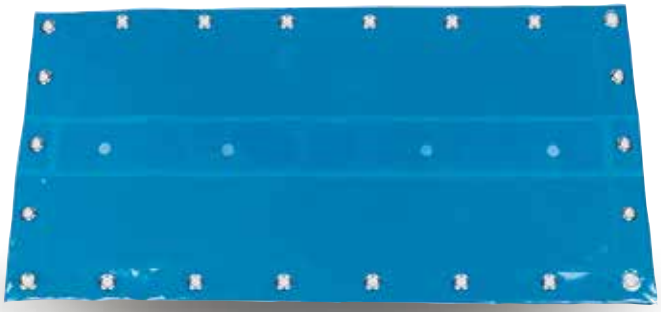

Certifié conforme à la norme NF P 90-308

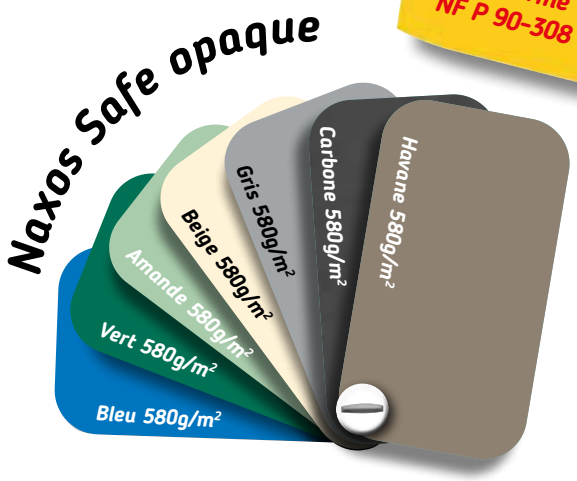

DESCRIPTIF :

Assemblage par soudure haute fréquence. Ourlet soudé sur le périmètre avec double œillet tous les 1m environ.
Fixation par sandow sable et pitons «P» Inox de sécurité, grille pour évacuation des eaux pluviales avec protection anti UV en sous face.Débordement : 0,70 m pour les bassins inférieurs à 70 m^2, et 0,80 m pour les bassins supérieurs à 70 m^2.

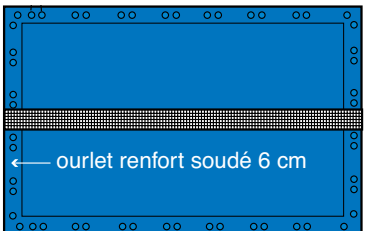

grille d'évacuation des eaux pluviales (20 cm de large)

FRAIS DE LIVRAISON net :

Chez le professionnel = **35,00** HT 42,00 TTC
Chez le particulier = **50,00** HT 60,00 TTC

	FORMES 1 STANDARD	FORMES 2 HORS STANDARD	FORMES 3 HORS STANDARD	FORMES LIBRES
NAXOS SAFE	**10,96** HT 13,15 TTC	**12,58** HT 15,09 TTC	**14,20** HT 17,04 TTC	SUR DEVIS



Escalier

Droit - Trapèze - Oblique		Roman - Autres	
Moins de 4,60 m2	de 4,60 à 10 m2	Moins de 4,60 m2	de 4,60 à 10 m2
121,91 HT 146,29 TTC	**145,22** HT 174,26 TTC	**187,65** HT 225,18 TTC	**206,39** HT 247,67 TTC

Accessoires d'hivernage

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
FLOT50	Flotteur d'hivernage L 0,50 m	3,82	4,58
GIZZMO	Gizzmo fileté 1''1/2 & 2''	1,93	2,32
BOUHIV1	Bouchon d'hivernage 1''1/2	1,33	1,60
BOUHIV2	Bouchon d'hivernage 2''	1,73	2,07
00218906	Produit d'hivernage ***concentré*** 3 litres	32,08	38,50
CFHG	Coffret Hors-gel	106,80	128,16



Flotteur



Bouchons d'hivernage



Gizzmo



Sécurité
& Confort





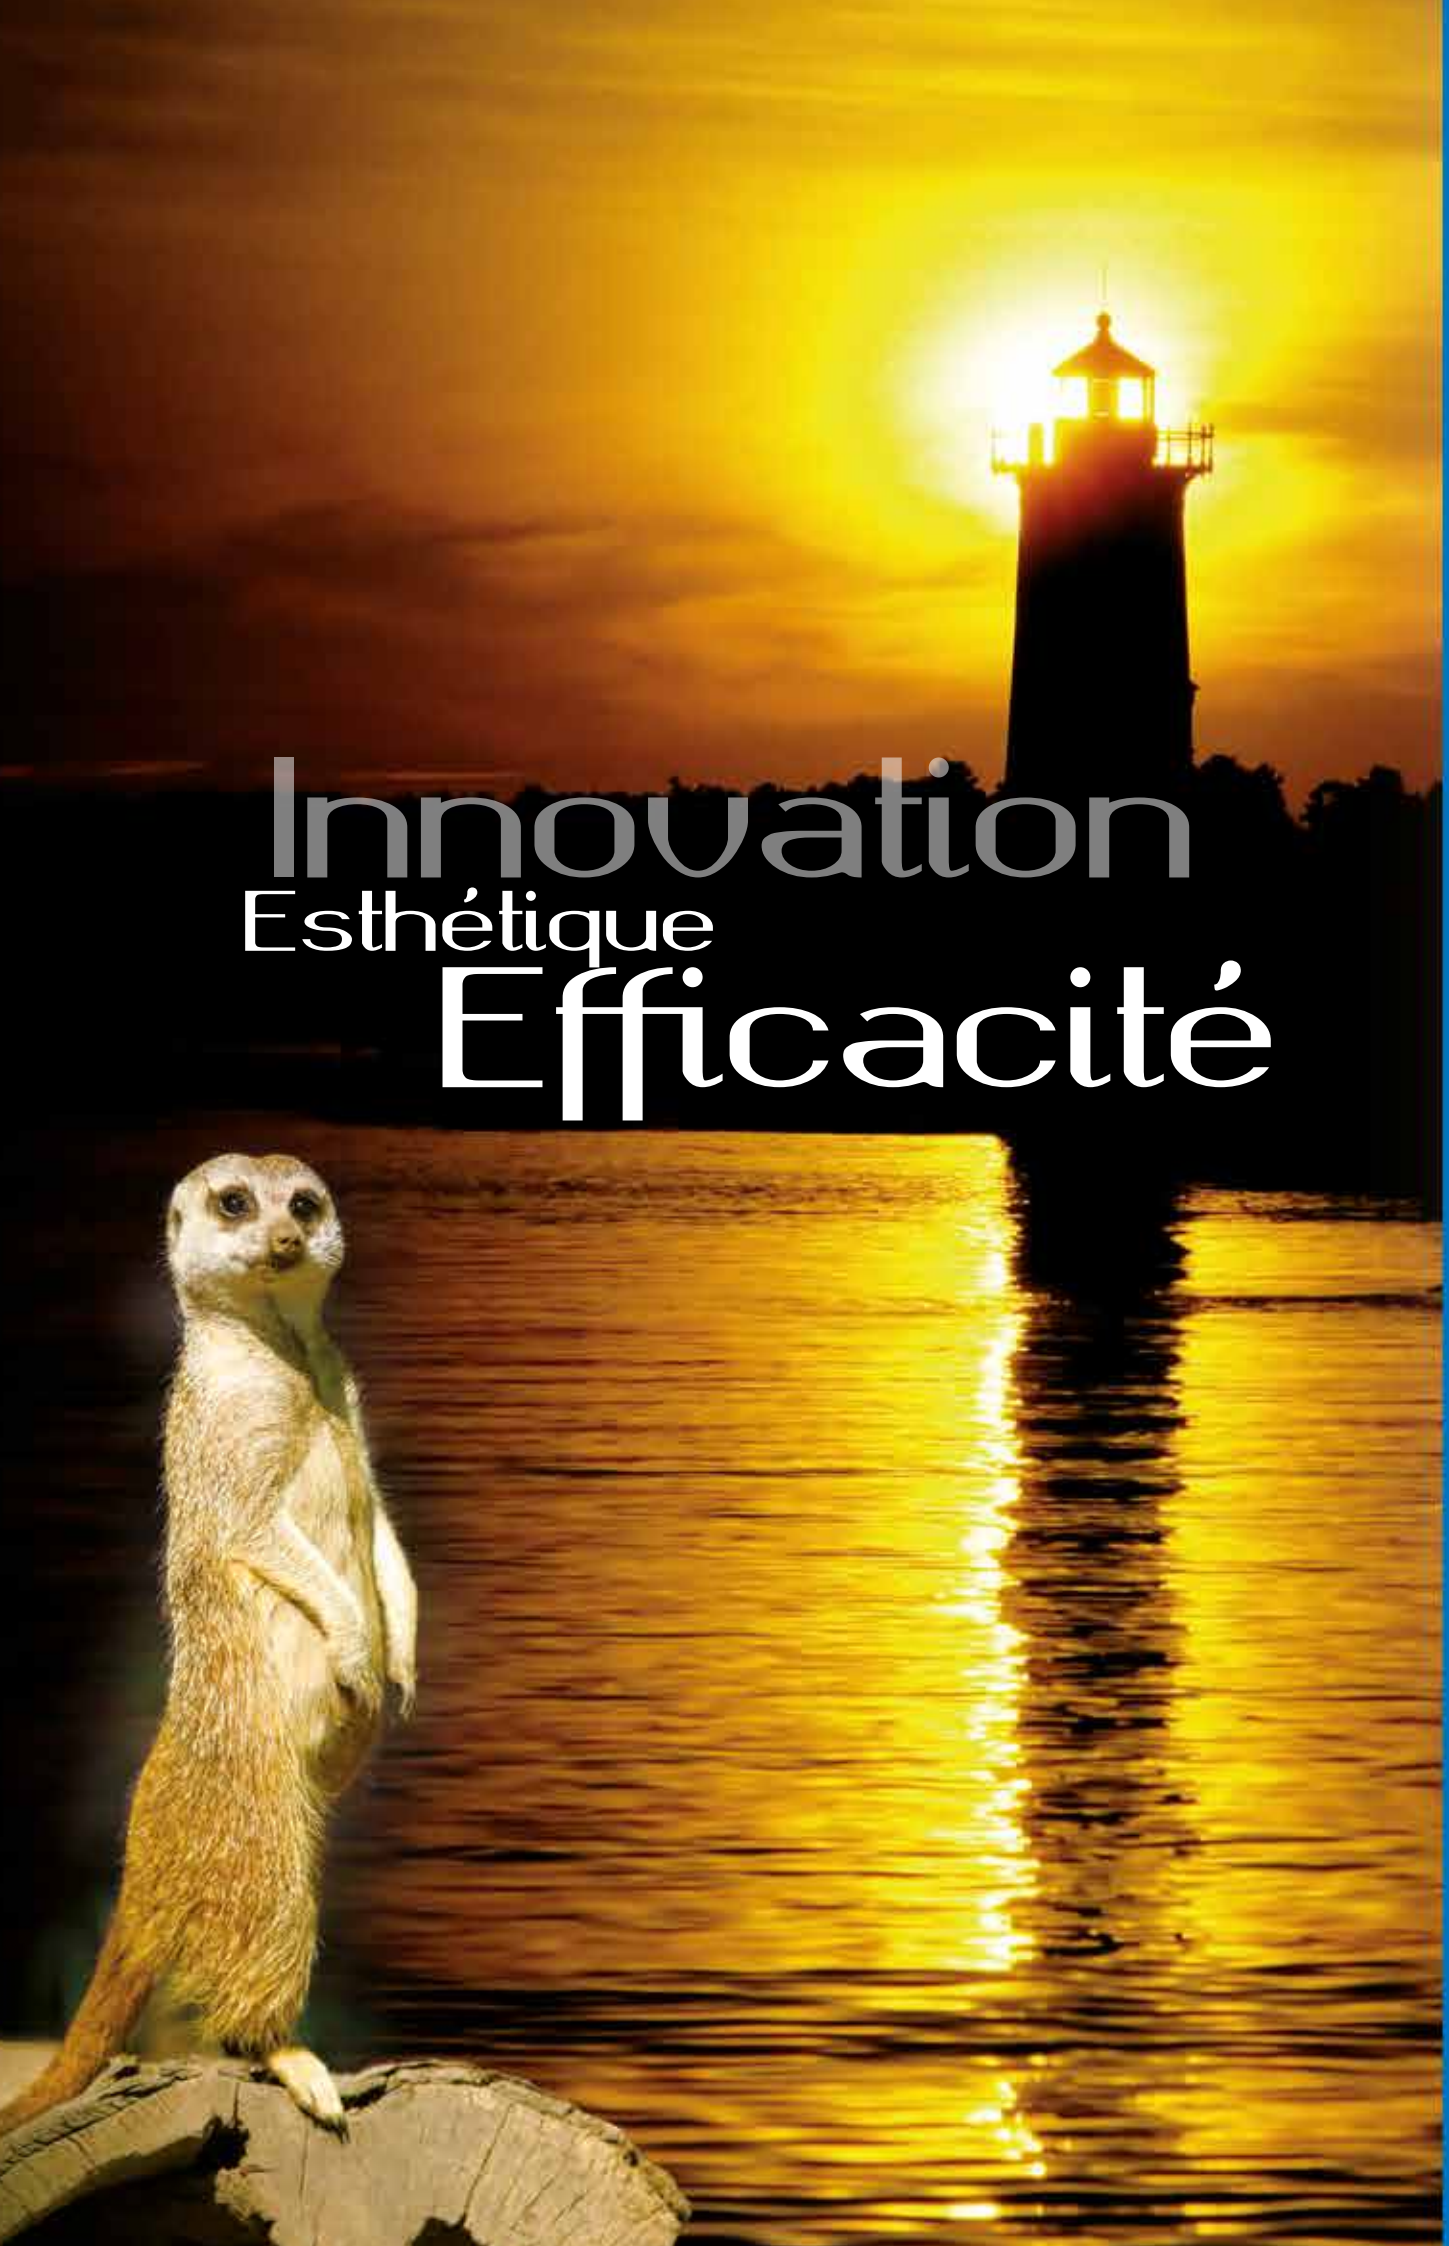
Innovation
Esthétique
Efficacité

Couvertures à barres

Sécurit pool Excel Discover

Descriptif

- Assemblage par soudure haute fréquence
- Brut de coupe sur les longueurs
- Système de maintien au moyen de barres en aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimensions
- Débordement : 0,50 m pour tous les bassins (sur demande spécifique 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme)

Certifié conforme à la norme NF P 90-308



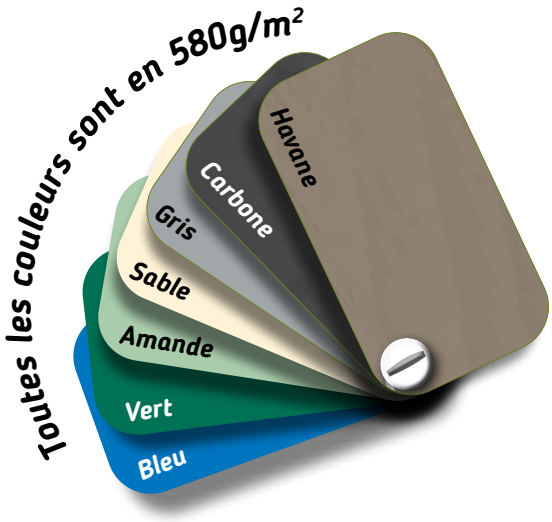



Caractéristiques :

Dimensions:	bassin maxi 10,00 x 5,00 m
Formes:	rectangulaires avec ou sans escalier
Membrane:	synthétique 580 g (0,95 kg/m²)
Fixation:	sangles noires uniquement
Ancrage:	pitons Inox fixes et sangles munies de cliquet inox assurant une parfaite tension

Garantie 3 ANS **dégressifs**

Sangle de tension cliquet

Sangle de tension avec cliquet Inox et passant "S" réglable latéralement côté enroulement



Piton douille Inox alu



Sangle de tension

Sangle de tension côté stockage réglable latéralement avec anneau de fixation Inox anti-soulèvement



4 Saisons

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
EXCDISB	COLORIS BLEU	le m²	27,60	33,12
EXCDISV	COLORIS VERT	le m²	27,60	33,12
EXCDISA	COLORIS AMANDE	le m²	27,60	33,12
EXCDISS	COLORIS SABLE	le m²	27,60	33,12
EXCDISG	COLORIS GRIS	le m²	27,60	33,12
EXCDISC	COLORIS CARBONE	le m²	27,60	33,12
EXCDISH	COLORIS HAVANE	le m²	27,60	33,12

Supplément pour couverture inférieure à 20 m² :
Forfait de 102 € HT 122,40 € TTC

CALCUL DE PRIX SECURIT POOL

Calculer la surface totale de la couverture en arrondissant au 1/10ème supérieur.
Pour des questions de manipulation, nous prévoyons 25 cm de débordement sur le pourtour du bassin. Nous pouvons cependant sur demande diminuer celui-ci à 20 cm, le produit restant ainsi conforme à la norme.

Dimensions de la piscine en m	Dimensions de la couverture en m	Surface de la couverture	Prix HT	Prix TTC
7 x 3,00	7,50 x 3,50	26,30	725,88	871,06
7 x 3,50	7,50 x 4,00	30,00	828,00	993,60
7 x 4,00	7,50 x 4,50	33,80	932,88	1119,46
8 x 4,00	8,50 x 4,50	38,30	1057,08	1268,50
8 x 4,50	8,50 x 5,00	42,50	1173,00	1407,60
9 x 4,00	9,50 x 4,50	42,80	1181,28	1417,54
9 x 4,50	9,50 x 5,00	47,50	1311,00	1573,20
10 x 4,00	10,50 x 4,50	47,30	1305,48	1566,58
10 x 4,50	10,50 x 5,00	52,50	1449,00	1738,80
10 x 5,00	10,50 x 5,50	57,80	1595,28	1914,34

Méthode de calcul :

Surface :
(Longueur maxi + 0,50 m de débordement) x (Largeur maxi + 0,50 m de débordement) arrondissant au 1/10ème supérieur x Prix au m²

Forme spéciale : *non réalisable*
Découpe bloc : *non réalisable*
Découpe échelle : *non réalisable*

Escalier :
voir méthode de calcul pour escalier

Forfaits transport et emballage

- Livraison au magasin du professionnel
  165,00 HT 198,00 TTC net
- Livraison chez le particulier
  195,00 HT 234,00 TTC net
- Supplément transport petit porteur
  +95,00 HT 114,00 TTC net
- **Pour la corse**
  Livraison au magasin du professionnel
  330,00 HT 396,00 TTC net

Garantie

- SECURIT POOL DISCOVER : 3 ans dégressifs
- Ne convient pas pour les piscines à débordement

Vektor

521,02 HT 625,22 TTC

Garantie 2 ANS

Enrouleur et dérouleur pour la majorité des bâches à barres du marché. Se fixe sur l'extrémité de la barre d'enroulement à droite ou à gauche.
Enroulement sur les margelles.



Couvertures à barres

Sécurit pool Access



Descriptif

- Assemblage par soudure haute fréquence
- Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasion interchangeables sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires & spéciales avec ou sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrée avec une manivelle manuelle, et deux à partir de 10,50 x 5,50
- Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
- Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires avec ou sans escalier
- Découpe bloc réalisable

Caractéristiques :

Dimensions:	bassin maxi 12,00 x 5,00 m
Formes:	rectangulaires & spéciales avec ou sans escalier
Membrane:	synthétique 580 g (1,10 kg/m²)
Renforts:	anti-abrasion interchangeables sur les longueurs
Fixation:	sangles assorties au coloris de la couverture
Ancrage:	pitons douille Inox et Alu et sangles munies de cliquets inox assurant une parfaite tension



Bavette anti-feuilles



Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-soulèvement

Sangle de tension cliquet



Sangle de tension avec cliquet Inox et passant "S" réglable latéralement côté enroulement



Piton douille Inox alu



Sangle de tension



Sangle de tension côté stockage réglable latéralement avec anneau de fixation Inox anti-soulèvement

4 Saisons

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
ACCESSB	COLORIS BLEU	le m²	37,67	45,21
ACCESSV	COLORIS VERT	le m²	37,67	45,21
ACCESSA	COLORIS AMANDE	le m²	37,67	45,21
ACCESSS	COLORIS SABLE	le m²	37,67	45,21
ACCESSG	COLORIS GRIS	le m²	37,67	45,21
ACCESSC	COLORIS CARBONE	le m²	37,67	45,21
ACCESSH	COLORIS HAVANE	le m²	37,67	45,21

Supplément pour couverture inférieure à 20 m² :
Forfait de 102 € HT 122,40 € TTC

CALCUL DE PRIX SECURIT POOL

Calculer la surface totale de la couverture en arrondissant au 1/10ème supérieur. Pour des questions de manipulation, nous prévoyons 25 cm de débordement sur le pourtour du bassin.
Nous pouvons cependant sur demande diminuer celui-ci à 20 cm, le produit restant ainsi conforme à la norme.

Dim. de la piscine en m	Dims. de la couverture en m	Surface de la couverture	Prix HT	Prix TTC
7 x 3,00	7,50 x 3,50	26,30	990,72	1188,86
7 x 3,50	7,50 x 4,00	30,00	1130,10	1356,12
7 x 4,00	7,50 x 4,50	33,80	1273,25	1527,90
8 x 4,00	8,50 x 4,50	38,30	1442,76	1731,31
8 x 4,50	8,50 x 5,00	42,50	1600,97	1921,16
9 x 4,00	9,50 x 4,50	42,80	1612,28	1934,74
9 x 4,50	9,50 x 5,00	47,50	1789,32	2147,18
10 x 4,00	10,50 x 4,50	47,30	1781,79	2138,15
10 x 4,50	10,50 x 5,00	52,50	1977,67	2373,21
10 x 5,00	10,50 x 5,50	57,80	2177,33	2612,80
11 x 4,00	11,50 x 4,50	51,80	1951,31	2341,57
11 x 5,00	11,50 x 5,50	63,30	2384,51	2861,41
12 x 5,00	12,50 x 5,50	68,80	2591,70	3110,04

Méthode de calcul :

Surface :
(Longueur maxi + 0,50 m de débordement) x (Largeur maxi + 0,50 m de débordement) arrondissant au 1/10ème supérieur x Prix au m²

Formes spéciales :
réalisables en pans coupés
(+ 20% selon faisabilité)
Découpe bloc : *oui*
Découpe échelle : *non réalisable*

Escalier :
voir méthode de calcul pour escalier

Forfaits transport et emballage

- Livraison au magasin du professionnel
  165,00 HT 198,00 TTC net
- Livraison chez le particulier
  195,00 HT 234,00 TTC net
- Supplément transport petit porteur
  +95,00 HT 114,00 TTC net
- **Pour la corse**
  Livraison au magasin du professionnel
  330,00 HT 396,00 TTC net

Garantie

- SECURIT POOL ACCESS : 3 ans pleins
- Ne convient pas pour les piscines à débordement

Vektor

521,02 HT 625,22 TTC

Enrouleur et dérouleur pour la majorité des bâches à barres du marché. Se fixe sur l'extrémité de la barre d'enroulement à droite ou à gauche.
Enroulement sur les margelles.



Méthode de calcul

Pour escalier

L =3 m
P = 1,50 m

Dimension de la bavette

A la largeur de l'escalier, ajouter 0,50 ou 0,60 m *(selon modèle retenue)*
En profondeur, ne rien ajouter
L = 3 m + 0,50 m = 3,50 m
P = 1,50 m

Surface de la bavette:

Exemple de calcul L
3,50 m x 1,50 m =5,25 m² ***Arrondi au 1/10 supérieur + Forfait découpe escalier***





Pour les escaliers positionnés sur la longueur du bassin, il est impératif d'ajouter un profil de remplacement de margelle aluminium.

Les découpes escaliers romans sont réalisées en rectangle.
Aucune découpe bloc ne peut être réalisée sur les longueurs du bassin.

Forfaits de découpe – Accessoires – Motorisations

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
DECESC	Forfait découpe escalier (réalisée en forme rectangulaire)	85,88	103,06
PROFM	Profil de remplacement de margelles (coupé à dimension) (Obligatoire pour escalier de côté)	99,50	119,40
DECBLO	Forfait découpe bloc de filtration (sauf modèle DISCOVER)	133,70	160,44
MANIV	Manivelle manuelle supplémentaire démultiplication 1/5	124,66	149,59
MANIVR	Manivelle manuelle supplémentaire à haut rendement avec roulette pour dallage bois démultiplication 1/5	187,45	224,94
VEKTOR1	Enroulement côté droit ou gauche par rapport à la couverture (Dimensions maxi du bassin : 12,00 x 5,00 m)	521,02	625,22
KITHIV	Kit d'hivernage (le ml)	36,87	44,24

Profil remplacement margelles



Kit Hivernage



Manivelle manuelle



Manivelle manuelle avec roulette



Enrouleur motorisé VEKTOR 1



FORFAITS TRANSPORT FRANCE CONTINENTALE

- Chariot motorisé VEKTOR	35,00 HT net	42,00 TTC net
- Manivelle manuelle	30,00 HT net	36,00 TTC net
- Kit d'hivernage	150,00 HT net	180,00 TTC net

Important

- **Annonay Productions France** est membre de la commission **AFNOR** chargée de la définition des normes des couvertures de sécurité pour les piscines privées, familiales et à usage collectif. Securit Pool Excel Discover, Securit Pool Excel, Securit Pool Access, Securit Pool Elit Euro, sont conformes à la norme **AFNOR NF P 90-308.**
- **Attention :** Les facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés. Il est rigoureusement interdit de se déplacer intentionnellement sur la couverture. Pour être conforme à la norme **NF P 90-308**, il est impératif de respecter l'ensemble des conseils de pose, ainsi que l'utilisation des accessoires fournis.
- Votre couverture de sécurité ne peut assurer l'usage auquel elle est destinée, qu'à la condition que toutes les fixations soient installées et ancrées sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton dosée à **350 kg/m3** et d'au moins **10 cm d'épaisseur**.
- Respecter les niveaux d'eau minimum & maximum requis par le fabricant, ainsi que pour la période d'hivernage.
- Veiller périodiquement (au minimum une fois tous les trois mois) au parfait assemblage et état de la couverture, notamment à la solidité des différents accessoires participant à la fixation de celle-ci.
- **Remplacer immédiatement les éléments usés ou détériorés.**
- *Ces couvertures ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elles n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes. Ces couvertures ne conviennent pas pour les piscines à débordement. Le poids approximatif de chaque couverture sera indiqué sur la liste de colisage jointe au sac contenant les accessoires. Nous préconisons l'intervention d'un professionnel pour la première installation des couvertures de sécurité afin d'assurer la satisfaction et la sécurité des utilisateurs de la piscine à équiper.*

Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes en position sécurité selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).



MULTI-SAISONNALITÉ

SECURIT POOL protège votre bassin des pollutions externes, été comme hiver. Votre piscine restera propre toute l'année !
Pour augmenter encore ses qualités de protection et d'étanchéité, les extrémités des profilés aluminium appuient sur la couverture tout en reposant sur la margelle. N'étant jamais au contact de l'eau, SECURIT POOL permet aux robots et à la filtration un nettoyage optimal.

FORMES LIBRES

SECURIT POOL, de par sa conception, s'adapte à la plupart des formes de bassins y compris avec escalier.

FAIBLE ENCOMBREMENT

SECURIT POOL peut être stockée enroulée sous un plongeoir en extrémité de votre piscine.

ESTHÉTIQUE

SECURIT POOL de par son concept (barres aluminium ou composite placées sous la couverture et visibles seulement en extrémités) ainsi que par ses coloris, s'harmonisera parfaitement avec votre environnement.

Volets hors-sol

Pool Classic manuels



LAMES: Blanc - Sable
Gris clair - Bleu - Gris moyen

Dimension Bassin	Prix HT	Prix TTC
Largeur tablier 2 m	149,50	179,40
Largeur tablier 2,50 m	156,60	187,92
Largeur tablier 3 m	165,20	198,24
Largeur tablier 3,50 m	176,30	211,56
Largeur tablier 4 m	188,40	226,08
Largeur tablier 4,50 m	210,10	252,12
Largeur tablier 5 m	229,80	275,76

Système d'enroulement seul composé de :

- 1 axe aluminium anodisé ø 160 mm
- 2 pieds laqués à fixer sur les plages
- 1 système d'enroulement par volant facilitant la manipulation de la couverture
- 1 système de verrouillage manuel (boucle avec sangle en tissu)

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Enrouleur manuel largeur 2 m	995,00	1194,00
Enrouleur manuel largeur 2,50 m	1035,00	1242,00
Enrouleur manuel largeur 3 m	1075,00	1290,00
Enrouleur manuel largeur 3,50 m	1115,00	1338,00
Enrouleur manuel largeur 4 m	1165,00	1398,00
Enrouleur manuel largeur 4,50 m	1270,00	1524,00
Enrouleur manuel largeur 5 m	1315,00	1578,00
Option kit motorisation AFC	1570,00	1884,00

Couleurs des pieds à préciser

Exemple de chiffrage 8 x 4

Système d'enroulement complet + Lames

Lames 8 x 188,40 = 1507,20 €

Enroulement 4,00 = 1165,00 €

2672,20 €



Option ailettes brosse PVC **55,00** HT 66,00 TTC *Le ml*

Pontets sur paroi



Pontets sur arase



Préciser à la commande

Emballage prix net

Emballage en cartons fractionnables



Emballage	Prix HT	Prix TTC
- 2 ml	80,00	96,00
2 à 3 ml	100,00	120,00
3 à 4 ml	150,00	180,00
4 à 5 ml	200,00	240,00

Transport prix net

France métropolitaine (hors corse)



Transport	Prix HT	Prix TTC
- 2 ml	235.00	282,00
2 à 3 ml	265.00	318,00
3 à 4 ml	305.00	366,00
4 à ml	350,00	420,00
Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

Volets hors-sol électriques

Sélène avec fins de course mécanique



Maxi 10 x 4
Escalier inclus

Système d'enroulement seul composé de :

- 1 axe aluminium anodisé ø 160 mm
- 2 pieds laqués recouverts d'un capot thermoformé
- 1 moteur tubulaire 24v avec arrêt fins de course mécanique, débrayable
- 1 coffret électrique 220v/24v avec sécurité moteur
- 1 commutateur à clé 3 positions (impulsion à l'ouverture, contact maintenu à la fermeture)
- 1 système de verrouillage manuel (boucle avec sangle en tissu)
- *Option Easy connect: pré-câblage en usine*

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Enrouleur électrique largeur 2 m	1790,00	2148,00
Enrouleur électrique largeur 2,50 m	1845,00	2214,00
Enrouleur électrique largeur 3, m	1895,00	2274,00
Enrouleur électrique largeur 3,50 m	1945,00	2334,00
Enrouleur électrique largeur 4 m	1995,00	2394,00

Emballage prix net

Emballage en carton fractionnable



Emballage	Prix HT	Prix TTC
- à 2ml	80,00	96,00
2 à 3ml	100,00	120,00
3 à 4ml	150,00	180,00

Transport prix net

France métropolitaine (hors corse)



Transport	Prix HT	Prix TTC
- 2 ml	235.00	282,00
2 à 3 ml	265.00	318,00
3 à 4 ml	305.00	366,00
Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

LAMES: Blanc - Sable
Gris clair - Bleu - Gris moyen

Dimension Bassin	Prix HT	Prix TTC
Largeur tablier 2 m	149,50	179,40
Largeur tablier 2,50 m	156,60	187,92
Largeur tablier 3 m	165,20	198,24
Largeur tablier 3,50 m	176,30	211,56
Largeur tablier 4 m	188,40	226,08

Pontets sur paroi



Pontets sur arase



Préciser à la commande

Exemple de chiffrage 8 x 4

Système d'enroulement complet + Lames

Lames 8 x 188,40 = 1507,20 €

Enroulement 4,00 = 1995,00 €

3502,20 €



Option ailettes brosse PVC **55,00** HT 66,00 TTC *Le ml*

Pontets sur paroi



Pontets sur arase



Préciser à la commande

Cover control

L'application Cover control vous permet de piloter votre volet: elle transforme votre smartphone ou tablette en télécommande. Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle dans un rayon de 15 mètres et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures automatiques. Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play).



Ref : CCONT
259,00 HT
310,80 TTC



Volets hors-sol

Hélios avec fins de course électronique



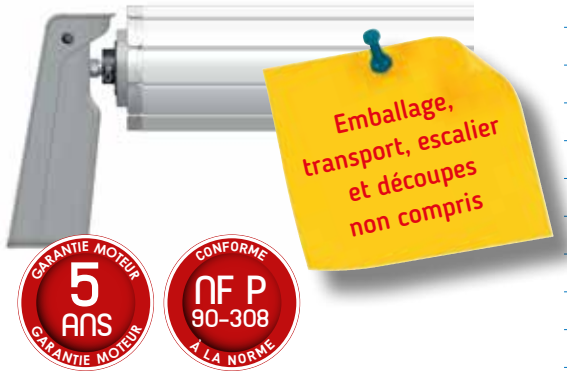

Maxi 15 x 7
Escalier inclus

Système d'enroulement seul composé de :

- 1 axe aluminium anodisé ø 160 mm
- 2 pieds laqués recouverts d'un capot **Aluminium brossé**
- 1 moteur tubulaire 24v avec arrêt fins de course électronique débrayable
- 1 coffret électrique 220v/24v avec sécurité moteur
- 1 commutateur à clé 3 positions (impulsion à l'ouverture, contact maintenu à la fermeture)
- 1 système de verrouillage manuel (boucle avec sangle en tissu)
- *Option Easy connect: pré-câblage en usine*

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Enrouleur électrique largeur 2 m	2210,00	2652,00
Enrouleur électrique largeur 2,50 m	2260,00	2712,00
Enrouleur électrique largeur 3m	2310,00	2772,00
Enrouleur électrique largeur 3,50 m	2370,00	2844,00
Enrouleur électrique largeur 4 m	2450,00	2940,00
Enrouleur électrique largeur 4,50 m	2595,00	3114,00
Enrouleur électrique largeur 5 m	2710,00	3252,00
Enrouleur électrique largeur 5,50 m	2925,00	3510,00
Enrouleur électrique largeur 6 m	3520,00	4224,00
Enrouleur électrique largeur 7 m	4290,00	5148,00

Emballage prix net
Emballage en cartons fractionnables

Emballage	Prix HT	Prix TTC
- 2ml	80,00	96,00
2 à 3ml	100,00	120,00
3 à 4ml	150,00	180,00
4 à 5ml	200,00	240,00
6ml	250,00	300,00
7ml	300,00	360,00



Transport prix net
France métropolitaine (hors corse)



Emballage	Prix HT	Prix TTC
- à 2ml	235.00	282,00
2 à 3ml	265.00	318,00
3 à 4ml	305.00	366,00

Emballage	Prix HT	Prix TTC
4 à 5ml	350,00	420,00
6ml	400,00	480,00
7ml	465,00	558,00

Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

LAMES: Blanc - Sable - Gris clair Bleu - Gris moyen

Dimension Bassin	Prix HT	Prix TTC
Largeur tablier 2 m	149,50	179,40
Largeur tablier 2,50 m	156,60	187,92
Largeur tablier 3 m	165,20	198,24
Largeur tablier 3,50 m	176,30	211,56
Largeur tablier 4 m	188,40	226,08
Largeur tablier 4,5 m	210,10	252,12
Largeur tablier 5 m	229,80	275,76
Largeur tablier 5,50 m	253,60	304,32
Largeur tablier 6 m	275,80	330,96
Largeur tablier 7 m	319,70	383,64

Panneau solaire

Ref : PSOL
785,00 HT
942,00 TTC



Exemple de chiffrage 8 x 4
Système d'enroulement complet + Lames

Lames 8 x 188,40 =	1507,20 €
Enroulement 4,00 =	2450,00 €
	3957,20 €



Option ailettes brosse PVC **55,00** HT 66,00 TTC *Le ml*

Pontets sur paroi



Pontets sur arase



Préciser à la commande

Cover control

L'application Cover control vous permet de piloter votre volet: elle transforme votre smartphone ou tablette en télécommande. Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle dans un rayon de 15 mètres et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures automatiques. Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play).



Ref : CCONT
259,00 HT
310,80 TTC



Volets hors-sol électriques

N-Carlit II avec fins de course



Les lames

Blanc - Sable - Gris clair - Bleu - Gris moyen

Larg. Tablier	Prix HT	Prix TTC
≤ 3,53 m	197,89	237,46
3,53 m à 4,03 m	219,99	263,98
4,03 m à 4,53 m	243,09	291,71
4,53 m à 5,03 m	269,21	323,05
5,03 m à 5,53 m	286,28	343,54
5,53 m à 6,03 m	318,43	382,11
6,03 m à 7,03 m	362,62	435,15



Fixations invisibles

Couleurs des pieds à préciser

Système de boucle avec sangle en tissu livré avec N-Carlit électrique



MOTEUR ET COFFRET 3 ANS

Exemple de chiffrage 8 x 4

Système d'enroulement complet + Lames

Lames 8 x 216,97 = 1759,92 €

Enroulement 4,03 = 1996,95 €

3756,87 €

Système d'enroulement seul composé de :

- 1 axe aluminium anodisé ø 146 mm
- 2 pieds laqués, recouverts d'un capot thermoformé
- 1 moteur tubulaire 12v avec arrêt fins de course intégré
- 1 coffret électrique 220v/12v avec sécurité moteur
- 1 commutateur à clé 3 positions (impulsion à l'ouverture, contact maintenu à la fermeture)
- 1 système de verrouillage manuel (boucle avec sangle en tissu)

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Enrouleur électrique larg- de 4,03 m à 12ml	1996,95	2396,34
Enrouleur électrique larg- de 5,03 m à 11ml	2162,69	2595,23
Enrouleur électrique larg- de 5,03 m à 12ml	2681,01	3217,21
Enrouleur électrique larg- de 6,03 m à 12ml	3764,87	4517,84

Emballage prix net

Emballage	Prix HT	Prix TTC
Forfait	165,00	198,00



Emballage carton
Prix unique quelle que soit la largeur du volet

Transport prix net

France métropolitaine (hors corse)



Emballage	Prix HT	Prix TTC
- 2ml	235,00	282,00
2 à 3ml	265,00	318,00
3 à 4ml	305,00	366,00
Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

Découpes escaliers

	Escaliers lames PVC	Prix HT	Prix TTC
ROMAN	Découpe équerre ø ≤ 3 m	444,99	533,99
	Découpe équerre ø ≤ 4 m	624,80	749,76
	Découpe en forme ø ≤ 3 m	579,60	695,52
	Découpe en forme ø ≤ 4 m	822,69	987,22
DROIT	Découpe base 2 m profondeur 1,5 m	320,44	384,52
	Découpe base 2,5 m profondeur 2 m	420,89	505,06
TRAPÈZE	Découpe équerre base 3 m	502,25	602,70
	Découpe équerre base 4 m	683,06	819,67
	Découpe en forme base 3 m	639,87	767,84
	Découpe en forme base 4 m	882,96	1059,55









Forfait de découpe (par tranche de 3 ml de longueur)

Volets banc PVC & BOIS

avec fins de course



Exemple de chiffrage 8 x 4

Système d'enroulement complet + Lames

Lames 8 x 188,40 =	1507,20 €
Enroulement 4 m =	5665,00 €
	7172,20 €

Penser à rajouter si besoin borne solaire, escalier, port et emballage

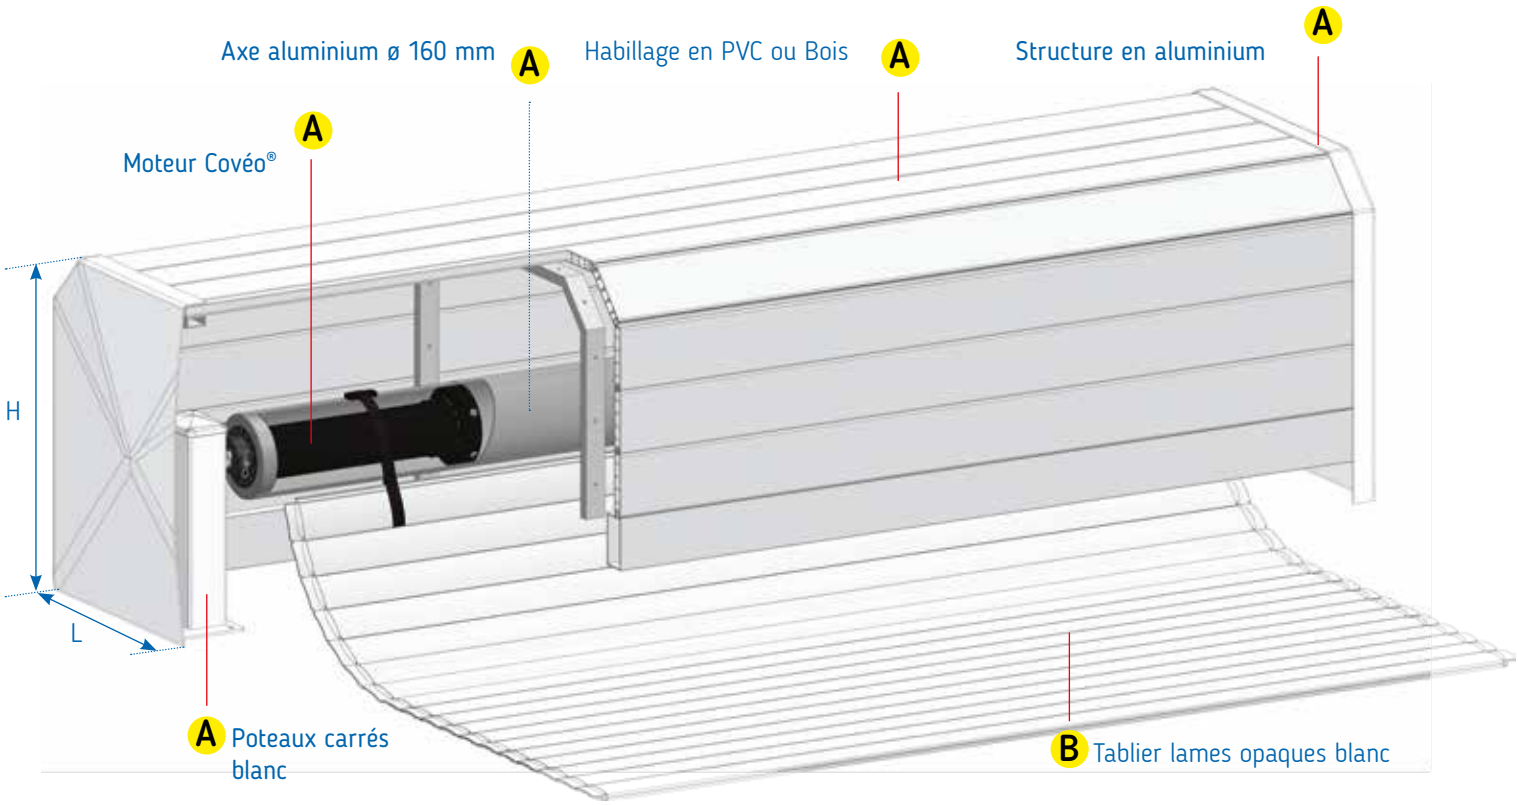

Structure réglable :
Le banc est indépendant de la mécanique.
Ossature en epoxy recouverte de lisses en PVC ou en bois exotique.
Disponible en 2 modèles.

Petit modèle si longueur bassin inférieure à 12 m. H = 650 mm et L = 680 mm.
Grand modèle si longueur bassin supérieure à 12 m. H = 780 mm et L = 800 mm.
Longueur structure = Largeur bassin + 50 cm.

Maxi 12 X 6

Caractéristiques techniques

Dimensions maxi bassin : 12 x 6 m

Moteur :
Moteur tubulaire Covéo® 24 V (ou 12 V selon options)
Fin de course électronique intégrée, débrayage.
Easy connect : branchement rapide.
Pré-cablage en usine : facilité d'installation sur site.

Coffret :
Coffret électrique 220 V / 24 V avec sécurité moteur.
Prise de raccordement 220 V précâblée
sur le coffret pour simplifier le câblage.
Lames : Protection UV supplémentaire pour les lames solaires

Système d'enroulement *(sans les lames)* A

Pontets sur arase



Pontets sur paroi



Banc Bois

	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
prix HT	4600,00	4810,00	5015,00	5320,00	5665,00	6205,00	6415,00	7800,00	8645,00
prix TTC	*5520,00*	*5772,00*	*6018,00*	*6384,00*	*6798,00*	*7446,00*	*7698,00*	*9360,00*	*10374,00*

Banc PVC (Option lames couleur gris ou sable) + 5%

	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
prix HT	4145,00	4295,00	4450,00	4740,00	4765,00	5160,00	5250,00	6455,00	7160,00
prix TTC	*4974,00*	*5154,00*	*5340,00*	*5688,00*	*5718,00*	*6192,00*	*6300,00*	*7746,00*	*8592,00*

Option borne solaire 785,00 HT 942,00 TTC

Lames pour tablier *(ailettes de 20 mm)* B



Lames de tablier équipées d'ailettes de 20mm
LAMES: Blanc - Sable - Gris clair - Bleu - Gris moyen

Option ailettes brosse PVC **55,00** HT 66,00 TTC *Le ml*



	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
prix HT	149,50	156,60	165,20	176,30	188,40	210,10	229,80	253,60	275,80
prix TTC	*179,40*	*187,92*	*198,24*	*211,56*	*226,08*	*252,12*	*275,76*	*304,32*	*330,96*

LAMES: Solaire avec protection UV

prix HT	265,20	278,30	292,90	309,10	332,80	368,70	408,60	448,00	486,40
prix TTC	*318,24*	*333,96*	*351,48*	*370,92*	*399,36*	*442,44*	*490,32*	*537,60*	*583,68*

Transport & emballage D





Emballage en cartons

	2 m	2,5 à 3 m	3,5 à 4 m	4,5 à 5 m	5,5 à 6 m
prix HT	100,00	120,00	170,00	220,00	270,00
prix TTC	*120,00*	*144,00*	*204,00*	*264,00*	*324,00*

Transport France continentale (hors Corse)

prix HT	265,00	295,00	335,00	380,00	430,00
prix TTC	*318,00*	*354,00*	*402,00*	*456,00*	*516,00*

	Prix HT	Prix TTC
Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

Cover control L'application Cover control vous permet de piloter votre volet: elle transforme votre smartphone ou tablette en télécommande. Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle dans un rayon de 15 mètres et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures automatiques. Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play).





Ref : CCONT
259,00 HT
310,80 TTC

Volets immergés

Moteur dans l'axe avec fins de course



Caractéristiques techniques

- **Axe:** aluminium anodisé, diamètre 160 mm avec contrepoids
- **Moteur tubulaire:** Covéo 24V IP68 avec fins de course électroniques
- **Fixations moteur:** jeu de flasques PVC pré-percées à fixer contre les parois ou sur arase à l'aide des platines sous margelles
- **Coffret:** électrique 220V/24V avec sécurité moteur et bornes pour communication avec l'électrolyse de sel.
- **Kit d'étanchéité:** comprenant boîte de connexion avec gel isolant liquide IP68
- **Commutateur:** à clé
- **Verrouillage:** pontets sur arase par défaut ou sur paroi (sur demande)

Exemple de chiffrage 8 x 4

Système d'enroulement complet
+ Lames + poutre & boitiers

Enroulement 4,00 =	4672,00 €
Lames 9 x 188,40 =	1695,60 €
	6367,60 €

Penser à rajouter si besoin caillebotis, cloison de séparation, escalier, port et emballage

AUTOFIX®
En option

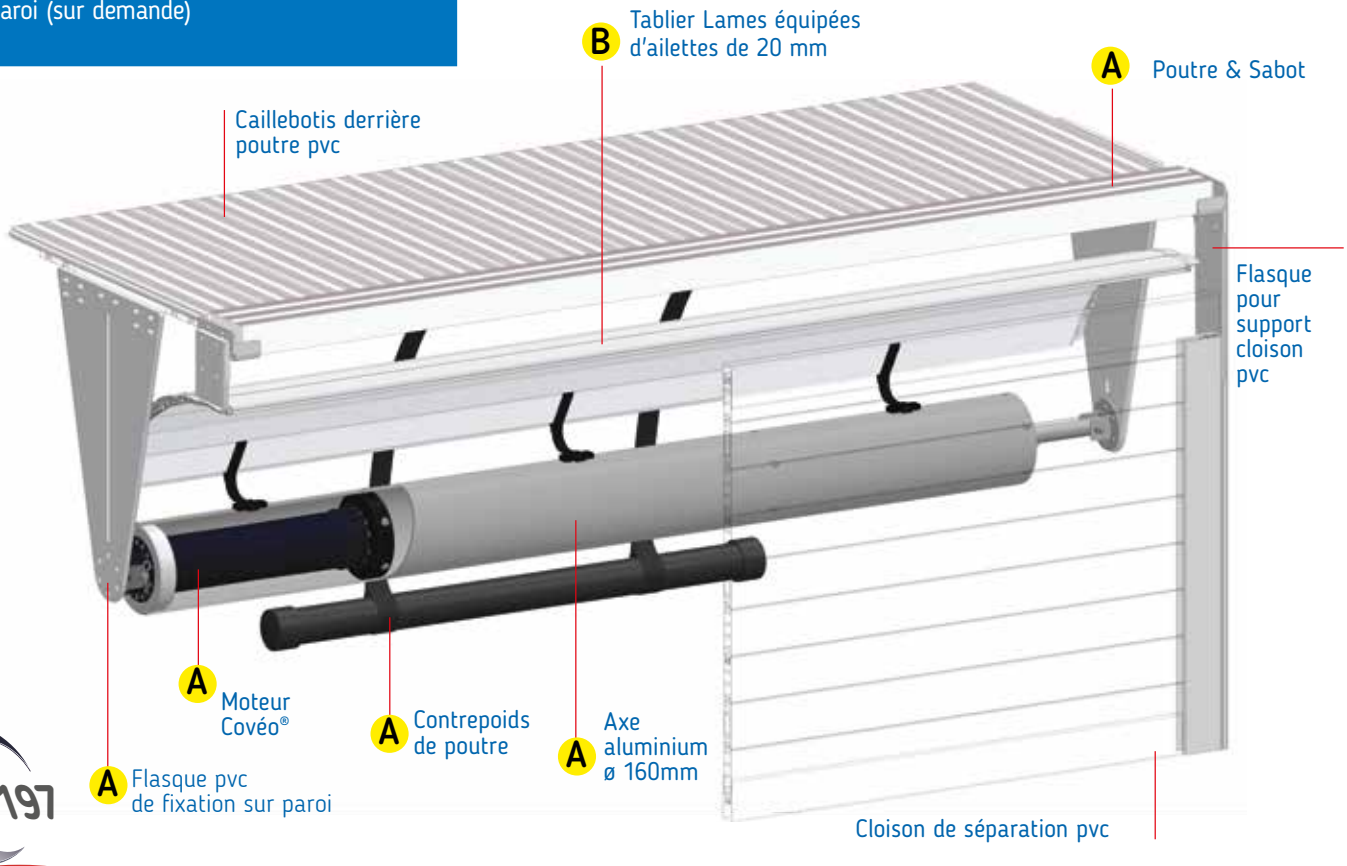

Caillebotis hors d'eau

GARANTIE MOTEUR 5 ANS GARANTIE MOTEUR

CONFORME NF P 90-308 À LA NORME

Système d'enroulement *(sans les lames)* A

Largeur de la piscine (en ml) Mécanique avec fin de course

La mécanique comprend: axe + moteur + contrepoids + flasques + coffret électrique + commutateur à clé + kit fixations + kit étanchéité + poutre avant blanche 90 x 90 + sabots

	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	*4,5 m	*5 m	*5,5 m	**6 m *(1C)*	**7 m *(2C)*	**8 m *(3C)*
prix HT	4341,00	4396,00	4456,00	4617,00	4672,00	4998,00	5048,00	5804,00	6524,00	7919,00	9209,00
prix TTC	*5209,20*	*5275,20*	*5347,20*	*5540,40*	*5606,40*	*5997,60*	*6057,60*	*6964,80*	*7828,80*	*9502,80*	*11050,80*

* *Console anti-flexion fortement conseillée pour caillebotis bois exotique*
** *Consoles anti-flexion incluses*
Supplément de 10% pour autre coloris (Sable, Gris clair ou gris anthracite)



Poutre & sabot Inclus dans prix



Préciser à la commande

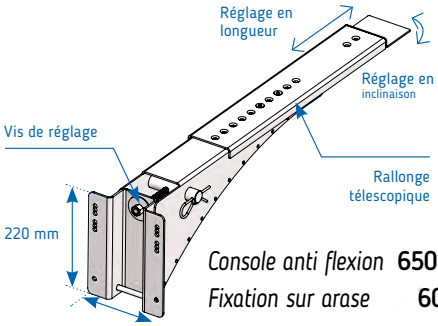

Console anti flexion **650,00HT** 780,00 TTC
Fixation sur arase **60,00HT** 72,00 TTC

Nos poutres sont en aluminium et gaînées en PVC disponibles en coloris blanc (Livré par défaut), sable, gris clair et gris anthracite. Elles comprennent 2 sabots ainsi que des consoles anti-flexion en inox 316 réglables, le nombre de console dépend de la largeur du bassin. Les nez de margelles ne doivent pas déborder de plus de 3 cm dans le bassin pour une bonne tenue de la poutre dans les sabots.

Lames pour tablier *(ailettes de 20 mm)* B



Option ailettes brosse PVC **55,00 HT** 66,00 TTC *Le ml*



Lames de tablier équipées d'ailettes de 20mm
LAMES: Blanc - Sable - Gris clair - Bleu - Gris moyen

	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	7 m	8 m
prix HT	149,50	156,60	165,20	176,30	188,40	210,10	229,80	253,60	275,80	319,70	368,70
prix TTC	*179,40*	*187,92*	*198,24*	*211,56*	*226,08*	*252,12*	*275,76*	*304,32*	*330,96*	*383,64*	*442,44*

LAMES: Solaire avec protection UV

prix HT	265,20	278,30	292,90	309,10	332,80	368,70	408,60	448,00	486,40	563,10	675,70
prix TTC	*318,24*	*333,96*	*351,48*	*370,92*	*399,36*	*442,44*	*490,32*	*537,60*	*583,68*	*675,72*	*810,84*

Transport & emballage D

Emballage en cartons

	2 m	2,5 à 3 m	3,5 à 4 m	4,5 à 5 m	5,5 à 6 m	7 à 8 m
prix HT	100,00	120,00	170,00	220,00	270,00	320,00
prix TTC	*120,00*	*144,00*	*204,00*	*264,00*	*324,00*	*384,00*

Transport France continentale (hors Corse)

prix HT	265,00	295,00	335,00	380,00	430,00	590,00
prix TTC	*318,00*	*354,00*	*402,00*	*456,00*	*516,00*	*708,00*





	Prix HT	Prix TTC
Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

Cover control

L'application Cover control vous permet de piloter votre volet: elle transforme votre smartphone ou tablette en télécommande. Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle dans un rayon de 15 mètres et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures automatiques. Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play).





Ref : CCONT
259,00 HT
310,80 TTC

En présence d'une structure polystyrène, il est impératif de couper la paroi PSE comme indiqué sur le schéma ci-dessous. De cette manière le béton prendra la place du polystyrène et permettra de fixer fermement les flasques et les sabots.



Volets immergés

Moteur dans l'axe avec fins de course



Caractéristiques techniques

- **Axe:** aluminium anodisé, diamètre 160 mm avec contrepoids
- **Moteur tubulaire:** Covéo 24V IP68 avec fins de course électroniques
- **Coffret:** électrique 220V/24V avec sécurité moteur et bornes pour communication avec l'électrolyse de sel.
- **Fixations moteur :** Invisibles sous le niveau de l'eau. Pièces à sceller ou à visser inox passivé. Pattes de scellement montées en usine. Passage câble moteur sortie diamètre 20 mm, raccord universel et kit d'adaptation PVC 50.
- Poutres : 2 poutres 120 x 80 mm en aluminium anodisé, 1 poutre avant et 1 poutre arrière adaptées aux nouveaux clips de fixation.
- **Kit d'étanchéité:** comprenant boîte de connexion avec gel isolant liquide IP68
- **Commutateur:** à clé
- **Verrouillage:** pontets sur arase par défaut ou sur paroi (sur demande)

Exemple de chiffrage 8 x 4

Système d'enroulement complet
+ Lames + poutre & boitier pièces à sceller

Enroulement 4,00 =	4215,00 €
Lames 9 x 188,40 =	1695,60 €
Pièces à sceller =	1300.00 €
	7210,60 €

Penser à rajouter si besoin caillebotis, cloison de séparation, escalier, port et emballage

AUTOFIX®
En option

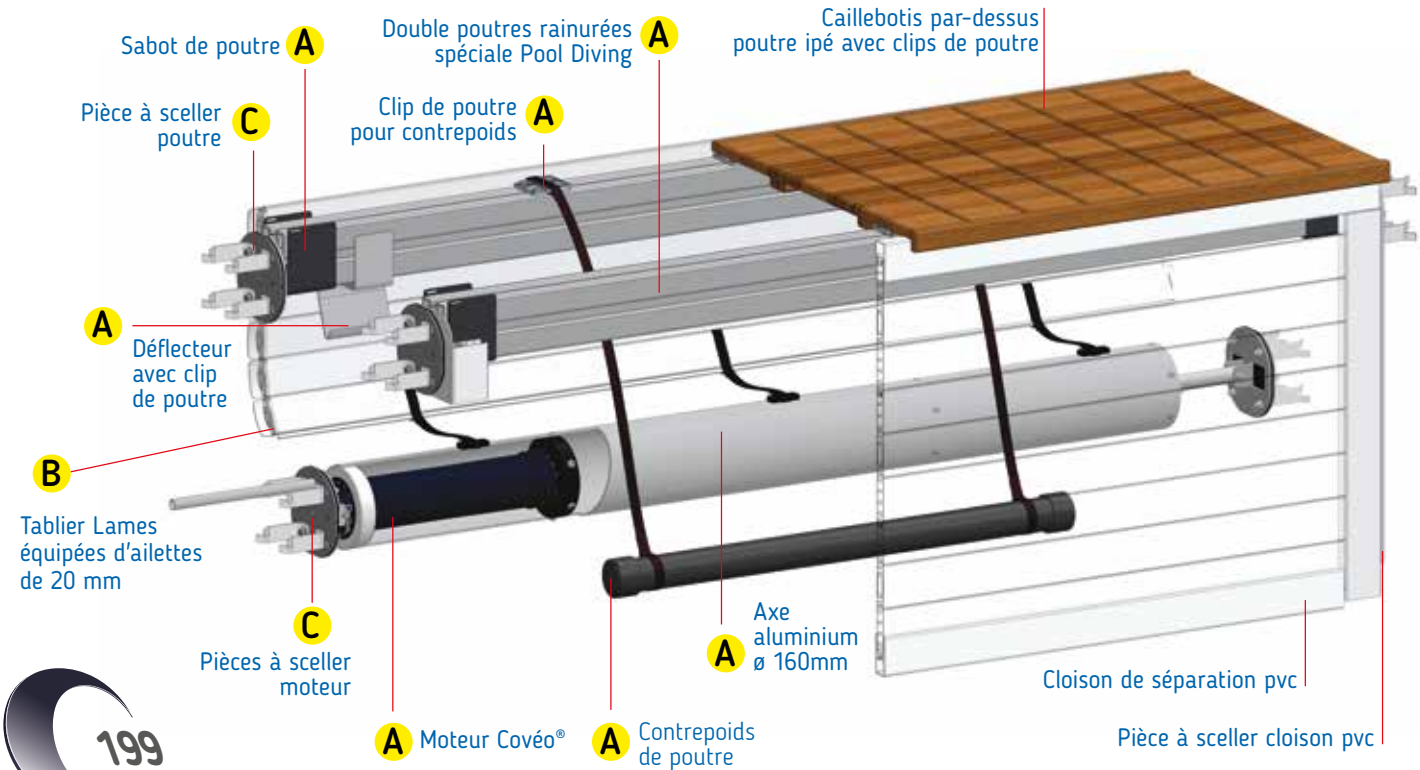

Caillebotis immergés

GARANTIE MOTEUR 5 ANS GARANTIE MOTEUR

CONFORME NF P 90-308 À LA NORME

Système d'enroulement *(sans les lames)* A

Largeur de la piscine (en ml) Mécanique avec fins de course

Mécanique : axe + moteur + contrepoids + coffret électrique + commutateur à clé + fixations sécurité + kit étanchéité + poutre arrière + poutre avant

	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
prix HT	3790,00	3945,00	4000,00	4160,00	4215,00	4370,00	4425,00	4750,00	5325,00
prix TTC	*4548,00*	*4734,00*	*4800,00*	*4992,00*	*5058,00*	*5244,00*	*5310,00*	*5700,00*	*6390,00*

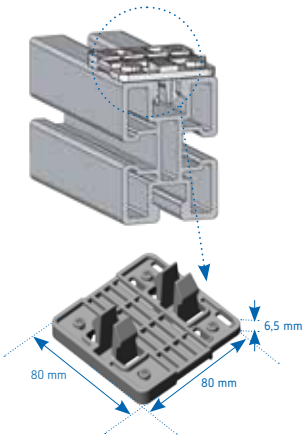

Cette poutre à été conçue dans le but de faciliter le montage des différents composants des couvertures automatiques avec caillebotis immergés.

Les 4 encoches permettent ainsi des assemblages symétriques sur lesquels viennent se clipser les caillebotis, les contrepoids et les déflecteurs.

Pour les caillebotis confectionnés par nos soins, les 4 clips sont montés en usine sur chaque plaque de caillebotis selon l'espacement défini entre les 2 poutres à savoir 510 mm.Pour les caillebotis confectionnés par vos soins, les 4 clips sont disponibles à la vente individuellement ou par lot de 100 unités. Les clips peuvent être vissés ou collés sur tous types de caillebotis même sur le grès cérame.

Clip de poutre avec 4 vis (prix à l'unité)

2,90 HT 3,48 TTC

Pontets sur arase



Pontets sur paroi



Préciser à la commande

Lames pour tablier *(ailettes de 20 mm)* B



Option ailettes brosse PVC **55,00** HT 66,00 TTC *Le ml*



Lames de tablier avec équipées d'ailette de 20mm

LAMES: Blanc - Sable - Gris clair Bleu - Gris moyen

	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	7 m	8 m
prix HT	149,50	156,60	165,20	176,30	188,40	210,10	229,80	253,60	275,80	319,70	368,70
prix TTC	*179,40*	*187,92*	*198,24*	*211,56*	*226,08*	*252,12*	*275,76*	*304,32*	*330,96*	*383,64*	*442,44*

LAMES: Solaire avec protection UV

prix HT	265,20	278,30	292,90	309,10	332,80	368,70	408,60	448,00	486,40	563,10	675,70
prix TTC	*318,24*	*333,96*	*351,48*	*370,92*	*399,36*	*442,44*	*490,32*	*537,60*	*583,68*	*675,72*	*810,84*

Pour les volets immergés pensez à rajouter 1 ml de lames

Pièces à sceller *(moteur & poutres)* C

Pièces à sceller ou à visser
Pour axe moteur X 2 **obligatoire**

prix HT	500,00
prix TTC	*600,00*

Pièces à sceller ou à visser Pour les poutres X 4 **obligatoire**

prix HT	800,00
prix TTC	*960,00*

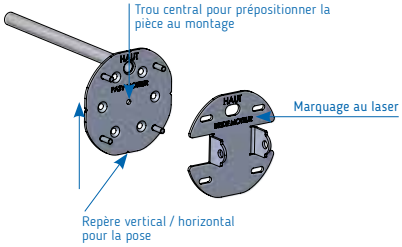



Cover control

L'application Cover control vous permet de piloter votre volet: elle transforme votre smartphone ou tablette en télécommande. Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle dans un rayon de 15 mètres et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures automatiques. Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play).





Ref : CCONT

259,00 HT 310,80 TTC

Transport & emballage D

Emballage en cartons

	2 m	2,5 à 3 m	3,5 à 4 m	4,5 à 5 m	5,5 à 6 m
prix HT	100,00	120,00	170,00	220,00	270,00
prix TTC	*120,00*	*144,00*	*204,00*	*264,00*	*324,00*

Transport France (hors Corse)

prix HT	265,00	295,00	335,00	380,00	430,00
prix TTC	*318,00*	*354,00*	*402,00*	*456,00*	*516,00*





	Prix HT	Prix TTC
Porteur	110,00	132,00
Chariot embarqué	140,00	168,00

Caillebotis & cloisons

Caillebotis derrière poutre

	* PVC blanc		* Alu blanc laqué		Bois Ipé strié		Bois Ipé lisse dessus poutre	
Largeur	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*
0,50m x 0,675m	75,00	90,00	99,00	118,80	135,00	162,00	-	-
0,50m x 0,925 m	103,00	123,60	131,00	157,20	172,00	206,40	-	-
0,50m x 1,00 m	-	-	-	-	-	-	222,00	266,40
sur mesure le m2**	247,00	296,40	319,00	382,80	418,00	501,60	500,00	600,00

* Coloris Sable ou Gris (PVC) +15% sur les prix
** Délai pour caillebotis en 1 m ou sur mesure: 3 semaines



PVC



Ipé strié derrière poutre



Alu laqué



Ipé lisse derrière poutre



Sur arase, le caillebotis doit avoir 3 cm d'espace pour prendre appui.

Cloisons de séparation

La cloison de séparation est obligatoire pour les couvertures immergées. Chaque élément est fabriqué sur mesure en usine afin d'être en conformité avec les normes de sécurité.

	Largeur 3 m		Largeur 4 m		Largeur 5 m		Largeur 6 m		Largeur 7 m	
Désignation	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*
Cloison 0,90 m (pour mur piscine maxi 1,20 m)	815,00	978,00	855,00	1026,00	915,00	1098,00	980,00	1176,00	1031,00	1237,20
Cloison 1,26 m (pour mur piscine maxi 1,50 m)	1021,00	1225,20	1081,00	1297,20	1131,00	1357,20	1222,00	1466,40	1317,00	1580,40
Cloison 1,50 m (pour mur piscine maxi 1,75 m)	1161,00	1393,20	1232,00	1478,40	1407,00	1688,40	1518,00	1821,60	1649,00	1978,80
Cloison 1,86 m (pour mur piscine maxi 2,11m)	1493,00	1791,60	1558,00	1869,60	1679,00	2014,80	1809,00	2170,80	1935,00	2322,00

Supplément de 10% pour autres coloris (Sable, Bleu pâle, Gris clair ou gris anthracite)
Supplément de 50% pour fosse à plonger



La cloison de séparation est obligatoire pour les couvertures immergées. Chaque élément est fabriqué sur mesure en usine afin d'être en conformité avec les normes de sécurité.

Ses avantages sont nombreux :

- Évite le contact avec les baigneurs
- Empêche les robots de se bloquer autour de l'axe
- Simplifie l'installation pour des piscines existantes
- Il existe 4 tailles de cloison standard (900mm - 1260mm - 1500mm - 1860 mm).

Les cloisons sont constituées de planches PVC.

Accessoires

Accessoires

REF	Désignation	Prix HT	*Prix TTC*
AIL10	Ailettes amovibles de 10 mm**	2,00	2,40
AIL20	Ailettes amovibles de 20 mm**	1,50	1,80
AIL30	Ailettes amovibles de 30 mm**	2,00	2,40
PONTP	Pontets sur paroi	20,00	24,00
PONTA	Pontets sur arase	50,00	60,00
D50CN	Clip de fixation	4,50	5,40
DJEL	Kit IP68 de jonction	176,00	211,20
BOITC	Boîte à clé	95,00	114,00
PIGD	Pige de débordement*	103,85	124,62

* Prévoir une pige de débordement tous les 2 mètres, côté débordement
** Préciser la couleur

AIL10
AIL20
AIL30





DJEL

D50CN





*PIGD

BOITC



Pontets sur arase



Pontets sur paroi



Cover control

L'application Cover control vous permet de piloter votre volet: elle transforme votre smartphone ou tablette en télécommande.
Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle dans un rayon de 15 mètres et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures automatiques.
Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play).







Ref : CCONT
259,00 HT
310,80 TTC

Ouverture & fermeture de la couverture automatique

AUTOFIX®

Verrouillage/déverrouillage
Autofix 2.0 est un système conforme à la norme NF P90-308 assurant le verrouillage et déverrouillage automatique des couvertures de piscine. Il utilise l'énergie magnétique, grâce à des récepteurs se fixant contre le mur du bassin, derrière le revêtement et donc complètement invisibles.
Sur la lame d'extrémité, un dispositif équipé d'aimants assure le verrouillage sécurisé de la couverture sur le mur, avec un témoin apparent.



	2 à 2,5 m	3 à 5 m	5,5 à 8 m
prix HT	1000,00	1250,00	1500,00
prix TTC	*1200,00*	*1500,00*	*1800,00*

Escaliers et découpes

ESCALIER ROMAN

	Bleu - Sable - Gris - Gris moyen Blanc		Solaire	
Finition équerre	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*
Largeur jusqu'à 3 m	414,10	496,92	660,60	792,72
Largeur de 3 à 4 m	581,80	698,16	943,90	1132,68
Finition lisse				
Largeur jusqu'à 3 m	587,90	705,48	975,20	1170,24
Largeur de 3 à 4 m	776,20	931,44	1258,20	1509,84

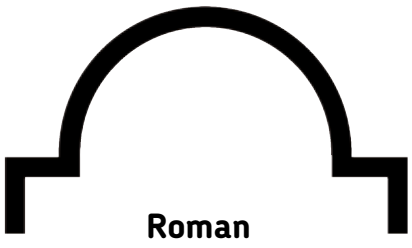

ESCALIER DROIT

	Bleu - Sable - Gris - Gris moyen Blanc		Solaire	
Finition équerre	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*
Largeur maxi: 2,00 m profondeur maxi: 1,50 m	309,60	371,52	487,90	585,48
Largeur maxi: 2,50 m profondeur maxi: 2,00 m	409,10	490,92	652,50	783,00
Largeur maxi: 3,00 m profondeur maxi: 2,00 m	471,70	566,04	765,60	918,72
Largeur maxi: 4,00 m profondeur maxi: 2,00 m	514,10	616,92	833,80	1000,56



ESCALIER TRAPÈZE

	Bleu - Sable - Gris - Gris moyen Blanc		Solaire	
Finition équerre	Prix HT	*Prix TTC*	Prix HT	*Prix TTC*
Largeur maxi 3 m	477,30	572,76	765,60	918,72
Largeur maxi 4 m	655,50	786,60	1027,70	1233,24
Finition lisse				
Largeur maxi 3 m	576,80	692,16	912,60	1095,12
Largeur maxi 4 m	755,00	906,00	1206,00	1447,20

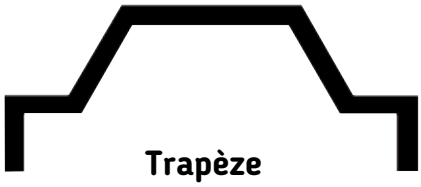

DECOUPES SPECIALES

Désignation	Prix HT	*Prix TTC*
Découpe équerre, rayons inférieurs à 30 cm (la paire)	Gratuite	-
Découpe équerre, rayons de 30 à 60 cm ou pans coupés (la paire)	150,00	180,00
Découpe lisse, rayons inférieurs à 15 cm ou pans coupés (la paire)*	90,00	108,00
Découpe lisse, rayons inférieurs à 30 cm ou pans coupés (la paire)*	110,00	132,00
Découpe lisse, rayons de 30 à 60 cm ou pans coupés (la paire)*	170,00	204,00
Découpes spécifiques		
Découpe équerre pour bloc filtrant	320,00	384,00
Découpe par décrochement pour respecter le jeu conforme à la norme (maxi 3 dimensions de lames)	280,00	336,00
Découpe équerre, lame à lame (jusqu'à 4 m maxi - autre, nous consulter) A	200,00	240,00
Découpe lisse, lame à lame (jusqu'à 4 m maxi - autre, nous consulter)* B	350,00	420,00
Découpe pour bassins de formes complexes	Devis	-





Finition ailettes recoupées * *Gabarit obligatoire*

Protection pour couverture



LES AVANTAGES DE PROTECT ONE 2.0

- Rapide et facile à installer
  (moins de 10 minutes pour un bassin 4 x 8 m),
- Pratique : elle protège le tablier de la pollution externe et maintient la limpidité de l'eau,
- Fixation: efficace, les sandows passés dans les œillets assurent une excellente tenue de la couverture,
- Esthétique : grâce à son système de fixation, Protect One 2.0 s'accroche directement sur le tablier sans abîmer la plage.
- Compatible avec les couvertures automatiques Hors Sol et immergées équipées d'ailettes.

CARACTÉRISTIQUES

- Toile PVC 420g enduite 2 faces
- Ourlet périmétrique pour retenir feuilles et salissures
- Cavités centrales filtrant les eaux de pluies
- Mousse de renfort pour une tenue parfaite des angles

CHOIX DES COLORIS

FIXATION

- Fixation universelle et simple avec sandows glissés sur les extrémités de lames.

OPTIONS

- Découpe escalier :
  Escaliers droits et trapèzes réalisés avec ourlet,
  Escaliers romans réalisés sans ourlet.
- Découpe bloc de filtration

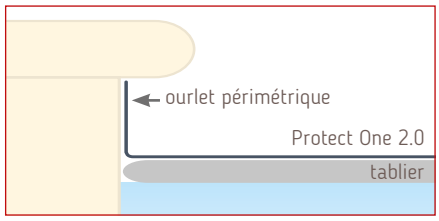







Protection & escalier

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Ecran protecteur pour volet / le m2	15,90	19,08

Droit - Trapeze - Oblique - Roman et Autres

	Prix HT	Prix TTC
Escalier de moins de 5 m²	159,00	190,80
Escalier de plus de 5 m²	189,00	226,80
Découpe bloc de filtration (forfait)	96,00	115,20



Barrière de sécurité

Barrière souple de protection ASTRO

Modules de 1 ou 3 mètres pré-montés, hauteur 1,25 mètre, composés de :

- 2 ou 4 poteaux en aluminium anodisé naturel diamètre 25 mm, surmontés de bouchons
- Grille textile polyester enduite de PVC traité anti UV, coloris noir, haute résistance
- 2 ou 4 réglettes en aluminium anodisé équipées de vis Inox pour la fixation de la grille sur les poteaux
- 2 ou 4 réducteurs manchonnés en partie basse de chaque poteau
- 2 ou 4 fourreaux d'ancrage au sol en aluminium diamètre 16 mm
- 1 loquet de verrouillage Inox «double action» conforme à la norme
- Ouverture aux intersections des panneaux

- Conforme à la norme Française NF P 90-306
- Matériau souple, n'offrant pas de prise pour grimper
- Esthétique, discrète et transparente de par la couleur noire de la grille (effet de voile)
- Tissage permettant une surveillance aisée
- Parfaitement modulable : les modules de 1 m et 3 m permettent de s'adapter aux dimensions et aux formes de piscines les plus variées sans pertes excessives.

Certifié conforme à la norme NF P 90-306





REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
P61B1	Module de 1 mètre pré-monté (2 modules par emballage) comprenant : - 2 Poteaux aluminium avec réducteurs manchonnés en partie basse - Une grille textile enduite avec étiquettes de conformité - 2 Fourreaux aluminium d'ancrage au sol - 1 Loquet de verrouillage inox	Les 2 modules 183,80	220,56
P61B3	Module de 3 mètres pré-montés dans un emballage individuel comprenant : - 4 Poteaux aluminium avec réducteurs manchonnés en partie basse - Une grille textile enduite avec étiquette de conformité - 4 Fourreaux aluminium d'ancrage au sol - 1 Loquet de verrouillage inox	L'unité 205,50	246,60
A61PORTE	PORTILLON AUTOMATIQUE pour barrière souple	1135,60	1362,72

Garantie 3 ANS

Dégressifs

Très important

Votre barrière souple de protection et votre portillon ne peuvent assurer l'usage de protection qu'à la condition que l'ensemble des fourreaux d'ancrage et des platines soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m³, d'au-moins 10 cm d'épaisseur, dallage sur chape béton ou plots en béton spécialement réalisés et dimensionnés pour l'installation de la barrière et du portillon.

Alarmes de sécurité

Portillon automatique ASTRO

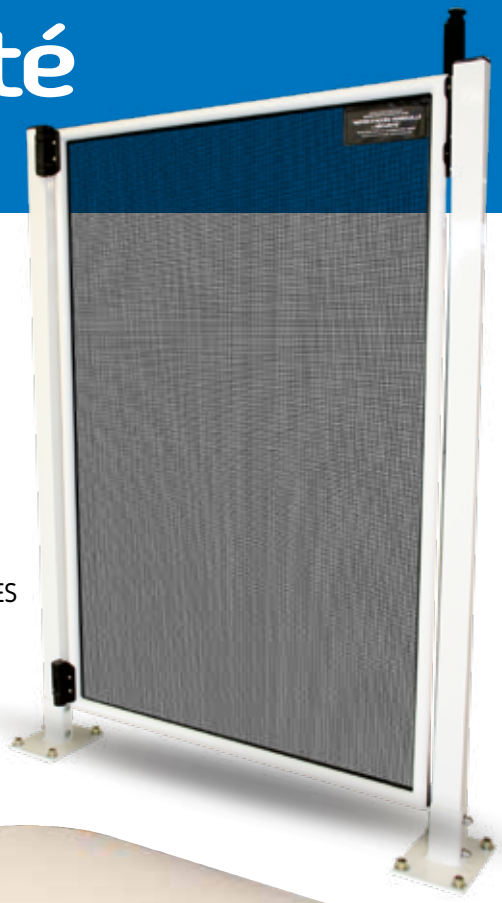

- Cadre et poteaux en aluminium avec revêtement thermolaqué blanc
- Platines de fixation en acier thermolaqué blanc
- Fixation au sol sur platines
- Largeur hors tout : 1025 mm - Hauteur : 1320 mm
- Grille textile polyester noire enduite PVC traité anti-UV haute résistance
- Visserie Inox
- Système de verrouillage MAGNA LATCH par loquet magnétique de D&D TECHNOLOGIES
- Charnières à rappel automatique et à tension ajustable TRU-CLOSE de D&D TECHNOLOGIES pour une fermeture automatique du portillon

Alarmes de piscine

IMMERSTAR permet une surveillance maximale grâce à son système de capteur de pression. Sa forme permet une fixation sur tous les types de margelles. Le contrôle dans la piscine est optimum dans un rayon de 7 mètres autour du capteur. La sirène intégrée d'une puissance de 100 dB et ne se déclenche pas de façon inopportune en cas de fort vent. IMMERSTAR procure une information permwanente sur l'état de surveillance. Elle est réactivée automatiquement et permet d'alterner entre le mode baignade et surveillance. Contrôle par clé ou aimant. Alimentation par 4 piles alcalines fournies. Boîtier ABS adapté à l'environnement chloré Clé de contact + aimant de contrôle Entretoises et kit de fixation Conforme au LNE.

ALARME DISCRÈTE
Système de capteur de pression. Boîtier discret et esthétique installé sous la margelle. Peut s'installer sur bassin existant ou en construction. Aucun déclenchement intempestif. Contrôle par télécommande et/ou aimant. Retour automatique en surveillance après baignade. Compatible avec volet roulant. Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance. Alimentation par 4 piles alcalines fournies.

REPORT D'ALARME
Installation jusqu'à 30 mètres de l'alarme. Sirène intégrée. Voyants lumineux d'information et de contrôle. Contrôle par aimant. Alimentation sur secteur (adaptateur fourni). Compatible avec l'alarme Discrète.

IMMERSTAR

Ref : ALARM
316,20 HT
379,44 TTC



DISCRÈTE

Ref : ALARMD
564,98 HT
677,97 TTC



REPORT D'ALARME

Ref : ALARMR
197,63 HT
237,15 TTC



Bien-être





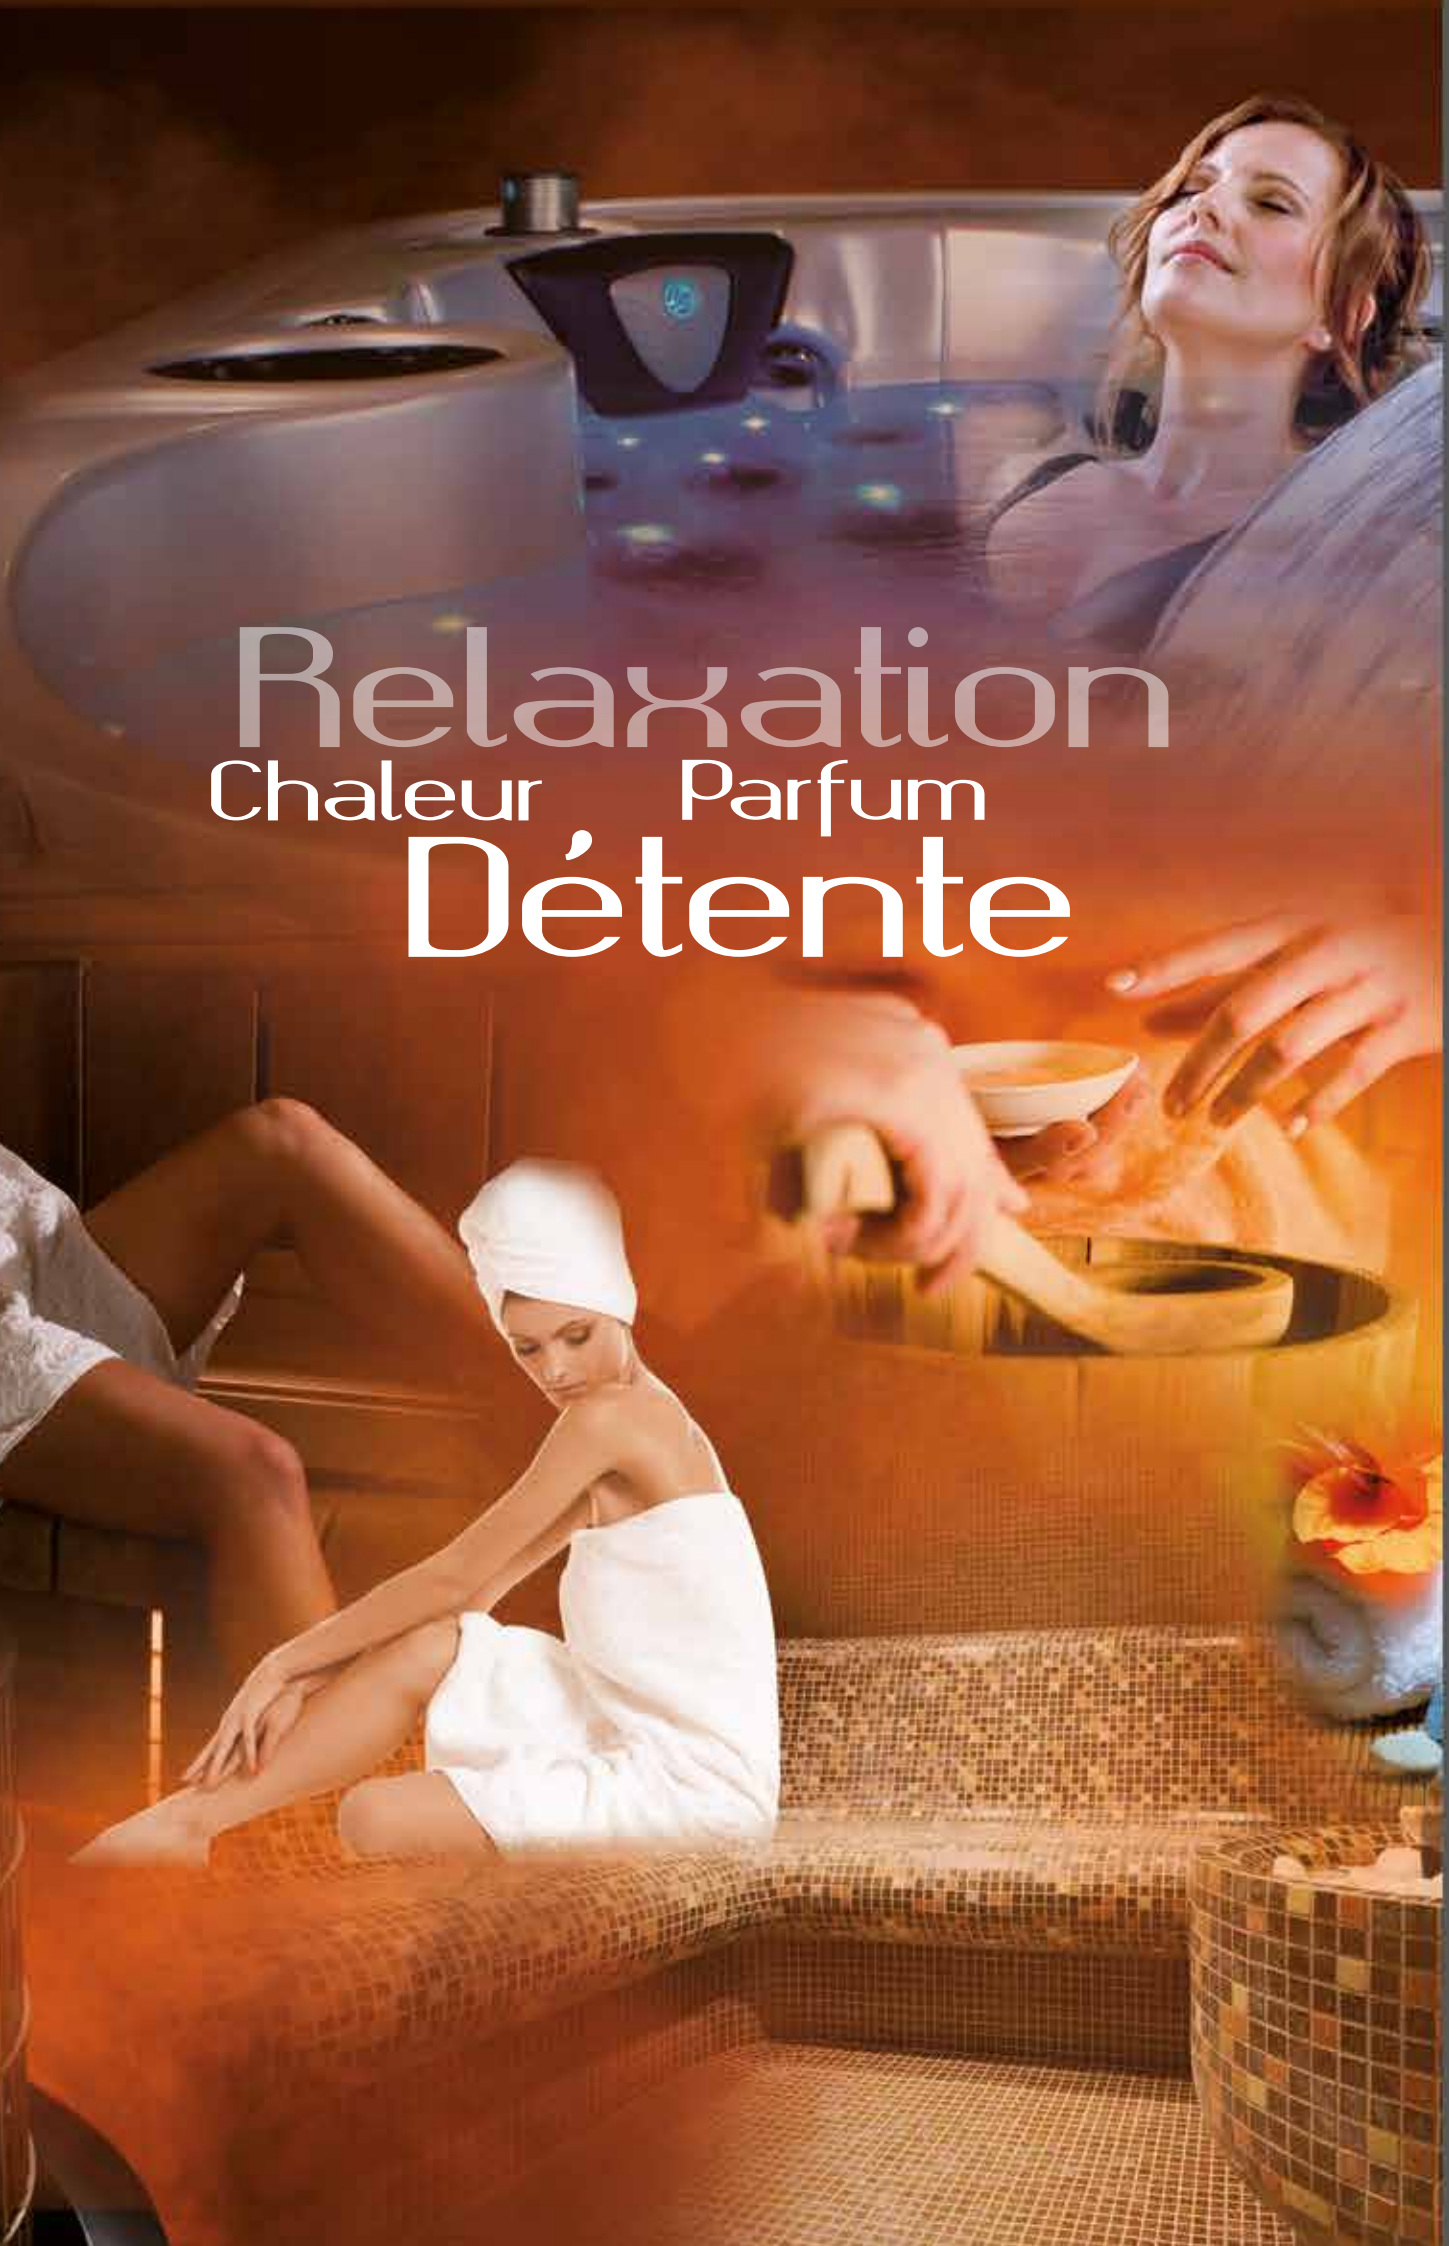
Relaxation
Chaleur Parfum
Détente

Tonic

Prenez place dans le spa TONIC à l'ergonomie unique et compacte et profitez de son confort inégalé.

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de choix pour une profonde relaxation des lombaires et des trapèzes. Pour le bas de votre corps le LEG AQUA PALPING vous offrira un massage intense des mollets et des cuisses avec un mouvement de bas en haut. Profitez également d'une réflexologie plantaire intense grâce aux jets AQUA REFLEX placés sous la plante de vos pieds.

Profitez du massage du dos DEEP ENERGY avec sa large buse grand débit et ses quatre buses placées de part et d'autre de votre colonne vertébrale.

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines du spa TONIC, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un massage intense du dos grâce à ses 3 jets puissants exerçant un mouvement d'eau vertical provoquant une sensation d'étirement. Les jambes lourdes trouveront enfin leur repos grâce au massage TONIC COCOON qui offre un parfait enveloppement des mollets détendus par une multitude de jets. Bénéficiez également d'une réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX.

En cas de variations importantes USD/EURO ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.



Ref : TONICB Blanc
Ref : TONICN Noir

7163,21 HT

8595,85 TTC

210 x 170 x 85cm			
x 3		1069 L	
x 1		391 Kg	
x 2		1460 Kg	
x 27		x 48	

GARANTIES

- 5 ANS **ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE** (fissures et délitation)
- 3 ANS **SURFACE DE LA COQUE** (2 ans pleins puis 50% la 3ème)
- 2 ANS **STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / HABILLAGE** (installation en intérieur)
- 1 AN **ÉQUIPEMENTS EXTERNES**

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES

COULEURS

Silver White Marble

Midnight Opal



Rainbow Spas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe de massage	3 HP x 2
Pompe de filtration	0.5 HP
Clavier de commande	Spa Touch 2
Boitier Electrique Balboa	BP6013G2
Chauffage Balboa	3KW
Puissance électrique (monophasé)	220V / 32 Amp
Puissance électrique (triphasé)	380V / 3x16 Amp
Jets Hydrothérapie	48

ÉQUIPEMENTS

Acrylique ARISTECH 8mm	☑
Système BioLok*	☑
Désinfection Ozone	☑
Filtration à cartouche	☑
Purge d'air automatique	☑
Isolation coque polyuréthane	☑
Isolation panneaux mousse	☑
Isolation au sol mousse	☑
Base Polyester	☑
Skimmer	2 cartouches
Régulateur de puissance	☑
Repose verre	☑
Cascade	☑
Appui-tête	☑
Système de vidange	☑
Couverture haute densité	☑

CHROMOTHÉRAPIE

Spot de chromothérapie	☑
LED ligne d'eau	☑
Cascade rétro-éclairée	☑
Appui-tête rétro-éclairé	☑
Skimmer rétro-éclairé	☑
Champignon & rivière éclairée	☑

BY - PASS

Le spa dispose d'une entrée / sortie latérale permettant de raccorder une filtration, un chauffage et un système de traitement déportés.



Escalier pour Spa 2 marches gris
Ref : ESCSPA
204,00 HT 244,80 TTC

Lève couverture pour Spa
Ref : LEVCOUV
204,00 HT 244,80 TTC







** À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.*

Spirit

Installez-vous dans le spa SPIRIT et appréciez 4 places dynamiques dans une ergonomie compacte. Vous y retrouverez les lignes très épurées du design RAINBOW SPAS. Ce luxueux spa 4 places vous offre une qualité de massage qui devrait ravir les plus exigeants avec pour chaque place des spécificités méticuleusement étudiées.

Commencez par la place assise vous offrant le massage WATER WALL, un véritable mur de jets intenses pour soulager les tensions de votre dos.

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de choix pour une profonde relaxation des lombaires et des trapèzes. Pour le bas de votre corps le LEG AQUA PALPING vous offrira un massage intense des mollets et des cuisses avec un mouvement de bas en haut. Profitez également d'une réflexologie plantaire intense grâce aux jets AQUA REFLEX placés sous la plante de vos pieds.

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines du spa Spirit, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un massage intense des fessiers puis de votre dos grâce à ses 3 jets puissants exerçant un mouvement d'eau vertical provoquant une sensation d'étirement. Bénéficiez également du massage complet cou-nuque-épaules.

En position allongée, profitez du massage du dos enveloppant HYDRO RELAX et de la réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX grâce aux jets placés sous la plante de vos pieds. Les jambes lourdes trouveront enfin leur repos grâce au massage TONIC COCOON qui offre un parfait enveloppement des mollets détendus par une multitude de jets.

En cas de variations importantes USD/EURO ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.

GARANTIES

- 5 ANS **ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE** (fissures et délitation)
- 3 ANS **SURFACE DE LA COQUE** (2 ans pleins puis 50% la 3ème)
- 2 ANS **STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / HABILLAGE** (installation en intérieur)
- 1 AN **ÉQUIPEMENTS EXTERNES**

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES



Ref : SPIRITB Blanc
Ref : SPIRITN Noir

8244,29 HT

9893,15 TTC

205 x 205 x 95cm	
x 4	1510 L
x 2	440 Kg
x 2	1950 Kg
x 26	x 73

COULEURS

Silver White Marble

Midnight Opal



Rainbow Spas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe de massage	3 HP x 3
Pompe de filtration	0.5 HP
Clavier de commande	Spa Touch 2
Boitier Electrique Balboa	BP6013G3
Chauffage Balboa	3KW
Puissance électrique (monophasé)	220V / 32 Amp
Puissance électrique (triphasé)	380V / 3x16 Amp
Jets Hydrothérapie	73

ÉQUIPEMENTS

Acrylique ARISTECH 8mm	☑
Système BioLok*	☑
Désinfection Ozone	☑
Filtration à cartouche	☑
Purge d'air automatique	☑
Isolation coque polyuréthane	☑
Isolation panneaux mousse	☑
Isolation au sol mousse	☑
Base Polyester	☑
Skimmer	2 cartouches
Régulateur de puissance	☑
Repose verre	☑
Cascade	☑
Appui-tête	☑
Système de vidange	☑
Couverture haute densité	☑



CHROMOTHÉRAPIE

Spot de chromothérapie	☑
LED ligne d'eau	☑
Cascade rétro-éclairée	☑
Appui-tête rétro-éclairé	☑
Skimmer rétro-éclairé	☑
Champignon & rivière éclairée	☑



BY - PASS

Le spa dispose d'une entrée / sortie latérale permettant de raccorder une filtration, un chauffage et un système de traitement déportés.

** À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.*



Elixir

Plongez dans le luxe et la volupté du spa Elixir, un véritable havre de paix avec ses 5 places d'hydromassage pour votre plus grand bonheur.

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de choix pour une profonde relaxation des lombaires et des trapèzes. Pour le bas de votre corps le LEG AQUA PALPING vous offrira un massage intense des mollets et des cuisses avec un mouvement de bas en haut. Profitez également d'une réflexologie plantaire intense grâce aux jets AQUA REFLEX placés sous la plante de vos pieds.

Profitez du massage du dos DEEP ENERGY avec sa large buse grand débit et ses quatre buses placées de part et d'autre de votre colonne vertébrale.

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines du spa Elixir, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un massage intense de tout votre corps en commençant par l'agréable réflexologie plantaire AQUA REFLEX, un massage des jambes et des fessiers puis de votre dos grâce à ses 3 jets puissants exerçant un mouvement d'eau vertical provoquant une sensation d'étirement. Bénéficiez également du massage complet cou-nuque-épaules.

Retrouvez un peu de calme sur la place HYDRO SOFT et profitez d'un doux massage de vos homoplates.

Confortablement allongé, profitez du massage du dos enveloppant HYDRO RELAX et une fois encore de la réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX. Les jambes lourdes trouveront enfin leur repos grâce au massage TONIC COCOON qui offre un parfait enveloppement des mollets détendus par une multitude de jets.

En cas de variations importantes USD/EURO ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.



Ref : ELIXIRB Blanc
Ref : ELIXIRN Noir

8958,81 HT

10750,57 TTC

225 x 225 x 95cm			
x 5		1740 L	
x 3		505 Kg	
x 2		2245 Kg	
x 27		x 72	

GARANTIES

- 5 ANS **ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE** (fissures et délitation)
- 3 ANS **SURFACE DE LA COQUE** (2 ans pleins puis 50% la 3ème)
- 2 ANS **STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / HABILLAGE** (installation en intérieur)
- 1 AN **ÉQUIPEMENTS EXTERNES**

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES

COULEURS

Silver White Marble

Midnight Opal



Rainbow Spas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe de massage	3 HP x 3
Pompe de filtration	0.5 HP
Clavier de commande	Spa Touch 2
Boitier Electrique Balboa	BP6013G3
Chauffage Balboa	3KW
Puissance électrique (monophasé)	220V / 40 Amp
Puissance électrique (triphasé)	380V / 3x16Amp
Jets Hydrothérapie	72



ÉQUIPEMENTS

Acrylique ARISTECH 8mm	☑
Système BioLok*	☑
Désinfection Ozone	☑
Filtration à cartouche	☑
Purge d'air automatique	☑
Isolation coque polyuréthane	☑
Isolation panneaux mousse	☑
Isolation au sol mousse	☑
Base Polyester	☑
Skimmer	2 Cartouches
Régulateur de puissance	☑
Repose verre	☑
Cascade	☑
Appui-tête	☑
Système de vidange	☑
Couverture haute densité	☑



CHROMOTHÉRAPIE

Spot de chromothérapie	☑
LED ligne d'eau	☑
Cascade rétro-éclairée	☑
Appui-tête rétro-éclairé	☑
Skimmer rétro-éclairé	☑

BY - PASS

Le spa dispose d'une entrée / sortie latérale permettant de raccorder une filtration, un chauffage et un système de traitement déportés.





** À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.*

Cocktail

Appréciez les lignes très épurées du spa Cocktail. Ce luxueux spa 6 places vous offre une ergonomie bien particulière qui devrait ravir les plus exigeants avec pour chaque place de massage des spécificités méticuleusement étudiées.

Commencez par la place assise vous offrant le massage WATER WALL, un véritable mur de jets intenses pour soulager les tensions de votre dos.

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de choix pour une profonde relaxation des lombaires et des trapèzes. Le massage fessier présent sur cette place en fait un incontournable de votre parcours thérapeutique.

Retrouvez un peu de calme sur la place HYDRO SOFT et profitez d'un doux massage de vos homoplates.

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines du spa Cocktail, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un massage intense de tout votre corps en commençant par une agréable réflexologie plantaire AQUA REFLEX, un massage des jambes et des fessiers puis de votre dos grâce à ses 3 jets puissants exerçant un mouvement d'eau vertical provoquant une sensation d'étirement. Bénéficiez également du massage complet cou-nuque-épaules.

Installez-vous ensuite dans la seconde place HYDRO SOFT avec ses quatre buses de massage placées de part et d'autre de votre colonne vertébrale.

Confortablement allongé, profitez du massage du dos enveloppant HYDRO RELAX et de la réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX grâce aux jets placés sous la plante de vos pieds. Les jambes lourdes trouveront enfin leur repos grâce au massage TONIC COCOON qui offre un parfait enveloppement des mollets détendus par une multitude de jets.

En cas de variations importantes USD/EURO ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.

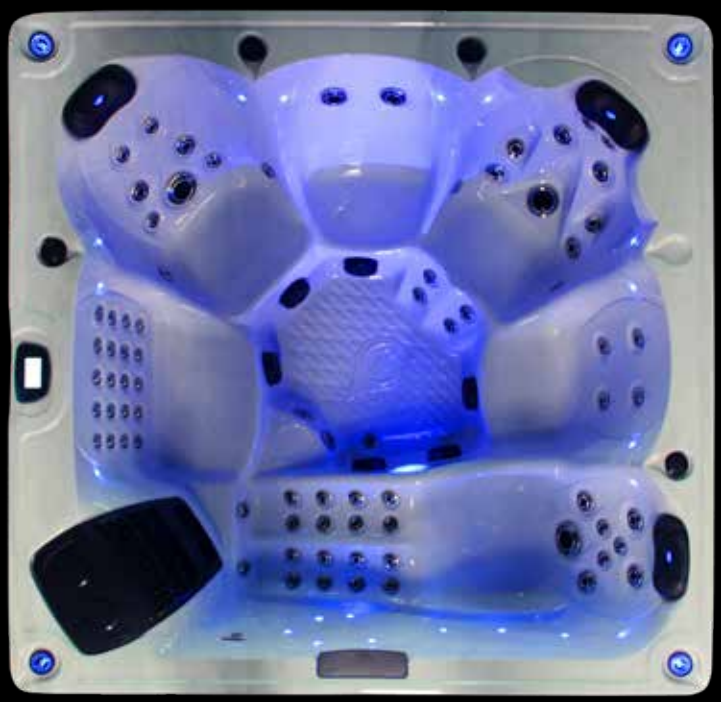

Ref : COCKTB Blanc
Ref : COCKTN Noir

9778,73 HT

11734,47 TTC

225 x 225 x 95cm			
x 6		1764 L	
x 5		504 Kg	
x 1		2268 Kg	
x 23		x 84	

GARANTIES

- 5 ANS **ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE** (fissures et délitation)
- 3 ANS **SURFACE DE LA COQUE** (2 ans pleins puis 50% la 3ème)
- 2 ANS **STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / HABILLAGE** (installation en intérieur)
- 1 AN **ÉQUIPEMENTS EXTERNES**

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES

COULEURS

Silver White Marble

Midnight Opal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe de massage	3 HP x 3
Pompe de filtration	0.5 HP
Clavier de commande	Spa Touch 2
Boitier Electrique Balboa	BP6013G3
Chauffage Balboa	3KW
Puissance électrique (monophasé)	220V / 40 Amp
Puissance électrique (triphasé)	380V / 3x16Amp
Jets Hydrothérapie	84



ÉQUIPEMENTS

Acrylique ARISTECH 8mm	☑
Système BioLok*	☑
Désinfection Ozone	☑
Filtration à cartouche	☑
Purge d'air automatique	☑
Isolation coque polyuréthane	☑
Isolation panneaux mousse	☑
Isolation au sol mousse	☑
Base Polyester	☑
Skimmer	2 Cartouches
Régulateur de puissance	☑
Repose verre	☑
Cascade	☑
Appui-tête	☑
Système de vidange	☑
Couverture haute densité	☑



CHROMOTHÉRAPIE

Spot de chromothérapie	☑
LED ligne d'eau	☑
Cascade rétro-éclairée	☑
Appui-tête rétro-éclairé	☑
Skimmer rétro-éclairé	☑



BY - PASS

Le spa dispose d'une entrée / sortie latérale permettant de raccorder une filtration, un chauffage et un système de traitement déportés.

** À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.*



POOL SPA 1

POOL SPA 1 est à mi-chemin entre un spa classique et une piscine. Alors qu'il est souvent compliqué de construire une piscine où l'on peut réellement pratiquer la natation, ce spa de nage compact est facile à installer et peu encombrant. Il est la solution idéale lorsque l'on est confronté à un manque de place. Il dispose d'un espace de nage équipé de puissants jets à contre-courant qui saura ravir les plus sportifs. Il permet de combiner rééducation, cardio-fitness (en intégrant un vélo aquatique ou un tapis de course) et remise en forme par hydrothérapie. Il dispose également d'un espace de détente composé de 2 places assises et 1 allongée qui bénéficient de nombreux jets de massage.



Ref : POOL1

18200,00 HT

21840,00 TTC

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 400 x 228 x 1,26 m
- Volume d'eau : 7500 L
- Nombre de places : 3 dont 2 assises et 1 couchée
- Poids à vide : 1200 Kg
- Coloris Blanc marbré
- Puissance électrique
  TETRA 400 V - 16 A
  MONO 2 X 230 V - 16 A
  MONO 1 X 230 V - 32 A

Équipement

- Appuie-tête luxe avec LED : 2
- Nombre de jets d'eau: 39
- Jets de nage à contre-courant : 4
- Pompes : 4 x 5 HP
- Réchauffeur Balboa 3 kw
- Système d'exploitation Balboa



GARANTIES

- 2 ANS **ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE** (fissures et délitation)
- 2 ANS **SURFACE DE LA COQUE** (1 an plein puis 50% la 2ème)
- 2 ANS **STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / HABILLAGE** (installation en intérieur)
- 1 AN **ÉQUIPEMENTS EXTERNES**

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES

En cas de variations importantes USD/EURO ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.

Désinfection

- Pompe de filtration : 1 x 1/4 HP
- Skimmer intégré avec cartouche filtrante
- Vidange au sol par gravité
- Système Synergy™ Ultra Pure (Assainissement par Ozone + UV)

Chromathérapie

- Projecteur sous marin LED : oui
- LED extérieur : 4

POOL SPA 2

Faire de l'exercice à domicile, quoi de plus agréable ?

POOL SPA 2

Ce spa de nage double température permet de contrôler indépendamment chacune des zones.

1) Zone de nage:

Dispose d'un long couloir de nage équipé de puissants jets à contre courant qui saura ravir les plus sportifs. Elle permet de combiner rééducation, cardio-fitness (en intégrant un vélo aquatique ou un tapis de course, élastique, rame ...)

2) Zone de détente:

Espace de détente composé de 2 sièges-baquets profonds qui bénéficient de nombreux jets de massage et d'une place allongée.

Désinfection

- Pompe de filtration : 2 x 1/4 HP
- Skimmer intégré avec cartouche filtrante
- Vidange au sol par gravité
- Système Synergy™ Ultra Pure (Assainissement par Ozone + UV)

Équipement

- Appuie-tête luxe avec LED : 4
- Nombre de jets d'eau: 70
- Jets de nage à contre-courant : 4
- Pompes : 6 x 5 HP
- Réchauffeur Balboa 3 kw : 2
- Système d'exploitation Balboa : 2

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 5,82 x 224 x 1,26 / 1,55 m
- Volume d'eau : 12 500 L / 14 500 L
- Nombre de places : 6
  4 assises et 2 couchées
- Poids à vide : 1200 Kg
- Coloris Blanc marbré
- Puissance électrique
  TETRA 400 V - 20 A
  MONO 1 X 230 V - 32/40 A



Ref : POOL126

25800,00 HT

30960,00 TTC

Ref : POOL155

29500,00 HT

35400,00 TTC

DUAL ZONE Temperature



GARANTIES

- 2 ANS **ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE** (fissures et délitation)
- 2 ANS **SURFACE DE LA COQUE** (1 an plein puis 50% la 2ème)
- 2 ANS **STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / HABILLAGE** (installation en intérieur)
- 1 AN **ÉQUIPEMENTS EXTERNES**

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES

En cas de variations importantes USD/EURO ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.

Chromathérapie

- Projecteur sous marin LED : oui
- LED extérieur : 4

BIO-LOK

Dual Source HEATING

Synergy Watermaintenance System

AROMATHERAPIE

DIFFUSEUR BOOBLE



Le diffuseur Booble d'huile essentielle nouvelle génération à ultrasons a été développé pour assurer la diffusion d'huiles essentielles de la gamme NUAGE de CAMYLLE. La diffusion naturelle par ultrasons de courte portée génére une brume qui diffusera délicieusement dans l'atmosphère le parfum subtil et les principes actifs des huiles essentielles et d'essence naturelle de plantes. Ce diffuseur, au design épuré, de l'aspect apaisant de à l'esthétisme trés naturel en bois vous apportera un bien-être olfactif. Booble est très simple d'utilisation et convient parfaitement pour des surfaces jusqu'à 50m².



Ref : DIFBOO
118,37 HT 142,04 TTC

Ref : TUBE
Tube pour cabine infrarouge
25,00 HT 30,00 TTC

DIFFUSEUR BONECO

Pour un usage professionnel avec utisation continue pour des surfaces de 100 à 500 m². Le principe de fonctionnement est très simple : à l'intérieur de l'appareil des disques spéciaux tournent dans la solution diluée d'huiles essentielles et une circulation d'air provoque l'évaporation et la diffusion des huiles dans l'atmosphère. L'évaporateur permet également de purifier et d'humidifier l'air ambiant. Vendu avec un kit de démarrage complet.





Ref : DIFBON
475,00 HT 570,00 TTC

VOILE DE SAUNA

Parfaitement soluble dans l'eau, il se diffuse généreusement lorsque la solution diluée est versée sur les pierres chaudes du poêle. Soudain le corps est enveloppé par cette vapeur d'eau chaude soyeuse, chargée de molécules de plantes. Respirez lentement mais à pleins poumons les huiles essentielles tantôt apaisantes et calmantes, tantôt toniques et stimulantes.

VOILE DE SAUNA 250 ml

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SAEU025	Eucalyptus	11,79	14,15
SAPI025	Pin	11,81	14,17
SAEM025	Eucalyptus menthe	12,24	14,69
SARO025	Romarin	14,11	16,93
SACC025	Cajeput citron	12,78	15,34
SALU025	Luxe	12,13	14,56
SALA025	Lavandin	13,52	16,22
SAEL025	Elinya	13,93	16,72
SAFO025	Fleur d'oranger	14,40	17,28
SAAS025	Asie	12,44	14,93
SAME025	Méditerranée	12,78	15,34
SAOT025	Orient	12,74	15,29
SAPO025	Polynésie	13,32	15,98
SACL025	Cedre litsea	12,74	15,29

NUAGE Parfum d'ambiance

Pour diffuser des huiles essentielles 100% pures et naturelles dans un environnement accueillant ou non du public. Produit déjà fréquemment utilisé dans des établissements tels que : spa, centre de thalassothérapie, piscine publique, établissement thermal, hôtel, maison de retraite, salle de sport, institut de beauté, kinésithérapeute ... etc.
NUAGE est une émulsion à base d'huiles essentielles très concentrée et parfaitement soluble dans l'eau qui se diffusera délicieusement dans l'atmosphère et qui viendra enrichir et parfumer l'air ambiant.

NUAGE 250 ml

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
NUEU025	Eucalyptus	10,06	12,07
NUEM025	Eucalyptus menthe	10,33	12,40
NUPI025	Pin	10,30	12,36
NURO025	Romarin	12,60	15,12
NUCC025	Cajeput citron	12,06	14,47
NULU025	Luxe	11,23	13,48
NULA025	Lavandin	13,19	15,83
NUEL025	Elinya	13,03	15,64
NUOR025	Orange	10,28	12,34
NUFO025	Fleur d'oranger	13,19	15,83
NUCI025	Citronnelle	10,85	13,02
NUAS025	Asie	10,44	12,53
NUME025	Méditerranée	11,36	13,63
NUOT025	Orient	11,30	13,56
NUPO025	Polynésie	12,35	14,82
NUCL025	Cedre litsea	11,14	13,37

POLYNÉSIE RÉGÉNÉRANT
aux arômes vanillés et fruités. Un bouquet sophistiqué. exotique et jasminé, très agréable,avec des notes exquises à la fois douces et fleuries.



ELINYA AMINCISSANT aux arômes purs et intenses. Elinya est un mélange d'Huiles Essentielles spécialement combinées pour leurs vertues amincissantes.



ORIENT POSITIVANT
aux arômes chauds et boisés. Des notes musquées sucrées et épicées qui se distinguent par un mélange subtil de chaleur et de douceur et qui apportent une touche de raffinement et de virilité.



MÉDITERRANÉE ÉQUILIBRANT
aux arômes frais et fleuris.
Des notes d'agrumes et d'herbes sur un fond suave profond et enveloppant, qui donnent à cette fragrance toute sa personnalité.



FLEUR D'ORANGER CALMANT aux arômes doux et fruités. L' orange fournit l'huile essentielle du sommeil. Les fragrances envoûtantes de l'orange sont très agréables et exercent leur effet légèrement hypnotique. Effet calmant euphorisant et équilibrant.



LUXE ENERGISANT
aux arômes frais et envoûtants. Un mélange d'Huiles Essentielles raffiné, composé de cajeput, gaïac, menthe, eucalyptus et caryophyllène. Il procure un véritable bain de jouvence et une impression de fraîcheur et de propreté.



ORANGE CALMANT
aux arômes doux et fruités. L' orange fournit l'huile essentielle type du sommeil. Elle a un effet calmant euphorisant et équilibrant.



PIN TONIQUE
aux arômes frais et épicés.
Les Huiles Essentielles de pin sont particulièrement indiquées en cas d'affections respiratoires.
On lui connait d'autres bienfaits : antirhumatismale, antifatigue, dépurative...



ASIE ENIVRANT
aux arômes mystiques et acidulés.
Mélange envoûtant de senteurs mystiques, parfum sensuel et obsédant avec des notes baumées qui lui donne son intensité et son caractère.



EUCALYPTUS RESPIRATOIRE
aux arômes frais et pénétrants. Les Huiles Essentielles d'eucalyptus sont les plus utilisées dans les saunas et hammams. La puissance de son parfum donne une impression de fraîcheur et de vitalité.



ROMARIN REVIGORANT
aux arômes chauds et enflammés. L'huile de romarin est l'huile essentielle qui a l'effet revigorant le plus fort.



EUCALYPTUS MENTHE
RAFRAICHISSANT
aux arômes frais et stimulants .
C'est l'Huile Essentielle rafraîchissante par excellence. La menthe a toujours été utilisée comme tonique, pour aider à la digestion et aider à traiter les rhumes, la toux et la fièvre.



CAJEPUT CITRON STIMULANT
aux arômes frais et fruités.
L'huile essentielle de cajeput est un puissant antiseptique et un relaxant musculaire reconnu. Il est reconnu pour ses effets bactéricide et désinfectant.



LAVANDIN RELAXANT
aux arômes frais et apaisants.
Plante sauvage des montagnes dont les vertus curatives exceptionnelles de l'huile de lavande sont à l'origine de l'aromathérapie moderne.



BRUME DE HAMMAM

Il s'agit d'une base laiteuse issue d'une émulsion singulière entre les huiles essentielles et des produits naturels. Produit stable dans le temps, aucun dépôt ne se forme dans le générateur, les huiles essentielles ne remontent pas en surface et le système de diffusion ne se bouche pas. Lorsque les huiles essentielles viennent enrichir la vapeur, une impression de bien-être et de propreté envahit votre organisme.

BRUME DE HAMMAM 250 ml

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HAEU025	Eucalyptus	9,86	11,83
HAEM025	Eucalyptus menthe	10,13	12,16
HAPI025	Pin	10,10	12,12
HARO025	Romarin	12,35	14,82
HACC025	Cajeput citron	11,84	14,21
HALU025	Luxe	11,00	13,20
HALA025	Lavandin	12,92	15,50
HAEL025	Elinya	12,76	15,31
HAOR025	Orange	10,08	12,10
HAFO025	Fleur d'oranger	12,92	15,50
HAAS025	Asie	10,24	12,29
HAME025	Méditerranée	11,14	13,37
HAOT025	Orient	11,07	13,28
HAPO025	Polynésie	12,11	14,53
HACL025	Cedre litsea	10,91	13,09

VELOURS DE SPA

a été conçu pour se mélanger parfaitement à l'eau sans interagir sur le système de désinfection. Il apporte une dimension supplémentaire au bain grâce à la puissance curative des huiles essentielles. Il vient enrichir ce moment d'échange en y ajoutant un parfum subtil et tous les bienfaits des huiles essentielles de plantes. L'eau d'un Spa est recyclée et filtrée, comme pour une piscine. Il faut rester très vigilant lorsqu'on y verse un quelconque produit.

VELOURS DE SPA 250 ml

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SPEU025	Eucalyptus	12,13	14,56
SPPI025	Pin	12,13	14,56
SPEM25	Eucalyptus menthe	12,58	15,10
SPRO025	Romarin	14,47	17,36
SPCC025	Cajeput citron	13,14	15,77
SPLU025	Luxe	12,47	14,96
SPLA025	Lavandin	13,91	16,69
SPEL025	Elinya	14,29	17,15
SPFO025	Fleur d'oranger	14,78	17,74
SPAS025	Asie	12,78	15,34
SPME025	Méditerranée	13,12	15,74
SPOT025	Orient	13,07	15,68
SPPO025	Polynésie	13,68	16,41
SPCL025	Cedre litsea	13,07	15,68



CÈDRE LITSEA
Un mariage parfait entre les fragrances boisées, douces et enveloppantes du cèdre de Virginie et les arômes citronnés, vifs et exotiques du litsea, dénommé également verveine exotique.





CITRONNELLE PURIFIANTE ET REPULSIF A MOUSTIQUES
Aux arômes riches et agréables.
Les huiles essentielles de citronnelle ont des propriétés déodorantes, purifiantes et adoucissantes.



DÉSINFECTANT STERYLANE

Le sauna, le hammam et le spa ont en commun : la chaleur qui favorise le développement des germes, un contact cutané direct et un environnement qui favorise la transpiration. Pour que ces moments de détente conservent leur magie, une hygiène parfaite et rigoureuse est nécessaire. La gamme de nettoyants STERYLANE a été développée pour répondre aux exigences des ces environnements particulièrement sensibles. Elle se caractérise par ses propriétés bactéricides, virucides et fongicides. STERYLANE vous donnera l'assurance d'un nettoyage et d'une désinfection parfaite de vos installations.



Ref : STHA
Hammam
16,29 HT
19,55 TTC

Ref : STBA
Balnéo Spa
15,77 HT
18,92 TTC

Ref : STSA
Sauna
15,35 HT
18.42 TTC

Disponibles en 500, 1000 et 5000 ml (sur commande)

Saunas - Hammams
Cabines infrarouges



GARANTIES HARVIA :
Sur la structure bois et les banquettes: 2 ans
Sur les poêles et équipements de contrôle:
- 2 ans si utilisés dans un cadre familial
- 1 an dans le cadre de location ou résidences d'appartements
- 3 mois pour un usage public et collectivités

Une oasis de bien-être

Harvia offre plus que de simples saunas. Grâce à son expérience de plus d'un demi-siècle dans la fabrication du sauna finlandais, Harvia sait transformer une séance de sauna en un vrai moment de bonheur, en alliant des éléments naturellement relaxants tel que le bois, la pierre et l'eau, pour vous transporter au cœur d'une oasis de bien-être.

Le sauna est une véritable cure de beauté qui vous permet de vous entretenir et de vous détendre.

LES NOMBREUX BIENFAITS DU SAUNA



Anti-douleur
La chaleur soulage les douleurs musculaires, les courbatures et le mal de dos.

Élimine les toxines
La sueur produite en abondance favorise l'élimination des toxines et des déchets minéraux accumulés.

Défenses immunitaires
La chaleur élève la température du corps et crée une fièvre artificielle contre laquelle l'organisme lutte en renforçant son système immunitaire.

Relaxation
Sous l'effet de la chaleur, les tensions et les muscles se relâchent, le stress est évacué et les raideurs disparaissent.

Préparation à l'effort
Avant une séance de sport, quelques minutes suffisent pour s'échauffer en douceur (évite les claquages).

Action sur la peau
La peau est nettoyée en profondeur et retrouve douceur et souplesse.

Circulation sanguine
L'augmentation de la circulation sanguine renforce le système cardio-vasculaire.

SAUNA HARVIA



La large gamme de saunas Variant Line vous permet une grande variété d'aménagements. Vous pouvez choisir 4 essences de bois pour le revêtement des murs et du plafond. Concernant la décoration intérieure, vous avez le choix selon les modèles entre 5 finitions différentes: Formula, Futura, Exclusive, Solar et Ventura.

Plusieurs options disponibles telles que: fenêtres, double porte droite, paroi décorative en pierre, éclairage coloré. La conception des bancs et de la décoration intérieure répond aux exigences ergonomiques tout en respectant la tradition finnoise.

REF	Désignation	Dimensions (mm)	Poêle	Prix HT	Prix TTC
S1010	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1000 x 1000	D23	2499,46	2999,36
S1212	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1150 x 1150	D36	2608,43	3130,12
S1215R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1150 x 1505	D36	3321,08	3985,29
S1215L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1150 x 1505	D36	3321,08	3985,29
S1515	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1505 x 1505	SW45	3921,30	4705,56
S1515R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1505 x 1505	SW45	4175,56	5010,67
S1515L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1505 x 1505	SW45	4175,56	5010,67
S2015	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1505	SW60	4730,81	5676,98
S2015R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1505	SW60	5054,26	6065,11
S2015L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1505	SW60	5054,26	6065,11
S2020	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1945	SW60	5012,74	6015,29
S2020R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1945	SW60	5263,57	6316,28
S2220	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	SW80	5209,93	6251,92



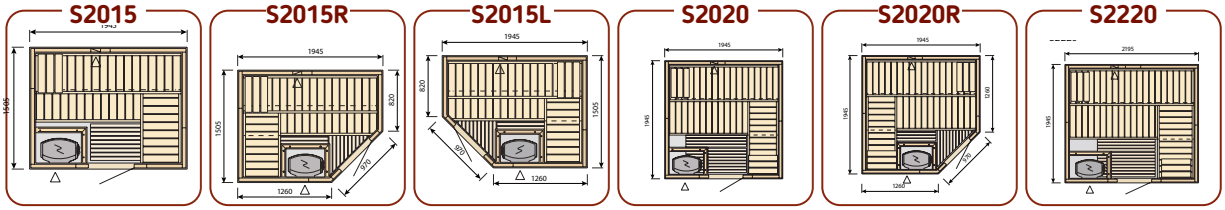

VARIANT LINE HARVIA

REF	Désignation	Dimensions (mm)	Poêle	Prix HT	Prix TTC
S2220R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	SW80	5462,49	6554,99
S2220L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	SW80	5462,49	6554,99
S2220H	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	SW80	5580,10	6696,12
S3020H	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2820 x 1945	T9 + C150	6448,42	7738,10
S2222	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 2195	SW80	5633,72	6760,46
S2222R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 2195	SW80	5887,99	7065,59
S2520	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 1945	SW80	5337,95	6405,54
S2520R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 1945	SW80	5587,03	6704,44
S2520L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 1945	SW80	5587,03	6704,44
S2522	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	T9 + C150	6422,48	7706,98
S2522R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	SW80	6425,94	7711,12
S2522L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	SW80	6425,94	7711,12
S2522M	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	SW80	7472,43	8966,92





























Équipement des Saunas :

- Lambris épicéa intérieur et extérieur
- Intérieur FORMULA (standard)
- Porte entièrement vitrée couleur bronze
- Repose tête
- Lampe avec abat-jour
- Seau et louche en bois
- Sablier
- Hygro-thermomètre
- Protection de poêle en bois
- Pierres volcaniques
- Caillebotis de sol en PVC (bois sur demande)
- Poêle selon modèles



THE WALL
Ref: SW45 - SW60 - SW80
Tableau de commande sur le haut du poêle



SENATOR
Ref: T9 + C150
Unité de contrôle séparée (sur demande modèle combi pour séance humide)



C150



DELTA
Ref: D23 - D36
Tableau de commande sur le bas du poêle

SAUNA HARVIA
Les aménagements intérieurs



DECORATION INTERIEURE

Lorsque vous achetez un sauna Harvia Variant, vous sélectionnez le bois utilisé pour les murs et le plafond, mais également un package issu de notre gamme de décorations intérieures, afin de compléter au mieux votre sauna selon votre sens personnalisé de l'élégance. Les packages de décoration intérieure des saunas Harvia comportent des bancs, des dossiers, ainsi que d'autres accessoires destinés à compléter votre sauna.

Vous pouvez également équiper votre sauna de portes en verre Harvia et d'un éclairage coloré (Colour Light) pour parfaire l'atmosphère. Pour votre sauna, vous avez le choix entre cinq gammes de décoration intérieure : Ventura, Futura, Solar, Exclusive et Formula.

FORMULA

Essences de bois
disponibles pour l'intérieur :
Abachi, Aulne, Tremble
ou Thermo Tremble
Décorations:
Aulne ou Thermo Tremble

EXCLUSIVE



Essences de bois
disponibles pour l'intérieur :
Abachi, Aulne, Tremble
Décorations:
Aulne ou Thermo Tremble

FUTURA



Essences de bois
disponibles pour l'intérieur :
Abachi, Aulne, Tremble
ou Thermo Tremble

SOLAR



Essences de bois
disponibles pour l'intérieur :
Abachi, Aulne, Tremble
ou Thermo Tremble

VENTURA



Intérieur,
forme contre plaqué, en
couleur bois naturel

SAUNA HARVIA

Aménagements possibles * 1 seule essence de bois - ** 2 essences de bois au choix

REF SAUNA	Exclusive 1*		Exclusive 2**		Futura		Solar		Ventura	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
S1010	-		-		785,29	942,35	-		-	
S1212	-		-		859,67	1031,61	-		-	
S1215R / S1215L	-		-		859,67	1031,61	-		-	
S1515 / S1515R / S1515L	728,22	873,87	842,38	1010,86	1020,54	1224,64	-		-	
S2015 / S2015R / S2015L	1070,70	1284,84	1238,49	1486,19	1497,94	1797,52	1497,94	1797,52	1722,82	2067,38
S2020 / S2020R	1243,68	1492,42	1440,87	1729,04	1823,34	2188,01	1823,14	2187,77	2374,92	2849,91
S2220 / S2220R / S2220L	1375,13	1650,16	1584,44	1901,33	2011,68	2414,02	2011,68	2414,02	2615,34	3138,41
S2220H / S3020H	1781,63	2137,95	2054,91	2465,89	2615,34	3138,41	2615,34	3138,41	3400,65	4080,78
S2222 / S2222R	1395,90	1675,08	1615,57	1938,68	2046,26	2455,52	2046,26	2455,52	2663,78	3196,54
S2520 / S2520R / S2520L	1395,90	1675,08	1615,57	1938,68	2046,26	2455,52	2046,26	2455,52	2663,78	3196,54
S2522 / S2522R / S2522L / S2522M	1432,22	1718,67	1595,95	1915,14	2105,07	2526,08	2105,07	2526,08	2741,62	3289,94

Choix du lambris

Les saunas Variant Line sont habillés à l'intérieur comme à l'extérieur en Epicéa et sont équipés en standard de la finition intérieure Formula. Pour changer le type de bois de votre sauna, utilisez le tableau ci-dessous.

Extérieur	E	E	E	P	P	P	A / T	A / T	TT / AB
Intérieur	P	A / T	TT / AB	P	A / T	TT / AB	A / T	TT / AB	TT / AB
Supplément	15%	18%	24%	25%	30%	35%	36%	42%	47%

Extérieur	P	A / T	TT / AB	P	A / T	TT / AB	A / T	TT / AB	TT / AB
Intérieur	E	E	E	P	P	P	A / T	A / T	TT / AB
Supplément	15%	18%	24%	25%	30%	35%	36%	42%	47%

E = EPICEA, P = Pin, A / T = Aulne ou Tremble, TT / AB = Tremble Traité ou Aulne brossé


Epicéa


Pin


Tremble


Aulne


Tremble traité à la chaleur


Aulne brossé

Fenêtres pour sauna variant line

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SZ455	Fenêtre 4 x 8, bronze 400 x 850	300,98	361,18
SZ457	Fenêtre 4 x 8, transparente 400 x 850	300,98	361,18
SZ458	Fenêtre 4 x 8, satin 400 x 850	380,53	456,64
SZ453	Fenêtre 4 x 15, bronze 400 x 1500	347,67	417,20
SZ471	Fenêtre 4 x 15, transparente 400 x 1500	347,67	417,20
SZ472	Fenêtre 4 x 15, satin 400 x 1500	441,08	529,29

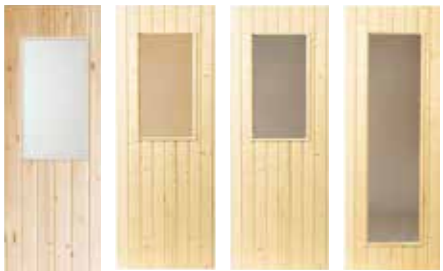

Portes pour Sauna variant line

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
D71901	Porte rectangulaire, bronze	standard*	
D71902	Porte rectangulaire, grise	standard*	
D71904	Porte rectangulaire, transparente	standard*	
D71905	Porte rectangulaire, satin	150,48	180,58
SAZ047	Poignée de porte verticale longue	72,64	87,17



*Couleur de vitrage disponible sans supplément de prix pour les saunas Variant Line

Double porte pour Sauna variant line

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
DP9999X	Double porte droite 13 x 19 *	534,49	641,39



*Disponible pour les saunas : S2020, S2220, S2222, S2520, S2522

SAUNA HARVIA
Rondium & Rubic



Rondium

Unique en son genre, sa porte arrondie à deux vantaux et sa casquette décorative en acier inoxydable équipée de lampes LED, donnent à ce sauna un design élégant. La ceinture basse extérieure en acier inoxydable crée un look moderne et offre une protection contre l'humidité du sol. Les parois extérieures sont composées d'Aulne ou de Tremble traités à la chaleur. Les parois intérieures et le plafond sont en Tremble.



Rubic

Le sauna Rubic combine métal, bois et verre pour créer un ensemble harmonieux.
Les solides profils métalliques d'angles complètent l'aspect cubique du sauna. Pour les parois intérieures et extérieures, vous avez le choix entre l'Aulne et le Tremble traités à la chaleur. La paroi avant est composée de verre habillé de grilles décoratives. La base recouverte d'inox protège les murs et les structures du sauna contre l'humidité présente sur le sol. L'alliance des matériaux bois et métal se retrouve également dans la décoration intérieure. Des bandes en inox ont été encastrées à l'avant des bancs ainsi qu'entre les liteaux. Leurs lignes se prolongent sur le système d'éclairage et le protège-poêle.

SAUNA HARVIA

Rondium

La somptueuse décoration intérieure Exclusive avec bancs amovibles est en Abachi et Tremble. La paroi décorative en pierre créé un contraste élégant. Le poêle Topclass Combi haut de gamme est un poêle polyvalent spécialement conçu pour ceux qui apprécient les saunas doux et humides et les ambiances aromatiques. Grâce au système Colour Light, les couleurs resplendissent dans votre sauna. Il est équipé des unités de contrôle XENIO CX110C et CG170T. Celles-ci vous permettent de contrôler la température, l'humidité, la durée de fonctionnement, la durée de programmation et le système Colour Light du sauna.







S2015KLL



S2015KL



S2020KL



S2222KL

REF	Désignation	Poêle	Prix HT	Prix TTC
S2015KLL	1945 x 1505 mm Intérieur Exclusif 2 essences de bois	KV60SE	16008,67	19210,41
S2015KL	1945 x 1505 mm Intérieur Exclusif 2 essences de bois	KV60SE	16008,67	19210,41
S2020KL	1945 x 1945 mm Intérieur Exclusif 2 essences de bois	KV80SE	16580,40	19896,49
S2222KL	2195 x 2195 mm Intérieur Exclusif 2 essences de bois	KV90SE	17584,59	21101,51



Rubic

La décoration intérieure présente un litelage fin moderne. Concernant le matériau de la décoration intérieure Futura, vous avez le choix entre le Tremble, l'Abachi, l'Aulne ou le Tremble traité à la chaleur. Le poêle Topclass Combi vous offrira une séance humide et vaporeuse. Le poêle est commandé par une nouvelle unité de contrôle numérique XENIO CX110C permettant de contrôler la température, l'humidité et l'éclairage de votre sauna. L'unité de contrôle est élégamment encastrée dans le profil d'angle métallique. Une paroi en pierre a été montée derrière le poêle. Un élégant ensemble d'accessoires pour sauna en acier inoxydable est inclu dans la livraison.





S2118RC



S2123RC





S2121RC

REF	Désignation	Poêle	Prix HT	Prix TTC
S2118RC	2080 x 1780 mm Intérieur Futura1 essence de bois	KV80SE	11648,56	13978,27
S2121RC	2080 x 2080 mm Intérieur Futura1 essence de bois	KV80SE	12349,86	14819,84
S2123RC	2080 x 2280 mm Intérieur Futura1 essence de bois	KV90SE	12824,43	15389,31

SAUNA HARVIA Claro



Claro

La grande façade en verre du modèle de sauna Harvia Claro procure une sensation d'espace dans le sauna. La surface des murs extérieurs est peinte en noir, ce qui crée un contraste par rapport aux angles arrondis en bois clair. A l'intérieur, les panneaux muraux, les bancs Ventura et le poêle électrique de sauna Kivi donnent au sauna un look moderne et élégant. Les lampes d'angle ainsi que le rétro-éclairage à LED de la banquette supérieure confèrent au sauna un éclairage élégant.

S2116LS

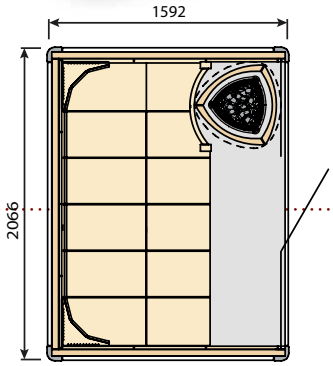

S2121LS

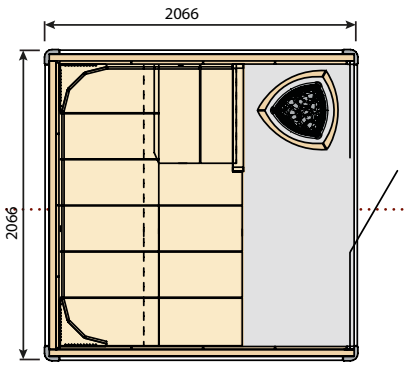

Claro

REF	Désignation	Dimensions (mm)	Poêle	Prix HT	Prix TTC
S2116LS	Claro avec décoration intérieure Ventura	2070 x 1595 x 2070 mm H	P170	**14032,68**	16839,21
S2121LS	Claro avec décoration intérieure Ventura	2070 x 2070 x 2070 mm H	P190	**14970,47**	17964,57

SAUNA HARVIA Solide



Solide

Le sauna Solide associe la tradition séculaire du sauna à un design novateur et moderne.

Construit à partir de madriers massifs en épicéa de 30 cm de hauteur et 49 mm d'épaisseur.

La grande façade en verre procure une sensation d'espace dans le sauna.
Banquettes toute largeur en standard.

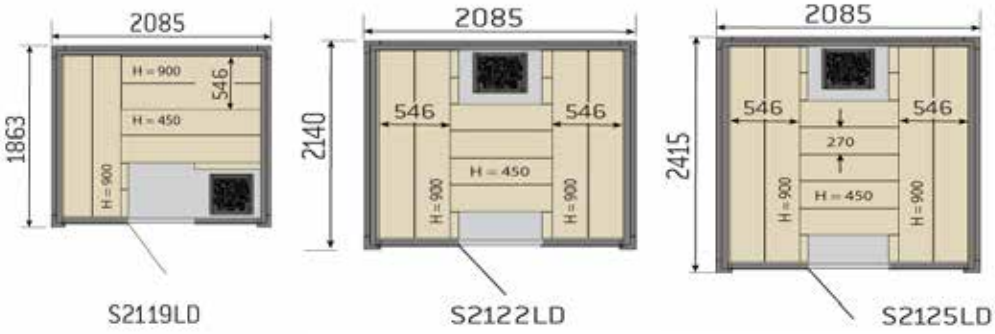

Caractéristiques

Le prix du sauna comprend :

- Poêle électrique VIRTA HL110 - 11 kw
- Unité de contrôle Xenio CX110
- Garde-corps de sécurité Virta
- Paroi décorative en pierre
- Lampe Legend 2 pièces
- Set accessoires en Inox

Solide

REF	Désignation	Dimensions (mm)	Poêle	Prix HT	Prix TTC
S2119LD	Solide non-traité	2085 x 1863 x 2070 mm H	HL110	7887,72	9465,26
S2122LD	Solide non-traité	2070 x 2140 x 2070 mm H	HL110	8540,43	10248,52
S2125LD	Solide non-traité	2070 x 2415 x 2070 mm H	HL110	9144,57	10973,48

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SLD100	Tabouret de sauna taille unique	132,81	159,37
SLD200	Traitement du sauna à la cire (blanc ou gris)	921,58	1105,90
SLD300	Traitement des bancs à la cire (blanc ou gris)	659,20	791,04

SAUNA HARVIA Morzine



Morzine

- Cabine en épicéa Lambris 65 mm
- Élément de toit avec couronne
- Aménagement intérieur: "Émotion" en tilleul
- 3 bancs de 62 cm
- Appuis-tête
- Aération
- Dossiers
- Panneau d'habillage sous banquette
- Grille de protection du poêle
- Caillebotis de sol
- Lampe avec abat-jour (sans ampoule)
- Façade en verre sécurit ESG 8 mm
- Câble en silicone 5 x 1,5 mm^2
- Porte de 680 x 1915 droite ou gauche
- Seau et louche en bois
- Sablier
- Hygro-thermomètre
- Pierres volcaniques
- Poêle Cilindro

Morzine Small

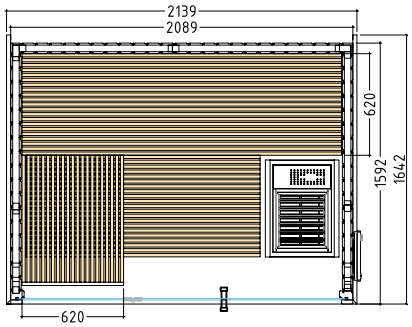

Poêle et puissance : Cilindro PC70 7kw
Hauteur de cabine : 2010 mm
Construction symétrique inversée possible

Morzine Large

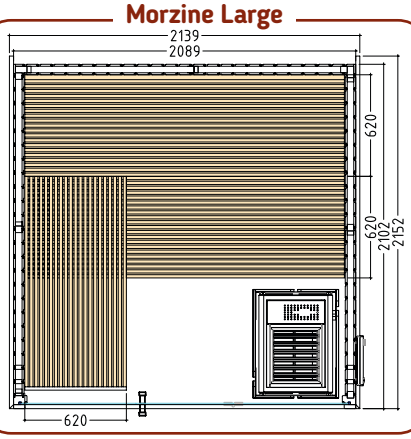

Poêle et puissance : Cilindro PC90 9 kw
Hauteur de cabine : 2010 mm
Construction symétrique inversée possible

Poêle Cilindro PC70 /PC90



Morzine

REF	Désignation	Poêle	Prix HT	Prix TTC
MORZS	2139 x 1642 mm Lambris 12 mm (complexe 65) Épicéa	PC70	**4444,04**	5332,85
MORZL	2139 x 2152 mm Lambris 12 mm (complexe 65) Épicéa	PC90	**4974,73**	5969,67

SAUNA HARVIA Avoriaz

Avoriaz

- Cabine en épicéa Massif 40 m
- Élément de toit avec couronne
- Aménagement intérieur: “Prestige“ en tilleul
- 3 bancs de 62 cm
- Appuis-tête
- Aération
- Dossiers
- Panneau d’habillage sous banquette
- Grille de protection du poêle
- Caillebotis de sol
- Lampe avec abat-jour (sans ampoule)
- Façade en verre sécurit ESG 8 mm
- Câble en silicone 5 x 1,5 mm^2
- Porte de 680 x 1915 droite ou gauche
- Seau et louche en bois
- Sablier
- Hygro-thermomètre
- Pierres volcaniques
- Poêle Cilindro





Avoriaz Corner

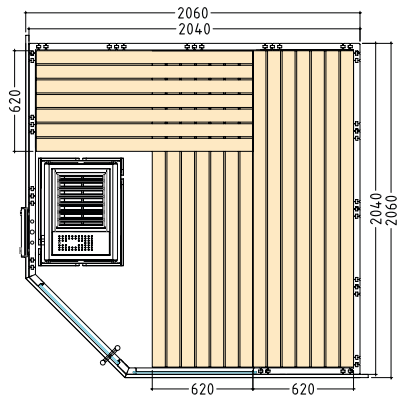

Poêle et puissance : Cilindro PC90
Hauteur de cabine : 2040 mm
Construction symétrique inversée possible

Avoriaz Large

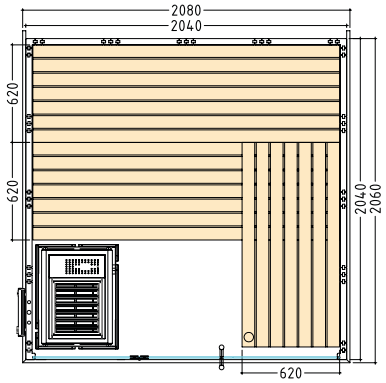

Poêle et puissance : Cilindro PC90
Hauteur de cabine : 2040 mm
Construction symétrique inversée possible

Avoriaz Small



Poêle et puissance : Cilindro PC70
Hauteur de cabine : 2040 mm
Construction symétrique inversée possible



Poêle Cilindro PC70 /PC90

Avoriaz

REF	Désignation		Poêle	Prix HT	Prix TTC
AVORC	2060 x 2060 mm Bois massif 40 mm	Corner	PC90	5216,73	6260,07
AVORL	2080 x 2060 mm Bois massif 40 mm	Large	PC90	5337,73	6405,27
AVORS	1600 x 1100 mm Bois massif 40 mm	Small	PC70	3839,04	4606,85

Cabines infrarouges
Rondium

HARVIA



Rondium

La cabine infrarouge Rondium est unique en son genre en ce qui concerne la finition et les détails. Les différents bois combinés au métal, donnent à la cabine un look unique et élégant. Le plafond externe décoratif en acier inoxydable est équipé de trois lampes à LED. Même la base est recouverte d'acier, ce qui donne une apparence élégante et moderne. Les parois intérieures et le plafond sont en tremble clair. Les bancs sont en tremble et tremble traité à la chaleur. Du bois traité à la chaleur, aulne ou tremble est utilisé pour les parois extérieures. L'angle en verre arrondi avec porte à deux vantaux ne présentant pas de seuil est facilement accessible même en fauteuil roulant. Vous avez le choix entre trois tailles de cabine infrarouge Rondium. L'unité de contrôle infrarouge Harvia Griffin Infra permet de commander la cabine infrarouge.



SG1515KL



SG2015KL



SG2020KL

Données techniques : RONDIUM

Radiateur infrarouge

- Dimensions : (l x p x h) 218 x 60 x 725 mm
- Puissance : 435 W pour le modèle Confort
- Gamme de longueur d'ondes : environ 4000 à 17000 nm

Unité de contrôle Griffin Infra CG170I

- Éventail de réglage de la température 25-50 °C
- Éventail de réglage du fonctionnement : 1-12 h
- Contrôle de l'éclairage
- Charge max. 3,6 kw
- 230 V 1N~
- Il est possible d'utiliser un tableau de commande pour contrôler plusieurs blocs d'alimentation.

Modèles Rondium

REF	Désignation	Radiant	Prix HT	Prix TTC
SG1515KL	Rondium infrarouge 1505 x 1505 mm	6	12 997,73	15 597,28
SG2015KL	Rondium infrarouge 1945 x 1505 mm	7	13 371,87	16 046,25
SG2020KL	Rondium infrarouge 1945 x 1945 mm	8	13 929,02	16 714,82

FINITION : Intérieur Tremble, Aulne ou Tremble traité à la chaleur

Cabines infrarouges HARVIA
Radiant & Megève



Radiant

Les cabines infrarouges Radiant sont de conception moderne et comportent de nombreuses surfaces vitrées. Les grands éléments chauffants ont été placés de telle sorte que la chaleur de grande longueur d'onde atteigne toutes les parties de votre corps. Vous pouvez régler la durée de fonctionnement et la température de la cabine infrarouge Radiant à l'aide du tableau de commande convivial. Vous pouvez même écouter votre musique préférée grâce au combiné radio/ lecteur CD intégré à la cabine. Les cabines infrarouge sont en Pruche, un bois clair et dégageant une odeur agréable, apparenté au pin. La surface extérieure est du placage en noyer foncé. Vous avez le choix entre deux tailles de modèle.





SGC0909BR



SGC1210BR

Modèles Radiant

REF	Désignation	Radiant	Prix H	Prix TTC
SGC0909BR	Cabine infrarouge 900 x 900 mm	4	**1854,27**	2225,12
SGC1210BR	Cabine infrarouge 1200 x 1050 mm	5	**2143,13**	2571,76

Megève

Équipement Megève Basic MEGEB :

- Cabine en bois massif épicéa
- Dimensions : larg 1,64 x prof 1,20 x haut 2,02 m
- Commande infrarouge (wave.com4 Infra) avec 2 circuits de chauffage
- Éclairage variable par LED (blanc chaud)
- 2 panneaux chauffants infrarouges de 100 W (pour les mollets)
- 2 émetteurs à spectre complet ECO de 350 W (dos)
- 2 émetteurs à spectre complet ECO de 500 W (de face)
- 1 dispositif d'aération
- 2 coupelles en pierre pour les huiles parfumées
- Rayonnement infrarouge avec vitre: A 24 %, B 55 %, C 21 %

Équipement Megève MEGESL *(S'additionne au modèle basic)*:

- Sound & Light set (lampe couleur, élément de commande USB Dock, clé USB)
- Module Bluetooth
- Transducteur acoustique



Modèles Megève

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
MEGEB	Megève -164-B Basic	**4961,00**	5953,20
MEGESL	Megève -164-S&L avec Sound & Light	**6050,00**	7260,00

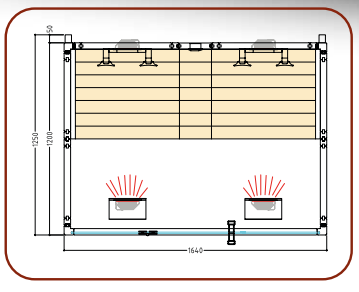

SAUNA HARVIA
Saunas d'extérieur Solide


SLD01PS

Solide

Appréciez les sensations d'un chalet moderne et créez votre espace détente à l'extérieur. Que vous viviez en ville ou à la campagne faites de votre jardin le meilleur endroit pour passer du temps en famille.

Construit à partir de madriers massifs en épicéa de 30 cm de hauteur et 49 mm d'épaisseur.

SLD03PS

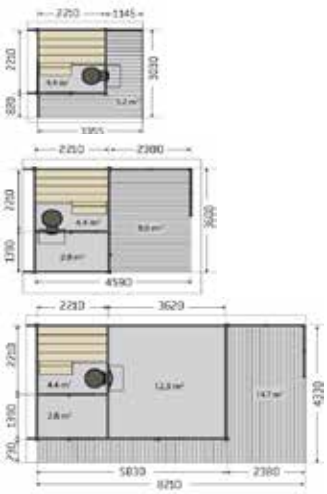

SLD01PS



SLD02PS



SLD03PS

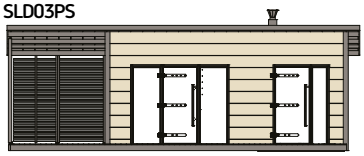

Équipement des saunas :

- Legend 240 Duo
- Protection de poêle Legend
- Pierres de sauna
- Socle de protection
- Habillage de protection
- Cheminée inox
- Extension de cheminée
- Lampe Legend
- clapet d'aération
- grille de ventilation
- Porte et paroi en verre

Solide extérieur

REF	Désignation	Dimensions (mm)	Poêle	Prix HT	Prix TTC
SLD01PS	Solide non-traité	3355 x 3030x 2070 mm H	Legend 240 Duo	15 033,63	18 040,36
SLD02PS	Solide non-traité	4590 x 3600 x 2070 mm H	Legend 240 Duo	20 916,21	25 099,45
SLD03PS	Solide non-traité	8210 x 4330 x 2070 mm H	Legend 240 Duo	30 527,24	36 632,69

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
SLD401	Kit de terrasse pour sauna	SLD01PS	711,03	853,24
SLD402	Kit de terrasse pour sauna	SLD02PS	1182,36	1418,83
SLD403	Kit de terrasse pour sauna	SLD03PS	1814,02	2176,82
SLD501	Kit de toiture pour sauna	SLD01PS	921,58	1105,90
SLD502	Kit de toiture pour sauna	SLD02PS	1577,55	1893,06
SLD503	Kit de toiture pour sauna	SLD03PS	2521,81	3026,17
SLD100	Tabourets de sauna, supplément pour 3 pièces		393,58	472,30

SAUNA HARVIA

Kuikka, Keitele

Modèle keitele



Modèle kuikka



SO2200

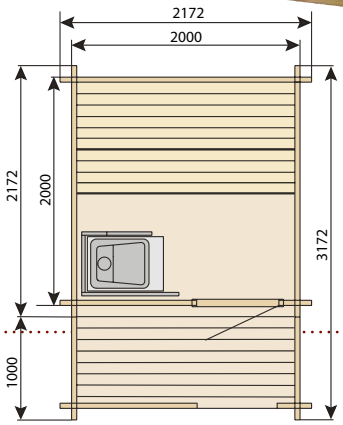

SO4000

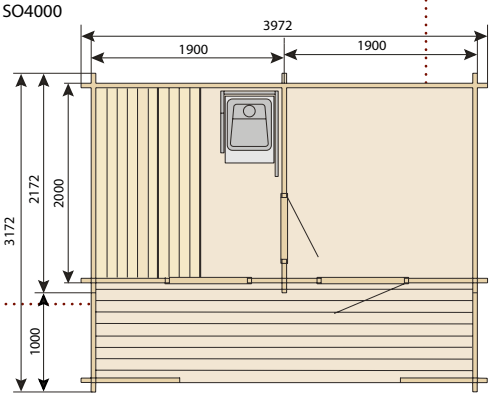

Équipement des saunas :

- Bancs en épicéa
- Plafond en lambris
- Toit en bardeaux
- Solives de plancher imprégnées
- Toit en planches à rainure et languette
- Parois en rondins d'épicéa (4105 x 13105 mm)
- Portes et fenêtres à simple vitrage avec accessoires (poignée, serrure)
- Dans les modèles Keitele, le sol du vestiaire est en planches à rainure et languette
- Sont également fournis un thermomètre, une louche et un seau en cuivre métallique
- Planches imprégnées pour le sol du sauna et de la terrasse, espace entre les planches 8 mm



REF	Désignation	Dimensions (mm)	Prix HT	Prix TTC
SO2200	Modèle Kuikka livré avec poêle à bois 20 Pro et cheminée 2000 mm	2000 x 3000	6809,95	8171,94
SO2200 ELEC	Modèle Kuikka livré avec poêle électrique Senator 9 kw + unité de contrôle C150	2000 x 3000	6448,42	7738,10
SO4000	Modèle Keitele livré avec poêle à bois 20 Pro et cheminée 2000 mm	3800 x 3000	9378,58	11 254,29
SO4000 ELEC	Modèle Keitele livré avec poêle électrique Senator 9 kw + unité de contrôle C150	3800 x 3000	9020,53	10 824,63

SAUNA HARVIA

Saunas Tonneaux



Si vous êtes en quête d'une expérience de sauna authentique offrez-vous un sauna **ALMOST HEAVEN** Généralement installé en extérieur, un sauna tonneau apporte à votre jardin une touche d'originalité.
La conception cylindrique du sauna tonneau permet une chauffe plus rapide et plus efficace, puisque une fois le poêle en fonctionnement la chaleur se met immédiatement en convection, répartissant ainsi la chaleur dans tout la sauna.

Les modèles de saunas d'extérieur emblématiques de **ALMOST HEAVEN** sont fabriqués à partir des meilleurs résineux triés par nos experts en bois. Cette conception attrayante est disponible dans une variété de tailles pour répondre à vos besoins personnels et paysagers. Votre sauna arrivera sous forme de kit facilement assemblé au cours d'une après-midi.



Socle composite



Assemblage des premières lames



Montage de la façade arrière



Montage de la façade avant



Panneau d'extrémité



Assemblage des lames



Assemblage des lames



Mise en place des dernières lames



Mise en place du cerclage



Assemblage des bancs



Mise en place du caillebotis de sol



Sauna assemblé

SAUNA HARVIA

Pinnacle





Ref : PINNA
5251,69 HT
6302,03 TTC



Caractéristiques techniques
- Lames cèdre rouge 35 massives
- Installation intérieur ou extérieur
- Panneaux d'extrémité pré-montés
- Bans pré-montés
- Cerclage en acier inoxydable
- Pieds composite
- Dimensions: 1,83 x 1,83
- Poêle: *inclu* Cilindro PC70 6,8kw livré sans les pierres
- Capacité: 4 personnes
- Porte: Verre trempé

Audra





Ref : AUDRA
5372,69 HT
6447,23 TTC



Caractéristiques techniques
- Lames cèdre rouge 35 massives
- Installation intérieur ou extérieur
- Panneaux d'extrémité pré-montés
- Bans pré-montés
- Cerclage en acier inoxydable
- Pieds composite
- Dimensions: 1,83 x 1,83
- Poêle: *inclu* Cilindro PC70 6,8kw livré sans les pierres
- Capacité: 4 personnes
- Porte: Verre trempé
- Porte: Verre trempé

Weston





Ref : WEST
5977,69 HT
7173,23 TTC



Caractéristiques techniques
- Lames cèdre rouge 35 massives
- Installation intérieur ou extérieur
- Panneaux d'extrémité pré-montés
- Bancs pré-montés
- Cerclage en acier inoxydable
- Pieds composite
- Dimensions: 1,83 x 2,44
- Poêle: *inclu* Cilindro PC70 6,8kw livré sans les pierres
- Capacité: 8 personnes
- Porte: Verre trempé
- Porte: Verre trempé



Pour une autonomie complète optez pour un poêle à bois, et vivez une expérience authentique de la culture Finlandaise



Poêle à bois M3 3 KW

Ref : WKM3
420,33 HT
504,40 TTC

Cheminée complète

Ref : WHP1500
743,78 HT
892,53 TTC





Caillebotis de sol

Ref : STCAIL
500,50 HT
600,60 TTC



Protection anti-pluie

Ref : STPLUIE
572,00 HT
686,40 TTC

Accessoires HARVIA Sauna

LES PORTES

Les portes de sauna Harvia en verre sont spécialement conçues pour les saunas. Ces portes sont en verre sécurit trempé 8mm. Les joints permettent de conserver la chaleur à l'intérieur du sauna et de fermer la porte en douceur.Les portes en verre augmentent la luminosité et élargissent l'espace. Elles ne nécessitent aucun entretien.

REF	Désignation	Photo	Prix HT	Prix TTC
D71901MPR	Porte verre cadre bois, couleur bronze 0,69 x 1,89m	1	311,34	373,61
D71902MSH	Porte verre cadre bois, couleur gris 0,69 x 1,89 m	2	311,34	373,61
D71904MKL	Porte verre cadre bois, couleur transparent 0,69 x 1,89 m	3	311,34	373,61
D71905MSA	Porte verre cadre bois, couleur satin 0,69 x 1,89 m	4	392,66	471,19
DP9999XPR	Double porte verre cadre bois, couleur Bronze 1,29 x 1,89 m	5	1103,56	1324,28
DP9999XKL	Double porte verre cadre bois, couleur transparent 1,29 x 1,89 m	5	1103,56	1324,28
SAZ047	Poignée verticale bois	6	72,64	87,17
SAC20050H	Paroi décorative en pierre 0,534 X 2,04 m	7	453,18	543,81
SAC20060H	Paroi décorative en pierre 0,534 x 1,87 m	7	453,18	543,81
SACL23071	Système d'éclairage (Luminothérapie 50w)	8	486,05	583,26
SACL23079	Système d'éclairage Futura (Luminothérapie 50w)	8	486,05	583,26
CG170T	Unité de contrôle Griffin CG170T pour luminothérapie	9	454,92	545,90
SAS21060T	Lampe de sauna (convient à n'importe quel sauna)	10	27,50	33,00
SAS21101	Abat jour (convient à n'importe quel sauna)	11	67,28	80,73
SAS21106	Lampe Legend inox	12	91,67	110,01

1 2 3 4 5 6



8 9 11



Les couleurs dans toute leur splendeur

Les éclairages colorés contribuent à créer l'atmosphère de votre choix à l'intérieur de votre sauna. Les couleurs ont une influence considérable sur notre bien-être. Le système comporte quatre lampes halogènes de différentes couleurs (rouge, jaune, bleu et vert). Avec l'unité de contrôle vous pouvez choisir la couleur, la vitesse et la clarté.

10



12

PAROI DÉCORATIVE 7

La paroi décorative en pierre vous permet d'apporter une touche d'élégance supplémentaire à votre sauna.
Elle peut être facilement et directement fixée sur la paroi en lambris. Sa taille est de 1,870 x 0,534 ou 2,04 x 0,534 la partie inférieure et le cadre de la paroi sont en acier brossé.



Accessoires HARVIA

REF	Désignation	Photo	Prix HT	Prix TTC
SAC25011	Essence sauna Eucalyptus 500 ml	13	8,29	9,95
SAC25012	Essence sauna Citron 500 ml	13	8,29	9,95
SAC25013	Essence sauna Bouleau 500 ml	13	8,29	9,95
SAC25014	Essence sauna Pin 500 ml	13	8,29	9,95
SAC25017	Essence sauna Menthe 500 ml	13	8,29	9,95
SAC25018	Essence sauna Pomme 500 ml	13	8,29	9,95
SAC25040	Nettoyant & désinfectant sauna 500 ml	14	8,29	9,95
SAC25060	Huile de parafine (entretien du bois) 500 ml	15	15,40	18,48
SAC25070	Kit nettoyage sauna (nettoyant et désinfectant, huile de parafine, éponge, gantsde protection et papier de verre)	16	38,06	45,67
SIHF0	Câble silicone 2 x 1 mm2 (le ml)	17	4,40	5,28
SIHFJB	Câble silicone 4 x 6 mm2 (le ml)	17	26,40	31,68
SIHFJ	Câble silicone 5 x 2,5 mm2 (le ml)	17	11,44	13,73
SAC10003	Seau en bois (4 litres)	18	28,20	33,84
SAC10640	Louche en bois (36 cm)	19	14,01	16,82
SAS92300	Hygro-Thermomètre	20	30,95	37,14
SAC19900	Sablier (le sable s'écoule en 15 minutes)	21	15,91	19,09
SA006	Set accessoires en inox	22	167,79	201,35
SAC18201	Esprit du Sauna	23	42,72	51,27
SAS24300	Grille de ventilation	24	30,62	36,75
SAS24020	Repose tête (34 x 48 cm)	25	53,61	64,34
SZ115	Caillebotis PVC largeur 60 cm (le ml)	26	51,44	61,72
AC3000	Pierres pour sauna (20 kg), diam. jusqu'à 10 cm	27	17,82	21,38
AC3020	Pierres pour sauna (20 kg), diam. 10 - 15 cm	28	17,82	21,38
85967	Haut-parleur pour sauna, hammam, cabine infrarouge	29	33,00	39,60
SZ100	Socle de fixation pour haut-parleur	30	60,90	73,08
MP3	Radio MP3	31	341,00	409,20


13


14


15


16


17


23


22


21


20


19


18


24


25


26


27


28


29


30


31



Les poêles HARVIA

Poêles VIRTA



REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HL700400	Poêle 7 Kw sans commande	925,41	1110,49
HL900400	Poêle 9 Kw sans commande	992,86	1191,43
HL110400	Poêle 11 Kw sans commande	1233,30	1479,96
HL135400	Poêle 13,5 Kw sans commande	1918,27	2301,92
HL160400	Poêle 16 Kw sans commande	2054,91	2465,89
HL220400	Poêle 22 Kw sans commande	2603,24	3123,89

Poêles VIRTA COMBI remplissage automatique



REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HL700400SA	Poêle 7 Kw sans commande	1793,73	2152,47
HL900400SA	Poêle 9 Kw sans commande	1824,86	2189,83
HL110400SA	Poêle 11 Kw sans commande	2165,61	2598,74
HL135400SA	Poêle 13,5 Kw sans commande	3289,95	3947,94
HL160400SA	Poêle 16 Kw sans commande	3426,59	4111,91
HL220400SA	Poêle 22 Kw sans commande	3974,92	4769,90

Unité de contrôle XENIO



Unité de contrôle pour le contrôle des poêles électriques. Plage de réglage de la température de + 40 à + 110°C. Contrôle de l'éclairage et du ventilateur. Possibilité d'installer un capteur de température supplémentaire (en option).



Les poêles commandés seuls sont livrés SANS les pierres

Les poêles HARVIA

Poêles Globe

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HGL700400	Poêle 6,9 Kw GLOBE avec commande tactile + Support télescopique 480 / 776 mm (HGL3)	1376,87	1652,24
HGL110400	Poêle 10,5 Kw GLOBE avec commande tactile + Support télescopique 480 / 776 mm (HGL3)	1594,80	1913,76
HGLE700400	Poêle 6,9 Kw GLOBE unité de contrôle séparée * ou ** + Support télescopique 480 / 776 mm (HGL3)	1129,50	1355,40
HGLE110400	Poêle 10,5 Kw GLOBE unité de contrôle séparée * ou ** + Support télescopique 480 / 776 mm (HGL3)	1338,81	1606,57
HGL6	Grille de sécurité pour poêle 7 Kw	401,30	481,56
HGL7	Grille de sécurité pour poêle 11 Kw	425,52	510,63
HGL8	Protection de banquette en verre sécurit	110,70	132,84



Globe

Poêles Forte

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HAF600400TI	Poêle 6 Kw FORTE avec commande intégrée	2264,22	2717,06
HAF900400TI	Poêle 9 Kw FORTE avec commande intégrée	2412,96	2895,55
HAF1	Cadre d'encastrement	117,61	141,13



Forte

Poêles Kivi

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HPI700400	Poêle 6,9 Kw KIVI avec commande numérique	1112,21	1334,65
HPI900400	Poêle 9 Kw KIVI avec commande numérique	1216,01	1459,21
HPIE700400	Poêle 6,9 Kw KIVI unité de contrôle séparée * ou **	925,41	1110,49
HPIE900400	Poêle 9 Kw KIVI unité de contrôle séparée * ou **	992,86	1191,43
HPI1	Cadre d'encastrement	136,64	163,97
HPI2	Grille de sécurité	264,64	317,57
HPI4	Grille de sécurité double	501,62	601,95
SASPI230	Protège poêle avec lampes LED	750,71	900,85
SASPI231	Protège poêle	501,62	601,95



Kivi

Poêles The Wall

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
SW45	Poêle 4,5 Kw THE WALL avec commande intégrée	342,50	411,00
SW60	Poêle 6 Kw THE WALL avec commande intégrée	356,33	427,60
SW80	Poêle 8 Kw THE WALL avec commande intégrée	370,17	444,21
SW45E	Poêle 4,5 Kw THE WALL sans commande * ou **	240,44	288,53
SW60E	Poêle 6 Kw THE WALL sans commande * ou **	254,28	305,13
SW90E	Poêle 9 Kw THE WALL sans commande * ou **	280,21	336,26



TheWall

Poêles TopClass C

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
KV60SE	Poêle 6 Kw TOPCLASS COMBI sans commande ***	719,58	863,49
KV80SE	Poêle 8 Kw TOPCLASS COMBI sans commande ***	733,41	880,10
KV90SE	Poêle 9 Kw TOPCLASS COMBI sans commande ***	747,25	896,70

LE POÊLE ***TOPCLASS COMBI*** VOUS OFFRIRA UNE SÉANCE ***HUMIDE ET VAPOREUSE.***



Topclass Combi

Unités de contrôle

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
C150	Unité de contrôle C150 *	325,18	390,22
CX110	Unité de contrôle Xenio **	387,46	464,96
CX110C	Unité de contrôle Xenio Combi ***	553,52	664,22

Les poêles HARVIA

Poêles Senator

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HSE090400	Poêle 9 Kw (T9) SENATOR * ou **	631,36	757,63
HSE105400	Poêle 10,5 Kw (T10,5) SENATOR * ou **	662,49	794,98

Poêles Senator Combi

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HSC700400	Poêle 7 Kw (T7C) SENATOR COMBI ***	1177,95	1413,54
HSC900400	Poêle 9 Kw (T9C) SENATOR COMBI ***	1219,46	1463,35

Poêles Cilindro

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HPC700400	Poêle 6,8 Kw (PC70) CILINDRO avec commande intégrée	411,69	494,02
HPC900400	Poêle 9 Kw (PC90) CILINDRO avec commande intégrée	458,37	550,04
HPCE700400	Poêle 6,8 Kw (PC70E) CILINDRO * ou **	311,34	373,61
HPCE900400	Poêle 9 Kw (PC90E) CILINDRO * ou **	328,66	394,39
HPC1	Cadre d'encastrement	86,48	103,78
HPC3	Grille de sécurité	190,28	228,33

Poêles Legend

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HPO110400M	Poêle 11 Kw (PO11) LEGEND * ou **	1058,60	1270,32
HPO165400	Poêle 16,5 Kw (PO165) LEGEND * ou **	1299,03	1558,84

Poêles Club

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HRKG110400	Poêle 11 Kw (K11G) CLUB * ou **	809,51	971,41
HRKG135400	Poêle 13,5 Kw (K13,5G) CLUB * ou **	885,61	1062,73
HRKG150400	Poêle 15 Kw (K15G) CLUB * ou **	1004,98	1205,98

Poêles Club Combi

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HRKG110400S	Poêle 10,3 Kw (K11GS) CLUB COMBI ***	1599,99	1919,99
HRKG135400S	Poêle 13,5 Kw (K13,5GS) CLUB COMBI ***	1674,38	2009,25
HRKG150400S	Poêle 15,5 Kw (K15GS) CLUB COMBI ***	1795,46	2154,56

* A coupler avec les unités de contrôle déportées ci-dessous

Unités de contrôle

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
C150	Unité de contrôle C150	*	325,18	390,22
CX170	Unité de contrôle Xenio	**	472,21	566,65
CX110C	Unité de contrôle Xenio Combi	***	553,52	664,22


Senator


Senator Combi


Cilindro PC70E - PC90E

PC70 - PC90


HPC3


HPC1


Legend


Club


Club Combi


C150


CX170


CX110C

Les poêles commandés seuls sont livrés SANS les pierres

Les poêles à bois



Poêles à bois

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
WKM3	Harvia M3 13 KW	420,33	504,40
WK200	Harvia 20 PRO 18 KW	679,78	815,73
WK260	Harvia 26 PRO 22 KW	942,70	1131,24

Protections

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
WL450	Habillage de protection poêle à bois	219,67	263,60
WL100	Socle de protection poêle à bois	216,22	259,46

Cheminées

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
WHP1500	Cheminée acier 1500 avec accessoires	743,78	892,53
WHP500	Rallonge de cheminée 0,50 m	209,31	251,17
WHP1000	Rallonge de cheminée 1,00 m	299,24	359,09

Réchauffeurs d'eau

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
WP220ST	Réchauffeur d'eau modèle cheminée 22 l	335,57	402,68
WP350ST	Réchauffeur d'eau électrique 27 l	577,72	693,26

M3



20 PRO



26 PRO



WX017
WX018





WP350ST



WP220ST



WHP1500

Les unités de contrôle





C150

Les unités de contrôle

facilitent l'utilisation du sauna. Sélectionnez un type de poêle commandé par une unité de contrôle séparée et choisissez le type d'unité de contrôle adapté à l'utilisation du sauna. Les unités de contrôle sont fixées au mur et installées hors du sauna, dans un endroit sec. Leurs fonctions font appel à une technologie de processeur moderne et les capteurs sont dotés d'une protection contre la surchauffe à réenclenchement.



CX170



CX36I



CG170T



CX110C

REF	Désignation	Fonctions	Prix HT	Prix TTC
C150	Capteur séparé inclus 230 V 1N"/400 V 3 N" max. 15 Kw	Affichage numérique de la température, max. + 125°C Plage de réglage de la température de + 40° à + 110°C	325,18	390,22
CX110 CX170	XENIO unité de contrôle pour le contrôle des poêles électriques CX110 Max 11 kW - CX170 Max 17 kW	Plage de réglage de la température de + 40 à + 100°C Contrôle de l'éclairage et du ventilateur Possibilité d'installer un capteur de température supplémentaire (en option) Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)	387,46 472,21	464,96 566,65
CX110C	XENIO COMBI Unité de contrôle pour le contrôle des poêles Combi et d'un poêle et d'un générateur de vapeur combinés. Puissance maximale directement de l'unité de contrôle vers le poêle 11 Kw, vers un poêle Combi avec un contacteur 17 Kw	Plage de réglage de la température de + 40 à + 100°C Commande du poêle Commande de l'évaporateur, humidité relative de 20 à 95% Contrôle du poêle et de l'évaporateur combinés Contrôle de l'éclairage et du ventilateur	553,52	664,22
CG170T	GRIFFIN COLOUR LIGHT Unité de contrôle pour le contrôle des unités Colour Light. Charge max. bloc d'alimentation 2 x 50 W dispositif Colour Light	Plage de réglage de vitesse de cycle : 5-100s Plage de réglage de la luminosité : 20-100% Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)	454,92	545,90
CX36I	XENIO INFRA Unité de contrôle pour le contrôle des cabines infrarouges. Charge max.bloc d'alimentation 3,6 Kw	Plage de réglage de la température de + 25 à + 50°C Contrôle de l'éclairage Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)	387,46	464,96

Les Hammams HARVIA



Générateurs de vapeur
Cloisons
Banquettes
Portes
Adoucisseurs d'eau

Appelé «bain maure» et «bain turc» par les occidentaux, le hammam («eau chaude» en arabe) est un bain de vapeur humide puisant ses origines dans les thermes romains.

Dans le hammam, les pores de la peau se dilatent sous l'effet de la vapeur, ce qui permet un nettoyage en profondeur, offrant une véritable détente du corps et de l'esprit.

Les avantages physiques et psychologiques ô combien repris par les médecines douces ne sont plus à citer. Qu'on parle de Hammam à pratiquer à la maison ou dans un espace professionnel, les bienfaits sont similaires. Il faut juste que la température du bain de vapeur environne les 50°; cette température élevée est très bien supportée par le corps du fait du taux d'humidité.

Ce rituel est aussi un instant privilégié pour prendre soin de son corps et lui redonner de l'éclat. Le hammam détend les muscles, stimule la circulation du sang et soulage de nombreux types de douleurs et de maux. Un moment de détente dans un hammam dissipe le stress et libère l'esprit, ce qui peut également résoudre les troubles du sommeil en favorisant un sommeil plus profond et apaisant.

ASCOMAT vous propose de recréer chez vous l'ambiance d'un Hammam. Tous nos Hammams peuvent être équipés d'assises confortables et d'un plafond en pente ou en dôme drainant la condensation.
Faciles à poser et personnalisables sur demande.

La cabine Hammam

Fabrication française

La **Steamcab** est un équipement de bien-être parfait pour prendre soin de son corps et se faire plaisir. C'est un bain de vapeur dont la température maximum avoisine les 50°C mais dont la chaleur est saturée d'humidité à 100% ce qui la rend supportable. Une séance dure environ 45 minutes. L'atmosphère chaude et humide du hammam décontracte les muscles et humidifie agréablement l'épiderme. La peau respire mieux et se régénère, elle devient plus saine et plus éclatante. Le corps entier est purifié et relaxé.

CARASTÉRISTIQUES

- Capacité de 4 personnes
- Dimensions : L1,70m x l 1,40m x H 2,10 m
- Étanchéité par joints résistants au vieillissement
- Banc de 1,60m de long en 2 parties
- Panneaux isolants composés de mousse en polystyrène extrudé de 25 mm
- Panneaux composite de 8 mm blanc (face intérieure cabine)
- Parement aluminium laqué (face extérieure)
- Structure en aluminium Ral 7016
- Verre trempé de 6 mm
- Porte en verre montée sur charnières inox tirant gauche avec fermeture magnétique

Équipements du hammam :

- Générateur de vapeur HGX 45 de 4,5 Kw
- Unité de contrôle extérieure
- Sonde de température
- Buse de vapeur
- Spot blanc étanche

Options disponibles :

- Local technique toute hauteur attenant à la cabine
- Soupape d'évacuation automatique
- Pompe à Parfum
- Émulsion Eucalyptus 5L



La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que s'il était acheté séparément (hors main-d'œuvre et déplacement).

STEAMCAB

Invitation à la relaxation



Garantie 1 AN sur la structure

Le hammam est un excellent moyen de se détendre, de faire le vide et de prendre soin de son corps.

Simplicité de mise en œuvre

Installer soi-même la **Steamcab** à l'endroit où on le souhaite,
sans aucun travaux de structure, de banquette, de carrelage, d'étanchéité et d'évacuation de l'eau.

Un nouveau concept de cabine préfabriquée alliant l'aluminium, le verre et les panneaux décoratifs. Les finitions sobres et épurées confèrent à cette cabine une élégance raffinée et design.





REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
STEAM	Cabine de hammam **STEAMCAB** L 1,70m x l 1,40m x H 2,10 Les équipements techniques sont livrés installés sur un panneau.	12290,85	14749,02
STEAML	Local technique toute hauteur L 0,30m x l 1,40m x H 2,10	1910,00	2292,00
ZG700	Soupape d'évacuation automatique	342,50	411,00
ZG900	Pompe doseuse pour émulsion	319,99	383,99
SAC25080	Émulsion Eucalyptus 5L	65,74	78,88

Forfait d'emballage en caisse bois : 400,00 € HT 480,00 € TTC

Les Hammams HARVIA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Contenu de la livraison:

- Ensemble complet prêt à poser composé de panneaux en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS). Chaque face est constituée d'un revêtement spécial prêt à carreler, armé de fibre de verre avec un noyau de mousse polystyrène à cellule fermée.
- Épaisseur des murs: 80 mm
- Épaisseur plafond: 80 mm Voûté ou en pente *(à préciser à la commande)*
- Banc standard avec dossier formant un L (sauf hammam de taille 1200 x 1200 équipé d'un banc droit)
- 20 kg de colle à carrelage
- 15 kg de mortier de fixation
- 4 cartouches de Colle polyuréthane
- 1 bombe de mousse polyuréthane
- 10 m x 15 cm de trame en fibre de verre
- Vis en plastique, vis métalliques
- Hauteur du hammam 2200 mm
- Sol avec évacuation horizontale ou verticale (épaisseur 80mm) *(à préciser à la commande)*

Penser à rajouter le générateur et autres équipements hammam

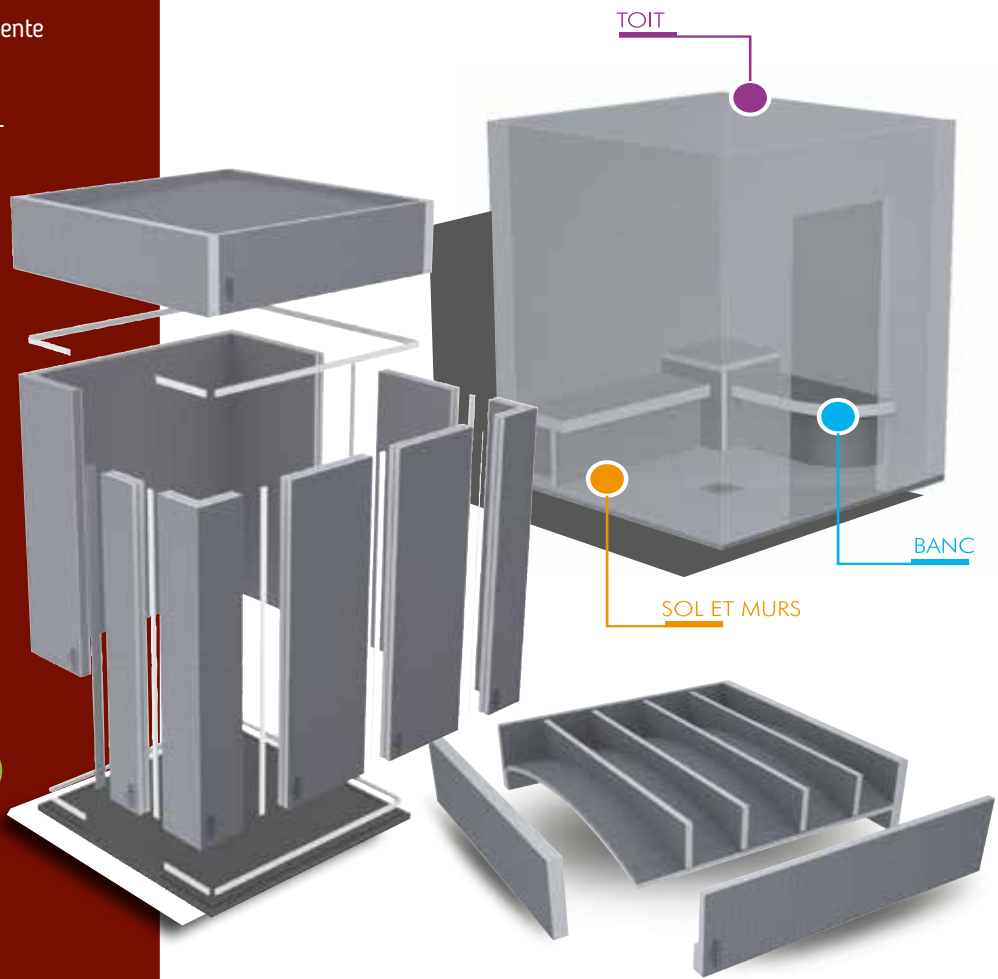

Les Hammams HARVIA

Longueur	Largeur 1200		Largeur 1500		Largeur 2000		Largeur 2500		Largeur 3000	
	Prix HT	Prix TTC	Prix HT	Prix TTC	Prix HT	Prix TTC	Prix HT	Prix TTC	Prix HT	Prix TTC
1200	5 843,27	7 011,93	6 358,77	7 630,53	6 584,77	7 901,72	6 936,84	8 324,21	7 239,42	8 687,30
1500			6 625,86	7 951,03	7 646,59	9 175,91	8 165,83	9 798,99	8 825,14	10 590,17
2000					8 195,71	9 834,85	8 645,84	10 375,01	9 108,11	10 929,73
2500							9 108,11	10 929,73	9 415,35	11 298,42
3000									9 717,00	11 660,40
Générateur requis	HGX 45		HGX 60		HGX 90		HGK 11		HGX 15	

Options pour Hammam

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ENT45	Hammam avec entrée en angle à 45°	183,04 €	219,65 €
GRIHAM	Grille de ventilation en acier inoxydable	114,87 €	137,84 €
SASF09	Fibre optique pour hammam - 110 fibres	332,11 €	398,53 €
LS-ECL20	Spot étanche à encastrer 20 W	110,00 €	132,00 €
LS-TR80	Transfo électronique 230-12V 80VA -20W	57,20 €	68,64 €
BANLED	Bandeau LED blanc 5 m	208,26 €	249,91 €







Banc standard avec dossier

REF	Désignation	A	B	C	D	Photo	Prix HT	Prix TTC
BAND	Banc droit, prix par mètre linéaire	450	1000	355	-	1	457,60	549,12 €
ANGS	Angle sortant, la pièce	450	450	355	-	2	755,51	906,61 €
ANGR	Angle rentrant, la pièce	450	1000	355	600	3	823,68	988,42 €

PORTE AVEC CADRE EN ALUMINIUM

La nouvelle porte avec cadre en aluminium est une excellente solution pour un hammam ou un sauna. Elle est conçue pour les environnements qui nécessitent des matériaux présentant une très grande résistance à l'humidité. Une peinture grise est appliquée sur les cadres en aluminium (40 x 60 mm). La vitre est en verre de sécurité trempé de 8 mm. Les joints d'étanchéité retiennent la chaleur et la vapeur à l'intérieur. Malgré le temps qui passe, la porte avec cadre en aluminium ne nécessite aucun entretien. Le cadre de la porte en aluminium est installé avec des vis cachées ; ainsi, aucune tête de vis n'est visible. Le résultat final est élégant et raffiné. Elle est disponible en bronze, gris fumé, transparent et satiné. La porte avec cadre en aluminium Harvia est disponible en verre, avec un ou deux vantaux.



3 couleurs de verre disponibles :



Portes de Hammam en verre sécurit 8 mm

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
DA71901 PR	Vitre couleur Bronze	690 x 1890 mm profondeur 60 mm	617,52	741,02
DA71902 SH	Vitre couleur Gris	690 x 1890 mm profondeur 60 mm	617,52	741,02
DA71904 KI	Vitre couleur Transparent	690 x 1890 mm profondeur 60 mm	617,52	741,02
DA91901 PR	Vitre couleur Bronze	890 x 1890 mm profondeur 60 mm	735,13	882,16
DA91902 SH	Vitre couleur Gris	890 x 1890 mm profondeur 60 mm	735,13	882,16
DA91904 KI	Vitre couleur Transparent	890 x 1890 mm profondeur 60 mm	735,13	882,16

Les équipements HARVIA pour Hammam

Le **Harvia Helix** est un générateur de vapeur à la fois compact et efficace destiné à un usage privé et professionnel. Le **Harvia Helix Pro** est un générateur de vapeur conçu pour une utilisation par des centres de loisirs ou des instituts nécessitant un rendement élevé.

- Le niveau d'eau est mesuré à l'extérieur du réservoir, dans un récipient gradué, afind'éviter les problèmes dus aux impuretés de l'eau contenues dans le réservoir
- Un récipient à sédiments collecte les impuretés de l'eau qui tombent au fond du réservoir d'eau
- Panneau de commande tactile élégant
- L'entretien de base (vidange du récipient à sédiments et contrôle du capteur de niveau d'eau) peut être effectué sans ouvrir le couvercle de l'appareil
- Le Harvia Helix peut être installé dans un espace réduit comme sur une cabine de hammam. Les raccordements de vapeur et d'eau sont situés sur le côté de l'appareil.

Soupape d'évacuation automatique

Une soupape d'évacuation automatique facilitant plus que jamais son utilisation. La soupape d'évacuation automatique rince le générateur de vapeur à intervalles définis et à chaque arrêt. Cette opération supprime ainsi toute chaux précipitée du générateur de vapeur.
La soupape d'évacuation automatique est livrée en standard avec le générateur de vapeur Helix Pro HGP, elle est en option pour les générateurs de vapeur Helix HGX.

Pompe de diffusion d'arôme

Une pompe de diffusion d'arôme peut être programmée pour un mélange automatique d'arôme à la vapeur. La pompe de diffusion d'arôme est commandée via le panneau de commande. Sur le Helix Pro, la pompe de diffusion d'arôme est intégrée.

Panneau de commande tactile

Le générateur de vapeur est contrôlé via un panneau de commande tactile séparé.

Fonctions contrôlées :

- générateur de vapeur (température, durée de fonctionnement, départ différé)
- pompe de diffusion d'arôme
- allumage
- ventilateur









Idrasoft 5600

Équipement compact composé d'une bouteille en polyester renforcé de fibres de verre et d'un monobloc soufflé.

- Débit maximal : 4,50 m³/h avec une perte de charge associée à la vanne de1 Kg/cm²
- Raccord de connexion 1'' en Inox
- Charge de résine adoucissante de qualité alimentaire
- Pression de travail : de 2 à 7 bars
- Températures d'utilisation : 2° à 35°
- Régénération retardée à 2 h du matin
- Affichage LCD
- Autonomie en cas de coupure de courant 48 h
- Affichage alternatif de l'heure, du jour et du volume restant d'eau adoucie avant la régénération, permet d'adapter la durée des différentes étapes de la régénération, programmation simplifiée, analyse d'auto diagnostic, choix entre 4 modes de fonctionnement.

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
ADOU10	Adoucisseur d'eau automatique 10 litres	713,00	855,60
ADOU16	Adoucisseur d'eau automatique 16 litres	724,50	869,40
ADOU20	Adoucisseur d'eau automatique 20 litres	782,00	938,40
ADOU30	Adoucisseur d'eau automatique 30 litres	839,50	1007,40
ADOUKIT	kit d'installation*	89,70	107,64

La production de vapeur entraîne un dépôt de calcaire dans les générateurs de vapeur. Le calcaire provoque très rapidement un blocage de l'appareil, il faut alors le détartrer à l'acide. Cette opération est délicate et fastidieuse. Pour éviter ces problèmes, l'adoucisseur est indispensable. Ce dépôt est considérablement diminué voir supprimé si l'appareil est alimenté par une eau non calcaire.



*** Kit d'installation :**

- 1 filtre à eau (anti-boue)
- 1 transformateur
- 1 clé de serrage
- 1support parois
- 1 vanne 5600 SXT
- 1 trousse TH
- 2 flexibles
- 1 notice complète



Les équipements

Générateurs de vapeur HELIX HGX avec panneau de commande tactile

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HGX45	Générateur de vapeur 4,5 kw	1371,68	1646,01
HGX60	Générateur de vapeur 5,7 kw	1437,41	1724,90
HGX90	Générateur de vapeur 9,0 kw	1556,76	1868,12
HGX11	Générateur de vapeur 10,8 kw	1608,64	1930,37
HGX15	Générateur de vapeur 15,0 kw	1764,31	2117,17
HGX11L	Générateur de vapeur 10,8 kw *	1382,06	1658,47

* Multidrive, livré sans panneau de commande tactile

Le prix comprend le générateur de vapeur, l'unité de contrôle, une sonde de température et une buse à vapeur.



Voir la vidéo

Générateurs de vapeur HELIX PRO HGP avec panneau de commande tactile

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
HGP22	Générateur de vapeur 21,6 kw	3594,38	4313,26
HGP30	Générateur de vapeur 30 kw	3839,99	4607,99

Le prix comprend le générateur de vapeur, l'unité de contrôle, une sonde de température, une soupape d'évacuation automatique et une pompe doseuse.

Modèle	(kW)	Taille de hammam recommandée en m³						Capacité de débit vapeur kg/h	230 V 1N ~		400 V 1N ~	
		Mur léger (acrylique, etc.)		Mur à paroi légère carrelé		Mur de pierre carrelé, etc.			Câble mm²	Fusible A	Câble mm²	Fusible A
		Aéré	Non aéré	Aéré	Non aéré	Aéré	Non aéré					
HGX45	4,5	2 - 5	2 - 7	2 - 4	2 - 6	2 - 3,5	2 - 4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60	5,7	2,5 - 8	3,5 - 11	2 - 6	3 - 9	2 - 5	2 - 7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90	9,0	6 - 12	9 - 17	4,5 - 10	7,5 - 14	3 - 8	6 - 11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX11	10,8	10 - 14,5	15 - 21	8 - 12	12 - 17	6 - 10	10 - 14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX15	15,0	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1	-	-	5 x 6	3 x 25
HGP22	21,6	20-29	30-42	16-24	24-34	12-20	20-28	29,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 16
HGX30	30,0	24-39	34-56	20-32	28-46	16-27	24-37	40,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 25

Dimensions : Helix: largeur 600 mm, profondeur 155 mm, hauteur 320 mm. Poids : 9 kg (réservoir d'eau vide), 13 kg (réservoir d'eau plein). Helix Pro: largeur 560 mm, profondeur 320 mm, hauteur 490 mm. Poids : 24 kg (réservoir d'eau vide), 33 kg (réservoir d'eau plein).

Accessoires

REF	Désignation		Prix HT	Prix TTC
ZG500	Buse vapeur	1	51,90	62,28
ZG520	Buse vapeur grand modèle 28 cm	2	181,63	217,96
ZG700	Soupape d'évacuation automatique	3	342,50	411,00
ZG900	Pompe doseuse pour émulsion	4	319,99	383,99
SAC25080	Émulsion Eucalyptus 5L	5	65,74	78,88
WX313	Câble pour panel 10 ml	-	43,25	51,90
ZSTM-400	Tuyau en silicone 19/23 le ml	-	39,78	47,73
ZSTM-214	Tuyau en silicone 25/29 le ml	-	44,97	53,96
82230	Lampe pour Hammam 40W	6	141,90	170,28
LS-ECL20	Spot étanche à encastrer 20 W	7	110,00	132,00
LS-ECL G4 10	Ampoule pour spot halogène 12V-10W - G4	-	2,20	2,64
LS-TR80	Transfo électronique 230-12V 80VA -20W	-	57,20	68,64
85904	Ventilateur pour Hammam IP55 165 m3/h	8	41,80	50,16
85967	Haut parleur pour Hammam et cabine Infrarouge - 20W/4 Ohms Jusqu'à 70°C et 100% humidité	9	33,00	39,60
MP3	Lecteur MP3 Radio, USB, Carte SD (LxHxP 120 x 35 x 74 mm) - IP44	10	341,00	409,20



Emaux pour hammam


Grasshopper


Long Island

Collection COCKTAIL


Cosmopolitan


Bellini


Caipirinha


Eclipse


Bloody Mary


San Francisco


Blue Lagoon


Alexander


Blue Moon


Kir Royal


Gin Fizz


Tomahawk


Margarita


Manhattan


Daikiri


Mojito

Des combinaisons de couleurs, douces délicates et effervescentes, pour créer des atmosphères exclusives et attrayantes : l'essence d'un mélange parfait.

COCKTAIL

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Cosmopolitan, Bellini, Caipirinha, Eclipse, Grasshopper, Long Island, Blue Lagoon	93,48	112,18
Alexander, Blue Moon, Kir Royal, Bloody Mary, San Francisco, Margarita, Manhattan, Daikiri	103,72	124,46
Mojito, Gin Fizz, Tomahawk	109,56	131,47

Articles non tenus en stock.
Conditions de port nous consulter.




Irazu

Collection VULCANO


Teide


Sajama


Kilauea


Vesubio


Etna


Mauna Loa


Fuji


Santorini


Masaya


Stromboli


Colima

Emaux pour hammam


Diamond


Stone

Collection Iris


Perla


Marfil


Moon


Sky


Sahara


Oasis


Coral


Jade


Ambar


Arena


Nacar


Cobre


Azur


Curazo


Green Pearl


Ocean


Zafiro


Ebano

IRIS

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Diamond, Stone, Moon, sky, Sahara, Oasis	70,49	84,59
Perla, Marfil, Ambar, Arena, Nacar, Cobre, Coral, Jade, Azur, Curazo, Green Pearl, Ocean	79,94	95,93
Zafiro, Ebano	92,20	110,64

La brillance et la lumière de la mosaïque pour sublimer des environnements extraordinaires et originaux visant le bien être, le plaisir et la relaxation.

VULCANO

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Teide, Sajama, kilauea, Colima, Stromboli, Irazu, fuji, Santorini	93,49	112,19
Masaya, Vesubio, Etna, Mauna Loa	103,72	124,46

Des couleurs qui surgissent comme produites par une explosion volcanique.
Des reliefs ardents et multicolores comme le feu et la lave attrapés dans la mosaique.



Articles non tenus en stock.
Conditions de port nous consulter.

Emaux pour piscine


2514B Rose gris


2545A Blanc


2508A Bleu nuage


2503D Bleu foncé


2518B Bleu vert

EMAUX

Désignation	Prix HT	Prix TTC
Bleu Nuage 2508A / le m²	41,59	49,91
Bleu Foncé 2503D / le m²	58,15	69,78
Bleu Vert 2518B / le m²	44,54	53,45
Rose Gris 2514B /le m²	44,54	53,45
Blanc Lisa 2545A / le m²	41,59	49,91
Antidérapant / le m² 2508A - 2518B - 2514B - 2545A	60,41	72,49
Antidérapant 2503D / le m²	71,71	86,05
Antidérapant IRIS AZUR le m²	117,90	141,48

Caractéristiques

Adhérence optimale aux matériaux de liaison grâce à un système d'assemblage des carreaux par POINTS qui présente les avantages suivants :

- Ne craint pas l'humidité
- Grande facilité de manipulation des panneaux
- Contrôle visuel de la qualité du produit avant la pose car c'est la face apparente qui est toujours visible
- Flexibilité des panneaux permettant leur adaptation à tous types de surfaces
- Panneaux indéformables et de dimensions fixes
- Meilleure qualité de finition du revêtement
- Résistance à l'usure selon normes UNE
- Résistance aux acides selon normes DIN
- Résistance aux chocs : dureté 7-1
- Résistance à la compression 1200 kg/cm²
- Coefficient de rupture très supérieur à n'importe quel produit analogue connu.

Articles non tenus en stock. Conditions de port nous consulter.

FORMAT : 2,5 X 2,5 cm
ÉPAISSEUR : 4,8 mm
M² PAR CARTON : 1,06 m²
PANNEAUX : 49,5 X 31,3 cm
POIDS PAR CARTON : 19,20 kg

FRISES


1


2


3


4


5


6

6 MODÈLES DIFFÉRENTS DE FRISES
Frises en format 2,5 x 2,5 cm réalisées sur trame PVC

COMBINAISONS A :
Fond 2508 A - Ligne 2503 D
Fond 2514 B - Ligne 2503 D
Fond 2518 B - Ligne 2502 A

COMBINAISONS B :
Autres combinaisons de couleurs

Autres frises possibles

FRISES		COMBINAISON A		COMBINAISON B		
REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC	Prix HT	Prix TTC	ML / Boîte
FRI 1	FRISE N°1 / ml	16,04	19,25	31,47	37,76	12,40 ml
FRI 2	FRISE N°2 / ml	17,71	21,25	34,88	41,86	12,40 ml
FRI 3	FRISE N°3 / ml	17,71	21,25	34,88	41,86	12,40 ml
FRI 4	FRISE N°4 / ml	17,71	21,25	34,88	41,86	12,40 ml
FRI 5	FRISE N°5 / ml	17,71	21,25	34,88	41,86	12,40 ml
FRI 6	FRISE N°6 / ml	17,71	21,25	34,88	41,86	12,40 ml

Décors

D14



D15



D17



D9



D11

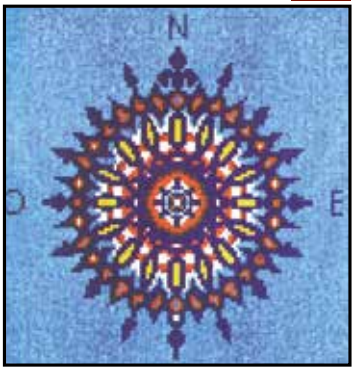

D16



D12



DECORS

REF	Désignation	Prix HT	Prix TTC
D9	2,03 X 1,56 m	799,32	959,18
D11	2,76 X 3,05 m	1679,35	2015,22
D12	2,03 X 1,69 m	662,41	794,89
D14	4,07 X 2,24 m	2052,64	2463,17
D15	2,55 X 1,46 m	999,76	1199,71
D16	3,28 X 2,37 m	1679,35	2015,22
D17	2,55 X 1,28 m	814,95	977,94



Autres décors possibles nous consulter





Colle pour Hammam

Colle pour hammam

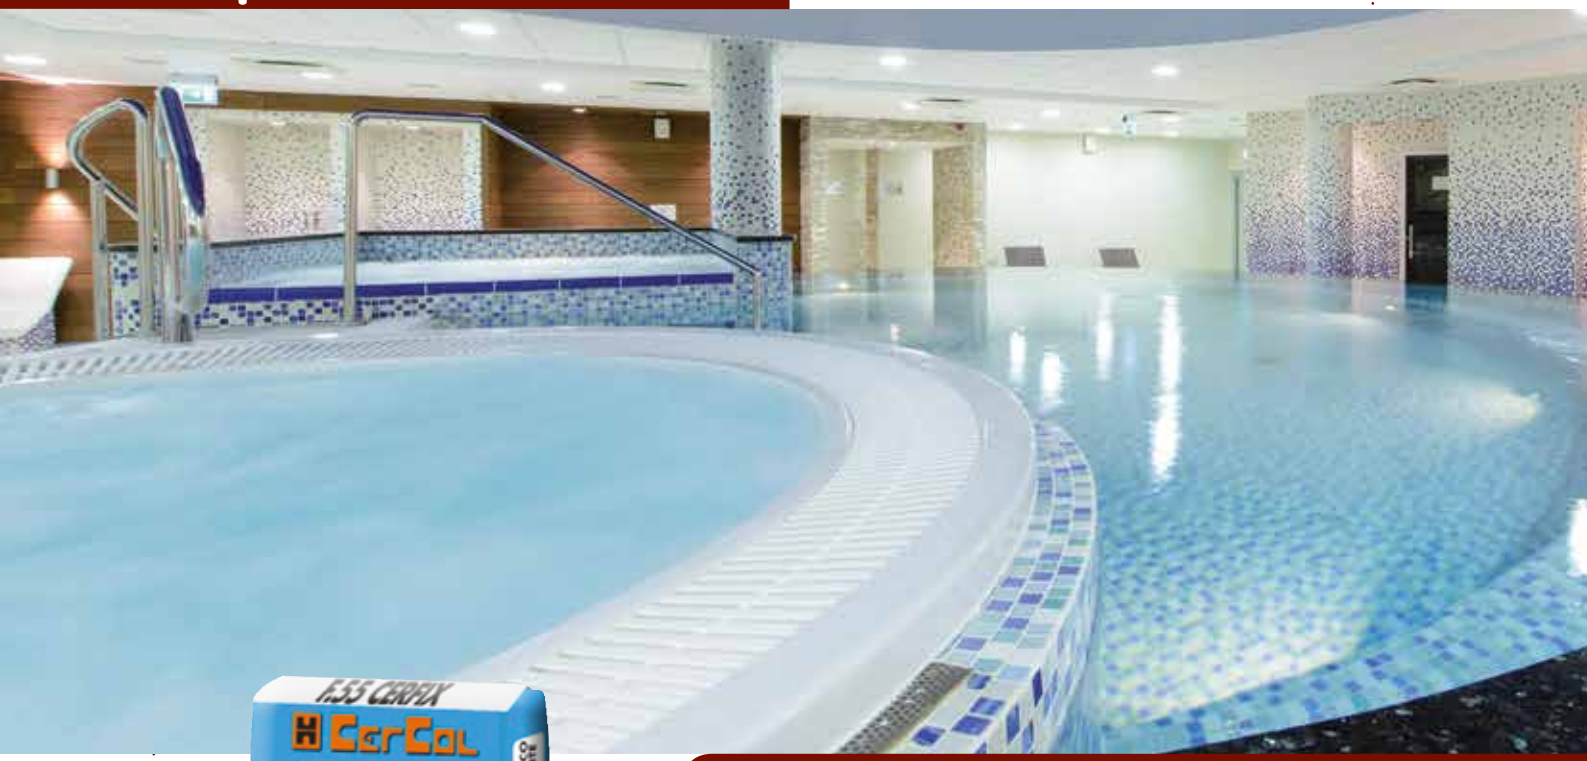

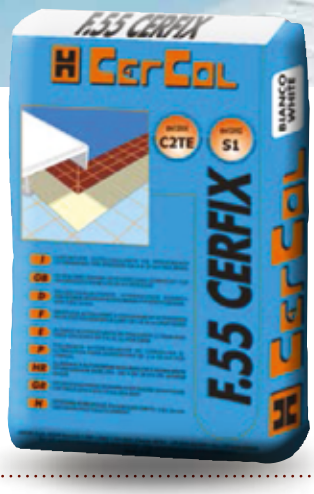

F55 CERFIX

Colle pour pose du revêtement glissement vertical nul
Mortier colle thixotropique / sac de 25 kg
Consommation 2 à 3 kg par m²

Ref : CERF
43,95 HT 52,74 TTC

F15 SETASTUC

Mortier-joint monocomposant
HYDROFUGE et ANTI-MOISISSURE
sac de 25 kg
Consommation 0,8 à 1 kg par m²

Ref : SETAS
46,26 HT 55,51 TTC



Colle pour piscine

Spécial étanchéité piscine





F72 ELASTOMALTA

Imperméabilisation du bassin,
mortier bicomposant fibro renforcé
A – Poudre + fibres / sac de 24 kg
B – Latex polymérique / bidon de 8 kg
Consommation 5 kg par m²
(en 2 couches de 2 à 3mm)

Ref : ELAST
125,45 HT 150,54 TTC

Spécial étanchéité piscine

TRAME



Trame en fibre de verre
Le rouleau de 50 m²
Consommation
100% de la surface +
10 cm de recouvrement

Ref : TRAM
220,00 HT 264,00 TTC

F20 EXTRA BLANC

Colle pour
pose du revêtement
Mortier colle thixotropique
sac de 25 kg
Consommation 2 kg par m²

Ref : EXTRA
31,49 HT 37,79 TTC





F15 UNISTUC

Mortier pour les joints
sac de 25 kg
Consommation 0,8 kg par m²

Ref : UNIS
55,60 HT 66,72 TTC

F70 CERLATEX

Latex polymérique additif
pour la colle
bidon de 25 litres
Augmente les résistances
mécaniques du F20
Consommation 0,6 litre par m²

Ref : CER25
156,80 HT 188,16 TTC





F31 SILICONE

Joints de dilatation
La cartouche
Consommation
1 cartouche tous les 3 mètres

Ref : SILI
8,95 HT 10,74 TTC

F15 FUGOLAT

Additif synthétique
pour les joints
bidon de 5 litres
Consommation 0,25 litre par m²

Ref : FUG5
33,01 HT 39,61 TTC



Demande d'ouverture de compte

A retourner par fax, mail, ou courrier

Afin d'ouvrir un compte dans notre société et de vous livrer rapidement, nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire suivant.

Raison sociale : _____

SIRET : _____ **Code NAF :** _____

ADRESSE DE FACTURATION

Adresse : _____

_____

CP : _____ Ville : _____

Tél. : _____

Fax. : _____

E-mail : _____

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse : _____

_____

CP : _____ Ville : _____

Tél. : _____

Fax. : _____

E-mail : _____

N° de TVA Intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Référence bancaire ou postale (joindre obligatoirement un RIB)

Code Banque _ _ _ _ _

Code Guichet _ _ _ _ _

N° de compte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Clé _ _

DOMICILIATION

_____

_____

Le soussigné autorise ASCOMAT à se procurer des renseignements pertinents à la demande de crédit, quelque soit la source.

La société mentionnée ci-dessus s'engage à régler Ascomat à l'échéance prévue :

Encours demandé: _ _ _ _ _ _ _ _ _ € TTC *cet encours est soumis à l'acceptation de notre assurance crédit*

Par LCR DIRECTE ☐ Par virement ☐ Par chèque bancaire ☐

Sauf indications particulières, les factures sont payables sans escompte à 30 jours départ de marchandises.
Toute première commande est réglée par virement avant départ.

Par le présent document, le client déclare accepter les conditions générales de vente émanant de la société Ascomat dans leur version en date du 1er janvier 2017 et soumettre l'ensemble de ses commandes aux dites conditions générales de vente pour une durée indéterminée.

Nom et Fonction du responsable : _____

Date :

Signature :

Demande de prise en charge SAV

Date … / … / …

A adresser à : savascomat@gmail.com
ou par fax au 04.76.32.34.45

Informations clients

Société

Adresse

Pays

Téléphone

Fax

Email

Informations client final

Nom	Date de vente

Produits

Désignation	Marque	Modèle	N° série / OF (pompes)	Quantité

Motifs du retour

Procédure de retour

1- Obtenir un accord de retour
2- Retourner le produit défectueux accompagné d'une copie du document délivré par le fournisseur et de la facture du client final.

RAPPEL
Les frais de transport de retour du matériel sont à la charge du client

ATTENTION : **NE RIEN NOUS ENVOYER TANT QUE LA PRISE EN CHARGE N'A PAS ETE VALIDEE**

Joindre impérativement la facture de vente à ce document

Pour le suivi de votre SAV, veuillez contacter le service SAV au 04.76.32.34.02 ou par mail : savascomat@gmail.com

P.A Bièvre Dauphine, 309 rue Alphonse Gourju.
38140 APPRIEU - FAX : 04.76.32.34.45

Demande d'ouverture de compte poolweb

PoolWeb
BLUE WATER PARTS
SAS au Capital de 37 000 €
Adresse: Lot B1-B2 CHASSIEU Park
ZI MI-Plaine 69680 CHASSIEU
Tél:04 26 29 04 50 Fax: 04 72 73 15 63
SIREN 497 984 336 RCS Lyon TVA n° FR51 497 984 336

A adresser à : info@ascomat.com

☐ **CRÉATION**

☐ **MODIFICATION**

Ouverture de compte pour le compte de la société POOLWEB

SOCIÉTÉ

Votre société appartient-elle à un groupe ? si oui lequel ? : .....

☐ **S.A** ☐ **S.A.R.L** ☐ **E.U.R.L** ☐ **L.T.E.E** ☐ **S.P.R.L** ☐ **Autre** .....

Dénomination de la Société : ..... Date de création JJ/MM/AA : .....

Dirigeant : ..... Secteur d'activité : .....

R.C.N° : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ N° SIRET ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

N° TVA CEE: ␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Obligatoire au 01/07/2003 directive CEE n° 2001/115

Lettres *Chiffres*

LIVRAISON

Adresse :.....

Code postal : ␣␣␣␣␣ Ville : ..... Pays : .....

Téléphone : ..... Fax : .....

FACTURATION

Adresse :.....

Code postal : ␣␣␣␣␣ Ville : ..... Pays : .....

Téléphone : ..... Fax : .....

E-mail : ..... Site .....

BL valorisé : ☐ Oui ☐ Non Facture (Nbre exemplaire) ␣␣ ☐ Par BL ☐ Regroupé

Encours demandé : .....Euros TTC : ..... Délai: 30 jours

Conditions de règlement : LCR directe *(soumises à acceptation)*
Merci de joindre impérativement :

☐ **Extrait K.BIS** ☐ **RIB (ou IBAN+ B.I.C)** ☐ **Attestation d'exonération de TVA** ☐ **Copie de la carte d'identité du représentant légal**

ACTIVITÉS

Indiquer le nom de vos principaux fournisseurs .....

Je soussigné(e) : ..... Fonction : .....

Affirme l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente

Fait à ..... signature

Le .....

Notes

Conditions générales de vente



Dans les présentes conditions générales de vente, le terme « l'acheteur » désigne la personne physique ou morale qui traite avec ASCOMAT. L'accord des parties sur une commande implique de plein droit que l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et qu'il accepte sous réserve que la vente leur soit soumise. Toute condition différente ou contraire inscrite dans la commande de l'acheteur doit, pour être opposable à ASCOMAT avoir fait l'objet d'un accord express et écrit de ASCOMAT. Dans le but d'améliorer la qualité des produits, ASCOMAT se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits. Les croquis, photos, textes et illustrations de nos documentations sont donnés à titre purement informatif et ne sauraient en aucun cas être considérés comme contractuels.

1 – Offres

Sauf stipulation contraire, nos offres et propositions ne sont valables que pour une durée d'un mois à compter de la date d'envoi au client. Tout engagement pris par nos collaborateurs ne devient effectif qu'après confirmation par ASCOMAT.

2 – Commandes

Toute commande qui nous est transmise directement par l'acheteur ou par l'intermédiaire d'un représentant ne devient définitive qu'après acceptation formelle de ASCOMAT. Pour être validée elle devra obligatoirement être réalisée par écrit. Toute commande soumise à ASCOMAT implique de plein droit l'acceptation par l'acheteur de nos clauses et conditions générales de vente. Nos conditions annulent toutes clauses et stipulations différentes consenties par nos collaborateurs et imprimées sur les commandes ou correspondances de l'acheteur. Il est impératif d'utiliser les références et désignations de nos catalogues. Si une erreur de livraison devait se produire par suite d'une imprécision, nous en déclinerons toute responsabilité. Toute première commande devra être réglée par virement avant départ.

3 – Délais de livraison

Nous ne mentionnons nos délais de livraison qu'à titre indicatif. Tous nos délais courent à partir de la date de réception de la commande. Si l'exécution des commandes se trouvait retardée, rendue difficile ou impossible du fait de force majeure (arrêt de travail, incident de fabrication dans les usines de nos fournisseurs, perturbations des transports et tout autre événement rendant impossible ou ruineuse la poursuite de la fabrication ou la livraison des marchandises) nous nous réservons le droit de décider leur annulation sans pour autant qu'il puisse être imputé des pénalités quelconques. Pour les commandes comportant plusieurs produits, et afin de ne pas retarder la livraison des marchandises disponibles, il serait fait, sauf indications contraires, des expéditions partielles. Un retard de livraison ne peut motiver une annulation de commande, un paiement différé ou une demande de dommages-intérêts.

4 – Avaries, manquants, retours

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en franco. Il appartient à celui-ci de vérifier, dès l'arrivée, l'état des colis et de formuler s'il y a lieu, les réserves au transporteur.

A - En cas d'avaries ou de colis manquants, le client doit notifier par écrit sur le récépissé de livraison du transporteur le litige constaté à savoir colis manquant, colis cassé, colis mouillé, etc. et en aucun cas « sous réserve au déballage ». Ensuite il devra confirmer au transporteur les réserves prises sur le récépissé, dès la réception et au plus tard dans un délai de deux jours par lettre recommandée avec accusé de réception. ***Aucune réclamation ne sera acceptée si les points ci-dessus n'ont pas été respectés.***

B – Toute réclamation du client devra également être notifiée par écrit à ASCOMAT au plus tard dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. A défaut de cette notification dans ce délai, toute réclamation sera non recevable. En cas de réclamation, le client devra conserver les emballages, afin de les présenter à toute vérification.

C – Aucun retour de marchandise ne peut-être accepté sans notre accord formel préalable et avant que le client ait reçu nos instructions d'expédition.

Dans tous les cas le retour du matériel devra :

Etre accompagné d'un bon de livraison rappelant le n° de commande.
Etre fait en port payé.
Etre fait avec l'emballage d'origine.

D – Le non-respect des conditions ci-dessus entraînera à notre gré, soit le refus du retour, soit la reprise du matériel avec réfaction de 25 % sur le prix auquel ce dernier a été facturé.

E – Dans tous les cas, le matériel repris donnera lieu à l'établissement d'un avoir compensable en matériel et en aucun cas à un remboursement.

F – ASCOMAT dégage toute responsabilité, et l'acheteur supporte tous les risques, en ce qui concerne l'utilisation des produits en dehors des conditions de sécurité normales, ou à des fins non prévues pour les produits.

5 – Garanties

ASCOMAT ne fait qu'appliquer les garanties constructeur d'origine. ASCOMAT ne peut-être retenue pour des garanties complémentaires, garantie de vice caché (sous réserve de la législation applicable aux consommateurs). La garantie couvre uniquement le remplacement de la pièce défectueuse. Il ne peut-être demandé à ASCOMAT aucune indemnité ou dommages et intérêts supplémentaires à quelque titre que ce soit. La garantie ne pourra jamais être recherchée dans le cas où les accessoires auraient été mis en place sans respecter les règles d'installation que nous préconisons. De même nous déclinons toute responsabilité pour dommages causés aux accessoires par l'intervention intempestive de l'utilisateur ou d'un réparateur non qualifié. Pour toute défectuosité résultant d'une installation non conforme à nos prescriptions, il appartient à l'utilisateur de mettre en jeu la garantie de l'installateur. De même, notre garantie ne pourra jamais être recherchée dans le cas où les opérations élémentaires d'entretien et de mise hors gel ne seraient pas effectuées par l'utilisateur. Il en ira de même dans le cas où ces opérations seraient effectuées en utilisant des produits autres que ceux préconisés par le constructeur. Bien entendu, sont également exclus de la garantie les dommages causés aux accessoires ayant pour origine une cause externe au bassin ou aux accessoires tels que choc, incendie, orages, etc... Les frais d'expédition relatif au matériel sont à la charge de l'acheteur.

6 – Litiges et réclamations

Pour nous permettre d'examiner rapidement vos demandes, nous vous prions de mentionner :

. la date de commande
. la date de réception du colis et le n° du bon de livraison
. la référence et la désignation du produit
. le n° du lot, éventuellement la date de péremption indiquée sur l'emballage
. le motif détaillé de la réclamation

Ces informations devront être accompagnées, pour des réclamations concernant le produit, par des échantillons de celui-ci. La responsabilité est en tout état de cause, limitée au remplacement de la marchandise défectueuse à propos de laquelle sa responsabilité serait éventuellement engagée et dans le cadre de la garantie constructeur.

ASCOMAT assistance conseil materiel

7 – Prix et facturation
Nos prix peuvent être modifiés sans préavis sur augmentation de nos fournisseurs.
A – Concernant les équipements et produits importés, ASCOMAT pourra modifier les prix en cas de variation de la monnaie d'origine ou de modification des droits de douane entre la date de livraison et la date de facturation.
B – Les prix applicables sont ceux en vigueur le jour de la livraison.
C – Pour la France métropolitaine, les prix s'entendent hors taxes.
Pour les DOM-TOM, nos prix s'entendent hors – taxes, départ de l'adresse d'expédition de ASCOMAT, frais de port en sus et contre-remboursement dès réception + TVA.
D – Toutes les commandes de pièces détachées sont envoyées contre-remboursement. Les frais de port et la taxe de contre-remboursement seront facturés en sus.

8 – Paiement
Sauf conditions particulières, nos factures sont payables au comptant, sans escompte au siège de la société. Après l'ouverture d'un compte réservé aux relations commerciales suivies, les factures seront payables sans escompte à 30 jours à compter de la date d'expédition des marchandises. Ce crédit constitue une facilité de paiement révocable à tout moment. Tout changement important dans la situation financière ou économique du client, même après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions de paiement. Les traites adressées pour acceptation doivent nous être retournées sous 48 heures de leur envoi. Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance, rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable et entraîne la suspension des livraisons. Le fait d'avoir éventuellement accordé une facilité de paiement n'entraîne aucune obligation de notre part de maintenir celle-ci. Le règlement de toute livraison partielle est exigible à l'échéance portée sur la facture et non à la livraison du solde. Tout montant non acquitté à sa date d'échéance entraînera de plein droit le paiement des intérêts de retard, calculés sur la base du taux de 1 % par mois de retard, ceci sans qu'il soit besoin de mise en demeure, toute fraction de mois étant comptée comme un mois entier. Ces pénalités seront calculées sur la base du total de la facture TTC. En cas de retard de paiement ou de litige comptable, nous nous réservons le droit de traiter certains envois en contre-remboursement, ou bien de suspendre ou d'annuler les ordres en cours, sans préjudice aucun, et d'exiger le paiement immédiat de toutes nos créances échues ou à échoir, sans mise en demeure préalable. Sauf conditions particulières, en cas de vente à l'exportation nos marchandises sont payables à la commande ou par accréditif bancaire irrévocable et confirmé.
Conformément à l'article L441-6 du code du commerce il sera facturé des frais financiers de 30€ par effet impayé et de 45€ par chèque impayé. Pour toute commande de SPA SAUNA HAMMAM IR il sera demandé un acompte de 30% à la commande par virement bancaire. Pour les SPAS le solde devra être réglé à la livraison.
Pour les SPAS SAUNAS HAMMAM IR et COUVERTURES des frais de gardiennage d'un montant de 100€/semaine seront facturés au-delà de 10 jours ouvrables suivant réception dans les dépôts d'ASCOMAT.

9 – Encours
Par le fait même d'une activité saisonnière de notre profession, des volumes importants de marchandises peuvent être demandés pour une même échéance. Le risque pour notre société devant être maîtrisé pour chaque Partenaire client, nous nous réservons le droit de limiter l'encours et de demander un règlement comptant pour les dépassements, ou d'exiger une couverture personnelle en rapport avec l'encours souhaité.

10 – Réserve de propriété
En vertu des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, les marchandises restent la propriété exclusive de ASCOMAT, jusqu'au paiement intégral de leur prix, taxes, accessoires, pénalités par l'acheteur. L'encours sera assujetti à un agrément fiduciaire de type assurance crédit.

10 – Réserve de propriété
En vertu des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, les marchandises restent la propriété exclusive de ASCOMAT, jusqu'au paiement intégral de leur prix, taxes, accessoires, pénalités par l'acheteur. L'encours sera assujetti à un agrément fiduciaire de type assurance crédit.

11 – Juridiction
Les lois françaises sont applicables aux présentes conditions générales de vente. Tout différent pouvant surgir entre les parties quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales de vente sera soumis au Tribunal de Commerce de GRENOBLE, seul compétent. Les conditions d'achat éventuelles de l'acheteur, ainsi que le lieu de signature de la commande ou du marché et, en général, toutes les dérogations aux conditions générales de vente, ne peuvent opérer ni motivation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE LIVRAISON :

Pour toute commande d'un montant supérieur à 400 Euros HT et livrable en une seule expédition le FRANCO DE PORT s'applique.

Pour des raisons d'encombrement ou de poids les articles suivants font l'objet d'un coût de transport supplémentaire quelle que soit la valeur de la commande :



- Blocs polystyrène
- Rouleaux de feutre et memoform
- Ferraillage
- Pièces à sceller au delà de 1 m³
- Locaux techniques et Abrifiltres
- Technibloc, Filter Box et Palbox
- Platines de filtration & hydromur
- Chauffage et Déshu
- Longueur > à 2 ml
- PVC souple en couronne
- Sel Sable & média pierres sauna
- Escalier sous liner
- Piscines Hors-sol
- Carrelage et colle
- Produits chimiques
- Spa Sauna Hammam IR
- Bâches à barres, à bulles, hivernage et enrouleur
- Volets, Couvertures et barrières
- Liner et PVC armé
- Fauteuil de mise à l'eau
- Pièces détachées
- Fontaine à bulles

D'une manière plus générale les expéditions supérieures à 1m³ feront l'objet d'un devis.

Ces conditions sont applicables pour la France métropolitaine.
Pour la Corse, les DOM TOM et l'Export veuillez nous consulter.
Supplément de transport pour des livraisons en express, impératif le samedi, en contre remboursement, en porteur hayon et avec assurance.

Les prix indiqués en TTC ont été calculés avec une TVA à 20 %. ASCOMAT serait contraint d'appliquer les taux de TVA en vigueur s'ils venaient à changer.

Photos non contractuelles

ASCOMAT
assistance conseil materiel

Siège ASCOMAT
P.A. Bièvre Dauphine
309, rue Alphonse Gourju - 38140 APPRIEU

Dépôt ASCOMAT
P.A. Bièvre Dauphine
673, rue Alphonse Gourju - 38140 APPRIEU

Tél. : 04.76.32.34.02 - Fax : 04.76.32.34.45
www.ascomat.com - mail : info@ascomat.com

SIRET 382 869 675 00035 - NAF 4673B - TVA intracom. FR27382869675